

DPN80

DROP-IN

ABACO


DPN80-I

Drop-in da incasso

P 80
L 100-125-150-175-200

TN RV - Ventilata
TN RV CH - Ventilata praline
TC S - Secco
TN RV PC - Ventilata con piano caldo

aria
R290

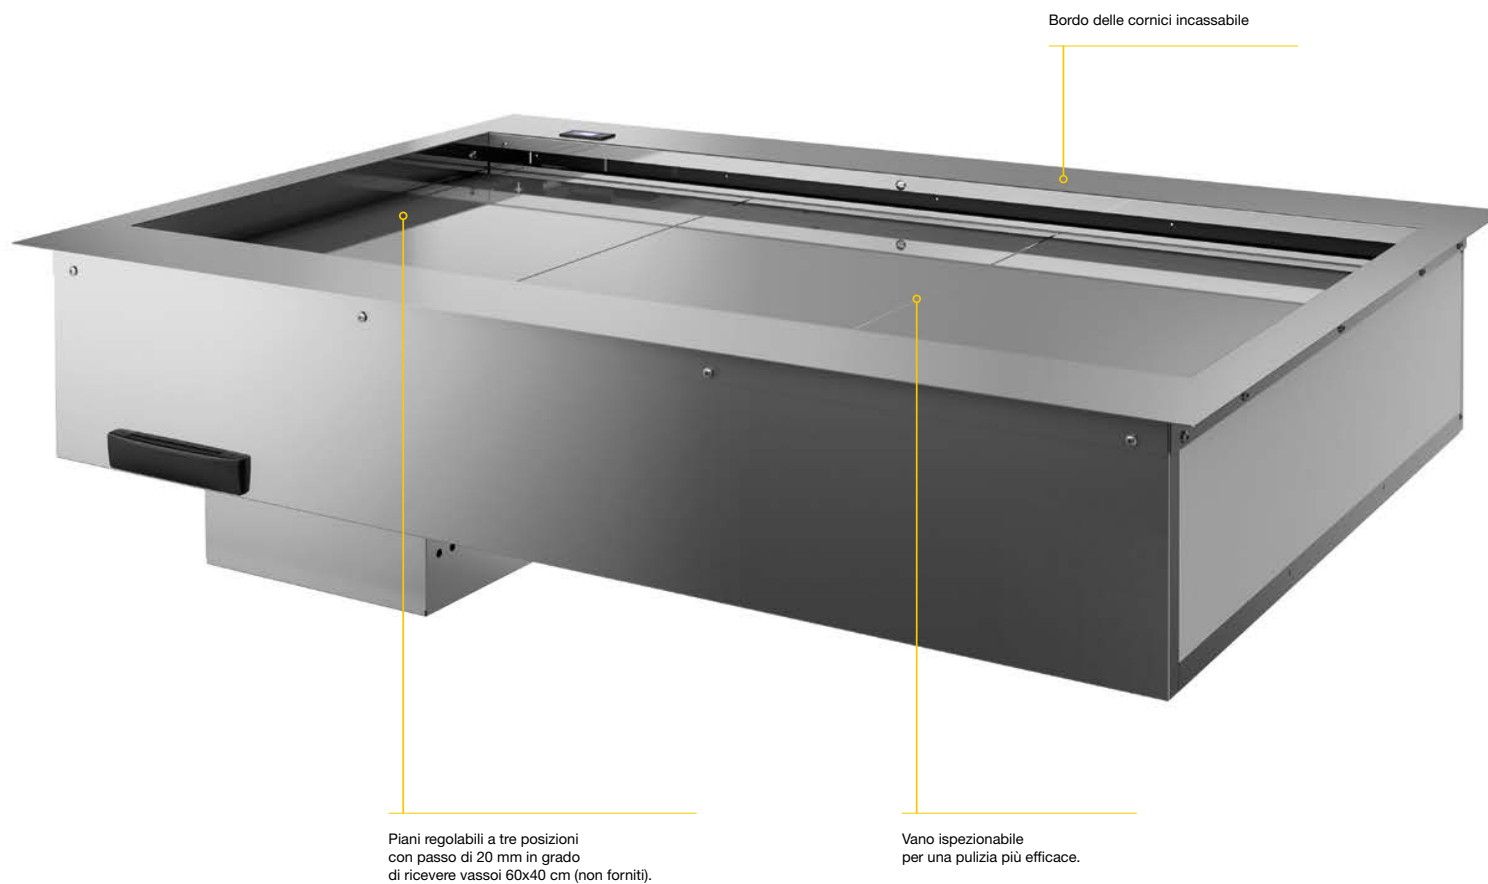

DPN80

DPN80-C

Drop-in canalizzabile

H 117-135

P 80

L 100-125-150-175-200

TN RV - Ventilata

TN RV - Ventilata con cella di riserva

TN RV PC - Ventilata con piano caldo

TN RV PC - Ventilata con piano caldo e cella di riserva

TN RV CH - Ventilata praline

TN RV CH - Ventilata praline con cella di riserva

TC S - Secco



R290

Allineamento
perfetto
al banco bar
grazie all'altezza
totale da terra
di 117 cm.

Sistema di chiusura con scorrevoli
in metacrilato trasparente
con sistema di scorrimento facilitato.

Castello vetri temperato
finitura extrachiaro
con illuminazione a LED.

Fornibile senza piano lato
operatore e lato cliente
per permettere una completa
personalizzazione.

Canalizzazione
tra più elementi
dello stesso servizio

Basamento in acciaio
con piedini regolabili.
Ruote optional.

DPN80

DPN80-C

Terminale Drop-in canalizzabile

H 117-135

P 80

L TDX150-TSX150

TN RV - Ventilata

TN RV CH - Ventilata praline

TC S - Secco

TN RV PC - Ventilata con piano caldo



R290

Allineamento
perfetto
al banco bar
grazie all'altezza
totale da terra
di 117 cm.

Sistema di chiusura con scorrevoli
in metacrilato trasparente
con sistema di scorrimento facilitato.

Castello vetri temperato
finitura extrachiaro
con illuminazione a LED.

Fornibile senza piano lato
operatore e lato cliente
per permettere una completa
personalizzazione.


Canalizzazione
tra più elementi
dello stesso servizio

Basamento in acciaio
con piedini regolabili.
Ruote optional.

DPN80

DPN80-C

Canalizzazione delle vasche

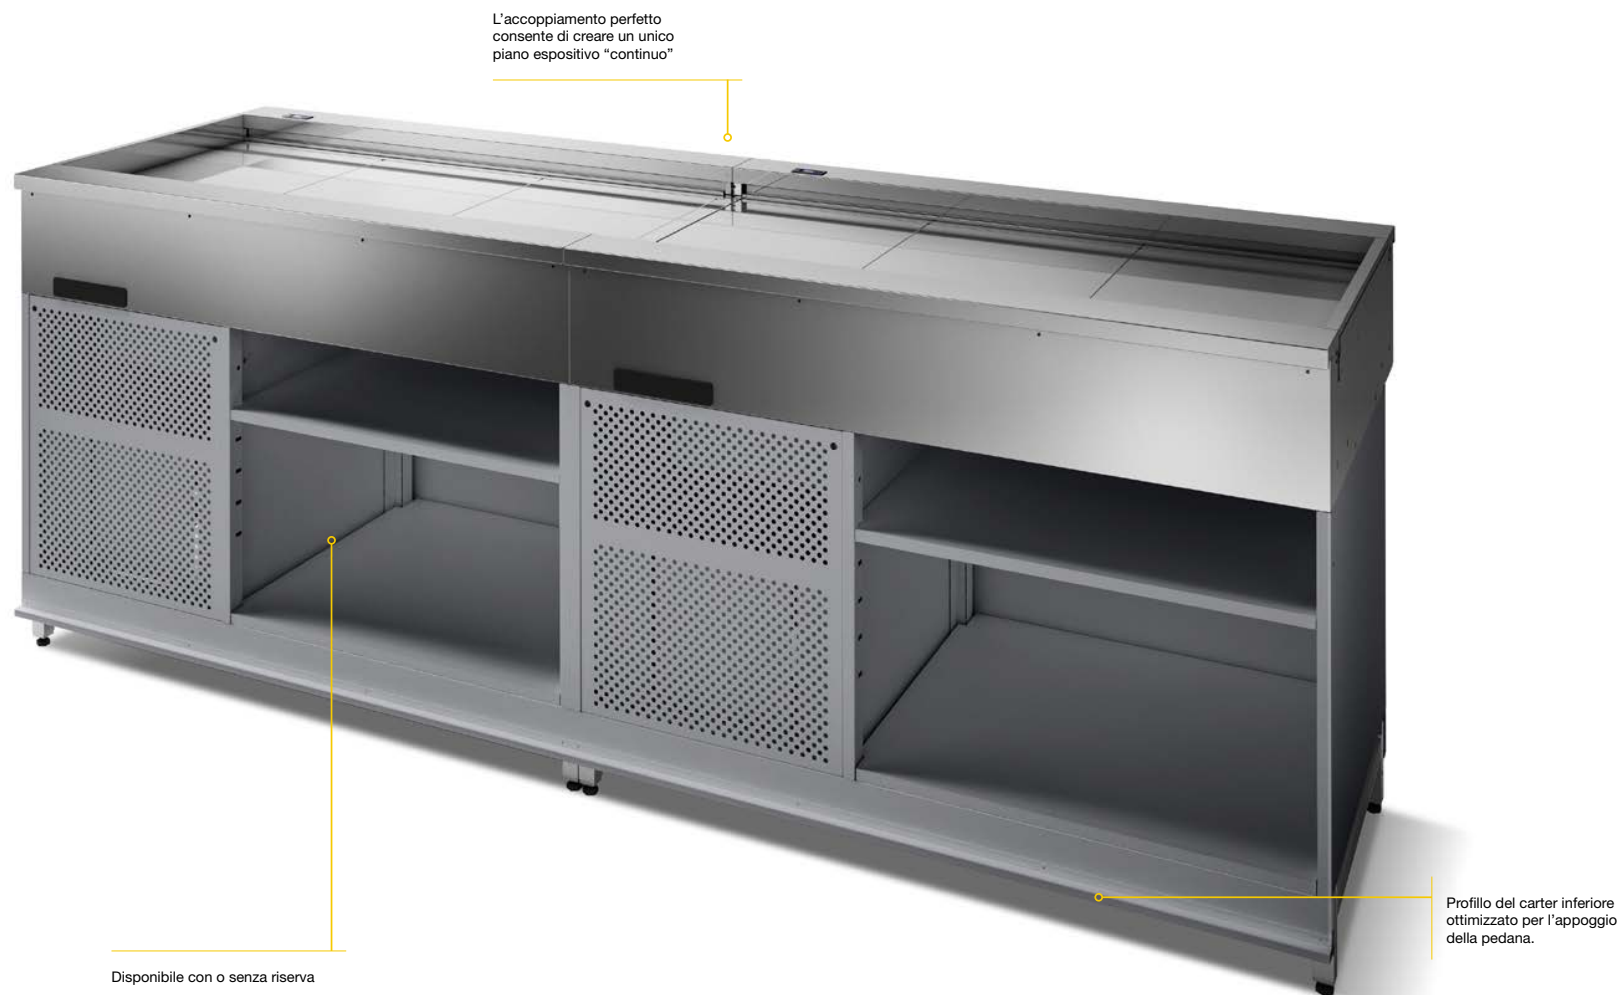

DPN80

Teca vetro



**Teca in vetro
aperta** (solo extra EU)

H 117



5.700 K
4.000 K



**Teca fissa con
Led e scorrevoli**

H 117



5.700 K
4.000 K

DPN80-C

Castello vetri apribile

Castello vetri apribile



Castello vetri apribile
con Led e scorrevoli

H 117

5.700 K
4.000 K

Castello vetri apribile



Mensole riscaldabili
e illuminabili (optional)


Castello vetri apribile
con Led e scorrevoli

H 135

5.700 K
4.000 K


DPN80

Allestimento posteriore

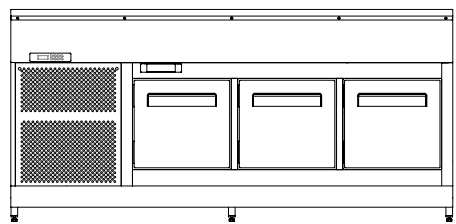

Riserva TN

Lungh.	UCB	UCR
100	-	-
125	-	2 vani
150	2 vani	2 vani
175	2 vani	3 vani
200	2 o 3 vani	2 o 3 vani
TDX	-	-
TSX	-	-

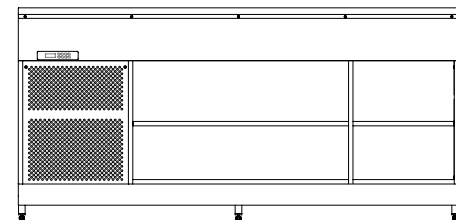

Senza riserva

Alloggiamento posteriore con mensole regolabili in altezza.

Personalizzazione vasche



Interno Vasca, profilo frontale e profili laterali personalizzabili.

Nero RAL 9004
RAL a scelta




Piano Caldo in materiale Ceramico Laminam™


Grigio scuro

Sezioni TN RV TN RV PC TN RV CH


H 117-135
P 80
L 100-125-150-175-200
TDX150-TSX150




Vasca



Vasca con Unità Condensatrice collegata

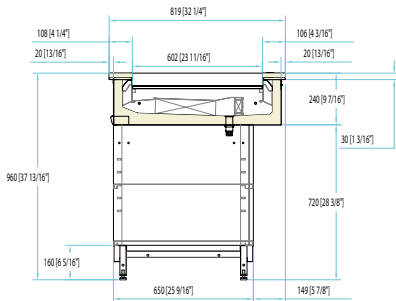


Vasca con basamento neutro

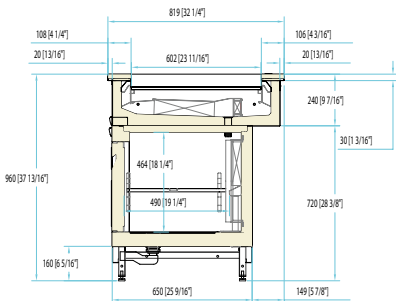


Vasca con basamento e cella

TN RV - Ventilata
TN RV - Ventilata con cella di riserva
TN RV PC - Ventilata con piano caldo
TN RV PC - Ventilata con piano caldo e cella di riserva


TN RV CH - Ventilata praline
TN RV CH - Ventilata praline con cella di riserva
TC S - Secco

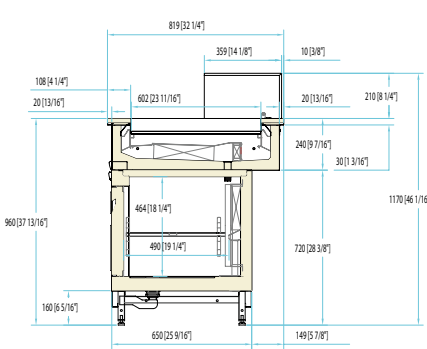


H117 Teca aperta + vasca con basamento e cella (solo extra EU)

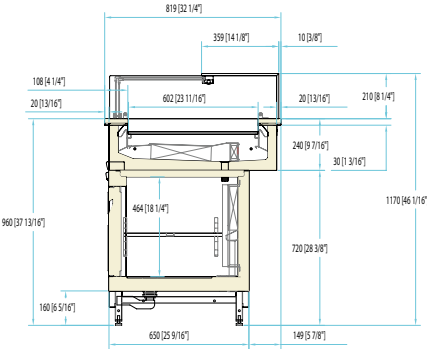

H117 Teca illuminata + vasca con basamento e cella

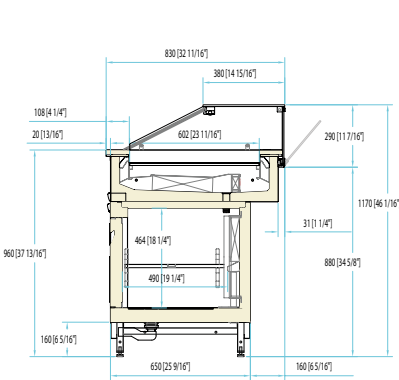


H117 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento e cella

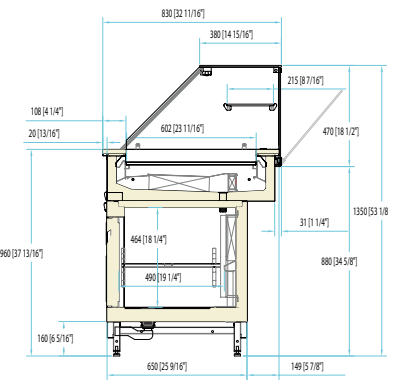


H135 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento e cella


Sezioni TC S

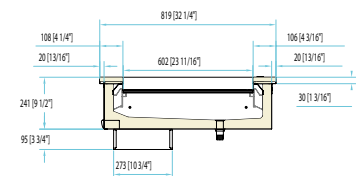

Vasca

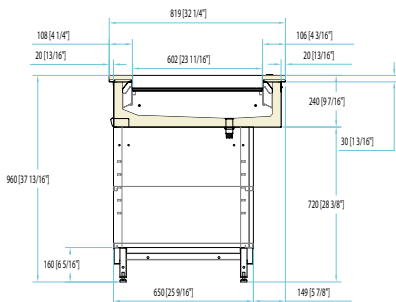


Vasca con basamento neutro

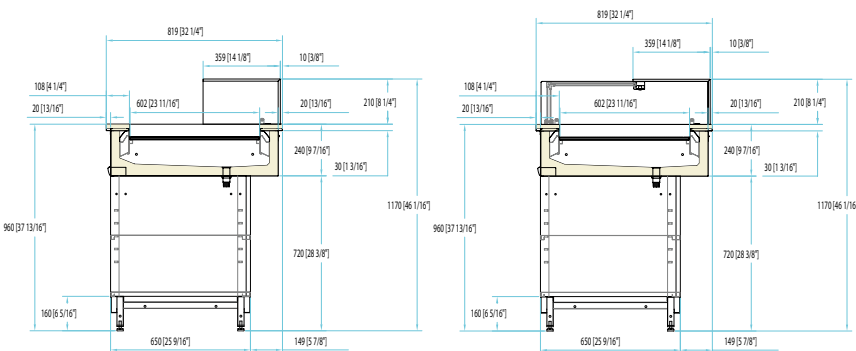


H117 Teca aperta + vasca con basamento

H117 Teca illuminata + vasca con basamento

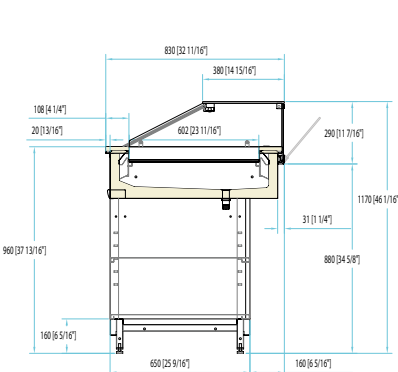

H117 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento

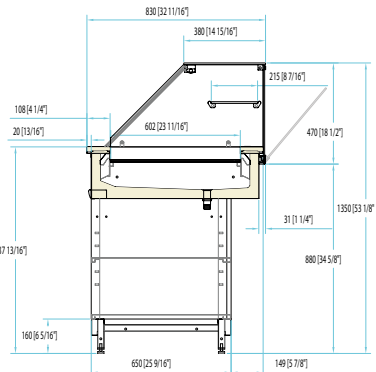

H135 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento

Dati Tecnici

UC BORDO

LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Classe	3				
Condizioni ambientali	25°C/60% UR				
Temperatura di esercizio Pasticceria	-1/+7 °C				
Temperatura di esercizio Pralineria	+14/+16 °C				
Temperatura di esercizio del piano caldo	65 °C				
Compressori [q.tà/ tipo]	1/ ermetico				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Refrigerante	R290				

VENTILATA

Heat extraction rate/Richiesta Frigo (Qrun) [W@-10]	721	721	934	934	1099
Assorbimento a regime [W/A]	411/2,9	418/3	498/3,6	504/3,65	567/4,1
Assorbimento in sbrinamento [W/A]	56/0,4	63/0,45	78/0,56	84/0,61	97/0,7
Classe Energetica					

PRALINERIA

Heat extraction rate/Richiesta Frigo (Qrun) [W@-10]	721	721	721	934	1099
Assorbimento a regime [W/A]	595/2,69	502/2,72	597/3,2	603/3,3	788/4,3
Assorbimento in sbrinamento [W/A]	242/1,32	249/1,35	307/1,66	313/1,7	450/2,44

SECCO

Assorbimento a regime [W/A]	740/3,6	930/4,5	1120/5,4	1320/6,4	1500/7,2
-----------------------------	---------	---------	----------	----------	----------

UC REMOTA VENTILATA

LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Refrigeranti	R404A/ R452A				
Classe climatica	4				
Condizioni ambientali	30°C/55% UR				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Statico [W/A]	56	63	78	84	97
Assorbimento Unità Condensatrice [W]	486	486	760	760	660
Peso unità condensatrice [kg]	14,8	14,8	20	20	25,5
Dimensioni unità condensatrice LxPxH[mm]	480x330x295	480x330x295	500x330x297	500x330x297	490x385x295
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 0-15mt	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 16-30mt	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8

UC REMOTA PRALINERIA

LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Refrigeranti	R404A/ R452A				
Classe climatica	4				
Condizioni ambientali	30°C/55% UR				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Statico [W/A]	243	249	307	313	450
Assorbimento Unità Condensatrice [W]	486	486	486	760	760
Peso unità condensatrice [kg]	14,8	14,8	14,8	20	25,5
Dimensioni unità condensatrice LxPxH[mm]	480x330x295	480x330x295	480x330x295	500x330x297	500x330x297
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 0-15mt	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 16-30mt	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8