



FLT80

**DROP-IN
FLAT**


ABACO

Drop-in flat

P 80
L 100-125-150-175-200

TN RV - Ventilata
TN RV CH - Ventilata praline
TC S - Secco
TN RV PC - Ventilata con piano caldo

aria
R290

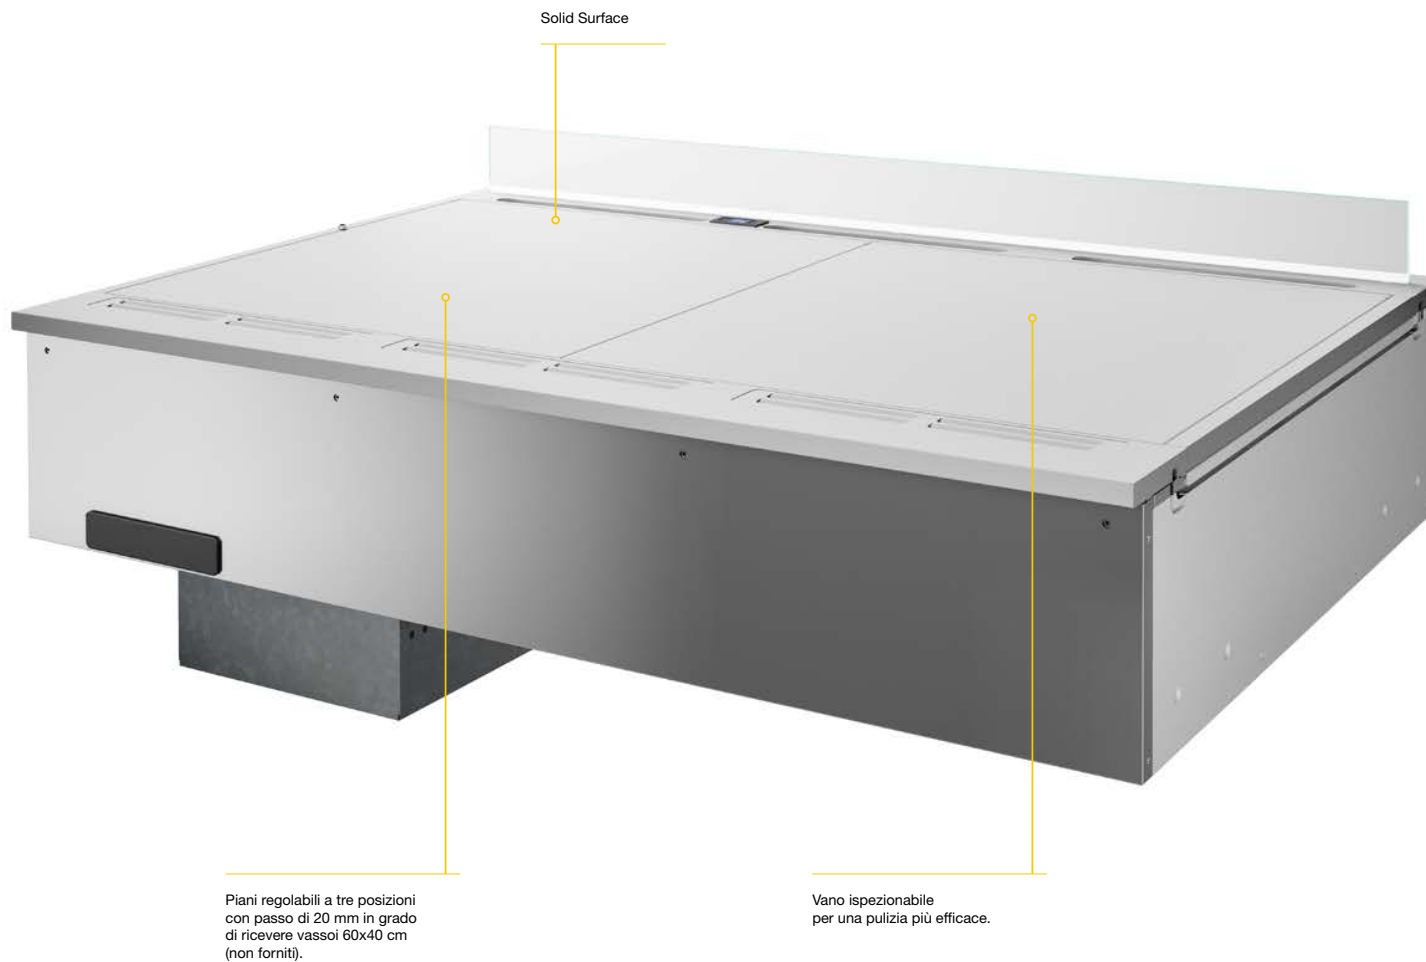

Drop-in flat con basamento

H 117

P 80

L 100-125-150-175-200
TDX150-TSX150

TN RV - Ventilata

TN RV - Ventilata con cella di riserva

TN RV PC - Ventilata con piano caldo

TN RV PC - Ventilata con piano caldo e cella di riserva

TN RV CH - Ventilata praline

TN RV CH - Ventilata praline con cella di riserva

TC S - Secco



R290

Allineamento
perfetto
al banco bar
grazie all'altezza
totale da terra
di 117 cm.

Sistema di chiusura con scorrevoli
in metacrilato trasparente
con sistema di scorrimento facilitato.

Castello vetri temperato
finitura extrachiaro
con illuminazione a LED.


Canalizzazione
tra più elementi
dello stesso servizio

Basamento in acciaio
con piedini regolabili.
Ruote optional.



FLT80-C

Canalizzazione delle vetrine

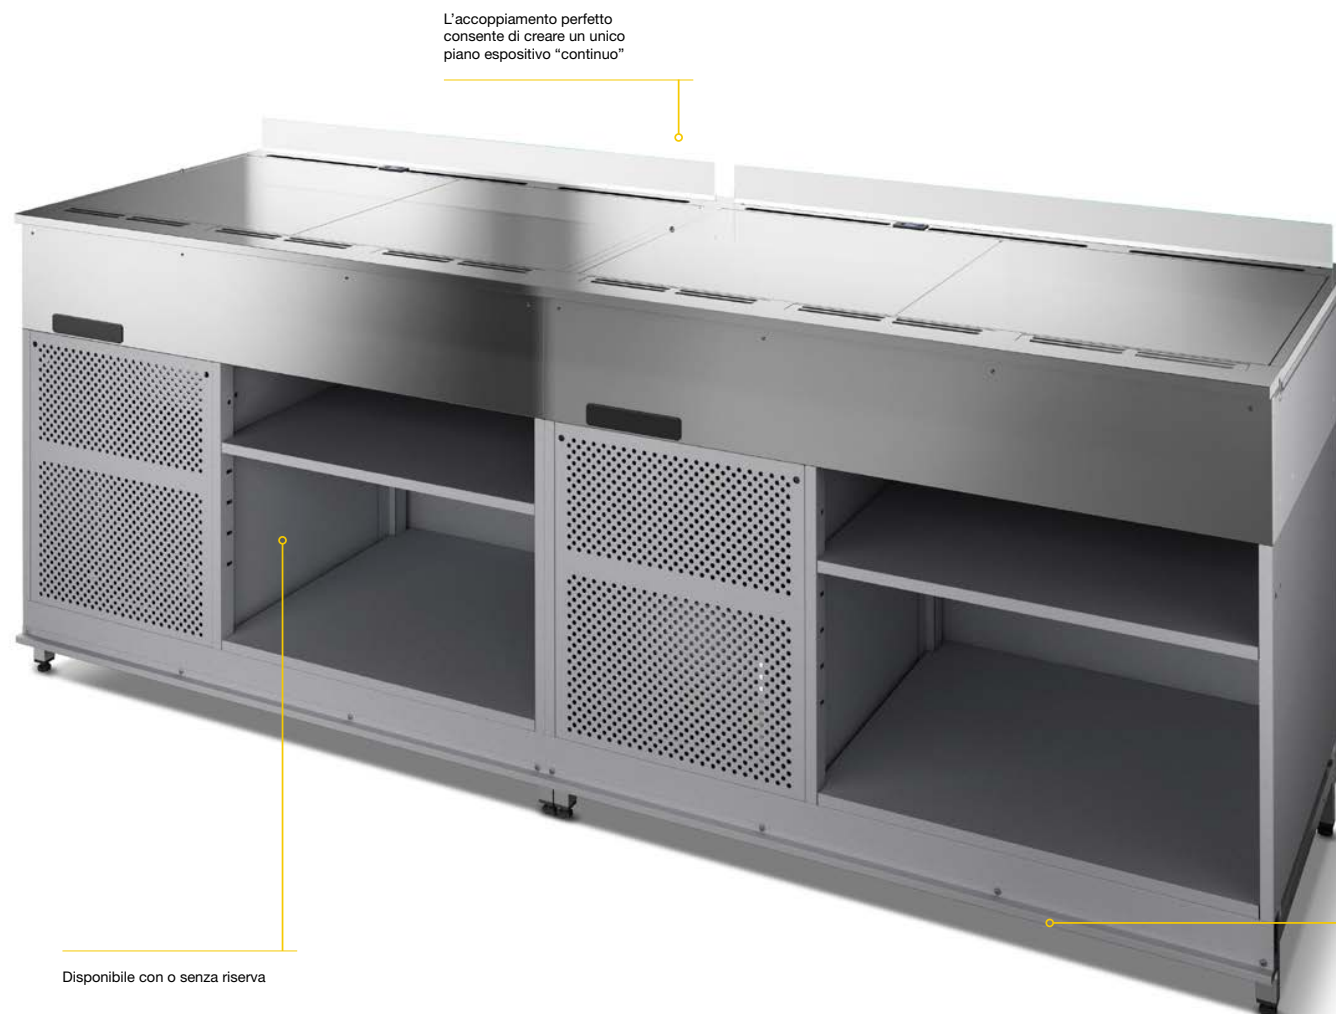

FLT80

FLT80

Piano Caldo



La vasca ospita un piano caldo suddiviso in due parti e realizzato in ceramica antigraffio stratificata con vetro riscaldato, facilmente estraibile per la pulizia grazie alla maniglia in acciaio inox.

La temperatura di esercizio sul piano caldo è regolabile tramite centralina elettronica fino ad un massimo di 80°C.

FLT80-C

Castello vetri




Teca fissa con
Led e scorrevoli

H 117




5.700 K
4.000 K

Allestimento posteriore

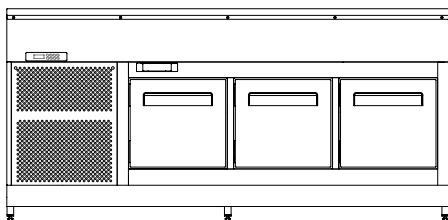

Riserva TN

Lungh.	UCB	UCR
100	-	-
125	-	2 vani
150	2 vani	2 vani
175	2 vani	3 vani
200	2 o 3 vani	2 o 3 vani
TDX	-	-
TSX	-	-

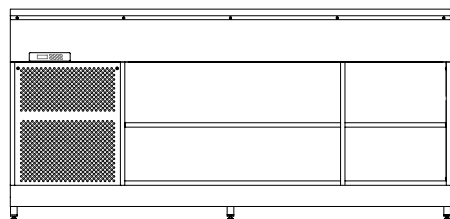

Senza riserva

Alloggiamento posteriore
con mensole regolabili in altezza.

Dati tecnici

UC BORDO

LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Classe	3				
Condizioni ambientali	25°C/60% UR				
Temperatura di esercizio Pasticceria	-1/+7 °C				
Temperatura di esercizio Pralineria	+14/+16 °C				
Temperatura di esercizio del piano caldo	65 °C				
Compressori [q.tà/ tipo]	1/ ermetico				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Refrigerante	R290				

VENTILATA

Heat extraction rate/Richiesta Frigo (Ørun) [W@-10]	721	721	934	934	1099
Assorbimento a regime [W/A]	411/2,9	418/3	498/3,6	504/3,65	567/4,1
Assorbimento in sbrinamento [W/A]	56/0,4	63/0,45	78/0,56	84/0,61	97/0,7

PRALINERIA

Heat extraction rate/Richiesta Frigo (Ørun) [W@-10]	721	721	721	934	1099
Assorbimento a regime [W/A]	595/2,69	502/2,72	597/3,2	603/3,3	788/4,3
Assorbimento in sbrinamento [W/A]	242/1,32	249/1,35	307/1,66	313/1,7	450/2,44

SECCO

Assorbimento a regime [W/A]	740/3,6	930/4,5	1120/5,4	1320/6,4	1500/7,2
-----------------------------	---------	---------	----------	----------	----------

UC REMOTA VENTILATA


LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Refrigeranti	R404A/ R452A				
Classe climatica	4				
Condizioni ambientali	30°C/55% UR				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Statico [W/A]	56	63	78	84	97
Assorbimento Unità Condensatrice [W]	486	486	760	760	660
Peso unità condensatrice [kg]	14,8	14,8	20	20	25,5
Dimensioni unità condensatrice LxPxH[mm]	480x330x295	480x330x295	500x330x297	500x330x297	490x385x295
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 0-15mt	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 16-30mt	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8

UC REMOTA PRALINERIA


LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Refrigeranti	R404A/ R452A				
Classe climatica	4				
Condizioni ambientali	30°C/55% UR				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Statico [W/A]	243	249	307	313	450
Assorbimento Unità Condensatrice [W]	486	486	486	760	760
Peso unità condensatrice [kg]	14,8	14,8	14,8	20	25,5
Dimensioni unità condensatrice LxPxH[mm]	480x330x295	480x330x295	480x330x295	500x330x297	500x330x297
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 0-15mt	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 16-30mt	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8

Sezioni TN RV

H 117
P 80
L 100-125-150-175-200
TDX150-TSX150

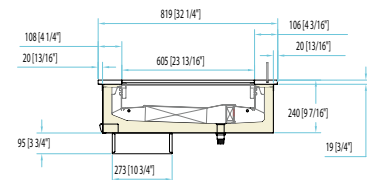

Vasca

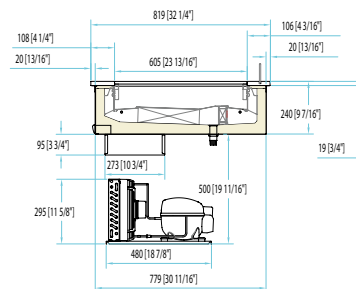


Vasca con unità condensatrice collegata


TN RV - Ventilata
TN RV - Ventilata con cella di riserva
TN RV PC - Ventilata con piano caldo
TN RV PC - Ventilata con piano caldo e cella di riserva

TN RV CH - Ventilata praline
TN RV CH - Ventilata praline con cella di riserva
TC S - Secco


aria
R290

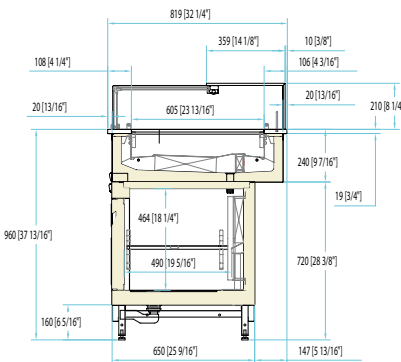

H117 Teca illuminata + vasca con basamento e cella

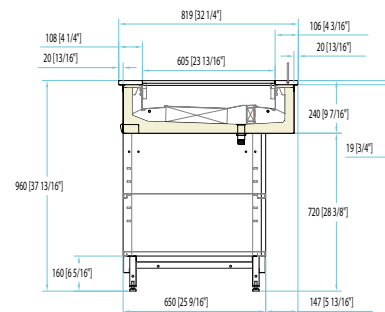

Vasca con basamento neutro

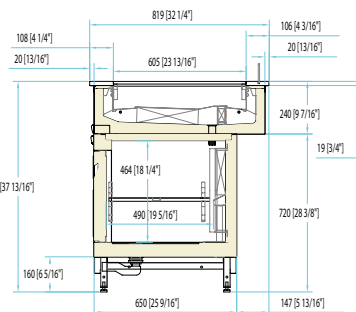

Vasca con basamento e cella