

SNK80-A

**VETRINA SNACK
ESPOSIZIONE
ALTA**

ABACO

SNK80-A

Vetrina Snack esposizione alta

H 117-135

P 80

L 100-125-150-175-200

TN RV - Ventilata

TN RV - Ventilata con cella di riserva

TN RV PC - Ventilata con piano caldo

TN RV PC - Ventilata con piano caldo e cella di riserva

TN RV CH - Ventilata praline

TN RV CH - Ventilata praline con cella di riserva

TC S - Secco



R290



SNK80-A

SNK80-A

Terminale Snack esposizione alta

H 117-135

P 80

L TDX150-TSX150

TN RV - Ventilata

TN RV PC - Ventilata con piano caldo

TN RV CH - Ventilata praline

TC S - Secco



R290



SNK80-A

Castello vetri

Castello vetri apribile



Castello vetri
apribile con Led
e scorrevoli

H 117



5.700 K
4.000 K

Castello vetri apribile

Mensole riscaldabili
e illuminabili (optional)



Castello vetri
apribile con Led
e scorrevoli


H 135



5.700 K
4.000 K


SNK80-A

Allestimento posteriore

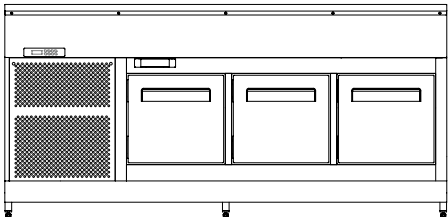

Riserva TN

Lungh.	UCB	UCR
100	-	-
125	-	2 vani
150	2 vani	2 vani
175	2 vani	3 vani
200	2 o 3 vani	2 o 3 vani
TDX	-	-
TSX	-	-

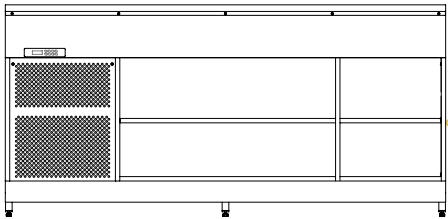

Senza riserva

Alloggiamento posteriore con mensole regolabili in altezza.

Personalizzazione vasche



Interno Vasca, profilo frontale e profili laterali personalizzabili.

Nero RAL 9004
RAL a scelta



Piano Caldo in materiale Ceramico Laminam™

Grigio scuro

Sezioni

TN RV

TN RV PC



TN RV CH

H 117-135
P 80
L 100-125-150-175-200
TDX150-TSX150

TN RV - Ventilata
TN RV - Ventilata con cella di riserva
TN RV PC - Ventilata con piano caldo
TN RV PC - Ventilata con piano caldo e cella di riserva


TN RV CH - Ventilata praline
TN RV CH - Ventilata praline con cella di riserva
TC S - Secco

aria
R290




Vasca


Vasca con unità condensatrice collegata

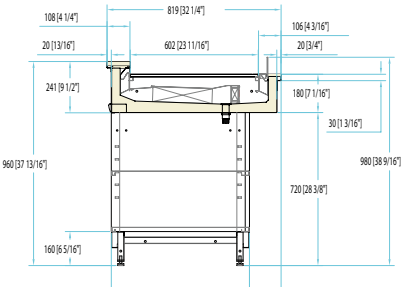


Vasca con basamento neutro

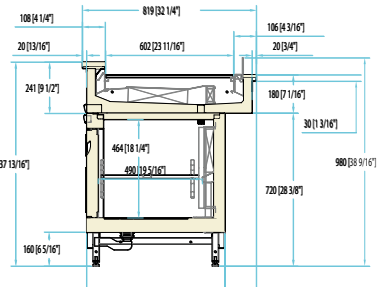

Vasca con basamento e cella

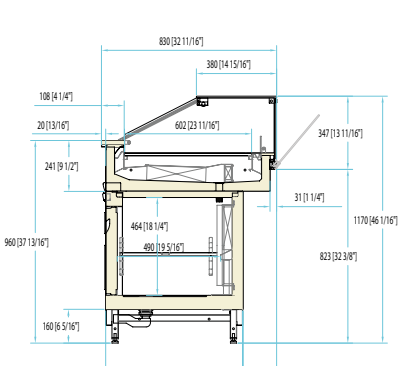

H117 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento e cella

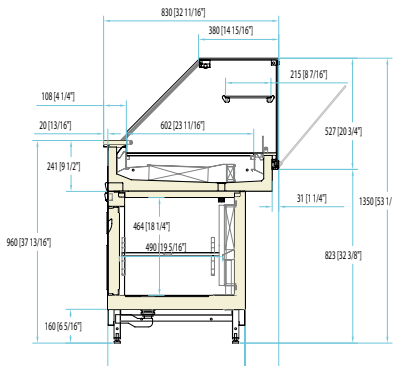

H135 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento e cella


Sezioni TC S

H 117-135


P 80

L 100-125-150-175-200


TDX150-TSX150




Vasca

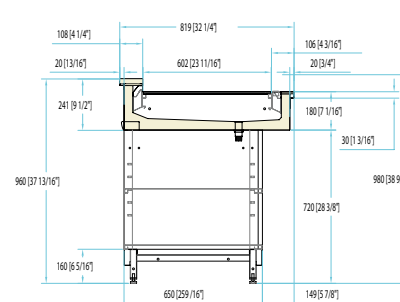

Vasca con basamento neutro

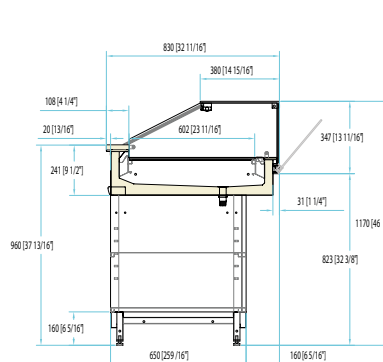

H117 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento

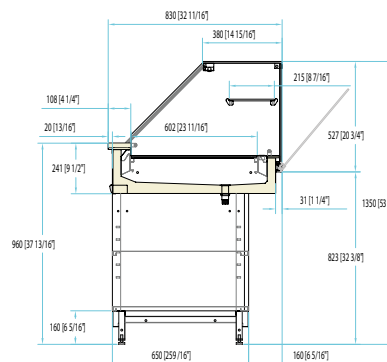

H135 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento

Dati tecnici

UC BORDO

LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Classe	3				
Condizioni ambientali	25°C/60% UR				
Temperatura di esercizio Pasticceria	-1/+7 °C				
Temperatura di esercizio Pralineria	+14/+16 °C				
Temperatura di esercizio del piano caldo	65 °C				
Compressori [q.tà/ tipo]	1/ ermetico				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Refrigerante	R290				

VENTILATA

Heat extraction rate/Richiesta Frigo (Qrun) [W@-10]	721	721	934	934	1099
Assorbimento a regime [W/A]	411/2,9	418/3	498/3,6	504/3,65	567/4,1
Assorbimento in sbrinamento [W/A]	56/0,4	63/0,45	78/0,56	84/0,61	97/0,7
Classe Energetica	A G F	A G G	A G G	A G G	A G G

PRALINERIA

Heat extraction rate/Richiesta Frigo (Qrun) [W@-10]	721	721	721	934	1099
Assorbimento a regime [W/A]	595/2,69	502/2,72	597/3,2	603/3,3	788/4,3
Assorbimento in sbrinamento [W/A]	242/1,32	249/1,35	307/1,66	313/1,7	450/2,44

SECCO

Assorbimento a regime [W/A]	740/3,6	930/4,5	1120/5,4	1320/6,4	1500/7,2
-----------------------------	---------	---------	----------	----------	----------

UC REMOTA VENTILATA

LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Refrigeranti	R404A/ R452A				
Classe climatica	4				
Condizioni ambientali	30°C/55% UR				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Statico [W/A]	56	63	78	84	97
Assorbimento Unità Condensatrice [W]	486	486	760	760	660
Peso unità condensatrice [kg]	14,8	14,8	20	20	25,5
Dimensioni unità condensatrice LxPxH[mm]	480x330x295	480x330x295	500x330x297	500x330x297	490x385x295
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 0-15mt	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 16-30mt	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8

UC REMOTA PRALINERIA

LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Refrigeranti	R404A/ R452A				
Classe climatica	4				
Condizioni ambientali	30°C/55% UR				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Statico [W/A]	243	249	307	313	450
Assorbimento Unità Condensatrice [W]	486	486	486	760	760
Peso unità condensatrice [kg]	14,8	14,8	14,8	20	25,5
Dimensioni unità condensatrice LxPxH[mm]	480x330x295	480x330x295	480x330x295	500x330x297	500x330x297
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 0-15mt	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 16-30mt	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8