

SNK80-B

**VETRINA SNACK
ESPOSIZIONE
BASSA**

ABACO

SNK80-B

Vetrina Snack esposizione bassa

H 117-135

P 80

L 100-125-150-175-200

TN RS - Statica

TN RS - Statica con cella di riserva

TN RS PC - Statica con piano caldo

TN RS PC - Statica con piano caldo e cella di riserva

TN RV - Ventilata

TN RV - Ventilata con cella di riserva

TN RV PC - Ventilata con piano caldo

TN RV PC - Ventilata con piano caldo e cella di riserva

TN RV CH - Ventilata praline

TN RV CH - Ventilata praline con cella di riserva

TC S - Secco

TC BM - Bagnomaria



R290

Mensole in vetro
(con possibilità di illuminazione a Led).

Castello vetri temperato
finitura extrachiaro
con illuminazione a Led.
Disponibile in due altezze
H117 e H135

Vetro frontale apribile
a compasso
per una pulizia
più efficace.

Sistema di chiusura con scorrevoli in metacrilato trasparente
con sistema di scorrimento facilitato. Piano di servizio in acciaio INOX

Basamento in acciaio
con piedini regolabili.
Ruote optional.

SNK80-B

SNK80-B

Terminale Snack esposizione bassa

H 117-135

P 80

L TDX150-TSX150

TN RV - Ventilata

TN RV PC - Ventilata con piano caldo

TC S - Secco

TN RS - Statica

TN RS PC - Statica con piano caldo

TN RV CH - Ventilata praline



R290

Castello vetri temperato
finitura extrachiaro
con illuminazione a Led.
Disponibile in due altezze
H117 e H135

Vetro frontale apribile
a compasso
per una pulizia
più efficace.

Mensole in vetro
(con possibilità di illuminazione a Led).

Sistema di chiusura con scorrevoli in metacrilato trasparente
con sistema di scorrimento facilitato. Piano di servizio in acciaio INOX

Basamento in acciaio
con piedini regolabili.
Ruote optional.

SNK80-B

SNK80-B

Vetrina Snack esposizione bassa Tavola calda secco

H 117-135

P 80

L 100-125-150-175-200

TDX150 - TSX150

Piano in materiale
ceramico Laminam™
grigio scuro



La vasca ospita un piano caldo realizzato in ceramica antigraffio stratificata con vetro riscaldato, facilmente estraibile per la pulizia grazie alla maniglia in acciaio inox.

La temperatura di esercizio sul piano caldo è regolabile tramite centralina elettronica fino ad un massimo di 80°C.

SNK80-B

Vetrina Snack esposizione bassa Tavola calda bagnomaria

H 117-135

P 80

L 100-125-150

Carico/scarico acqua manuale
con sistema di sicurezza
"troppo pieno"

Ventole frontali
antiappannamento



L100



L125



L150



SNK80-B

Configurazione Castello vetri

Castello vetri apribile



Castello vetri
apribile con Led
e scorrevoli

H 117

5.700 K
4.000 K

Castello vetri apribile



Mensole riscaldabili
e illuminabili (optional)


Castello vetri
apribile con Led
e scorrevoli

H 135

5.700 K
4.000 K


SNK80-B

Allestimento posteriore

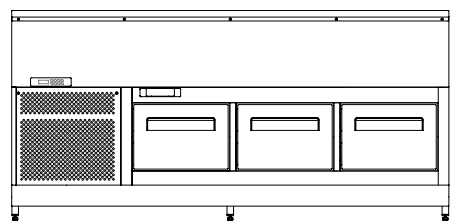

Riserva TN

Lungh.	UCB	UCR
100	-	-
125	-	2 vani
150	2 vani	2 vani
175	2 vani	3 vani
200	2 o 3 vani	2 o 3 vani
TDX	-	-
TSX	-	-

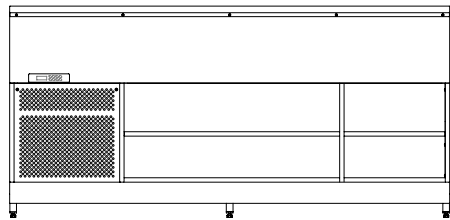

Senza riserva

Alloggiamento posteriore con mensole regolabili in altezza.

Personalizzazione vasche



Vasca a refrigerazione ventilata.

Interni in acciaio inox AISI 304




Interno Vasca, profilo frontale e profili laterali personalizzabili.


Nero RAL 9004
RAL a scelta

Sezioni TN RS TN RS PC


H 117-135
P 80
L 100-125-150-175-200
TDX150-TSX150




Vasca




Vasca con Unità Condensatrice collegata

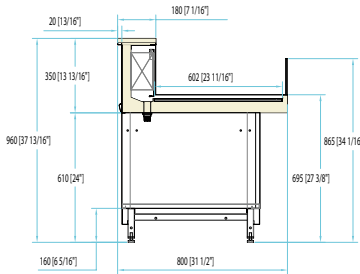


Vasca con basamento neutro

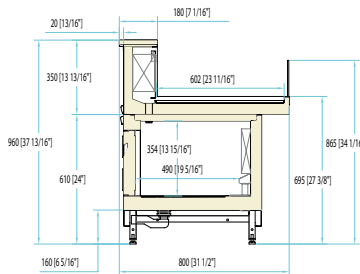

Vasca con basamento e cella

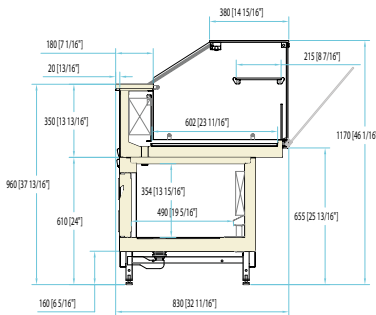


H117 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento e cella

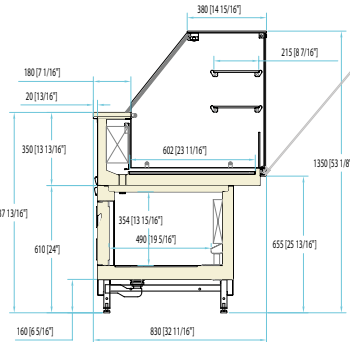


H135 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento e cella

Sezioni TN RV TN RV PC TN RV CH


H 117-135
P 80
L 100-125-150-175-200
TDX150-TSX150




Vasca




Vasca con Unità Condensatrice collegata

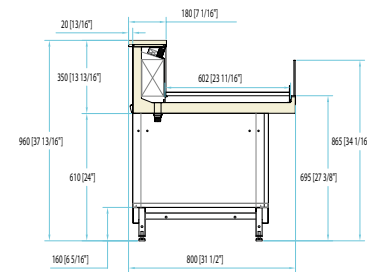


Vasca con basamento neutro

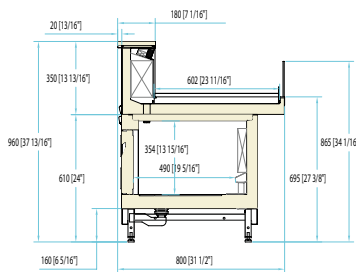

Vasca con basamento e cella

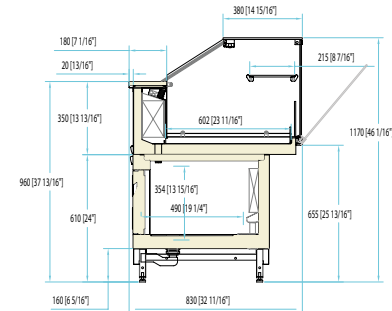

H117 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento e cella

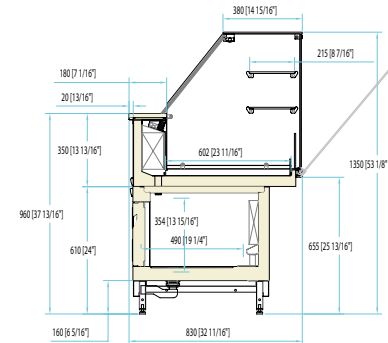


H135 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento e cella

Sezioni TC S


H 117-135

P 80


L 100-125-150-175-200
TDX150-TSX150




Vasca



Vasca con basamento

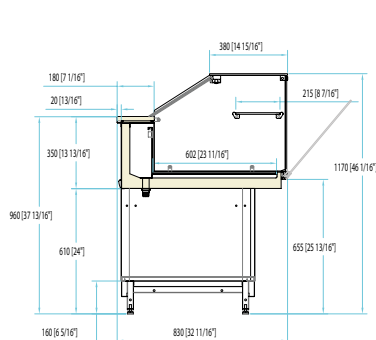

H117 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento e cella

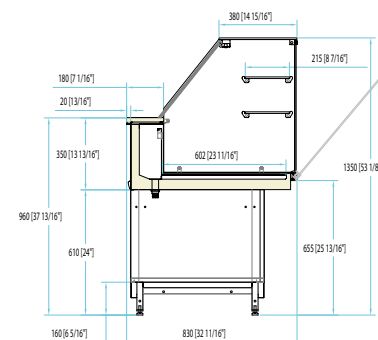


H135 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento e cella

Sezioni TC BM


H 117-135

P 80


L 100-125-150




Vasca

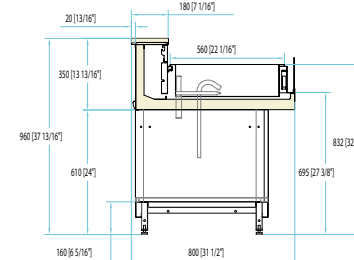

Vasca con basamento

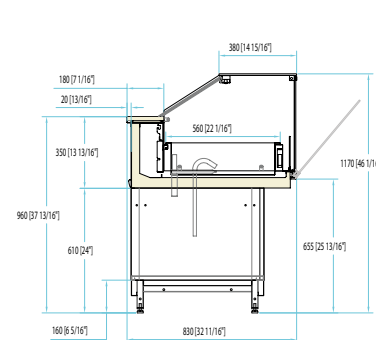

H117 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento e cella

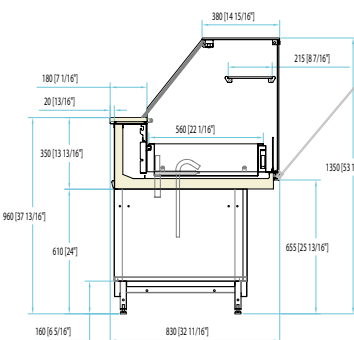

H135 Vetro apribile illuminato + vasca con basamento e cella

Dati tecnici

UC BORDO

LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Classe	3				
Condizioni ambientali	25°C/60% UR				
Temperatura di esercizio Pasticceria	+4/+8 °C				
Temperatura di esercizio Pralineria	+14/+16 °C				
Temperatura di esercizio del piano caldo	65 °C				
Compressori [q.tà/ tipo]	1/ ermetico				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Refrigerante	R290				
VENTILATA					
Heat extraction rate/Richiesta Frigo (Ørun) [W@-10]	721	721	934	934	1099
Assorbimento a regime [W/A]	411/2,9	418/3	498/3,6	504/3,65	567/4,1
Assorbimento in sbrinamento [W/A]	56/0,4	63/0,45	78/0,56	84/0,61	97/0,7
Classe Energetica					
STATICA					
Heat extraction rate/Richiesta Frigo (Ørun) [W@-10]	721	721	721	934	1099
Assorbimento a regime [W/A]	296/2,14	302/2,2	347/2,5	353/2,56	408/2,9
Assorbimento in sbrinamento [W/A]	43/0,3	49/0,35	57/0,41	63/0,46	70/0,5
PRALINERIA					
Heat extraction rate/Richiesta Frigo (Ørun) [W@-10]	721	721	721	934	934w
Assorbimento a regime [W/A]	595/2,69	502/2,72	597/3,2	603/3,3	788/4,3
Assorbimento in sbrinamento [W/A]	242/1,32	249/1,35	307/1,66	313/1,7	450/2,44
SECCO					
Assorbimento a regime [W/A]	740/3,6	930/4,5	1120/5,4	1320/6,4	1500/7,2

UC REMOTA VENTILATA

LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Refrigeranti	R404A/ R452A				
Classe climatica	4				
Condizioni ambientali	30°C/55% UR				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Statico [W/A]	56	63	78	84	97
Assorbimento Unità Condensatrice [W]	486	486	760	760	660
Peso unità condensatrice [kg]	14,8	14,8	20	20	25,5
Dimensioni unità condensatrice LxPxH[mm]	480x330x295	480x330x295	500x330x297	500x330x297	490x385x295
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 0-15mt	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 16-30mt	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8

UC REMOTA STATICA

LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Refrigeranti	R404A/ R452A				
Classe climatica	4				
Condizioni ambientali	30°C/55% UR				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Statico [W/A]	43	49	57	63	70
Assorbimento Unità Condensatrice [W]	486	486	486	760	660
Peso unità condensatrice [kg]	14,8	14,8	14,8	20	20
Dimensioni unità condensatrice LxPxH[mm]	480x330x295	480x330x295	480x330x295	500x330x297	500x330x297
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 0-15mt	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 16-30mt	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8

UC REMOTA PRALINERIA

LUNGHEZZA	100	125	150	175	200
Refrigeranti	R404A/ R452A				
Classe climatica	4				
Condizioni ambientali	30°C/55% UR				
Sbrinamento	Fermata compressore				
Alimentazione elettrica [V/hz]	230/50				
Statico [W/A]	243	249	307	313	450
Assorbimento Unità Condensatrice [W]	486	486	486	760	760
Peso unità condensatrice [kg]	14,8	14,8	14,8	20	20
Dimensioni unità condensatrice LxPxH[mm]	480x330x295	480x330x295	480x330x295	500x330x297	500x330x297
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 0-15mt	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Tubazioni: Liquida/Aspirazione 16-30mt	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8