



**24 MONTHS
WARRANTY**



UNIKO Display

CATALOGO PRODOTTI
PRODUCTS CATALOGUE

100% made
in Italy 

**AFFIDABILITÀ
ALTE PRESTAZIONI
ASSISTENZA GARANTITA
INNOVAZIONE CONTINUA**

*RELIABILITY
HIGH PERFORMANCES
GUARANTEED ASSISTANCE
NON-STOP INNOVATION*



INNOVATION AWARD
TO UNIKO & IKLOUD



FUNCTIONAL EFFICIENCY AWARD
TO START&STOP DELAY
AND THERMOSTART

“ Non c'è successo
senza competizione.
Non c'è competizione
senza innovazione. ”


*There is no success
without competition.
There is no competition
without innovation.*

Antonio Scanavin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Scanavin', with a stylized flourish at the end.

UN LAVAGGIO PERFETTO NASCE DA UNA GRANDE ORGANIZZAZIONE

A perfect washing result comes from a great organisation

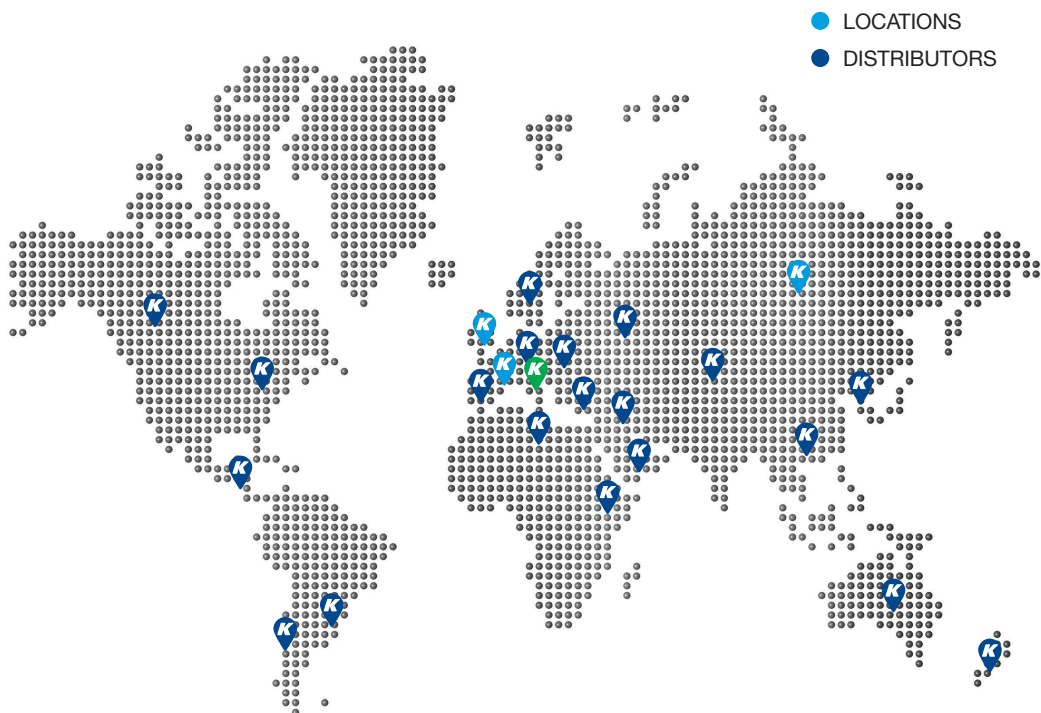

DOVE | Where: **PADOVA, ITALIA**



FONDAZIONE | Establishment: **1965**



DIPENDENTI | Employees: **50-100**



EXPORT: **75%**

CERTIFIED




Intertek

UNA STORIA DI INNOVAZIONI



A history of innovations

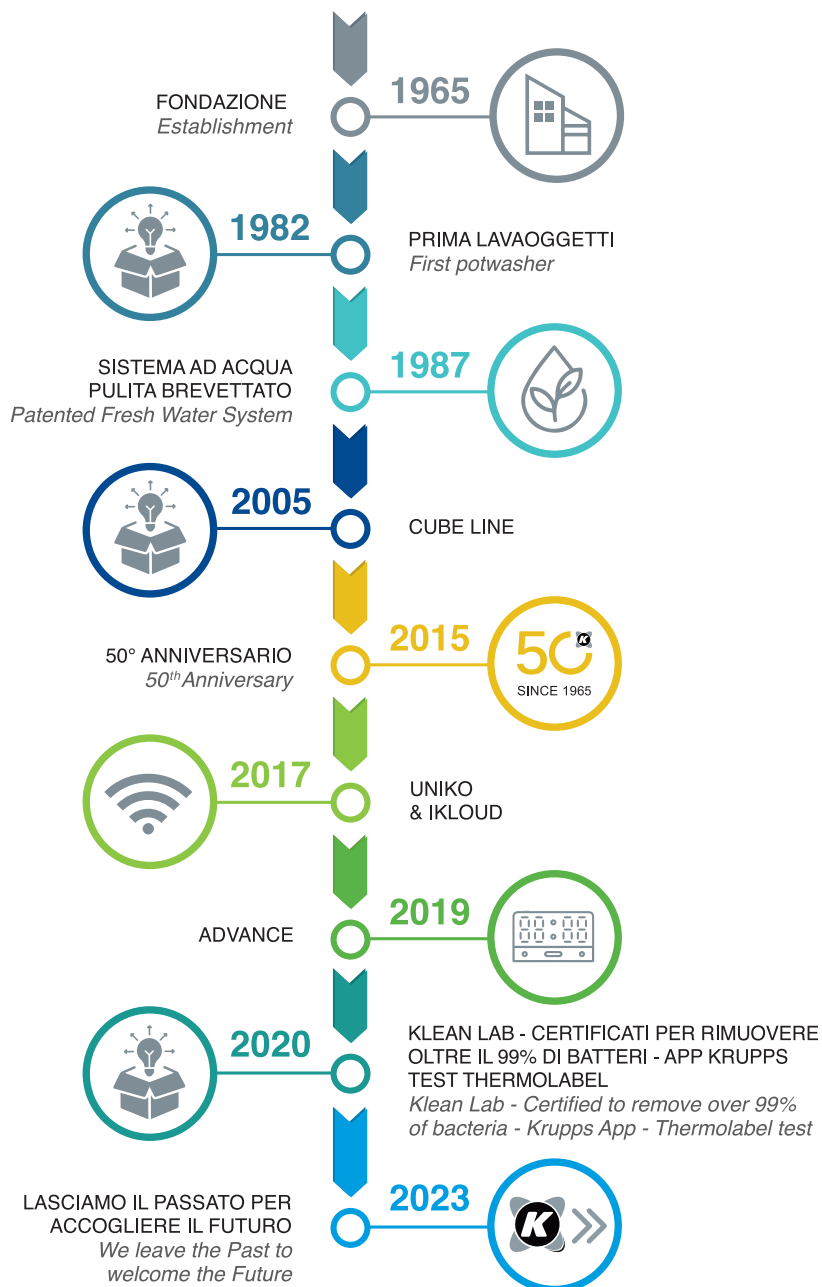

COSA FA LA DIFFERENZA

What makes the difference



LE CARATTERISTICHE DELLE LAVASTOVIGLIE KRUPPS



Krupps' dishwashers features

- **Vasca igienica stampata inclinata**, per uno scarico migliore
 - Giranti di lavaggio/risciacquo in acciaio inox per garantire grande robustezza ed evitarne la corrosione
 - **Facile manutenzione**
 - Doppio filtro scarico, per trattenere anche le impurità più piccole
 - Staffe porta in 20/10 per garantire una robustezza infinita
 - Guide cesto rinforzate in 20/10 che permettono lavaggi ottimali in ogni punto del cestello
 - Porta con doppia parete per isolamento termo-acustico
 - **Doppio dosatore di detergente e brillantante** di serie su tutte le lavastoviglie per garantire sempre ottimi risultati
 - Evoluto controllo elettronico
 - Riconoscimento di anomalie con suggerimenti per la loro risoluzione
 - Filtri integrali in vasca come dotazione standard su tutti i modelli a capotta
 - Ciclo di **autopulizia** a fine esercizio
 - Settaggio automatico di tutti i parametri durante la prima installazione
 - **Valvola antiriflusso** come dotazione standard
 - Avvio ciclo «**push to start**» che assicura minori consumi sui modelli a capotta
-
- ***Hygienic printed inclined tank, for a better drain***
 - ***Stainless steel washing and rinsing arms in order to grant an high reliability and to avoid their corrosion***
 - ***Easy maintenance***
 - ***Double drain filter which holds also the smallest impurities***
 - ***Door reinforcement brackets 20/10 to guarantee a timeless strenght***
 - ***Baskets guides reinforced in 20/10 which allows best washes in every basket coin***
 - ***Double walled door for thermal-acoustic isolation***
 - ***Double detergent and rinse-aid dispenser as standard equipment on every model in order to grant always excellent results***
 - ***Advanced electronic control***
 - ***Errors identification with suggestions on their solutions***
 - ***Integral tank stainless steel filters on every pass-through model***
 - ***Autocleaning cycle at the end of the day***
 - ***Automatic settings of every parameter during the first installation***
 - ***Non-return valve as standard equipment***
 - ***«Push to start» system that ensures less consumptions on pass-through models***

UNIKO

LA PRATICITÀ PRIMA DI TUTTO.
SELEZIONARE IL MIGLIOR CICLO DI LAVAGGIO NON È MAI STATO
COSÌ SEMPLICE.

*CONVENIENCE BEFORE EVERYTHING.
CHOOSING THE FITTEST WASHING CYCLE HAS NEVER BEEN SO EASY.*



UNIKO, IL PANNELLO COMANDI CHE UNISCE AVANGUARDIA E STILE



*UNIKO, the control panel mixing
innovation and style*



UNIKO TOUCH DISPLAY

- Interfaccia con semplici icone
 - Touch screen utilizzabile con guanti e in presenza di acqua
 - 20 cicli di lavaggio preimpostati personalizzabili
 - Pulsante Start intelligente
 - Sistema di Autodiagnosi
 - Controllo di avanzamento ciclo visivo
 - Connessione Wi-Fi ad IKLOUD (optional)
- *Easy icons*
 - *Touch screen available also with gloves and in presence of water*
 - *20 preset and adjustable cycles*
 - *Smart Start button*
 - *Self-diagnostic system*
 - *Optic cycle progress control*
 - *Connection Wi-Fi to IKLOUD (option)*

LAVASTOVIGLIE SOTTOBANCO: IDEALI PER BAR E RISTORANTI

Undercounter dishwasher: ideal for bars and restaurants

Pratiche, robuste, perfette per i piccoli spazi.

Le lavastoviglie sottobanco si adattano a qualsiasi esigenza garantendo piatti, posate e bicchieri splendenti.

Sia le lavabicchieri che le lavapiatti Krupps si distinguono per la loro affidabilità e semplicità di utilizzo.

Handy, robust, perfect for small spaces.

Undercounter dishwashers adapt to every need, guaranteeing sparkling dishes, cutlery and glasses.

Both Krupps glasswasher and dishwasher set themselves apart for their affidability and their simply use.



LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA: IL MEGLIO PER LA GRANDE RISTORAZIONE

Pass-through models: the best for catering activities

Funzionalità e risparmio. Le lavastoviglie a capotta sono progettate per garantire comfort di lavoro e pulizia senza pari. Grazie all'innovativo sistema "PUSH TO START" assicurano massima efficienza e minori consumi.

Functionality and savings. Pass-through models are designed for working comfort and unrivalled hygiene.

Thanks to innovative 'PUSH TO START' system, they ensure maximum efficiency and lower consumption.



LAVAOGGETTI: CREATE PER GRANDI CARICHI

Warewashers : built for big workloads

Le lavaoggetti sono indispensabili nelle macellerie, pasticcerie, forni, laboratori ed ovunque sia necessario igienizzare grandi strumentazioni e rimuovere lo sporco più ostinato.

Warewashers are indispensable in butchery shops, bakeries, laboratories and wherever large equipment needs to be sanitised and obstinate dirt removed.



LAVAGGETTI: CREATE PER GRANDI CARICHI



Warewashers : built for big workloads

Tutte le lavaoggetti Krupps sono certificate per eliminare oltre il 99% dei batteri e assicurare una perfetta sanificazione.

All Krupps warewashers are certified to eliminate over 99% of bacteria and ensure perfect sanitisation.



LAVASTOVIGLIE A TRAINO: GRANDI PRESTAZIONI E SPAZI CONTENUTI

Rack Conveyor Dishwasher: high performance and limited space

La gamma delle lavastoviglie traino è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai molteplici accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro e spazi contenuti.

The conveyor range has been studied to satisfy every customer's need thanks to the availability of several accessories and to the possibility to combine great load requirement together with limited places.



TROVA LA SOLUZIONE MIGLIORE PER LA TUA CUCINA!



Find the best solution for your kitchen!



- **Componibile**
- **Imballo ridotto**
673x240x170 mm
- **Facile montaggio**
- **Doppio ripiano cesti**
- **Maggiore risparmio**

- *Modular*
- *Lowered packaging*
673x240x170 mm
- *Easy assembly*
- *Double basket shelf*
- *More savings*



**PLVM150
SO3100K
SO3200K
EL60E
EL51E**


NUOVA FUNZIONALITÀ ECOCLEAN NELLE LAVASTOVIGLIE CON POMPA DI SCARICO INSTALLATA

*New **Ecoclean** function in warewasher with drain pump installed*




LE FASI DEL CICLO *THE PHASES OF THE CYCLE*


- **Lavaggio**
Washing
- **Scarico**
Drain
- **Risciacquo**
Rinse



Ciclo di lavaggio
Washing cycle



**Scarico esclusivamente
di acqua sporca**
Drain of only dirty water



**Ciclo di risciacquo e ripristino
del livello con acqua calda**
*Rinsing with reinstatement
of the working level with
hot water*


NUOVA GIRANTE PER UN LAVAGGIO ECCELLENTE




New arm for excellent cleaning

La struttura della nuova girante di lavaggio e risciacquo è stata progettata per potenziare il flusso d'acqua e ottimizzare i consumi, **garantendo sempre risultati impeccabili.**

The structure of the new washing and rising arms has been designed to enhance water flow and optimize consumption, ensuring impeccable results every time.



MIGLIORE PRESSIONE DI LAVAGGIO
Improved washing pressure




GUARNIZIONE IN CARBOGRAFITE
Carbographite gasket



SISTEMA DI FISSAGGIO RINFORZATO
Reinforced fixing system



RIMOZIONE E PULIZIA FACILITATA
Easy removal and cleaning



CICLO DI AUTOPULIZIA

Self-cleaning cycle



Ciclo di autopulizia:

di serie su tutte le lavastoviglie elettroniche si avvia automaticamente a fine esercizio eliminando residui di schiuma e detriti dal fondo della lavastoviglie garantendo sempre la massima igiene.

Auto-cleaning cycle:

standard on all electronic dishwashers, starts automatically at the end of operation eliminating foam and debris residues from the bottom of the dishwasher always ensuring maximum hygiene.

ACCESSO RAPIDO GRAZIE AL QR CODE

Easy access with the QR code



Accedi al Manuale d'Uso e Manutenzione dei nostri prodotti con grande semplicità scansionando il QR code posizionato su ogni sistema di lavaggio.

Get easily the Maintenance and Use Manual of our products scanning the practical QR code placed on every washing system.


EPG: RISPARMIA il 20% DI ENERGIA OGNI GIORNO



EPG: Save 20% of energy every day

Risparmio energetico e sostenibilità sono due parole chiave quando si parla di gestire un'attività. Il sistema **ENERGY PRO GREEN** sfrutta il recupero del calore rilasciato dall'acqua calda che viene scaricata attraverso uno scambiatore di calore confermando un risparmio fino al 20% sui consumi energetici. **EPG** è un'accessorio disponibile sulle lavastoviglie a capotta e lavaoggetti della linea **ELITECH**.

*Energy saving and sustainability are two key words when it comes to run a business. The **ENERGY PRO GREEN** system recovers the heat released by the hot waste water through a heat recovery confirming savings up to 20% on energy consumption. EPG is an accessory available on pass-through models and potwashers of the **ELITECH** range.*

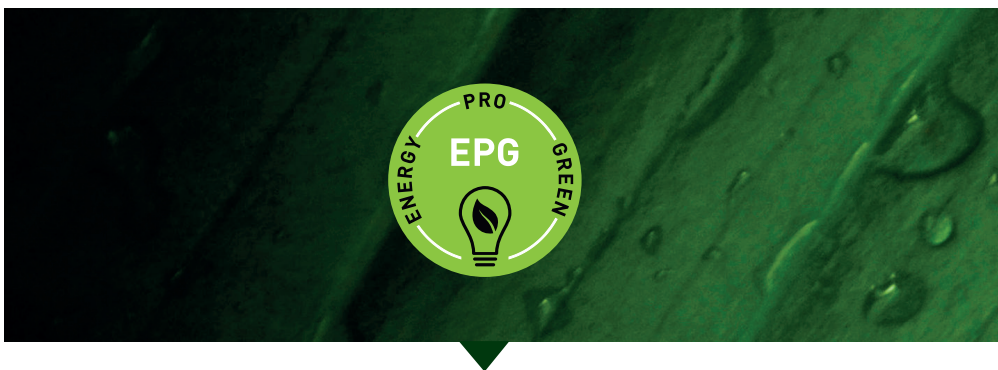

-20% di energia

-20% Energy



Scelta sostenibile

Sustainable choice



Recupero dell'investimento

Return on investment

PRATICA MANUTENZIONE QUOTIDIANA



Easy daily maintenance

01 FINE GIORNATA END OF THE DAY



Spegnere la macchina
Switch off the machine

02 CICLO AUTOCLEANING AUTOCLEANING CYCLE



La vasca viene automaticamente lavata ed il boiler svuotato
The tank is automatically washed and the boiler emptied

03 PULIZIA ORDINARIA ORDINARY CLEANING



Pulizia manuale delle giranti di lavaggio e del doppio filtro
Clean up the washing arms and the double filtering system

ASSICURA IGIENE TOTALE E LAVAGGI PERFETTI ALLE TUE LAVASTOVIGLIE



Grant total hygiene and perfect results to your flatwares



- **Formula chimica efficace sia con acque dure che con acque dolci!**
- Formula a doppia concentrazione che permette un minor consumo
- Composizione eco-compatibile a favore dell'ambiente
- Tensioattivi ad azione sgrassante efficaci anche contro lo sporco più ostinato
- Agenti anticalcarei, antibatterici e antischiumogeni per trattare con delicatezza e cura anche i bicchieri più fragili oltre a garantire il buono stato della lavastoviglie
- I nostri Detergenti **NON CONTENGONO CLORO** e i Brillantanti **NON CONTENGONO ALCOOL**
- **Chemical formula efficient both with hard and soft water!**
- Double concentration formula that gives the chance to use less products
- Environmentally friendly composition
- Active agents with degreasing action, efficient also against the most persistent dirt
- Anti-limescale agents, antibacterials and anti-foam help to handle with elegance and care also the most fragile glasses, granting also the good condition of the machine
- Our Detergents **DO NOT CONTAIN CHLORINE** and Rinse-aid products **DO NOT CONTAIN ALCOHOL**



KORAL

range



STANDARD: UNIKO Display



Garanzia 24 mesi
24 months warranty

LE CARATTERISTICHE DELLA LINEA KORAL

Koral range features


- **Display UNIKO touch**
 - Settaggio automatico di tutti i parametri durante la prima installazione
 - Regolazione precisa di temperature e dosaggi
 - Risparmio energetico e di detersivo
 - Autodiagnosi
 - Controllo da remoto IKLOUD tramite Wi-Fi (optional)
 - Facilità di utilizzo
 - Grande durata nel tempo
 - Doppio dosatore di detersivo e brillantante installato di serie su tutti i modelli
- **UNIKO touch display**
 - *Automatic setting of all the parameters during the first installation*
 - *Precise setting of temperatures and detergent*
 - *Energy and detergent saving*
 - *Self-diagnostic*
 - *IKLOUD remote control through Wi-Fi (accessory)*
 - *Easy to use*
 - *Long-lasting*
 - *Double detergent and rinse-aid dispenser as standard equipment on every models*



KORAL K209E



KORAL



SPECIAL SUPPORT
REQUIRED

TECHNICAL DATA	K209E
Total power (STANDARD)	2,86kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h
Boiler heating element 	2,5kW 3,2lt
Standard input voltage 	230V 50Hz

KORAL K540E - K560E



SPECIAL BASKET
REQUIRED

TECHNICAL DATA	K540E	K560E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x600x815h	585x600x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N 50Hz

KORAL K840E



KORAL



22 pz. Ø 320





GN1/1 H=20
GN1/1 H=40



GN1/1 H=65





600x400 H=70



TECHNICAL DATA	K840E
Total power (STANDARD)	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	9,90kW
Wash pump	0,9kW / 1,2Hp
Dimensions (L-P-H)	585x715x865h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz

KORAL K1100E




TECHNICAL DATA	K1100E
Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz

KORAL K1500E



KORAL



TECHNICAL DATA	K1500E
Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	720x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz



SOFT

range




STANDARD: UNIKO Display



Garanzia 24 mesi
24 months warranty

ADDOLCITORE AUTOMATICO


Automatic Water Softener

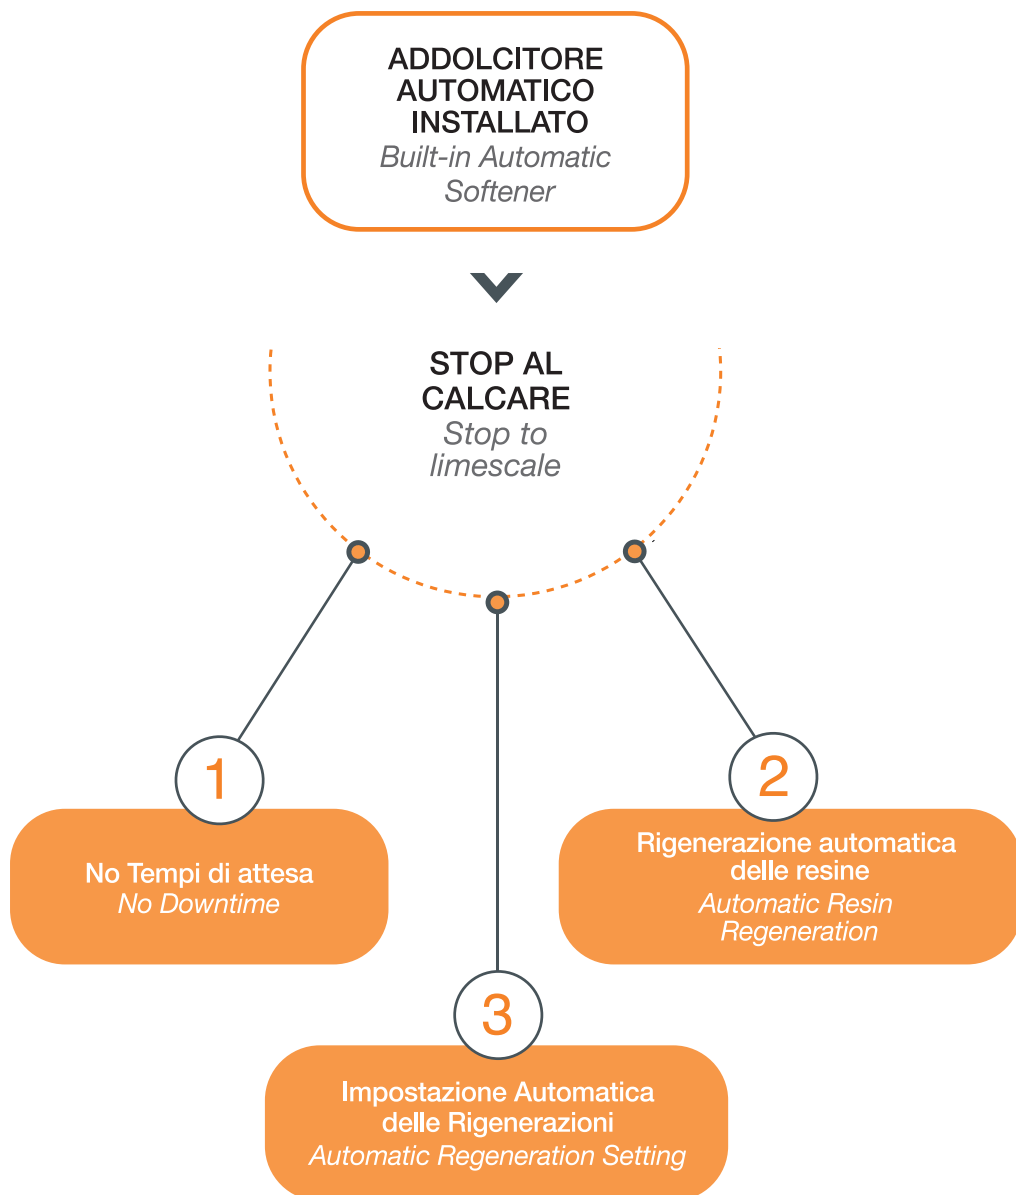

SOFT S209E




SOFT



SPECIAL SUPPORT
REQUIRED

TECHNICAL DATA	S209E
Total power (STANDARD)	2,86kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x595x710h
Boiler heating element 	2,5kW 3,2lt
Standard input voltage 	230V 50Hz
Automatic Softener	✓

SOFT S540E - S560E





SPECIAL BASKET
REQUIRED

TECHNICAL DATA	S540E	S560E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x600x815h	585x600x815h
Boiler heating element	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	230V 50Hz	400V3N 50Hz
Automatic Softener	✓	✓

SOFT S1100E



SOFT




TECHNICAL DATA	S1100E
Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz
Automatic Softener	✓



ELITECH

range



STANDARD: UNIKO Display



Garanzia 24 mesi
24 months warranty

SANIFICATI E SICURI

Sanitised and safe

Per poter assicurare una garanzia totale a tutti i nostri clienti abbiamo testato e certificato i nostri sistemi di lavaggio.

I test effettuati assicurano il completo rispetto dei requisiti previsti dalla norma DIN10534 e certificano che **le lavastoviglie Elitech in combinazione con i prodotti di detergenza Krupps** assicurano un sistema di lavaggio che **elimina oltre il 99% dei batteri presenti su piatti e bicchieri**.

In order to ensure a total guarantee to all our customers, we tested and certified our washing systems.

*The tests carried out ensure full compliance with the requirements of the DIN10534 standard and certify that the **Elitech dishwashers in combination with Krupps detergent products** ensure a washing system that **removes over 99% of the bacteria from plates and glasses**.*

CERTIFIED
TO **REMOVE**
OVER 99%
OF BACTERIA



IL SISTEMA ELITECH CERTIFICATO CONTRO I BATTERI

The ELITECH certified system against bacteria

THERMOSTOP

Temperature minime sempre garantite

THERMOSTOP

Minimum temperatures always guaranteed

UNIKO

Il display touch intelligente

UNIKO

The smart touch display



DIN10534 COMPLIANT

DETERGENTI

Indispensabili per
il sistema certificato sanificante

CHEMICALS

*The essential tool
for the sanitizing system*

ACQUATECH SYSTEM

Il risciacquo perfetto con
temperatura e pressione
sempre costanti

ACQUATECH SYSTEM

*The perfect rinse with always
constant temperature*

OSMOSI INVERSA, LA SOLUZIONE PER BICCHIERI PERFETTI ED ASCIUTTI

Reverse Osmosis, the solution for perfect dry glasses



- Garantisce bicchieri brillanti e asciutti senza asciugatura manuale
 - Meno rotture dei bicchieri, minori costi indiretti
 - Riduzione degli infortuni sul lavoro
 - Più tempo per l'operatore per dedicarsi ai suoi clienti
 - Assicura igiene totale
-
- Grants bright and dry glasses without hand drying
 - Less glasses broke, less indirect costs
 - Decrease of working accidents
 - More time for taking care of customers
 - Ensures total hygiene

OSMOSI INVERSA, LA SOLUZIONE PER BICCHIERI PERFETTI ED ASCIUTTI

Reverse Osmosis, the solution for perfect dry glasses

I sistemi ad osmosi inversa **SO3100K** e **SO3200K** assicurano una purificazione eccellente dell'acqua per ottenere sempre stoviglie senza aloni. Il modello **SO3200K** è la scelta ideale per lavaggi frequenti, grazie al serbatoio da 4 litri che garantisce una disponibilità d'acqua immediata ad ogni erogazione.

*The **SO3100K** and **SO3200K** reverse osmosis systems ensure excellent water purification for halon-free crockery every time. The **SO3200K** is the ideal choice for frequent washings, thanks to its 4-litre tank that ensures immediate water availability with every draw-off.*

INSTALLABILI ANCHE ORIZZONTALMENTE

CAN BE PLACED ALSO HORIZONTALLY

SO3100K

TECNOLOGIA AVANZATA PER
RIMUOVERE OGNI IMPURITÀ
Dimensioni 133x510x400mm
(escluse connessioni posteriori)

*ADVANCED TECHNOLOGY TO REMOVE
ANY IMPURITIES
Dimensions 133x510x400mm
(rear connections excluded)*

SO3200K

SERBATOIO DA 4 LITRI PER UN
RAPIDO RIPRISTINO DELBOILER
Dimensioni 170x620x400mm
(escluse connessioni posteriori)

*4-LITRE TANK FOR FAST BOILER
REFILLING
Dimensions 170x620x400mm
(rear connections excluded)*




LINEA ELITECH: LA SOLUZIONE PER BICCHIERI IMPECCABILI



Elitech range: the solution for flawless glasses



MORE TIME

ACQUATECH SYSTEM

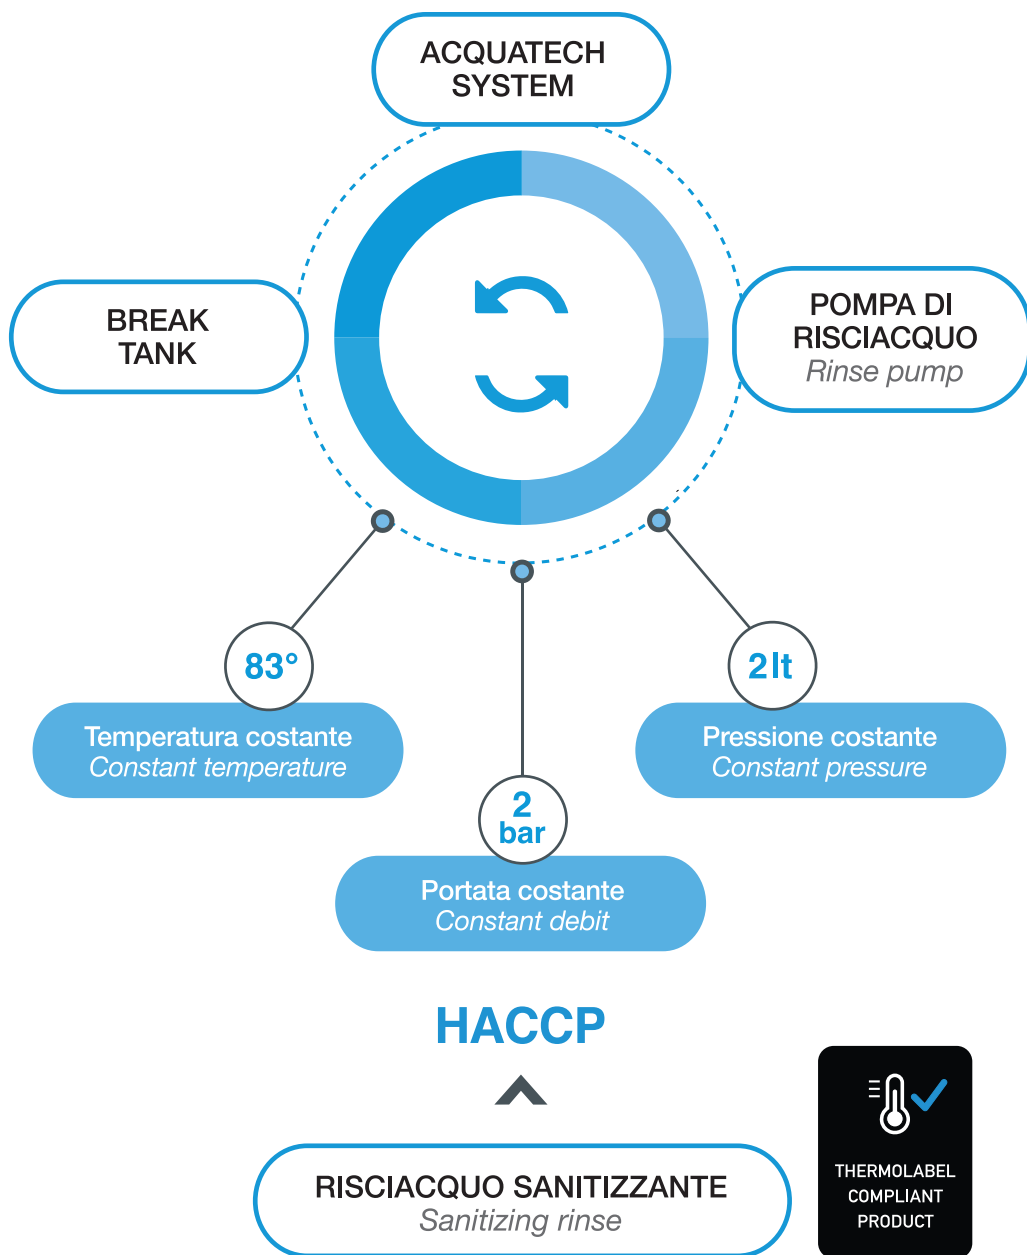





SPECIAL SUPPORT
REQUIRED

TECHNICAL DATA	EL42E
Total power (STANDARD)	2,86kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h
Boiler heating element 	2,6kW 3,9lt
Standard input voltage 	230V 50Hz
Acquatech System	✓

ELITECH EL50E - ELS50E




ELITECH



SPECIAL BASKET
REQUIRED

TECHNICAL DATA	EL50E	ELS50E
Total power (STANDARD)	3,12kW	3,12kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x600x815h	585x600x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	2,5kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	230V 50Hz
Acquatech System	✓	✓

ELITECH EL51E - ELS51E



SPECIAL BASKET
REQUIRED

TECHNICAL DATA	EL51E	ELS51E
Total power (STANDARD)	5,92kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	9,52kW	9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x600x815h	585x600x815h
Boiler heating element	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	400V3N 50Hz	400V3N 50Hz
Automatic Softener	-	✓
Acquatech System	✓	✓

ELITECH EL55E



ELITECH



22 pz. Ø 320






GN1/1 H=20
GN1/1 H=40



GN1/1 H=65






600X400 H=70



TECHNICAL DATA	EL55E
Total power (STANDARD)	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	9,90kW
Wash pump	0,9kW / 1,2Hp
Dimensions (L-P-H)	585x715x865h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz
Acquatech System	✓

ELITECH EL60E - ELS60E






TECHNICAL DATA	EL60E	ELS60E
Total power (STANDARD)	6,74kW	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	10,34kW	10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h	620x770x1435/1900h
Boiler heating element	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage	400V3N 50Hz	400V3N 50Hz
Automatic Softener	-	✓
Acquatech System	✓	✓

ELITECH EL60TH - ELS60TH






ELITECH




TECHNICAL DATA	EL60TH	ELS60TH
Total power (STANDARD)	6,74kW	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	10,34kW	10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1520/2025h	620x770x1520/2025h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz	400V3N 50Hz
Automatic Softener	-	✓
Acquatech System	✓	✓

ELITECH EL70E



TECHNICAL DATA	EL70E
Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	720x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N 50Hz
Acquatech System	✓

ELITECH EL951E

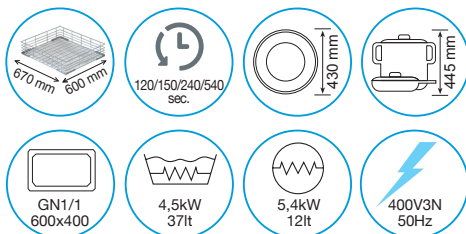


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x810x1405h
Acquatech System	✓



ELITECH

ELITECH EL981E

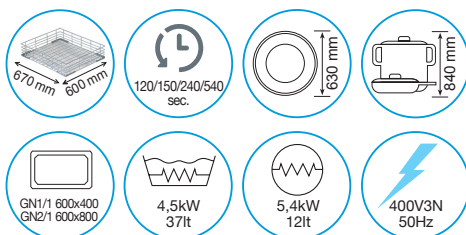


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x810x1900h
Acquatech System	✓



ELITECH EL985E

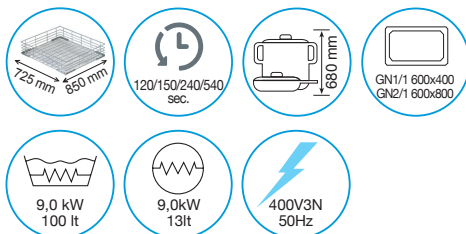

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 13,0kW

Total power (OPTIONAL) -


Wash pump 2 x 2,0kW / 2 x 2,7Hp

Dimensions (L-P-H) 1000x860x1805h

Acquatech System ✓



ELITECH EL991E

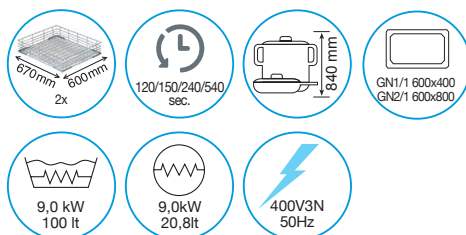

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 13,0kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 2 x 2,0kW / 2 x 2,7Hp

Dimensions (L-P-H) 1445x860x1980h

Acquatech System ✓



NOTES



EVOLUTION

range



Garanzia 12 mesi
12 months warranty


EVOLUTION

RACK Conveyor Dishwashers



EVO101 (standard) **EVO111** (heat recovery)

EVO121 (dryer unit) **EVO131** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	EVO101	EVO111	EVO121	EVO131
Total power	22,0kW	24,7kW	28,5kW	31,25kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H)	1150x770x1615h	1150x770x1810h	1750x770x1825h	1750x770x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C





EVOLUTION

RACK Conveyor Dishwashers

EVO201 (standard) **EVO211** (heat recovery)

EVO221 (dryer unit) **EVO231** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	EVO201	EVO211	EVO221	EVO231
Total power	22,4kW	26,2kW	28,9kW	32,7kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H)	1700x770x1615h	1700x770x1810h	2300x770x1825h	2300x770x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C



EVOLUTION

RACK Conveyor Dishwashers



EVO301 (standard) **EVO311** (heat recovery)

EVO321 (dryer unit) **EVO331** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	EVO301	EVO311	EVO321	EVO331
Total power	29,5kW	34,0kW	36,0kW	40,5kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H)	1968x770x1615h	1968x770x1810h	2568x770x1825h	2568x770x1825h
Boiler heating element 	15,5kW	20,0kW	15,5kW	20,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C







EVOLUTION

RACK Conveyor Dishwashers

EVO401 (standard) **EVO411** (heat recovery)

EVO421 (dryer unit) **EVO431** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	EVO401	EVO411	EVO421	EVO431
Total power	24,4kW	28,4kW	30,9kW	34,9kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H)	2519x770x1615h	2519x770x1810h	3119x770x1825h	3119x770x1825h
Boiler heating element 	10,5kW	14,0kW	10,5kW	14,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C





EVOLUTION

RACK Conveyor Dishwashers

EV0501 (standard) **EV0511** (heat recovery)

EV0521 (dryer unit) **EV0531** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	EVO501	EVO511	EVO521	EVO531
Total power	38,8kW	47,1kW	44,6kW	53,7kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H)	3348x770x1615h	3348x770x1810h	3948x770x1825h	3948x770x1825h
Boiler heating element 	16,0kW	25,0kW	16,0kW	25,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C

NOTES

krupps.com **f**  **in**



55 
LOOKING
FORWARD

KRUPPS Srl

via Austria 19
35127 Padova ITALY

T. +39 049 7625156

F. +39 049 8704701

krupps.com

krupps@krupps.com

f **@** **in**