

Il Carrettino



Il Carrettino Classic

Il Carrettino Classic

Gelato

H 208

P 128

L 200

VG RV

Installazione Plug-in	Classe climatica 4	Installation Plug-in	Climate class 4
Configurazione - Lavaporizzatore con rubinetto - Taniche per acqua - Tenda decorativa parasole	Vetro superiore Singolo temperato	Configuration - Scoop washer with water tap - Tanks for water - Sun curtain	Upper class Tempered single
Temperatura -16/-10 °C	Vetro frontale Singolo temperato	Temperature -16/-10 °C	Front glass Tempered single
Refrigerante R290	Vetri laterali Singolo temperato	Refrigerant R290	Side glass Tempered single
Refrigerazione Ventilata	Chiusura posteriore Ribaltina basculante	Refrigeration Ventilated	Rear closing system Tilting panel
Compressore Ermetico	Piano di servizio Acciaio inox	Compressor Hermetic	Work top Stainless steel
Sbrinamento Gas caldo	Illuminazione Led 5700 K	Defrost Hot gas	Lighting Led 5700 K
	Movimentazione Ruote con raggi (2) + ruota (1) pivotante con freno		Equipment handling 2 Ray wheels and one pivoting wheel with brake

Colori disponibili Available colours
Interno Internal
 Inox
Frontale / Fianchi Front / Side
 Yellow Graphic



Il Carrettino	Classic
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	2000x1285x2081 mm
Peso (netto) Weight (net)	205 kg
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated
Refrigerante Refrigerant	R290
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas
Temperatura prodotto Product temperature	-16 / -10 °C
Classe climatica Climate class	4
Condizioni ambientali Operating conditions	30 °C / 55 %RH
Classe energetica Energy class	

DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing


Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 - Ermetico Hermetic
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	470 W / 2,2 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	750 W / 3,5 A

ALLESTIMENTO - Vaschette gelato in acciaio inox (non comprese)
SETUP - Stainless steel containers (not included)

Vasca espositiva

Display	
4,75 Lt 260 x 157 x 170H	10
5 Lt 360 x 165 x 120H	12 (6 + 6)

* Doppia fila di riserva / Piled up double row

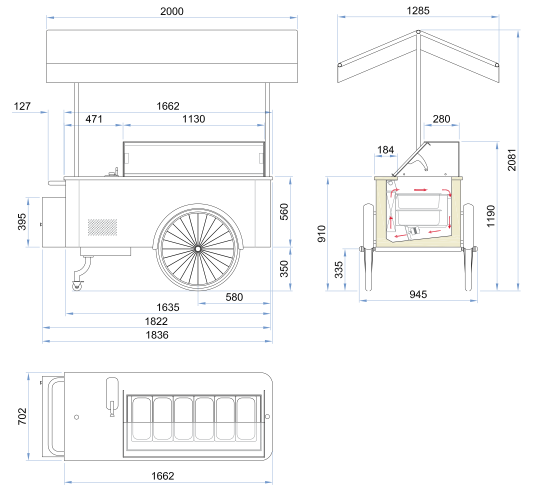

Vasca espositiva - doppia fila di riserva
Display - piled up double row - 5 Lt



Il Carrettino Carapine

Gelato

H 208
P 128
L 200
VG RV

Installazione Plug-in	Classe climatica 4	Installation Plug-in	Climate class 4	Colori disponibili Available colours
Configurazione - Lavaporizzatore con rubinetto - Taniche per acqua - Tenda decorativa parasole	Vetro superiore Singolo temperato	Configuration - Scoop washer with water tap - Tanks for water - Sun curtain	Upper class Tempered single	Interno Internal
Temperatura -16/-10 °C	Vetro frontale Singolo temperato	Temperature -16/-10 °C	Front glass Tempered single	Frontale / Fianchi Front / Side
Refrigerante R290	Vetri laterali Singolo temperato	Refrigerant R290	Side glass Tempered single	Yellow Graphic
Refrigerazione Ventilata	Chiusura posteriore Ribaltina basculante	Refrigeration Ventilated	Rear closing system Tilting panel	
Compressore Ermetico	Piano di servizio Acciaio inox	Compressor Hermetic	Work top Stainless steel	
Sbrinamento Gas caldo	Movimentazione Ruote con raggi (2) + ruota (1) pivotante con freno	Defrost Hot gas	Equipment handling 2 Ray wheels and one pivoting wheel with brake	



Il Carrettino	Carapine
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	2000x1285x2081 mm
Peso (netto) Weight (net)	205 kg
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated
Refrigerante Refrigerant	R290
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas
Temperatura prodotto Product temperature	-16 / -10 °C
Classe climatica Climate class	4
Condizioni ambientali Operating conditions	30 °C / 55 %RH
DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing	
Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 - Ermetico Hermetic
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	470 W / 2,2 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	750 W / 3,5 A
ALLESTIMENTO - Vaschette gelato carapine in acciaio inox (non comprese) SETUP - Stainless steel containers (not included)	
Vasca espositiva Display	
7 Lt ø 200 x 250H	8

