

# Delta View



Gelato

**H117**

**RAL 7022**


**Fianchi - Pannello frontale - Griglia frontale inferiore**

**finitura opaca**

Sides - Front panel - Bottom front grille

Matte finish

Gelato-Pastry





**VG RV - VP RV**




Immagine sopra indicata a solo scopo illustrativo - non contrattuale. L'immagine rappresentata, è puramente indicativa del prodotto finito con fianchi laterali, pannello frontale e griglia frontale inferiore installate.  
Image for illustration purposes only - not contractual. The image shown is purely indicative of the finished product with side panels, front panel and bottom front grille installed.

# Delta View Allestimenti / Setup

## Vaschette gelato (accessori) Ice cream containers (optionals)

| Gelato                                                                                                                                          |  | 125                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 lt.</b><br>360x165x120H (mm)<br>                          |  | <br><b>12 (6+6)</b> |
| <b>5 lt.</b><br>360x250x80H (mm)<br>                           |  | <br><b>8 (4+4)</b>  |
| <b>10 lt.</b><br>360x250x120H (mm)<br>                         |  | <br><b>8 (4+4)</b>  |
| <b>Stecchi</b><br>Ice cream stick<br>360x250x43H (mm)<br>      |  | <br><b>8 (4+4)</b>  |
| <b>Monoporzioni</b><br>Single portions<br>360x250x43H (mm)<br> |  | <br><b>8 (4+4)</b>  |

## Vassoi pasticceria (accessori) Pastry tray (optionals)

| Pastry               |  | 125                                                                                                                |
|----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (LxP)<br>(LxD)<br>mm |  | <br><b>8 (4+4)</b><br>(460x350) |



## Dati tecnici Technical data UC-B

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore  
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille




|                                                                                             |                                         |                                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                             |                                         | 125                                                          |                         |
| Dimensioni esterne (LxPxH) mm<br>External dimensions (LxDxH)                                | Castello vetri<br>Glass upper structure | H117 Piedini regolabili in altezza<br>Height adjustable feet | 1270x835x1170           |
|                                                                                             |                                         | H117 Ruote pivotanti con freno<br>Swivel casters with brake  | 1270x835x1175           |
|                                                                                             |                                         | H135 Piedini regolabili in altezza<br>Height adjustable feet | 1270x835x1350           |
|                                                                                             |                                         | H135 Ruote pivotanti con freno<br>Swivel casters with brake  | 1270x835x1355           |
| Peso (netto) kg<br>Weight (net)                                                             | Castello vetri<br>Glass upper structure | H117                                                         | 150                     |
|                                                                                             |                                         | H135                                                         | 170                     |
| Refrigerazione<br>Refrigeration                                                             |                                         |                                                              | Ventilata<br>Ventilated |
| Sbrinamento<br>Defrost                                                                      |                                         |                                                              | Gas caldo<br>Hot gas    |
| Temperatura di esercizio °C<br>Operating temperature                                        |                                         |                                                              | -20 / +10               |
| Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH)<br>Climate class - Operating conditions | R290                                    |                                                              | 4 (30 / 55)             |

## Dati elettrici Electrical data


Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria  
Models with on-board condensing units - air condensing


|                                                                    |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Compressore (Quantità - Tipologia)<br>Compressor (Quantity - Type) |                           | 2 - Ermetici<br>Hermetics |
| Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz)<br>Power supply              |                           | 230 / 1 / 50              |
| Refrigerante<br>Refrigerant                                        |                           | R290                      |
| Assorbimento elettrico (W / A)<br>Electrical input                 | a regime<br>nominal       | 1350 / 7,4                |
|                                                                    | in sbrinamento<br>defrost | 1240 / 6,6                |

H117



H135

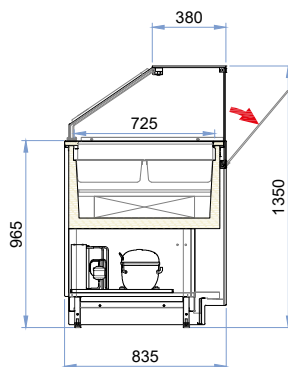




Dati tecnici Technical data UC-R


Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore  
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille

|                                                                                           |                                         |                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                           |                                         | 125                                                         |                                      |
| Dimensioni esterne (LxPxH) mm<br>External dimensions (LxDxH)                              | Castello vetri<br>Glass upper structure | Piedini regolabili in altezza<br>Height adjustable feet     | 1270x835x1170                        |
|                                                                                           |                                         | H117 Ruote pivotanti con freno<br>Swivel casters with brake | 1270x835x1175                        |
|                                                                                           |                                         | Piedini regolabili in altezza<br>Height adjustable feet     | 1270x835x1350                        |
|                                                                                           |                                         | H135 Ruote pivotanti con freno<br>Swivel casters with brake | 1270x835x1355                        |
| Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa<br>Weight (net) - Condensing units excluded | Castello vetri<br>Glass upper structure | H117                                                        | 120                                  |
|                                                                                           |                                         | H135                                                        | 140                                  |
| Refrigerazione<br>Refrigeration                                                           |                                         |                                                             | Ventilata<br>Ventilated              |
| Sbrinamento<br>Defrost                                                                    |                                         |                                                             | Inversione di ciclo<br>Reverse cycle |




|                                                                                             |                        |      |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| Compressore (Quantità - Tipologia)<br>Compressor (Quantity - Type)                          |                        |      | 1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato<br>Tropicalised Semi_Hermetic |
| Refrigerante<br>Refrigerant                                                                 |                        |      | R452A                                                          |
| Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R<br>External dimensions (LxDxH)                         |                        |      | 920x600x380                                                    |
| Peso (netto) kg<br>Weight (net)                                                             |                        |      | 82                                                             |
| Sbrinamento<br>Defrost                                                                      |                        |      | Inversione di ciclo<br>Reverse cycle                           |
| Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH)<br>Climate class - Operating conditions |                        |      | 4 (30 / 55)                                                    |
| Richiesta frigo<br>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]                                   |                        |      | 577                                                            |
| Alimentazione elettrica V/Ph/Hz<br>Power supply                                             |                        |      | 400 / 3 / 50                                                   |
| Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A<br>Absorbed power of Condensing unit         |                        |      | 3000 / 5,5                                                     |
| Tubazioni<br>Piping                                                                         | Liquida<br>Liquid      | Ø mm | 10                                                             |
|                                                                                             | Aspirazione<br>Suction | Ø mm | 22                                                             |

H117

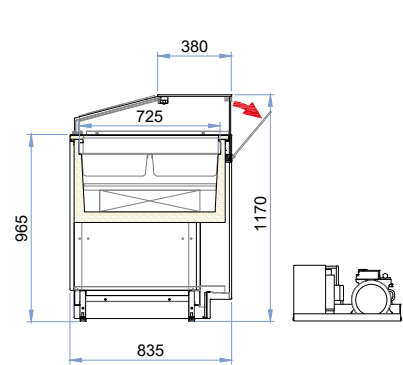


H135

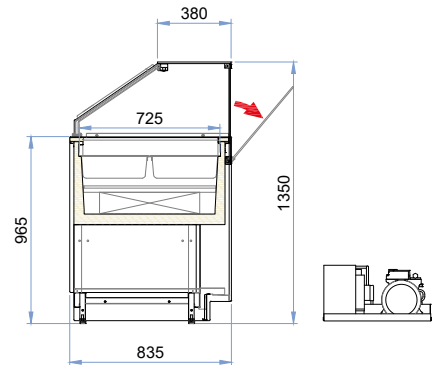

## Delta View Piante tecniche / Technical plants

Gelato-Pastry • Pastry

125

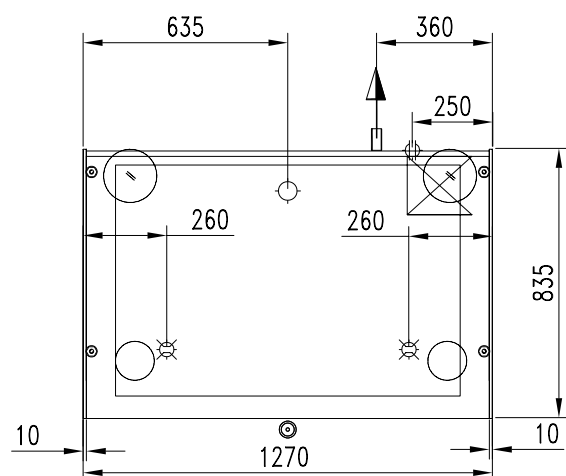


|  |                          |                |  |                          |  |                        |                  |
|--|--------------------------|----------------|--|--------------------------|--|------------------------|------------------|
|  | <b>Piedi appoggio</b>    | Support feet   |  | 32                       |  | <b>Ruota</b>           | Wheel            |
|  | <b>Scarico</b>           | Discharge      |  | Ø int. 25 mm             |  | <b>Ruota con freno</b> | Wheel with brake |
|  | <b>Allacciamento gas</b> | Gas connection |  | Ø in 8 mm    Ø out 10 mm |  | <b>Lato cliente</b>    | Customer side    |
|  | <b>Uscita cavi</b>       | Cable output   |  |                          |  | <b>Passaggio tubi</b>  | Pipe passage     |
|  | <b>Quadro comandi</b>    | Control panel  |  |                          |  |                        |                  |

## Delta View Spedizioni / Shipping

**Imballo standard: Pallet + cartone**

Standard packaging: Pallet + carton



| Altezza<br>Height | Modelli<br>Models | Dimensioni esterne - imballo singolo (LxPxH)<br>External dimensions - single packaging (LxDxH) | Volume<br>Volume | Container<br>Container |               |            | Trailer          |                  |                |
|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------|------------------|------------------|----------------|
|                   |                   |                                                                                                |                  | 20 ft<br>5,9 m         | 40 ft<br>12 m | HC<br>12 m | Motrice<br>9,6 m | Bilico<br>13,6 m | Mega<br>13,6 m |
| H117<br>H135      | 125               | 1350 x 880 x 1480                                                                              | 1,76             | 10                     | 21            | 21         | 17               | 24               | 24             |