

Delta New



Gelato


H117

RAL 9003

**Fianchi - Pannello frontale - Griglia frontale inferiore
finitura opaca**

Sides - Front panel - Bottom front grille
Matte finish

Gelato-Pastry





VG RV - VP RV



Immagine sopra indicata a solo scopo illustrativo - non contrattuale. L'immagine rappresentata,
è puramente indicativa del prodotto finito con fianchi laterali, pannello frontale e griglia frontale inferiore installate.
Image for illustration purposes only - not contractual. The image shown is purely indicative of the finished product with side panels,
front panel and bottom front grille installed.

Vaschette gelato (accessori)
Ice cream containers (optionals)

Gelato		125
5 lt. 360x165x120H (mm) 		 12 (6+6)
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm)  		 8 (4+4)
Stecchi Ice cream stick 360x250x43H (mm) 		 8 (4+4)
Monoporzioni Single portions 360x250x43H (mm) 		 8 (4+4)

Vassoi pasticceria (accessori)
Pastry tray (optionals)

Pastry		125
(LxP) (LxD) mm		 8 (4+4) (460x350)



Dati tecnici Technical data UC-B

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille


			125
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	Teca illuminata con scorrevoli Lighted glass case with rear sliding	H117	1270x825x1170
	Castello vetri Glass upper structure	H117	1270x825x1175
		H117	1270x835x1170
Peso (netto) kg Weight (net)	Teca illuminata con scorrevoli Lighted glass case with rear sliding	H117	1270x835x1175
	Castello vetri Glass upper structure	H117	1270x835x1350
		H135	1270x835x1355
Refrigerazione Refrigeration	Teca illuminata con scorrevoli Lighted glass case with rear sliding	H117	140
	Castello vetri Glass upper structure	H117	150
		H135	170
Sbrinamento Defrost	Teca illuminata con scorrevoli Lighted glass case with rear sliding	H117	Ventilata Ventilated
	Castello vetri Glass upper structure	H117	Gas caldo Hot gas
		H135	
Temperatura di esercizio °C Operating temperature	Teca illuminata con scorrevoli Lighted glass case with rear sliding	H117	-20 / -10
	Castello vetri Glass upper structure	H117	
		H135	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	Teca illuminata con scorrevoli Lighted glass case with rear sliding	H117	4 (30 / 55)
	Castello vetri Glass upper structure	H117	
		H135	

Dati elettrici Electrical data


Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)		2 - Ermetici Hermetics
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply		230 / 1 / 50
Refrigerante Refrigerant		R290
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	a regime nominal	1350 / 7,4
	in sbrinamento defrost	1240 / 6,6


H117



H117



H135

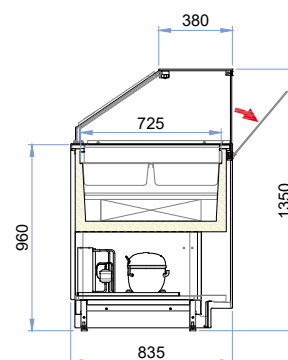




Dati tecnici Technical data UC-R

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille

			125
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	Teca illuminata con scorrevoli Lighted glass case with rear sliding	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1270x825x1170
		Ruote pivotanti con freno Swivel casters with brake	1270x825x1175
	Castello vetri Glass upper structure	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1270x835x1170
		Ruote pivotanti con freno Swivel casters with brake	1270x835x1175
		Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1270x835x1350
		Ruote pivotanti con freno Swivel casters with brake	1270x835x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa Weight (net) - Condensing units excluded	Teca illuminata con scorrevoli Lighted glass case with rear sliding	H117	110
	Castello vetri Glass upper structure	H117	120
		H135	140
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated
Sbrinamento Defrost			Inversione di ciclo Reverse cycle



Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)	1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato Tropicalised Semi Hermetic
Refrigerante Refrigerant	R452A
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R External dimensions (LxDxH)	920x600x380
Peso (netto) kg Weight (net)	82
Sbrinamento Defrost	Inversione di ciclo Reverse cycle
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	4 (30 / 55)
Richiesta frigo Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]	577
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz Power supply	380 / 3 / 50
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A Absorbed power of Condensing unit	3000 / 5,5
Tubazioni Piping	Liquida Liquid Ø mm 10
	Aspirazione Suction Ø mm 22

H117

H117

H135

