

Millennium



Pastry ST - H117

Gelato ST - H117

Millennium

Gelato - Pastry

H 117 (ST) -135 (LX-ST)
P 110
L 120 • 155 • 170 • 190 • 220
 VG RV - VP RV

Installazione • Plug-in • Remoto (optional)	Vetro frontale Singolo riscaldato	Installation • Plug-in • Remote (optional)	Front glass Heated single	Colori disponibili Available colours
Configurazione 1 mensola illuminata (optional)	Vetri laterali Doppio (camera) riscaldato	Configuration 1 illuminated shelf (optional)	Side glasses Heated double	Pannello frontale / Fianchi laterali / Griglia inferiore Front panel / Side panels / Bottom front grid
Temperatura -20/+7 °C	Apertura anteriore • Apertura servoassistita verso l'alto (LX) • Apertura verso il basso (ST)	Temperature -20/+7 °C	Front opening system • Servo bottom-up opening system (LX) • Bottom-down opening system (ST)	☐ Bianco RAL 9003
Refrigerante R290	Chiusura posteriore Scorrevoli in Plexiglass (ST H117- LX/ST H135)	Refrigerant R290	Rear closing system Plexiglass sliding doors (ST H117- LX/ST H135)	
Refrigerazione Ventilata	Piano di servizio Acciaio inox	Refrigeration Ventilated	Work top Stainless steel	
Compressore Ermetico	Illuminazione Led 5700 K	Compressor Hermetic	Lighting Led 5700 K	
Sbrinamento Inversione di ciclo	Movimentazione Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza	Defrost Reverse cycle	Equipment handling Swivel casters with brake and heigh adjustable feet	
Classe Climatica 7		Climate class 7		
Vetro superiore Singolo		Upper glass Single		




Gelato - Pastry
ST - H117

Millennium

Gelato - Pastry



Gelato - Pastry
LX - H135

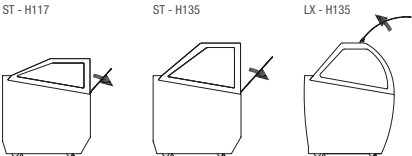

Millennium		120		155		170	
Gelato - Pastry							
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	H117	ST	1165x1055x1175 mm	1495x1055x1175 mm	1660x1055x1175 mm		
	H135	ST	1165x1055x1360 mm	1495x1055x1360 mm	1660x1055x1360 mm		
		LX	1165x1080x1360 mm	1495x1080x1360 mm	1660x1080x1360 mm		
Peso (netto) Weight (net)	H117	ST	195 kg	224 kg	252 kg		
		ST	200 kg	230 kg	260 kg		
	H135	LX	200 kg	230 kg	260 kg		
Refrigerazione Refrigeration				Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant				R290			
Sbrinamento Defrost				Inversione di ciclo Reverse cycle			
Temperatura di regolazione Cabinet capacity range				-20 / +7 °C			
Temperatura prodotto Product temperature				-16 / -10 (Gelato) ; -1 / +10 (Pastry)			
Classe climatica Climate class	H117	ST		7			
		ST		7			
	H135	LX		7			
Condizioni ambientali Operating conditions				35 °C / 75 %RH			
Classe energetica Energy class							

DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico Hermetic	2 Ermetici Hermetics	
Alimentazione Power supply		230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1050 W / 5,1 A	1690 W / 8,3 A	1800 W / 8,9 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1400 W / 6,6 A	2340 W / 12,4 A	2450 W / 13,3 A

ACCESSORI OPTIONAL

Portaconi completo grigio Complete grey cone holder	•	•	•
Consolle lavaporzionatore con rubinetto Consolle scoop washer with water tap	•	•	•
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo Consolle scoop with shower selfrolling	•	•	•
Vaschetta gelato in acciaio inox Stainless steel ice cream container	•	•	•
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato Polycarbonate ice cream stick container	•	•	•
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato Polycarbonate ice cream single portion container	•	•	•
Kit vassoi in acciaio inox Stainless steel trays kit	•	•	•

ALLESTIMENTO - Vaschette gelato in acciaio inox (non comprese) SETUP - Stainless steel containers (not included)

Vasca espositiva Display


5 Lt 360 x 165 x 120H	12	16	18
5 Lt 360 x 250 x 80H	8	10	12
10 Lt 360 x 250 x 120H	8	10	12
Vaschetta stecchi 360 x 250 x 43H Ice cream stick container	8	10	12
Vaschetta monoporzioni 360 x 250 x 43H Single portion container	8	10	12
Vassoio pasticceria Pastry Tray	1046x720 mm	1376x720 mm	1541x720 mm
Mensola Shelf	1034x240 mm	1364x240 mm	1529x240 mm

190		220	
1825x1055x1175 mm		2155x1055x1175 mm	
1825x1055x1360 mm		2155x1055x1360 mm	
1825x1080x1360 mm		2155x1080x1360 mm	
300 kg		348 kg	
310 kg		360 kg	
310 kg		360 kg	
		Ventilata Ventilated	
		R290	
		Inversione di ciclo Reverse cycle	
		-20 / +7 °C	
		-16 / -10 (Gelato) ; -1 / +10 (Pastry)	
		7	
		7	
		7	
		35 °C / 75 %RH	


2 Ermetici Hermetics	
230 V / 1 Ph / 50 Hz	
1890 W / 9,3 A	1990 W / 9,8 A
2560 W / 13,6 A	2640 W / 14 A

•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•


20	24
12	16
12	16
12	16
12	16
12	16
1706x720 mm	2036x720 mm
1694x240 mm	2024x240 mm



ST - H117



ST - H135



LX - H135

Millennium



Pastry LX - H135

Gelato LX - H135

Millennium

Pastry

H 117 (ST) - 135 (LX-ST)

P 110

L 120 • 170 • 220

VP RV

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

2 mensole (LX/ST H135)

Temperatura

-1/+10 °C

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Classe Climatica

3

Vetro superiore

Singolo

Vetro frontale

Singolo riscaldato

Vetri laterali

Doppio (camera) riscaldato

Apertura anteriore

- Apertura servoassistita verso l'alto (LX)
- Apertura verso il basso (ST)

Chiusura posteriore

Scorrevoli in Plexiglass (ST H117- LX/ST H135)

Piano di servizio

Acciaio inox

Illuminazione

Led 4000 K

Movimentazione

Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

2 shelves (LX/ST H135)

Temperature

-1/+10 °C

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Climate class

3

Upper glass

Single

Front glass

Heated single

Side glasses

Heated double

Front opening system

- Servo bottom-up opening system (LX)
- Bottom-down opening system (ST)

Rear closing system

Plexiglass sliding doors (ST H117- LX/ST H135)

Work top

Stainless steel

Lighting

Led 4000 K

Equipment handling

Swivel casters with brake and height adjustable feet and height adjustable feet

Colori disponibili

Available colours

Pannello frontale / Fianchi laterali / Griglia inferiore

Front panel / Side panels / Bottom front grid

□ Bianco RAL 9003

Millennium

Pastry



Pastry
LX - H135




Pastry
ST - H135

ST - H117


ST - H135

LX - H135

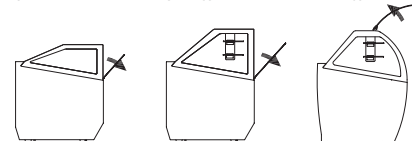


Millennium			120	170	220
Pastry					
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	H117	ST	1165x1055x1175 mm	1660x1055x1175 mm	2155x1055x1175 mm
	H135	ST	1165x1055x1360 mm	1660x1055x1360 mm	2155x1055x1360 mm
		LX	1165x1080x1360 mm	1660x1080x1360 mm	2155x1080x1360 mm
Peso (netto) Weight (net)	H117	ST	195 kg	224 kg	252 kg
	H135	ST	200 kg	230 kg	260 kg
		LX	200 kg	230 kg	260 kg
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant			R290		
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle		
Temperatura prodotto Product temperature			-1/+10 °C		
Classe climatica Climate class	H117	ST	3		
	H135	ST	3		
		LX	3		
Condizioni ambientali Operating conditions			25 °C / 60 %RH		
Classe energetica Energy class					
DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing					
Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)			1 Ermetico Hermetic		
Alimentazione Power supply			230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)			420 W / 3 A	650 W / 3,6 A	850 W / 4,7 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)			86 W / 0,5 A	86 W / 0,5 A	105 W / 0,7 A
ALLESTIMENTO SETUP					
Vasca espositiva Display					
Vassoio pasticceria Pastry Tray			1046x800 mm	1541x800 mm	2036x800 mm
Mensola Shelf			1034x240 mm	1529x240 mm	2024x240 mm


ST - H117



ST - H135



LX - H135



Pastry LX - H135

Gelato LX - H135