

Mito



Gelato
H135
RAL 7022
Fianchi - Pannello frontale - Griglia frontale inferiore
finitura opaca
 Sides - Front panel - Bottom front grille
 Matte finish

















Gelato-Pastry  VG RV - VP RV CE	Pastry  VP RV CE	Chocolate-Pastry  VCH - VP RV CE	Pastry-Hot&Cold  VP RV - VCS CE
---	--	--	---

Immagine sopra indicata a solo scopo illustrativo - non contrattuale. L'immagine rappresentata, è puramente indicativa del prodotto finito con fianchi laterali, pannello frontale e griglia frontale inferiore installate.
 Image for illustration purposes only - not contractual.The image shown is purely indicative of the finished product with side panels, front panel and bottom front grille installed.

Vaschette gelato (accessori)
Ice cream containers (optionals)



Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
5 lt. 360x165x120H (mm) 	 12	 18	 24
		 18 (12+6)	 24 (18+6)
		 18 (6+12)	 24 (6+18)
5 lt. 360x250x80H (mm)  10 lt. 360x250x120H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 4+8)	 16 (4+12)
Stecchi Ice cream stick 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 4+8)	 16 (4+12)
Monoporzioni Single portions 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 4+8)	 16 (4+12)

Vassoi pasticceria (accessori) Pastry tray (optionals)

Gelato - Pastry	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 Plus 1 1046x720	 Plus 1 1541x720	 Plus 1 2036x720
	 Plus - Plus 2 (2x) 990x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1980x315
		 Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	 Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315
		 Plus (2x) 495x315 + (2x) 990x315	 Plus (2x) 495x315 + (2x) 1485x315

Allestimenti Setup


Vassoi pasticceria (accessori) Pastry tray (optionals)

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170	220
(LxP) (LxD) mm	 1048x800	 1541x800	 2038x800

Allestimenti Setup

Mensole Shelves

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 1148x240	 1643x240	 2138x240



Dati tecnici Technical data UC-B

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille




	120	170	220
		120+50 50+120 DUAL ZONE	170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg Weight (net)	320	409	510
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost	Inversione di ciclo Reverse cycle		
Temperatura di esercizio °C Operating temperature	-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	Plus	7 (35 / 75)	
	Plus 1	7 (35 / 75)	
	Plus 2	7 (35 / 75)	

Dati elettrici Electrical data

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)		1 - Ermetico Hermetic	2 - Ermetici Hermetics	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante Refrigerant		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	a regime nominal	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento defrost	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

H135

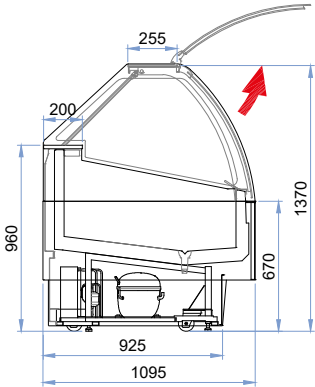




Dati tecnici Technical data UC-R


Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille

	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa Weight (net) - Condensing units excluded	290	379	480
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost	Inversione di ciclo Reverse cycle		



Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)	1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato Tropicalised Semi_Hermetic		
Refrigerante Refrigerant	R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R External dimensions (LxDxH)	920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg Weight (net)	82	87	100
Sbrinamento Defrost	Inversione di ciclo Reverse cycle		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	7 (35 / 75)		
Richiesta frigo Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]	577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz Power supply	400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A Absorbed power of Condensing unit	3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni Piping	Liquida Liquid Ø mm	10	12
	Aspirazione Suction Ø mm	22	28

H135

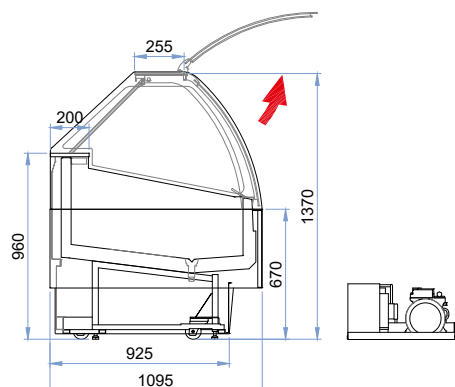



Dati tecnici Technical data UC-B

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille


	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg Weight (net)	300	375	430
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle		
Temperatura di esercizio °C Operating temperature	+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	R290	3 (25 / 60)	

Dati elettrici Electrical data

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing


Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)		1 - Ermetico Hermetic		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply		230 / 1 / 50		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	a regime nominal	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento defrost	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

H135

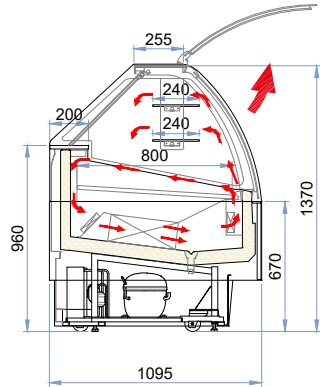




Dati tecnici Technical data **UC-R**
Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
 Included: Sides-Front panel-Bottom front grille

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa Weight (net) - Condensing units excluded	270	325	380
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle		




Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)	1 - Ermetico Tropicalizzato Tropicalised Hermetic	
Refrigerante Refrigerant	R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R External dimensions (LxDxH)	1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg Weight (net)	45	52
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	3 (25 / 60)	
Richiesta frigo Heat extraction rate (Ørun) [W@-10 °C]	2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz Power supply	230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A Absorbed power of Condensing unit	1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni Piping	Liquida Liquid Ø mm	6
	Aspirazione Suction Ø mm	14
		8
		16

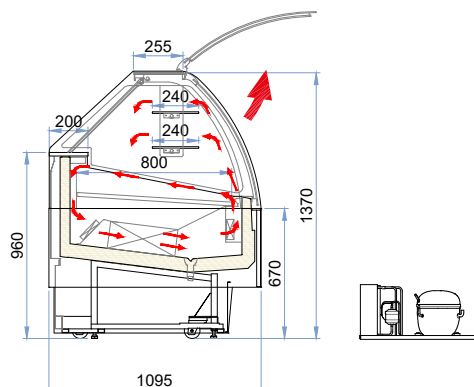H135




Dati tecnici Technical data **UC-B**

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille


 UC-B	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg Weight (net)	300	375	470
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle		
Temperatura di esercizio °C Operating temperature	+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	R290 3 (25 / 60)		

Dati elettrici Electrical data

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)	1 - Ermetico Hermetic		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply	230 / 1 / 50		
Refrigerante Refrigerant	R290		
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	a regime nominal	1700 / 8,2	2510 / 12,1
	in sbrinamento defrost	1040 / 5	1650 / 8
		3280 / 15,8	2250 / 10,8


H135

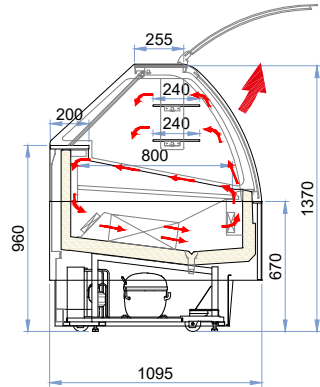

Dati tecnici Technical data UC-R


Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille


	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa Weight (net) - Condensing units excluded	270	325	380
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle		



Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)			1 - Ermetico Tropicalizzato Tropicalised Hermetic	
Refrigerante Refrigerant			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R External dimensions (LxDxH)			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg Weight (net)			45	52
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo Heat extraction rate (Ørun) [W@-10 °C]			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz Power supply			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A Absorbed power of Condensing unit			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni Piping	Liquida Liquid	Ø mm	6	8
	Aspirazione Suction	Ø mm	14	16

H135

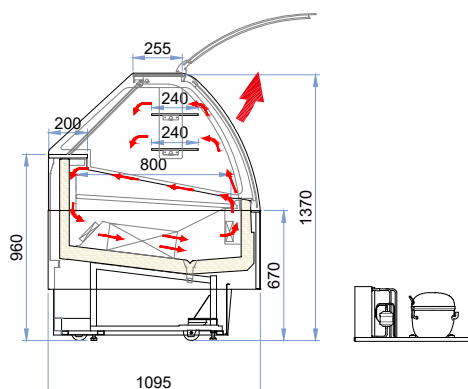



Dati tecnici Technical data **UC-B**

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille


	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg Weight (net)	300	375	430
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle		
Temperatura di esercizio °C Operating temperature	+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	R290 3 (25 / 60)		


Dati elettrici Electrical data

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)		1 - Ermetico Hermetic		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply		230 / 1 / 50		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	a regime nominal	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento defrost	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

H135

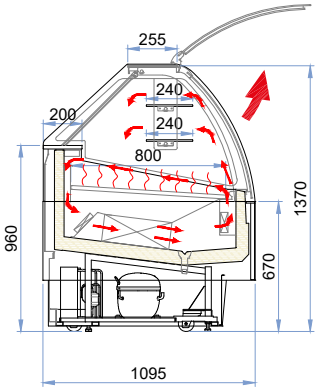




Dati tecnici Technical data UC-R

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa Weight (net) - Condensing units excluded	270	325	380
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle		



Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)			1 - Ermetico Tropicalizzato Tropicalised Hermetic	
Refrigerante Refrigerant			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R External dimensions (LxDxH)			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg Weight (net)			45	52
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz Power supply			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A Absorbed power of Condensing unit			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni Piping	Liquida Liquid	Ø mm	6	8
	Aspirazione Suction	Ø mm	14	16

H135

