

MultyCool



Gelato

H117

RAL 9003

Fianchi - Pannello frontale - Griglia frontale inferiore

finitura opaca

Sides - Front panel - Bottom front grille

Matte finish

Gelato





VG RS



Immagine sopra indicata a solo scopo illustrativo - non contrattuale. L'immagine rappresentata, è puramente indicativa del prodotto finito con fianchi laterali, pannello frontale e griglia frontale inferiore installate.
Image for illustration purposes only - not contractual. The image shown is purely indicative of the finished product with side panels, front panel and bottom front grille installed.

Carapiner gelato (accessori)
Ice cream containers (optionals)

Gelato		T2 2 temperature 2 temperatures		T4 4 temperature 4 temperatures	
7 lt. ø 200x250H (mm)					
		4 (+4)	6 (+6)	8 (+8)	10 (+10)
				12 (+12)	



Dati tecnici Technical data UC-B

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore - Piano inox
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille - Stainless steel top




		4 (+4) T2	6 (+6) T2	8 (+8) T4	10 (+10) T4	12 (+12) T4
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H96	660x820x960	915x820x960	1170x820x960	1425x820x960	1680x820x960
	H117	660x820x1170	915x820x1170	1170x820x1170	1425x820x1170	1680x820x1170
Peso (netto) kg Weight (net)	H96	96	115	184	207	230
	H117	101	120	194	217	240
Refrigerazione Refrigeration		Statica Static				
Sbrinamento Defrost		Manuale Manual				
Temperatura di esercizio °C Operating temperature		-16 / -10				
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	R290	5 (40 / 40)				

Dati elettrici Electrical data


Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)		1 - Ermetico Hermetic		2 - Ermetici Hermetics		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply		230 / 1 / 50				
Refrigerante Refrigerant		R290				
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	a regime nominal	313 / 2	396 / 2,4	616 / 4	709 / 4,4	792 / 4,8
	in sbrinamento defrost	-	-	-	-	-

H96




H117

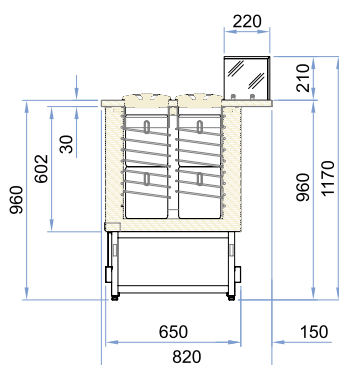



Dati tecnici Technical data UC-R	Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore - Piano inox Included: Sides-Front panel-Bottom front grille - Stainless steel top				
--	--	--	--	--	--

		4 (+4)	6 (+6)	8 (+8)	10 (+10)	12 (+12)
		T2	T2	T4	T4	T4
Dimensioni esterne (LxPxH) mm	H96	660x820x960	915x820x960	1170x820x960	1425x820x960	1680x820x960
External dimensions (LxDxH)	H117	660x820x1170	915x820x1170	1170x820x1170	1425x820x1170	1680x820x1170
Peso (netto) kg	H96	74	93	151	179	202
Weight (net)	H117	79	98	161	189	212
Refrigerazione Refrigeration		Statica Static				
Sbrinamento Defrost		Manuale Manual				



**UC-R**

0 ► mt ◄ 35


Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)	1 - Ermetico Tropicalizzato Tropicalised Hermetic		
Refrigerante Refrigerant	R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R External dimensions (LxDxH)	460x460x350		
Peso (netto) kg Weight (net)	22	27	28
Sbrinamento Defrost	Manuale Manual		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	5 (40 / 40)		
Richiesta frigo Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]	315	435	702
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz Power supply	230 / 1 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A Absorbed power of Condensing unit	271 / 1,2	308 / 1,3	400 / 1,7
Tubazioni Piping	Liquida Liquid Ø mm	6	
	Aspirazione Suction Ø mm	14	

H96


H117

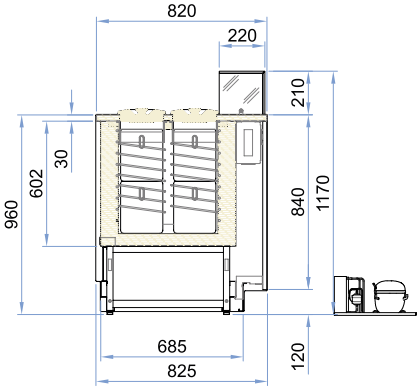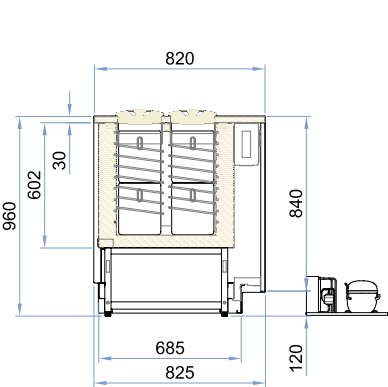


4 (+4)

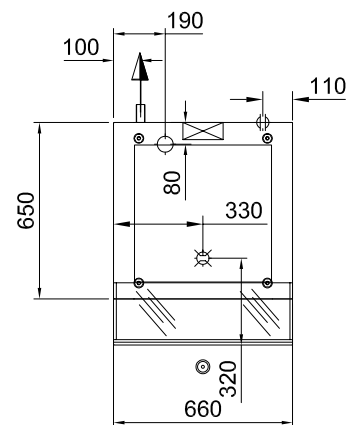


6 (+6)

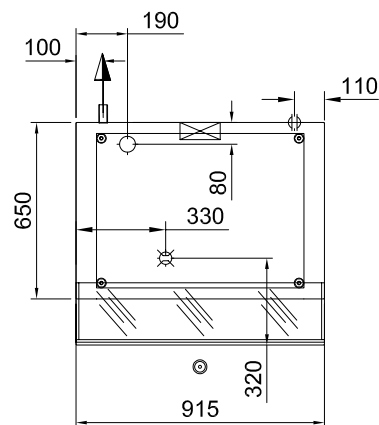


8 (+8)

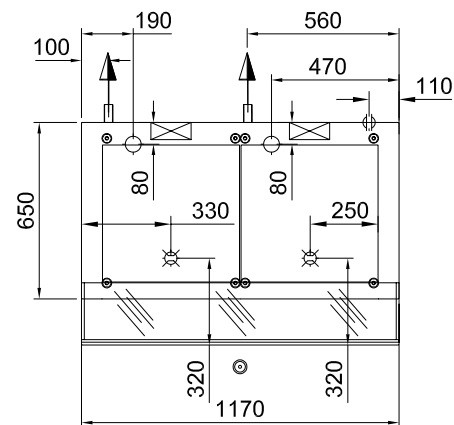

10 (+10)

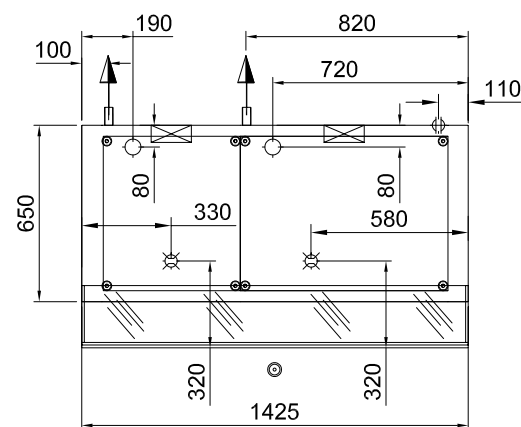

12 (+12)

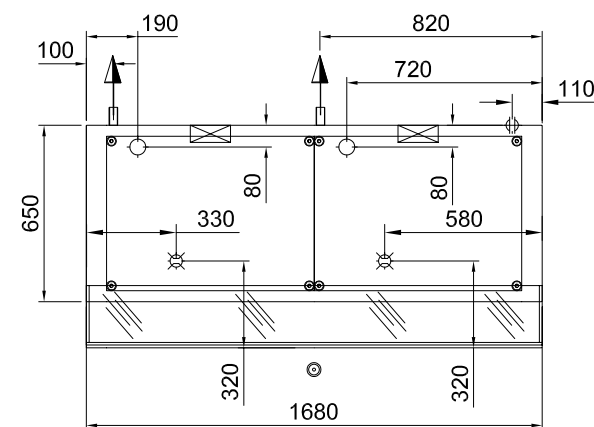

	Piedi appoggio	Support feet		● 32
	Scarico	Discharge		Ø int. 25 mm
	Allacciamento gas	Gas connection		Ø in 8 mm Ø out 10 mm
	Uscita cavi	Cable output		
	Quadro comandi	Control panel		
	Ruota	Wheel		
	Ruota con freno	Wheel with brake		
	Lato cliente	Customer side		
	Passaggio tubi	Pipe passage		

MultyCool

Banchi pozzetti a refrigerazione statica

Static pozzetti counters

La storica ed esclusiva **tecnologia brevettata da ISA** è ora disponibile anche con unità refrigeranti a gas naturale R290 e ventilatori a basso consumo energetico.

I moduli pozzetti con riserva - da 4, 6, 8, 10, 12 - sono disponibili nella **versione con basamento**, in perfetto allineamento con la tecnologia Abaco, oppure nella **versione da incasso** priva di basamento. La refrigerazione statica ad induzione brevettata ISA garantisce la **perfetta uniformità di temperatura del gelato** all'interno di ogni singola carapina e la **differenziazione delle temperature** all'interno di ogni modulo. Ogni banco a pozzetti MultyCool può essere, infatti, settato con 2 differenti temperature a seconda della tipologia e consistenza del gelato. Le unità condensatrici sono posizionate in basso, sotto la vasca, senza necessità di un vano laterale riducendo l'ingombro totale. L'aspirazione e lo scarico dell'aria del condensatore avviene sul lato operatore, per cui è possibile rivestire il banco fino a terra senza la necessità di griglie di aerazione nel lato frontale del banco.

La refrigerazione statica ad induzione ISA è una scelta:

- **Ecologica.** Non richiede sostituzione e smaltimento della miscela antigelo.
- **Economica.** C'è un effettivo risparmio energetico e di tempo grazie alla possibilità di spegnere e riaccendere l'impianto senza dover raffreddare l'intera massa di glicole.
- **Igienica.** Si evita il rischio di perdite della miscela antigelo.


ISA's historic and exclusive **patented technology** is now also available with R290 natural gas refrigeration units and energy-efficient fans.

The well modules with reserve - 4, 6, 8, 10, 12 - are available in a **version with base**, in perfect alignment with Abaco technology, or in a **built-in version** without base. ISA's patented static induction refrigeration guarantees **perfect temperature uniformity of the gelato** inside each individual cabinet, as well as **temperature differentiation** within each module. Each MultyCool cabinet can, in fact, be set with 2 different temperatures depending on the type and consistency of the gelato. The condensing units are positioned at the bottom, below the tank, without the need for a side compartment, thus reducing the overall footprint. The condenser air intake and exhaust takes place on the operator side, so it is possible to cover the bench to the ground without the need for ventilation grilles at the front of the bench.

Static ISA induction refrigeration is a choice:

- **Environmentally friendly.** Does not require replacement and disposal of antifreeze mixture.
- **Economical.** There is a real energy and time saving due to the possibility of switching the system off and on again without having to cool the entire glycol mass.
- **Hygienic.** The risk of leakage of the antifreeze mixture is avoided.



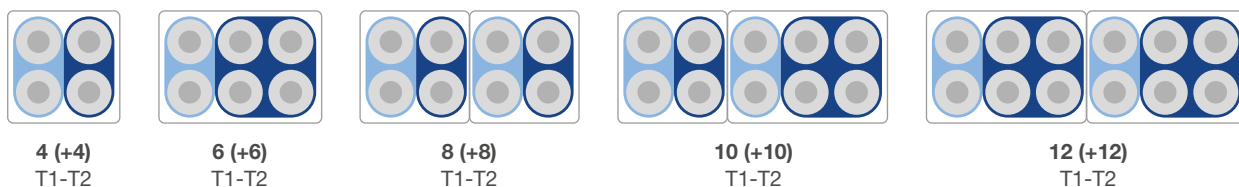

- T1: temperatura 1 / Temperature 1
- T2: temperatura 2 / Temperature 2

Refrigerazione statica ad induzione brevettata ISA ISA patented static induction refrigeration

2 differenti temperature
a seconda della tipologia del gelato
2 different temperatures
depending on the type of gelato

Perfetta uniformità di temperatura
in ogni singola carapina.
Perfect temperature uniformity
in each individual carapine.

