

SweetDreams



Gelato

H117

RAL 9003

Fianchi - Pannello frontale - Griglia frontale inferiore

finitura opaca

Sides - Front panel - Bottom front grille

Matte finish

Gelato





VG RV



Immagine sopra indicata a solo scopo illustrativo - non contrattuale. L'immagine rappresentata, è puramente indicativa del prodotto finito con fianchi laterali, pannello frontale e griglia frontale inferiore installate.
Image for illustration purposes only - not contractual. The image shown is purely indicative of the finished product with side panels, front panel and bottom front grille installed.

Carapiner gelato (accessori)
Ice cream containers (optionals)

Gelato		T1 1 temperatura 1 temperature		T2 2 temperature 2 temperatures	
7 lt. ø 200x250H (mm)					
		4 (+4)	6 (+6)	8 (+8)	10 (+10)
				12 (+12)	



Dati tecnici Technical data UC-B

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille




		4 (+4) T1	6 (+6) T1	8 (+8) T2	10 (+10) T2	12 (+12) T2
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H96	660x820x960	915x820x960	1170x820x960	1425x820x960	1680x820x960
	H117	660x820x1170	915x820x1170	1170x820x1170	1425x820x1170	1680x820x1170
Peso (netto) kg Weight (net)	H96	80	100	160	180	200
	H117	85	105	170	190	210
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated				
Sbrinamento Defrost		Manuale Manual				
Temperatura di esercizio °C Operating temperature		-16 / -10				
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	R290	5 (40 / 40)				

Dati elettrici Electrical data


Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)		1 - Ermetico Hermetic		2 - Ermetici Hermetics		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply		230 / 1 / 50				
Refrigerante Refrigerant		R290				
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	a regime nominal	260 / 1,6	270 / 1,7	520 / 3,2	530 / 3,3	540 / 3,4
	in sbrinamento defrost	-	-	-	-	-

H96

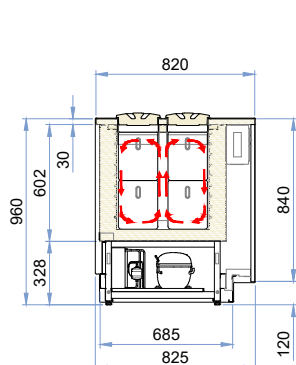


H117

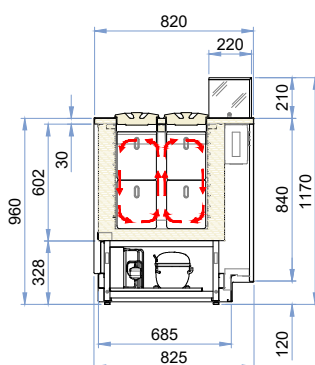



Dati tecnici	Technical data	UC-R	Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore Included: Sides-Front panel-Bottom front grille
--------------	----------------	------	--



		4 (+4) T1	6 (+6) T1	8 (+8) T2	10 (+10) T2	12 (+12) T2
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H96	660x820x960	915x820x960	1170x820x960	1425x820x960	1680x820x960
	H117	660x820x1170	915x820x1170	1170x820x1170	1425x820x1170	1680x820x1170
Peso (netto) kg Weight (net)	H96	58	78	133	152	172
	H117	63	83	143	162	182
Refrigerazione Refrigeration				Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost				Manuale Manual		




Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)	1 - Ermetico Tropicalizzato Tropicalised Hermetic			
Refrigerante Refrigerant	R452A			
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R External dimensions (LxDxH)	460x460x350			
Peso (netto) kg Weight (net)	22	27	28	
Sbrinamento Defrost	Manuale Manual			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	5 (40 / 40)			
Richiesta frigo Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]	315	435	702	
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz Power supply	230 / 1 / 50			
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A Absorbed power of Condensing unit	271 / 1,2	308 / 1,3	400 / 1,7	612 / 2,7
Tubazioni Piping	Liquida Liquid	Ø mm	6	
	Aspirazione Suction	Ø mm	14	

H96


H117

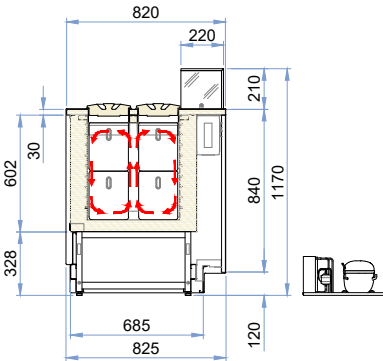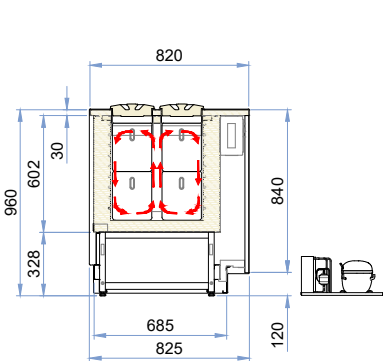


4 (+4)

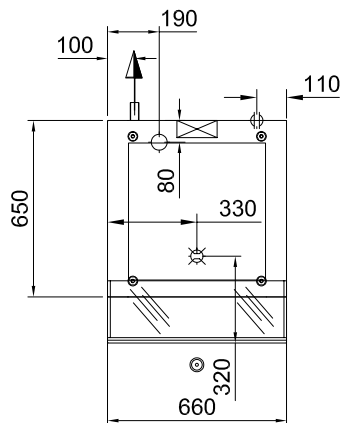


6 (+6)

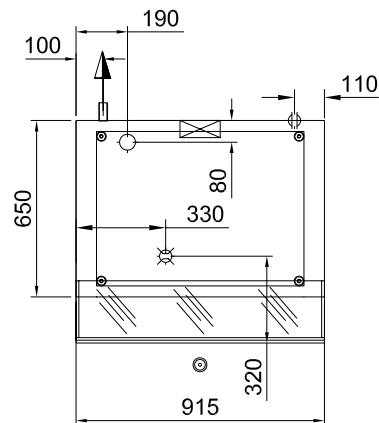


8 (+8)

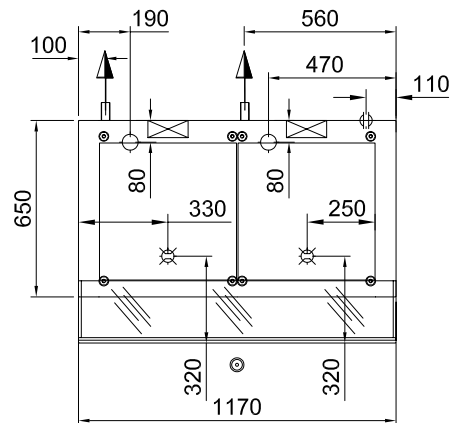

10 (+10)

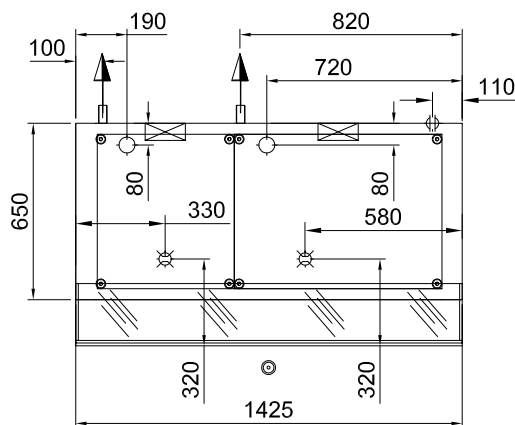


12 (+12)

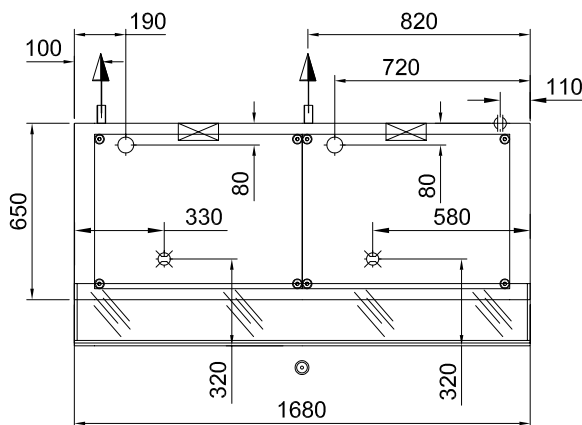

	Piedi appoggio	Support feet		● 32	
	Scarico	Discharge		Ø int. 25 mm	
	Allacciamento gas	Gas connection		Ø in 8 mm	Ø out 10 mm
	Uscita cavi	Cable output			
	Quadro comandi	Control panel			
	Ruota	Wheel			
	Ruota con freno	Wheel with brake			
	Lato cliente	Customer side			
	Passaggio tubi	Pipe passage			

SweetDreams

Banchi pozzetti ventilati
Ventilated pozzetti counters

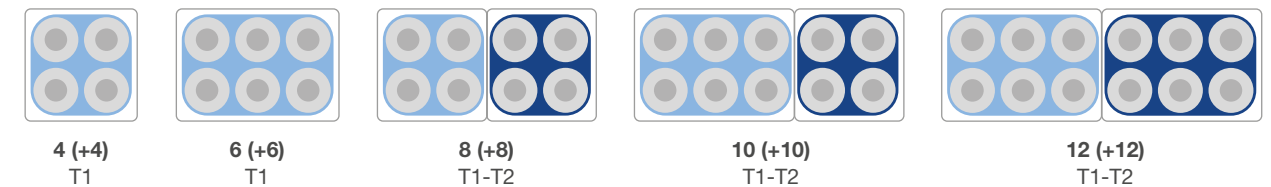

- T1: temperatura 1 / Temperature 1
- T2: temperatura 2 / Temperature 2



La vasta gamma di vetrine professionali per la gelateria artigianale ISA si arricchisce della nuova serie di **pozzetti a refrigerazione ventilata Sweet-Dreams**. Grazie al sistema di **vasche canalizzabili a temperature indipendenti** è possibile creare spettacolari composizioni senza interruzioni di continuità: in canalizzazione, infatti, il passo dei fori delle carapine rimane invariato.

I moduli pozzetti con riserva - da 4, 6, 8, 10, 12 - sono disponibili nella **versione con basamento**, in perfetto allineamento con la tecnologia Abaco, oppure nella **versione da incasso** priva di basamento.

I compressori ad alta efficienza a giri variabili con inverter a refrigerante naturale R600a e i ventilatori garantiscono **bassissimi consumi energetici**. Le unità condensatrici sono posizionate in basso, sotto la vasca, senza necessità di un vano laterale riducendo l'ingombro totale. L'aspirazione e lo scarico dell'aria del condensatore avviene sul lato operatore, per cui è possibile rivestire il banco fino a terra senza la necessità di griglie di aerazione nel lato frontale del banco.

ISA's extensive range of professional display cabinets for artisanal gelato production has been expanded with the new **Sweet-Dreams** series of **ventilated refrigeration cabinets**. Thanks to the system of **channelled tubs with independent temperatures**, it is possible to create spectacular compositions without interruption of continuity: in fact, the pitch of the carapine holes remains unchanged.

The manhole modules with reserve - 4, 6, 8, 10, 12 - are available in a **version with plinth**, in perfect alignment with Abaco technology, or in a **flushmounted version** without plinth.

High-efficiency variable-speed compressors with natural refrigerant R600a and fans ensure **very low energy consumption**. The condensing units are positioned at the bottom, underneath the vault, without the need for a side compartment, reducing the overall footprint. The condenser air intake and exhaust takes place on the operator side, so it is possible to cover the counter up to the floor without the need for ventilation grilles in the front of the counter.

