

Market

Plug-in

Catalogo
Catalog
2025



espone | conserva | arreda

Market Plug-in

	pagina
<i>Superplug-in</i>	8
Panda 2 TN	12
Panda 2 TB	16
Okys 2	18
Amber Plug-in	20
 <i>Power Unit</i>	 22
Tornado TB 470 Power Unit	24
Tornado TN-TB 1000 Power Unit	26
Core Power Unit	28
 <i>Plug-in multideck</i>	 30
Galaxy GD Power Unit	34
Galaxy HE	36
Galaxy Smartflex	40
Galaxy Open	46
Galaxy Built-in	48
Galaxy 150 SLD	50
Galaxy 150 Open	52
Galaxy Backcounter	54
Galaxy TB	58
Slim GD	62
Slim SGD	64
Slim Open	66
Marin 340-470 TB	68
Marin 1000 TB	70
 <i>Plug-in island & promo</i>	 72
Itaca	74
Kos	78
Yalos	80
Kalon	82
Keros P80	84
Keros P100	86
Thea	88

ISA nasce in Umbria, cuore verde d'Italia, dove da oltre 60 anni progetta, produce e distribuisce in più di 107 paesi vetrine professionali e arredamenti per locali pubblici come bar, pasticcerie, gelaterie, panetterie, gastronomie, ristoranti, hotel.

ISA espone, conserva e arreda nei settori Ho.Re.Ca., GDO e industria del Food & Beverage con i suoi prodotti di qualità ad alto tasso tecnologico ed innovazione, soprattutto in termini di sostenibilità con una gamma completa che utilizza refrigeranti naturali.

La collaborazione con importanti architetti e designer di fama internazionale come Gae Aulenti, Antonio Citterio, Giorgetto Giugiaro, Carlo Colombo, Claudio Silvestrin, Isaho Hosoe ci ha permesso di realizzare locali di tendenza e di intercettare i trend dei mercati più esigenti e diversificati.

Sostenibilità: crescere rispettando l'ambiente da oltre 30 anni

ISA è stata pioniera nel porre un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, offrendo la totale gamma di espositori con refrigeranti naturali, come R290 e R744, in largo anticipo sulle normative.



ISA was founded in Umbria, Italy's green heart, where for over 60 years it has been designing, producing and distributing professional display cabinets and furnishings for public establishments such as bars, cafés, pastry shops, gelato parlours, bakeries, delicatessens, food halls restaurants and hotels in more than 107 countries.

ISA exhibits, conserves and furnishes in the Ho.Re.Ca., supermarket and food & beverage industries with its quality products featuring a high level of technology and innovation, especially in terms of sustainability with a complete range that uses natural refrigerants.

Collaborations with internationally renowned architects and designers such as Gae Aulenti, Antonio Citterio, Giorgetto Giugiaro, Carlo Colombo, Claudio Silvestrin and Isaho Hosoe have allowed us to create trend-setting looks and remain in step with the trends of the most demanding and diverse markets.

Sustainability: growing while respecting the environment for over 30 years

ISA was a pioneer in the area of environmental sustainability, offering a full range of displays with natural refrigerants such as R290 and R744 well in advance of regulations.



Market Plug-in

Gamma prodotti
Product range

Superplug-in

- 8

►
- 12

Panda 2 TN
- 16

Panda 2 TB
- 18

Okys 2



20
Amber plug-in

Power Unit

- 22

►
- 24-26

Tornado TB Power Unit
- 28

Core Power Unit

Plug-in multideck

- 30

►
- 34

Galaxy GD Power Unit
- 36

Galaxy HE
- 40

Galaxy Smartflex

Plug-in multideck

- 46

Galaxy Open
- 48

Galaxy Built-in
- 50

Galaxy H150 SLD
- 52

Galaxy H150 Open
- 54

Galaxy Backcounter
- 58

Galaxy TB
- 62

Slim GD
- 64

Slim SGD
- 66

Slim Open
- 68-70

Marin TB
- 72

►
- 74

Itaca
- 78

Kos
- 80

Yalos
- 82

Kalon
- 84

Keros P80
- 86

Keros P100
- 88

Thea

Plug-in island & promo



74
Itaca



78
Kos



80
Yalos



82
Kalon



84
Keros P80



86
Keros P100



88
Thea

Superplug-in

Il mondo del retail è in costante evoluzione: nuovi format nascono e si sviluppano rapidamente, e i tempi di roll-out sono sempre più frenetici. Gli espositori refrigerati devono garantire semplicità e flessibilità sia in fase di progettazione che in fase di installazione, caratteristiche tipiche delle attrezzature plug-in. Allo stesso tempo però agli espositori refrigerati sono richieste volumi di carico e prestazioni normalmente possibili solo con installazioni remotizzate: i nuovi format retail sono concepiti per adattarsi sia al contesto di un ipermercato che alle medie e piccole superfici del tessuto urbano. Dalla sintesi di queste due esigenze nasce ISA Superplug-in: una serie di prodotti che grazie a unità refrigeranti di avanzata tecnologia a base di refrigeranti naturali permette di massimizzare il facing e i volumi espositivi, ridurre i consumi e le emissioni sonore, rendendo possibile la realizzazione di interi supermercati con installazione plug-in.

The world of retail trade is constantly evolving: new formats are designed and developed rapidly, and roll-out times are increasingly frantic. Refrigerated merchandisers must guarantee simplicity and flexibility both in the design phase and in the installation phase, typical features of plug-in equipment. At the same time, however, refrigerated displays are required to load high product volumes, with performances that are normally achieved only with remote installations: the new retail formats are designed to adapt both to hypermarkets and to the medium and small surfaces of the urban context. From the synthesis of these two requirements ISA Superplug-in has been conceived: a series of products that thanks to technologically advanced refrigerating units based on natural refrigerants maximizes the cabinets' facing and their display capacity, reducing energy consumption and noise emissions. ISA Superplug-in: entire supermarkets with plug-in installation.



Okys 2

Panda 2 TN

Superplug-in



Panda 2 TN

H 205 • 225
P 85 • 100 • 115
L 125 2p • 187 3p (P100)
• 250 4p • 375 6p

**Murale ad alta capacità espositiva
con porte vetro camera**

Hi-Capacity plug-in multideck chiller
with double glass doors



Panda 2 TB

H 205 • 225
P 85
L 125 2p • 187 3p

**Murale a bassa temperatura
ad alta capacità espositiva
con porte a triplo vetro camera**

Hi-Capacity plug-in multideck freezer
with triple glass doors



Okys 2

H 94
P 104
L 150 • 210 • 250

**Isola panoramica
canalizzabile TN/TB**

Multiplexable panoramic
island chiller&freezer



Amber

H 113 • 125
P 110 (inside tank: 90)
L 93 • 125 • 187 • 250

Banco vendita assistita

Serve-over counter

Panda 2 TN

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 205 • 225
P 85 • 100 • 115
L 125 2p • 187 3p (P100) • 250 4p • 375 6p

Installazione • Plug-in ad aria • Plug-in ad acqua	Classe climatica 3	Installation • Plug-in air-cooled • Plug-in water-cooled	Climatic class 3	Colori disponibili Available colours
Configurazione 5 (H 205) - 6 (H 225) (illuminazione optional)	Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, rosa) • Illuminazione verticale e sui ripiani optional (3000 K, 4000 K, rosa)	Configuration 5 (H 205) - 6 (H 225) (illumination optional)	Illumination • LED lighting on canopy (3000 K, 4000 K, pink) • Vertical and undershelf LED lighting optional (3000 K, 4000 K, pink)	Interno Inside  RAL
Refrigerante R290	Fianchi • Panoramici con vetro temprato • Squadrati con specchio	Refrigerant R290	Side panels • Panoramic with safety glass • Square with mirror	Esterno Outside  RAL
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Porte in vetro camera	Refrigeration Ventilated	Closing system Double pane glass doors	
Sbrinamento Fermata compressore	Basamento Piedini regolabili in altezza	Defrost Compressor off	Base Adjustable feet	
Classe di temperatura del prodotto M0 (-1/+4 °C)		Product temperature class M0 (-1/+4 °C)		




Panda 2 TN
H 225
P 85
L 250

Panda 2 TN P 85		125 2p	250 4p	375 6p
		RV TN	RV TN	RV TN
Dimensioni esterne (LxPxH)	85	1330 x 850 x 2125 mm	2580 x 850 x 2125 mm	3830 x 850 x 2125 mm
External dimensions (LxDxH)	85 HT	1330 x 850 x 2325 mm	2580 x 850 x 2325 mm	3830 x 850 x 2325 mm
Capacità (lorda/netta)	85	1220 / 886 lt	2440 / 1772 lt	3661 / 2657 lt
Capacity (gross/net)	85 HT	1377 / 1003 lt	2754 / 2005 lt	4177 / 3007 lt
Peso (netto)	85	405 kg	642 kg	893 kg
Weight (net)	85 HT	442 kg	697 kg	963 kg
Refrigerazione		Ventilata		
Refrigeration		Ventilated		
Refrigerante		R290		
Refrigerant				
Sbrinamento		Fermata compressore		
Defrost		Off Cycle		
Classe di temperatura del prodotto		M0 (-1/+4 °C)		
Product temperature class				
Classe climatica		3 (25°C / 60% RH)		
Climate class				
Classe energetica		A		
Energy class		B		

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic	2 Ermetici 2 Hermetics	3 Ermetici 3 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	330 W / 1,6 A	700 W / 3,4 A	1400 W / 6,8 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	50 W / 0,4 A	164 W / 1,3 A	237 W / 1,9 A

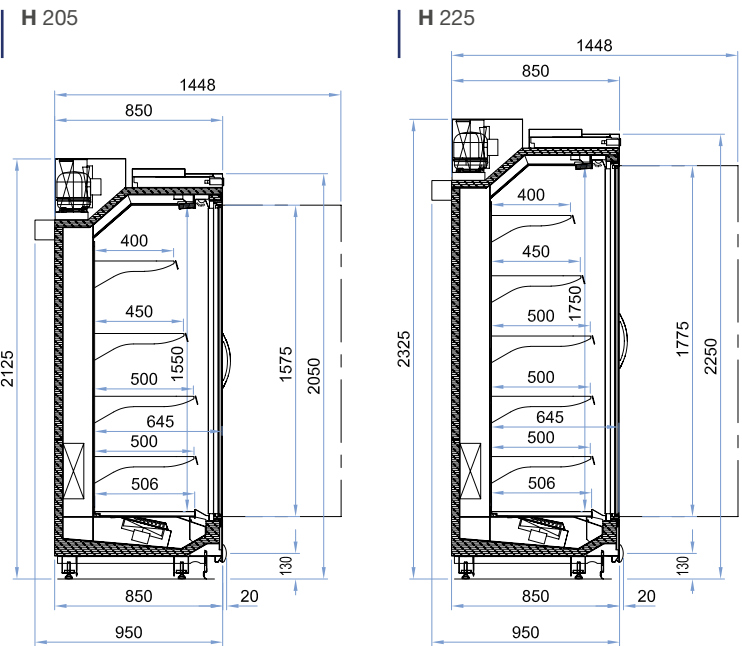


Panda 2 TN P 100		125 2p RV TN	187 3p RV TN	250 4p RV TN	375 6p RV TN
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	100 100 HT	1330 x 1000 x 2125 mm 1330 x 1000 x 2325 mm	1955 x 1000 x 2135 mm 1955 x 1000 x 2325 mm	2580 x 1000 x 2125 mm 2580x 1000 x 2325 mm	3830 x 1000 x 2125 mm 3830 x 1000 x 2325 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	100 100 HT	1510 / 1087 lt 1705 / 1224 lt	2265 / 1497 lt 2557 / 1684 lt	3020 / 2174lt 3410 / 2448 lt	4531 / 3261lt 5161 / 3671 lt
Peso (netto) Weight (net)	100 100 HT	438 kg 475 kg	530 Kg 570 Kg	687 kg 742 kg	951 kg 1021 kg
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated				
Refrigerante Refrigerant	R290				
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off Cycle				
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M0 (-1/+4 °C)				
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)				
Classe energetica Energy class	A 1 G A 2 G B 1 G B 2 G				


DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic	2 Ermetici 2 Hermetics	2 Ermetici 2 Hermetics	3 Ermetici 3 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	330 W / 1,6 A	670 W / 3,3 A	700 W / 3,4 A	1400 W / 6,8 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	50 W / 0,4 A	113 W / 0.9 A	164 W / 1,3 A	237 W / 1,9 A

H 205

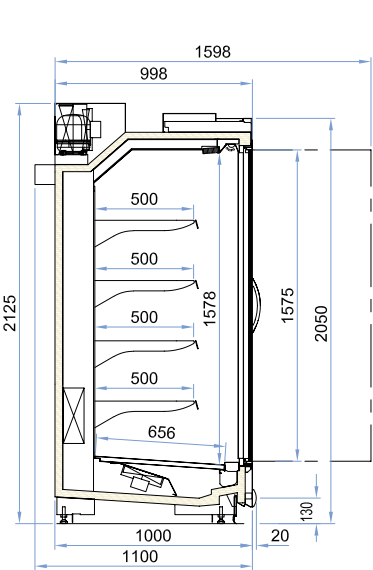

H 225

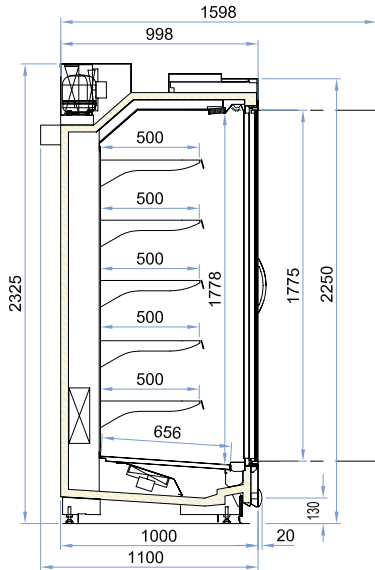


Panda 2 TN P 115		125 2p RV TN	250 4p RV TN	375 6p RV TN
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	115 115 HT	1330 x 1145 x 2125 mm 1330 x 1145 x 2325 mm	2580 x 1145 x 2125 mm 2580 x 1145 x 2325 mm	3830 x 1145 x 2125 mm 3830 x 1145 x 2325 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	115 115 HT	1804 / 1372 lt 2025 / 1545 lt	3608 / 2744 lt 4050 / 3090 lt	5413 / 4116 lt 6121 / 4644 lt
Peso (netto) Weight (net)	115 115 HT	471 kg 508 kg	732 kg 787 kg	1009 kg 1079 kg
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant	R290			
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off Cycle			
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M0 (-1/+4 °C)			
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)			
Classe energetica Energy class	A 1 G A 2 G B 1 G B 2 G			


DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic	2 Ermetici 2 Hermetics	3 Ermetici 3 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	330 W / 1,6 A	700 W / 3,4 A	1400 W / 6,8 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	50 W / 0,4 A	164 W / 1,3 A	237 W / 1,9 A

H 205

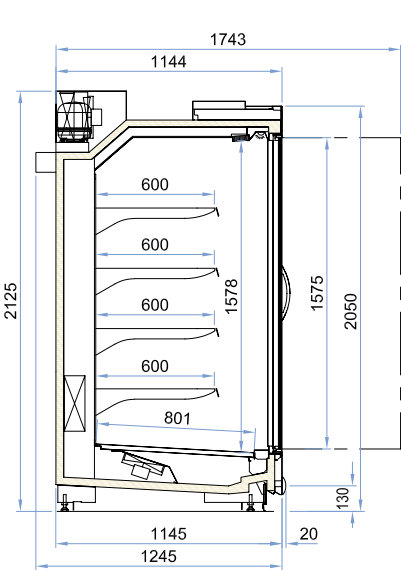

H 225

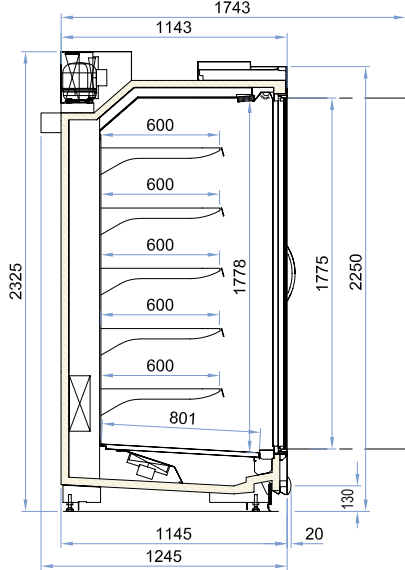

Panda 2 TB

Surgelati e gelati
Frozen Food & Ice-Cream

H 205 • 225
P 85
L 125 2p • 187 3p

Installazione • Plug-in ad aria • Plug-in ad acqua	Classe climatica 3	Installation • Plug-in air-cooled • Plug-in water-cooled	Climatic class 3
Configurazione 5 (H 205) - 6 (H 225)	Illuminazione Illuminazione verticale integrata (4000 K, 5700 K)	Configuration 5 (H 205) - 6 (H 225)	Illumination Vertical LED lighting (4000 K, 5700 K)
Refrigerante R290	Fianchi • Panoramici con vetro temprato • Squadrati	Refrigerant R290	Side panels • Panoramic with safety glass • Square
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Porte in triplo vetro camera	Refrigeration Ventilated	Closing system Triple pane glass doors
Sbrinamento Gas Caldo	Basamento Piedini regolabili in altezza	Defrost Hot Gas	Base Adjustable feet
Classe di temperatura del prodotto L1 (-18/-15 °C)		Product temperature class L1 (-18/-15 °C)	

Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside
 RAL

Esterno
Outside
 RAL




Panda 2 TB
H 225
P 85
L 250


Panda 2 TB		125 2p RV TB	187 3p RV TB
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	85 85 HT	1350 x 850 x 2125 mm 1350 x 850 x 2325 mm	1980 x 850 x 2125 mm 1980 x 850 x 2325 mm
Peso (netto) Weight (net)	85 85 HT	471 kg 508 kg	707 kg 762 kg
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated	
Refrigerante Refrigerant		R290	
Sbrinamento Defrost		Gas caldo Hot Gas	
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class		L1 (-18/-15 °C)	
Classe climatica Climate class		3 (25 °C / 60 %RH)	
Classe energetica Energy class			

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, ripiani non illuminati, spalle panoramiche. ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, non-illuminated shelves, panoramic end side panels.		
Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic	2 Ermetics 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	991 W / 5 A	1100 W / 5,5 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1891 W / 8,3 A	2500 W / 11 A

H 205

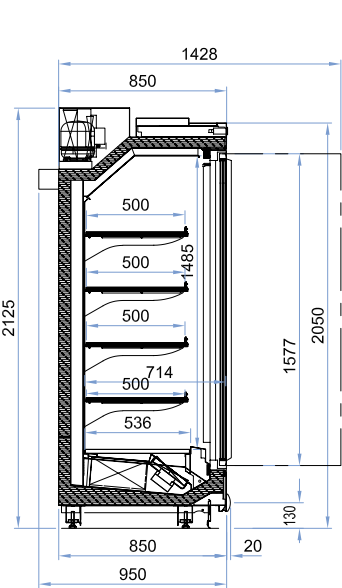

H 225

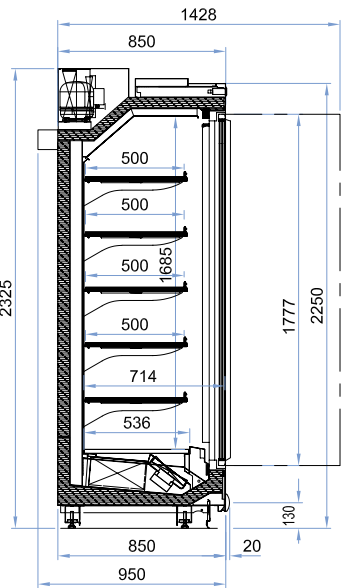

Okys 2

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94
P 102
L 150 • 210 • 250


Installazione Plug-in	Sbrinamento Gas caldo	Installation Plug-in	Defrost Hot Gas	Colori disponibili Available colours Interno Inside Bianco / White RAL Esterno Outside Bianco / White RAL Basamento Plinth RAL
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi Triplo vetro camera	Configuration Electronic control board	Side panels Triple pane insulated glass	
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel	
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura • Scorrevoli slide • Scorrevoli push	Refrigeration Ventilated	Closing system • Sliding doors • Push-open sliding lids	
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Illuminazione • LED 4000 K • LED 5700 K • LED Rosa	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Lighting • LED 4000 K • LED 5700 K • LED Pink	
Classe climatica 3	Movimentazione Piedini fissi	Climatic class 3	Equipment handling Fixes feet	
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic		



Okys 2	150 TB/TN RV	210 TB/TN RV	250 TB/TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1500x1023x938 mm	2100x1023x938 mm	2500x1023x938 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	534 / 287 lt	779 / 418 lt	941 / 505 lt
Peso (netto) Weight (net)	187 kg	274 kg	316 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,63 m²	2,21 m²	2,56 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant	R290		
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M1 (-1/+5 °C) L1 (-18/-15 °C)		
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class	A G E	A G E	A G E

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	830 W / 5 A	950 W / 5,1 A	1100 W / 5,3 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1120 W / 6 A	1850 W / 8,6 A	1880 W / 8,8 A

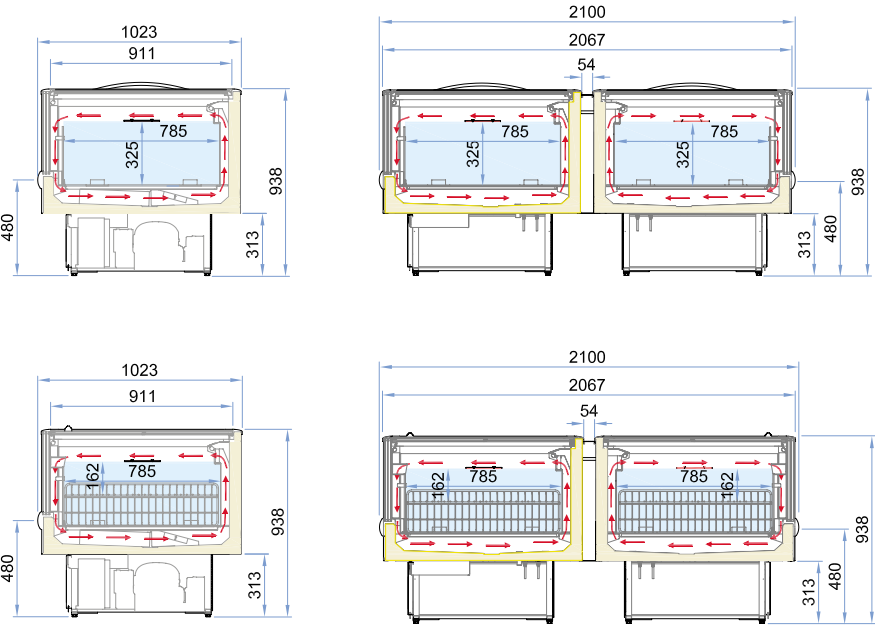

Amber Plug-in

Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Carni
Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Meat

H 113 • 125
P 110 (inside tank: 90)
L 93 • 125 • 187 • 250


Installazione Plug-in	Illuminazione • LED 4000 K • LED 5700 K • LED Rosa	Installation Plug-in	Illumination • LED 4000 K • LED 5700 K • LED Pink	Colori disponibili Available colours
Refrigerante R290	Vetro frontale Vetro temprato	Refrigerante R290	Front Glass Safety lift-up glass	Interno Inside
Refrigerazione Ventilata	Vetri laterali • Panoramici • Doppio specchio	Refrigeration Ventilated	Side Glass Panels • Panoramic safety glass • Double mirror	Esterno Outside
Sbrinamento Gas caldo	Protezione Batticarrello inox (optional)	Defrost Hot gas	Bumper Stainless steel (optional)	
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) • M2 (-1/+7 °C)	Chiusura posteriore • Tenda notte • Scorrevoli entrambi optional	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) • M2 (-1/+7 °C)	Rear closing system • Night curtain • Sliding doors both systems are optional	
Classe climatica 3		Climatic class 3		




Amber Plug-in		93	125	187	250
		TN RV	TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Piedini regolabili Adjustable feet	937,5x1100x1125 mm	1250x1100x1125 mm	1875x1100x1125 mm	2500x1100x1125 mm
	Ruote Pivottanti Swivel casters	937,5x1100x1250 mm	1250x1100x1250 mm	1875x1100x1250 mm	2500x1100x1250 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	H113	126,2 lt	168,3 lt	252,4 lt	336,5 lt
	H125				
Peso (netto) Weight (net)	H113	125 kg	165 kg	250 kg	330 kg
	H125	110 kg	145 kg	220 kg	290 kg
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant		R290			
Sbrinamento Defrost		Gas caldo Hot gas			
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class		M1 (-1/+5 °C) M2 (-1/+7 °C)			
Classe climatica Climate class		3 (25°C / 60% RH)			
Classe energetica Energy class		A T G D	A T G D	A T G D	A T G D

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED, chiusura porte scorrevoli in plexiglass.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, plexiglass sliding doors closure.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)		1 Ermetico 1 Hermetic		2 Ermetici 2 Hermetics	
Alimentazione Power supply		230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	H113 H125	280 W / 1,3 A	300 W / 1,4 A	530 W / 2,3 A	550 W / 2,4 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	H113 H125	260 W / 1,2 A	280 W / 1,3 A	490 W / 2,2 A	500 W / 2,2 A

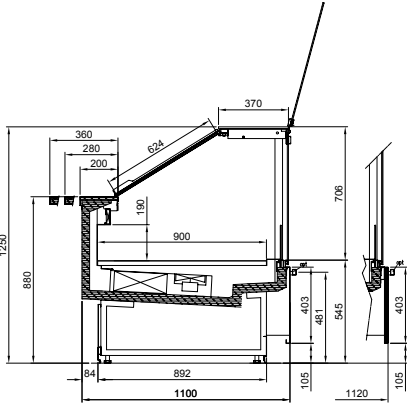

H113

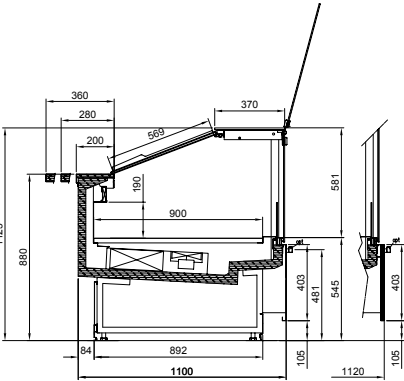

H125



Power Unit

La Power Unit è un'unità autonoma di refrigerazione costituita da tutte le componentistiche necessarie per l'esecuzione del ciclo termodinamico di refrigerazione e compressione. I componenti sono assemblati in un unico involucro strutturale autoportante, dotato di canali per l'aspirazione dell'aria esterna e canali di mandata dell'aria raffreddata. Grazie al suo sistema Plug & Play, il montaggio della Power Unit è particolarmente semplice e veloce e non necessita di attrezzatura o particolare formazione da parte dei tecnici manutentori. Sono possibili due tipi di Power Units, la versione UP da soffitto e DOWN posizionata in basso. La Power Unit di ISA riduce i costi operativi abbattendo drasticamente i tempi della manutenzione ordinaria, è facile da riutilizzare o riciclare, è disponibile in versione TN e TB, può essere utilizzata in una vasta gamma di prodotti diversi, è facile da pulire e da installare, è sostenibile ed è facilmente modificabile per essere sempre al passo con le ultime evoluzioni tecnologiche dei suoi componenti.

ISA Power Unit is a self-contained refrigeration unit that is inclusive of all the components required to execute the thermodynamic cycle. The components are assembled in a single self-supporting structural housing, complete with external air intake ducts and cooled air supply ducts. Thanks to its Plug & Play system, assembly of the Power Unit is particularly fast and easy and requires no equipment or special training by maintenance technicians. Two types of Power Units are available, the ceiling-mounted, UP version, and the bottom-mounted, DOWN version. ISA Power Unit cuts operating costs by drastically reducing service timing, it is easy to reuse or recycle, it is available in TN (medium temp) and TB (low temp) versions, it can be applied to a wide range of different products; it is easy to clean and install, it is sustainable, and it can be easily upgraded to keep up with the latest technological developments of its components.




Galaxy GD



Core



Tornado

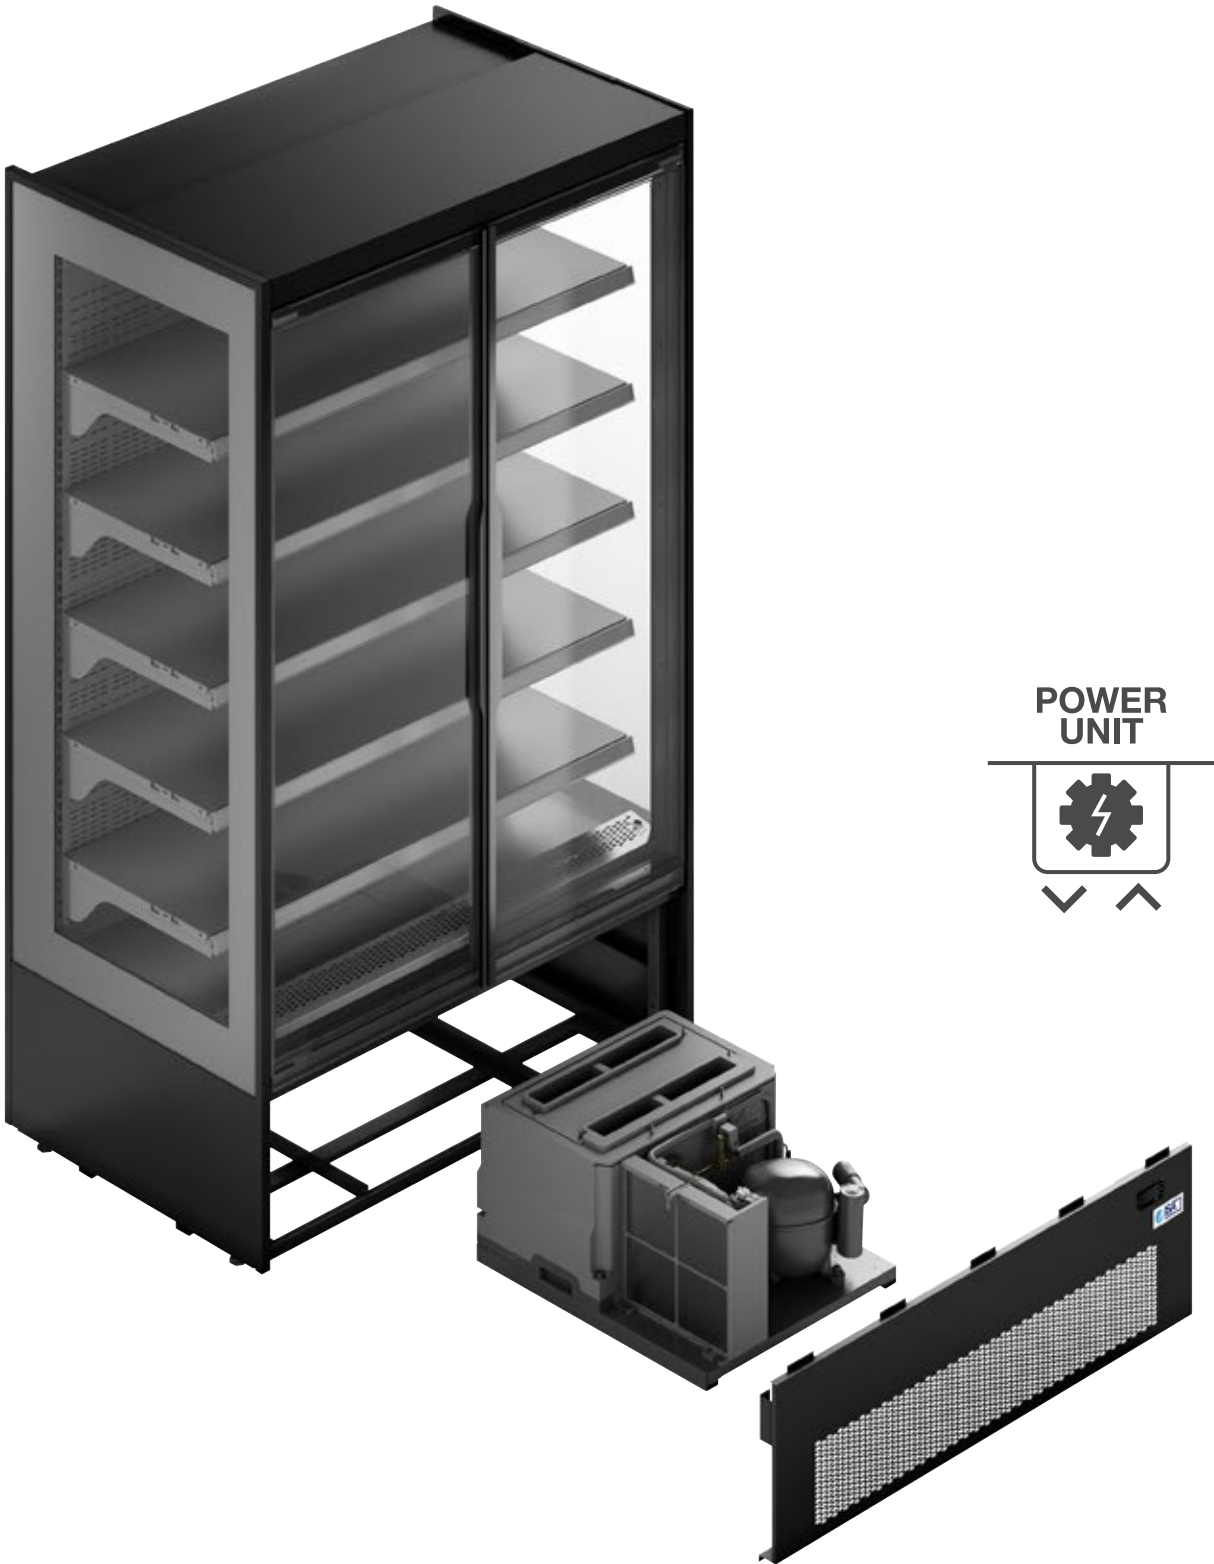

Tornado TB 470 Power Unit

Gelato • Pasticceria
Gelato • Pastry

H 196
P 74
L 67

Installazione
Plug-in (free or built-in)

Configurazione
6 griglie regolabili in altezza

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Classe di temperatura del prodotto
L1 (-18/-15 °C)

Classe climatica
5

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Fianchi/Struttura
Coibentati in lamiera preverniciata bianca

Interno
Lamiera preverniciata bianca

Sistema di chiusura

- Porta a battente autochiudente
- Vetro camera riscaldato
- Film anti appannamento (optional)

Illuminazione
LED 5700 K

Movimentazione
Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza

Installation
Plug-in (free or built-in)

Configuration
6 grids heigh adjustable

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Product temperature class
L1 (-18/-15 °C)

Climatic class
5

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Side panels/Structure
Insulated white prepainted sheet


Inside
White prepainted sheet

Closing system

- Self-closing swing open door
- Heated double glass
- Anti fog film (optional)

Lighting
LED 5700 K

Equipment handling
Unidirectional runners with adjustable feet



Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

☐ Bianco
White

Esterno
Outside

☐ Bianco
White

Fianchi
Side panels

☐ Bianco
White

Tornado TB 470 Power Unit

470
TB RV


Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	670 x 740 x 1962 mm
Peso (netto) Weight (net)	108 kg
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated
Refrigerante Refrigerant	R290
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	L1 (-18 /-15 °C)
Classe climatica Climate class	5 (40 °C / 40% RH)
Classe energetica Energy class	A 1 G C

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con porta in vetro camera a battente autochiudente.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system self-closing swing double glass door.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	720 W / 4 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	815 W / 4,3 A

ACCESSORI OPTIONALS

Griglia plastificata con supporti (LxP) Plastified grid with supports (LxD)	530 x 475 mm
Vassoio fondo vasca (LxD) Bottom shelf (LxD)	530 x 475 mm

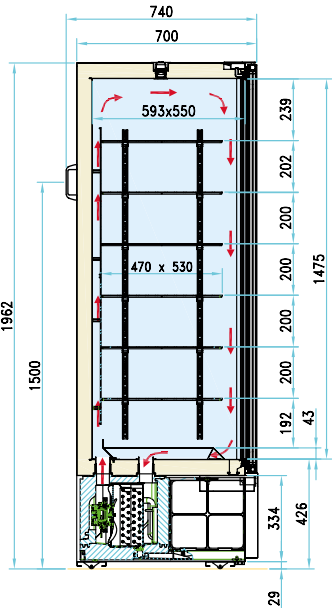

Tornado TN-TB 1000 Power Unit

Gelato • Pasticceria
Gelato • Pastry

H 196
P 74
L 134

Installazione
Plug-in (free or built-in)

Configurazione
6 griglie regolabili in altezza

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Classe di temperatura del prodotto
• L1 (-18/-15 °C)
• M1 (-1/+5 °C)

Classe climatica
5

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Vetro frontale
• Vetro camera riscaldato
• Film anti appannamento (optional)

Fianchi/Struttura
Coibentati in lamiera preverniciata bianca

Interno
Lamiera preverniciata bianca

Sistema di chiusura
• Porta a battente autochiudente
• Vetro camera riscaldato
• Film anti appannamento (optional)

Illuminazione
LED 5700 K

Movimentazione
Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza

Installation
Plug-in (free or built-in)

Configuration
6 grids heigh adjustable

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Product temperature class
• L1 (-18/-15 °C)
• M1 (-1/+5 °C)

Climatic class
5

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Front glass
• Heated double glass
• Anti fog film (optional)

Side panels/Structure
Insulated white prepainted sheet

Inside
White prepainted sheet

Closing system
• Self-closing swing open door
• Heated double glass
• Anti fog film (optional)

Lighting
LED 5700 K

Equipment handling
Unidirectional runners with adjustable feet



Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside
Bianco
White

Esterno
Outside
Bianco
White

Fianchi
Side panels
Bianco
White




Tornado 1000 Power Unit	1000 TN RV	1000 TB RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1340 x 740 x 1962 mm	
Peso (netto) Weight (net)	250 kg	
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated	
Refrigerante Refrigerant	R290	
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle	Gas caldo Hot gas
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M1 (-1/ +5 °C)	L1 (-18/-15 °C)
Classe climatica Climate class	5 (40 °C / 40% RH)	
Classe energetica Energy class	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con porta in vetro camera a battente autochiudente.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system self-closing swing double glass door.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic	
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	800 W / 4 A	1450 W / 8 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	70 W / 0,3 A	1680 W / 8,8 A

ACCESSORI
OPTIONALS

Griglia plastificata con supporti (LxP) Plastified grid with supports (LxD)	470 x 585 mm	2x (530 x 475)
Vassoio fondo vasca (LxP) Bottom shelf (LxD)	470 x 585 mm	2x (530 x 475)

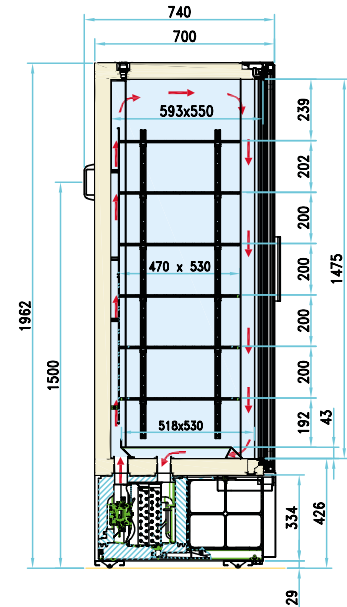

Core Power Unit

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 96
P 108
L 150 • 210 • 250

Installazione Plug-in	Sbrinamento Gas caldo	Installation Plug-in	Defrost Hot gas	Colori disponibili Available colours
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi/Struttura Triplo vetro camera	Configuration Electronic control board	Side panels/Structure Triple pane insulated glass	Interno Inside
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel	Esterno Outside
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Scorrevoli in vetro slide	Refrigeration Ventilated	Closing system Glass sliding lids	Basamento Plinth
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Illuminazione • LED 4000 K • LED 5700 K • LED Rosa	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C))	Lighting • LED 4000 K • LED 5700 K • LED Pink	
Classe climatica 3	Movimentazione • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno (optional)	Climatic class 3	Equipment handling • Fixes feet • Swivel casters with brake (optional)	
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic		




Core Power Unit	150 TB/TN RV	210 TB/TN RV	250 TB/TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1546 x 1085 x 964 mm	2146 x 1085 x 964 mm	2546 x 1085 x 964 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	546 / 292 Lt	783 / 426 Lt	942 / 515 Lt
Peso (netto) Weight (net)	175 kg	250 kg	300 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,92 m²	2,63 m²	3,10 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant	R290		
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature	M1 (-1/+5 °C) L1 (-18/-15 °C)		
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class			

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290 power unit, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290 power unit, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic	2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	660 W / 3,7 A	680 W / 3,8 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	820 W / 4,3 A	840 W / 4,4 A

ALLESTIMENTO
SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	780 x 1312 mm	780 x1 912 mm	780x2312 mm
---	---------------	---------------	-------------

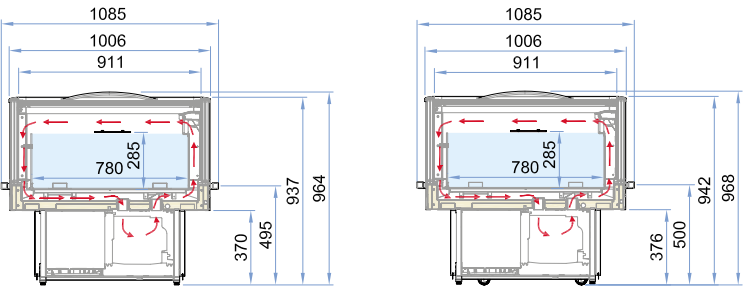

Plug-in multideck



- 1 Galaxy Open L250+L250
- 2 Galaxy HE L250
- 3 Galaxy TB 2P
- 4 Galaxy H150 SLD
- 5 Galaxy Backcounter L125
- 6 SNK80 Bain Marie L150

Galaxy

Product range



Galaxy GD Power Unit

H 205
P 78
L 94 • 125 • 188 • 250



Galaxy HE

H 205
P 93
L 94 • 125 • 188 • 250



Galaxy H150 SLD

H 151
P 88
L 94 • 125 • 188



Galaxy H150 Open

H 151
P 88
L 94 • 125 • 188



Galaxy Smartflex

H 205
P 88
L 94 • 125 • 188 • 250



Galaxy Open

H 205
P 88
L 94 • 125 • 188 • 250



Backcounter

H 220 • 238
P 88
L 125 • 188 • 250



Galaxy TB

H 205
P 84
L 1P • 2P • 3P



Galaxy GD Power Unit

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products


H 205
P 78
L 94 • 125 • 188 • 250

Installazione Plug-in	Installation Plug-in
Configurazione • 5 (H205) • Illuminazione optional	Configuration • 5 (H205) • Lighting optional
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata Power Unit	Refrigeration Ventilated Power Unit
Classe di temperatura del prodotto M0 (-1/+4 °C)	Product temperature class M0 (-1/+4 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) • LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting • LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) • Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Fianchi • Panoramici con vetro temprato • Specchio • Ciechi	Side Panels • Panoramic with safety glass • Mirrored • Blind
Interno • Acciaio inox lucido o satinato • Acciaio verniciato	Inside • Polished or satin stainless steel • Painted steel
Sistema di chiusura Porte in vetro camera	Closing system Double glass doors
Basamento 4 piedini regolabili ruote optional	Base 4 adjustable feet wheels optional



Colori disponibili
Available colours

Interno Inside	Fronte Front	Fianchi Side panels
RAL	RAL	RAL
Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel




Galaxy GD Power Unit			94 2P	125 2P	188 4P	250 4P
			TN RV	TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Spalle 25 mm (panoramiche) Sides 25 mm (panoramic)	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivottanti Swivel casters	993x780x2055 mm	1300x780x2055 mm	1935x780x2055 mm	2550x780x2055 mm
			993x780x2124 mm	1300x780x2124 mm	1935x780x2124 mm	2550x780x2124 mm
	Spalle 35 mm (cieche) Sides 35 mm (blind)	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivottanti Swivel casters	1013x780x2055 mm	1320x780x2055 mm	1955x780x2055 mm	2570x780x2055 mm
			1013x780x2124 mm	1320x780x2124 mm	1955x780x2124 mm	2570x780x2124 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)			831/555 lt	1104/737 lt	1663/1111 lt	2207/1475 lt
Peso (netto) Weight (net)			285 kg	320 kg	440 kg	520 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)			2,56 m²	3,02 m²	3,85 m²	4,76 m²
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant			R290			
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle			
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class			M0 (-1 / +4 °C)			
Classe climatica Climate class			3 (25°C / 60% RH)			
Classe energetica Energy class			A G	A G	A B	A B

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290 power unit, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, chiusura con porte in vetro camera.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290 power unit, LED canopy lighting 3000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system double glass door.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Power unit		2 Power unit	
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	410 W / 2 A	430 W / 2 A	800 W / 4 A	860 W / 4 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	35 W / 0,1 A	40 W / 0,3 A	70 W / 0,7 A	80 W / 0,6 A

ALLESTIMENTO
SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	937 x 450 mm	1245 x 450 mm	1874 x 450 mm	2490 x 450 mm
---	--------------	---------------	---------------	---------------

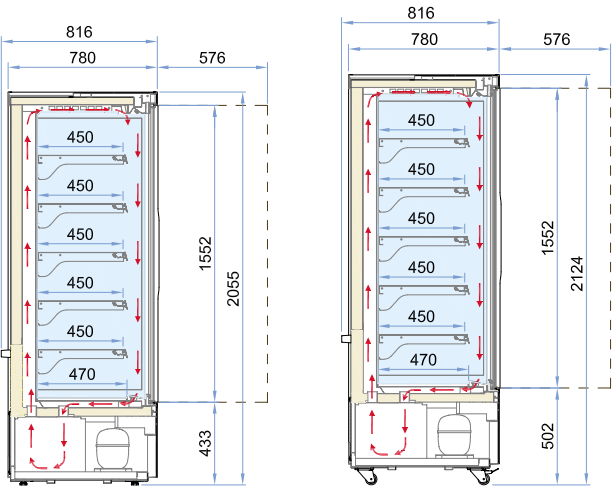

Galaxy HE



Carne • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 205
P 93
L 94 • 125 • 188 • 250

Installazione Plug-in	Installation Plug-in
Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza	Configuration 5 shelves heigh adjustable
Refrigerante R600a	Refrigerant R600a
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto M0 (-1/+4 °C)	Product temperature class M0 (-1/+4 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Fianchi • Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm) • Specchio (Spessore 34 mm) • Ciechi (Spessore 34 mm)	Side panels • Panoramic with safety glass (25 mm thickness) • Mirrored (34 mm thickness) • Blind (34 mm thickness)
Interno • Acciaio inox lucido o satinato • Acciaio verniciato	Inside • Polished or satin stainless steel • Painted steel
Sistema di chiusura Porte GD	Closing system GD doors
Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) • LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting • LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) • Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivotanti con freno (optional)	Equipment handling • Adjustable feet • Swivel casters with brake (optional)

Il costante impegno di ISA verso l'innovazione e la nostra missione in favore della sostenibilità, hanno portato Galaxy al raggiungimento del rimarchevole traguardo della classe energetica A. Abbiamo abbattuto i consumi del 53% riducendo al contempo la rumorosità di 7dB(A). Sono stati introdotti scambiatori Maintenance Free, ventilatori elettronici, compressori a giri variabili; lo stato dell'arte dell'innovazione tecnologica.

ISA's ongoing commitment to innovation and sustainability led Galaxy to the remarkable achievement of energy class A. Consumption has been knocked down by 53% while noise output level has been cut by 7dB(A). Maintenance Free exchangers, electronic fans, variable speed compressors were introduced; the state of the art in technological innovation.



Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel

Fronte
Front

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel

Fianchi
Side panels

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel



Galaxy

Energy saving

Il refrigerante naturale R290 (idrocarburo) rispetta l'ambiente ed ha un'alta efficienza; i ventilatori controllati elettronicamente e le valvole di espansione riducono il consumo di energia e ottimizzano le prestazioni di mantenimento della temperatura costante del prodotto esposto. Il ciclopentano usato come espandente del materiale isolante fornisce inoltre un valore di isolamento superiore del 30% rispetto all'isolamento tradizionale.

Natural refrigerant R290 (hydrocarbon) is environmentally friendly and has an high efficiency; electronically controlled fans and expansion valves reduce the energy consumption and help ensure a constant product temperature. Cyclopentane used as expansion agent of the insulating material also provides 30% higher insulation value compared with traditional insulation.




Galaxy HE		94	125	188	250
		TN RV	TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Con spalle panoramiche With panoramic sides	1025x924x2050 mm	1332x924x2050 mm	1967x924x2050 mm	2582x924x2050 mm
	Con spalle cieche/specchio With mirror/blind sides	1011x924x2050 mm	1318x924x2050 mm	1953x924x2050 mm	2568x924x2050 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)		767/456 lt	970/582 lt	1526/928 lt	1940/1164 lt
Peso (netto) Weight (net)		325 kg	385 kg	525 kg	690 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)		2,21 m²	2,58 m²	3,34 m²	4,76 m²
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant		R600a			
Sbrinamento Defrost		Fermata compressore Off cycle			
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class		M0 (-1 / +4 °C)			
Classe climatica Climate class		3 (25°C / 60% RH)			
Classe energetica Energy class					

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R600a, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R600a, LED canopy lighting 3000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		3 Ermetici 3 Hermetics	4 Ermetici 4 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	220 W / 1,3 A	450 W / 3,1 A	520 W / 3,2 A	650 W / 4 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	45 W / 0,3 A	60 W / 0,3 A	110 W / 0,6 A	150 W / 0,8 A

ALLESTIMENTO SETUP				
Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	940x400 mm	1250x400 mm	940x400 mm (2x)	1250x400 mm (2x)
	940x450 mm	1250x450 mm	940x450 mm (2x)	1250x450 mm (2x)
	940x505 mm	1250x505 mm	940x505 mm (2x)	1250x505 mm (2x)

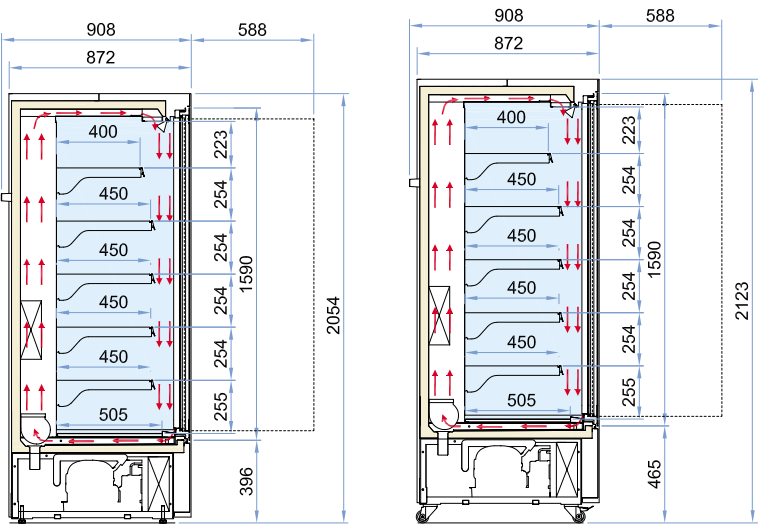

Smartflex

Tecnologia touchless

Touchless technology

Silenzioso
L'impiego di tecnologia all'avanguardia e di meccanica lineare di ultima generazione permettono al sistema Smartflex di azionare le porte automatiche, con sensori di presenza, in maniera totalmente silenziosa. Il comfort acustico assoluto rende l'esperienza di acquisto estremamente piacevole.

Veloce
Avvicinandosi all'unità, Smartflex si apre in modo automatico, rapido ed efficiente senza alcuna perdita di tempo.

Affidabile
Durante gli stress test il sistema Smartflex ha superato un milione di cicli di apertura.

Versatile
Grazie alle possibili regolazioni del sensore di presenza, il sistema Smartflex si rivela versatile adattandosi a diverse variabili. È possibile infatti regolare la distanza e la larghezza del raggio di intervento del sensore e il tempo di chiusura delle porte.

Silent
The use of state-of-the-art technology and the latest generation of linear mechanics allow the Smartflex system to operate automatic doors, with motion sensors, in complete silence. The absolute acoustic comfort makes the shopping experience extremely pleasant.

Fast
As you approach the unit, Smartflex opens automatically, quickly and efficiently without any loss of time.

Reliable
During stress testing, the Smartflex system passed one million opening cycles.

Versatile
Thanks to the possible adjustments of the presence sensor, the Smartflex system proves to be versatile by adapting to different variables. In fact, it is possible to adjust the distance and width of the sensor's range and the doors closing time.



Meno barriere, più vendite

L'acquisto d'impulso da sempre guida le scelte dei consumatori. Un espositore murale aperto non interpone barriere tra il consumatore e il prodotto. Un espositore chiuso da porte in vetro, invece, garantisce risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

Smartflex racchiude in sé i vantaggi di entrambi i sistemi e contemporaneamente li supera: aprendosi in maniera rapida, efficiente e silenziosa spettacolarizza l'esperienza d'acquisto, attrae il consumatore e ne accresce la naturale predisposizione all'acquisto.

No barriers, more sales

Impulse buying has always driven consumer choices. An open wall display puts no barriers between the consumer and the product. A display closed by glass doors, on the other hand, guarantees energy saving and environmental sustainability.

Smartflex encompasses the advantages of both systems and simultaneously surpasses them: by opening quickly, efficiently and quietly, it enhances the shopping experience, attracts the consumer and increases their natural predisposition to buy.



Guarda il video di Smartflex in azione!

Watch the video of Smartflex in action!



	Glass door	Open front	Smartflex
Risparmio energetico Energy saving	● ● ● ● ●	●	● ● ● ● ●
Acquisto d'impulso Impulse purchasing	● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Coinvolgimento del cliente Customer engagement	●	●	● ● ● ● ●
Riduzione dell'ingombro Reduced footprint	●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Acquisti simultanei Simultaneous shopping	● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Grab & Go Grab & Go (one hand shop)	●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Comfort del cliente Customer comfort	● ● ● ● ●	●	● ● ● ● ●
Comfort dell'operatore Operator comfort	● ● ● ● ●	●	● ● ● ● ●
Visibilità dei prodotti Product visibility	● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Aperture adattive Adaptive openings	●	●	● ● ● ● ●
● ● ● ● ● Migliori prestazioni / best performance			

Smartflex

Più spazio per i tuoi clienti

More space for your customers

Nessun ingombro in corsia

Smartflex è la soluzione ideale per locali di piccole dimensioni e corsie ridotte. *Smartflex* consente infatti di avere un layout perfettamente ottimizzato in termini di ingombro delle corsie e di offrire ai clienti un'esperienza di shopping eccezionale.

Reduced footprint

Smartflex is the ideal solution for small premises and narrow aisles. Smartflex provides a layout that is perfectly optimized in terms of footprint of the aisle and offers customers an exceptional shopping experience.



Galaxy Smartflex

Carne • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 205
P 88
L 94 • 125 • 188 • 250

Installazione • Plug-in • Remoto (optional)	Installation • Plug-in • Remote (optional)
Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza	Configuration 5 shelves heigh adjustable
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto M1 (-1/+5 °C)	Product temperature class M1 (-1/+5 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Fianchi • Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm) • Specchio (Spessore 34 mm) • Ciechi (Spessore 34 mm)	Side panels • Panoramic with safety glass (25 mm thickness) • Mirrored (34 mm thickness) • Blind (34 mm thickness)
Interno • Acciaio inox lucido o satinato • Acciaio verniciato	Inside • Polished or satin stainless steel • Painted steel
Sistema di chiusura Smartflex	Closing system Smartflex
Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) • LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting • LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) • Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivotanti con freno (optional)	Equipment handling • Adjustable feet • Swivel casters with brake (optional)



Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel

Fronte
Front

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel

Fianchi
Side panels

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel


Galaxy Smartflex		94 TN RV	125 TN RV	188 TN RV	250 TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Spalle spessore 25 mm Sides 25 mm thick	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivottanti Swivel casters	993x908x2054 mm	1300x908x2054 mm	1935x908x2054 mm
			993x908x2123 mm	1300x908x2123 mm	1935x908x2123 mm
	Spalle spessore 34 mm Sides 34 mm thick	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivottanti Swivel casters	1011x908x2054 mm	1318x908x2054 mm	1953x908x2054 mm
			1011x908x2123 mm	1318x908x2123 mm	1953x908x2123 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)			596/355 lt	754/453 lt	1129/665 lt
Peso (netto) Weight (net)			285 kg	345 kg	485 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)			2,34 m²	2,75 m²	3,59 m²
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant		R290			
Sbrinamento Defrost		Fermata compressore Off cycle			
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class		M1 (-1 / +5 °C)			
Classe climatica Climate class		3 (25°C / 60% RH)			
Classe energetica Energy class					

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, chiusura con smartflex.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, smartflex closing system.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic		2 Ermetici 2 Hermetics	
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1500 W / 8 A	1500 W / 8 A	2900 W / 16 A	3000 W / 16 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A	300 W / 1,4 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	940x350 mm	1250x350 mm	2x(940x350) mm	2x(1250 x 350) mm
	940x382 mm	1250x382 mm	2x(940x382) mm	2x(1250 x 382) mm

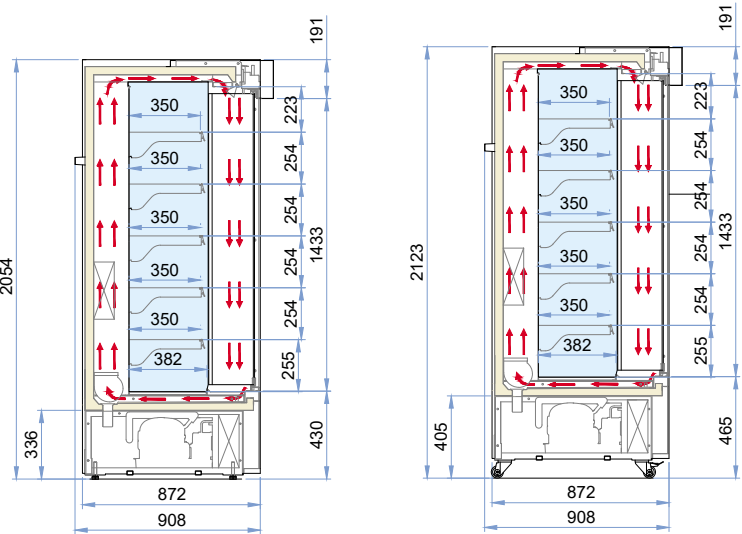

Galaxy Open

Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 205
P 88
L 94 • 125 • 188 • 250 (plug-in)

Installazione • Plug-in • Remoto (optional)	Installation • Plug-in • Remote (optional)
Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza	Configuration 5 shelves heigh adjustable
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto M2 (-1/+7 °C)	Product temperature class M2 (-1/+7 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Fianchi • Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm) • Specchio (Spessore 34 mm) • Ciechi (Spessore 34 mm)	Side panels • Panoramic with safety glass (25 mm thickness) • Mirrored (34 mm thickness) • Blind (34 mm thickness)
Interno • Acciaio inox lucido o satinato • Acciaio verniciato	Inside • Polished or satin stainless steel • Painted steel
Sistema di chiusura Tenda autoavvolgente manuale	Closing system Self-rolling curtain
Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) • LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting • LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) • Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivotanti con freno (optional)	Equipment handling • Adjustable feet • Swivel casters with brake (optional)



Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

RAL

Acciaio Inox / Stainless steel

Fronte
Front

RAL

Acciaio Inox / Stainless steel

Fianchi
Side panels

RAL

Acciaio Inox / Stainless steel



Galaxy Open			94	125	188	250
			TN RV	TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Spalle spessore 25 mm Sides 25 mm thick	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivotanti Swivel casters	993x908x2054 mm	1300x908x2054 mm	1935x908x2054 mm	2550x908x2054 mm
			993x908x2123 mm	1300x908x2123 mm	1935x908x2123 mm	2550x908x2123 mm
	Spalle spessore 34 mm Sides 34 mm thick	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivottanti Swivel casters	1011x908x2054 mm	1318x908x2054 mm	1953x908x2054 mm	2568x908x2054 mm
			1011x908x2123 mm	1318x908x2123 mm	1953x908x2123 mm	2568x908x2123 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)			767/456 lt	970/582 lt	1256/928 lt	1940/1164 lt
Peso (netto) Weight (net)			240 kg	295 kg	425 kg	590 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)			2,66 m²	3,14 m²	4,13 m²	5,1 m²
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant			R290			
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle			
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class			M2 (-1 / +7 °C)			
Classe climatica Climate class			3 (25°C / 60% RH)			
Classe energetica Energy class						

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente manuale.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system self-rolling night curtain.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic			2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1500 W / 8 A	1500 W / 8 A	2900 W / 16 A	3000 W / 16 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A	300 W / 1,4 A

ALLESTIMENTO
SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	940x400 mm	1250x400 mm	2x(940x400) mm	2x(1250x400) mm
	940x450 mm	1250x450 mm	2x(940x450) mm	2x(1250x450) mm
	940x530 mm	1250x530 mm	2x(940x530) mm	2x(1250x530) mm

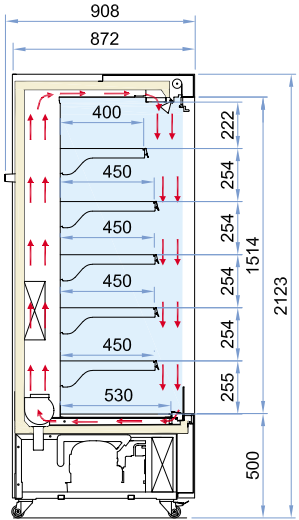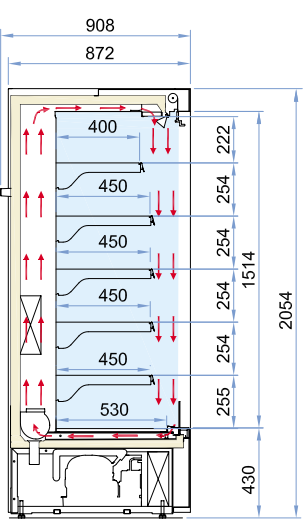

Galaxy TN Built-in

Un espositore murale refrigerato con capacità espositiva ai massimi della sua categoria. Prodotti conservati, esposti e valorizzati nel migliore dei modi. Un negozio arredato in totale libertà, senza vincoli dettati dagli ingombri delle attrezzature refrigerate. È Galaxy built-in, l'espositore murale canalizzabile interamente da incasso.

La geometria del murale da incasso Galaxy built-in ne consente l'installazione in linea con la boiserie. La griglia "easy clean" in dotazione assieme al modulo tecnico può essere verniciata a richiesta. La centralina di controllo viene comodamente raggiunta rimuovendo la griglia magnetica (staffe di fissaggio in dotazione).

N.B. Per agevolare le operazioni di manutenzione non ordinaria, si consiglia di realizzare la parte inferiore del rivestimento con pannelli ispezionabili.

Per garantire il corretto funzionamento dell'unità condensatrice, è opportuno mantenere 10 cm di distanza tra l'espositore e la parete posteriore.


A refrigerated multideck with best-in-class display capacity. Products stored, displayed and enhanced at their best. A store furnished in total freedom, without restrictions dictated by the footprint of refrigerated equipment. This is Galaxy built-in, the built-in multiplexable plug-in multideck

The design of Galaxy built-in allows the installation in line with the wall paneling. The "easy clean" grid supplied with the unfinished counter can be painted on request. The control unit control unit can be easily reached by removing the magnetic grid (fixing brackets included).

N.B. to facilitate non-ordinary maintenance operations it is advisable to make the lower part of the cladding with inspectionable panels.

To ensure the correct functionality of the condensing unit it is advisable to keep 10 cm distance between the cabinet and the rear wall.

Galaxy TN H205 Plug-in / Remote	94	125	188	250
Open	•	•	•	•
Smartflex	•	•	•	•

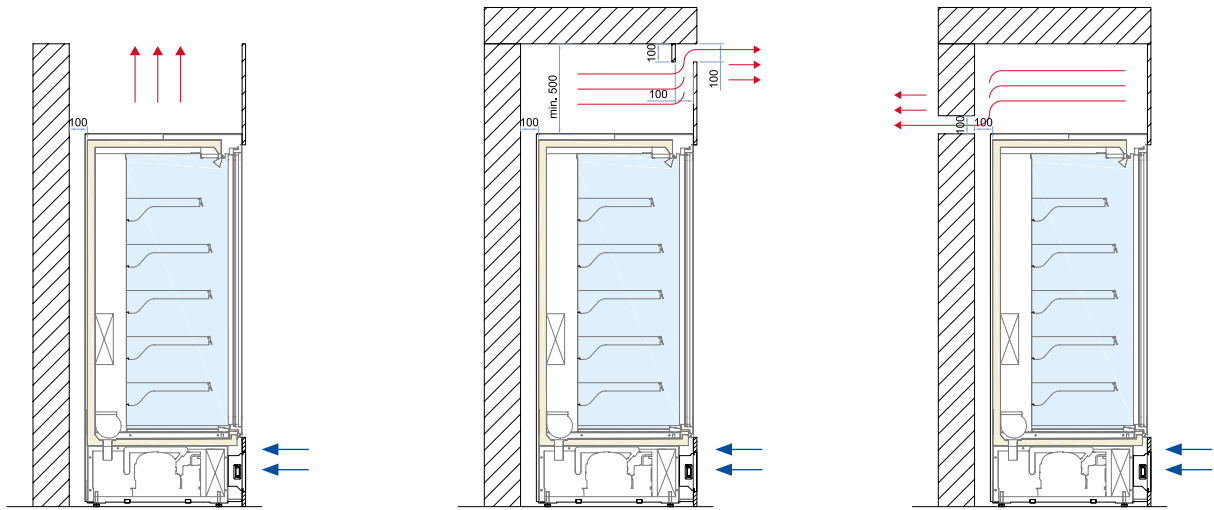

Installazione Galaxy Built-in con estrazione aria verso l'alt
Galaxy Built-in installation with heat extraction to the top

Installazione Galaxy Built-in con estrazione aria frontale
Galaxy Built-in installation with heat extraction to the front

Installazione Galaxy Built-in con estrazione aria posteriore
Galaxy Built-in installation with heat extraction to the rear

Galaxy Built-in L250 Open con unità condensatrice remota
Galaxy Built-in L250 Open with remote condensing unit

Galaxy H150 SLD

Carne • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 151
P 88
L 94 • 125 • 188

Installazione - Plug-in - Remoto (optional)	Installation - Plug-in - Remote (optional)
Configurazione 3 ripiani regolabili in altezza	Configuration 3 shelves heigh adjustable
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto M0 (-1/+4 °C)	Product temperature class M0 (-1/+4 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Fianchi - Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm) - Specchio (Spessore 34 mm) - Ciechi (Spessore 34 mm)	Side panels - Panoramic with safety glass (25 mm thickness) - Mirrored (34 mm thickness) - Blind (34 mm thickness)
Interno - Acciaio inox lucido o satinato - Acciaio verniciato	Inside - Polished or satin stainless steel - Painted steel
Sistema di chiusura Porte in vetro scorrevoli	Closing system Glass sliding doors
Illuminazione - LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) - LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting - LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) - Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Movimentazione - Piedini regolabili in altezza - Ruote pivotanti con freno (optional)	Equipment handling - Adjustable feet - Swivel casters with brake (optional)



Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel

Esterno
Outside

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel

Fianchi
Side panels

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel


Galaxy H150 SLD		94	125	188
		TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Con spalle panoramiche With panoramic sides	993 x 875 x 1510 mm	1300 x 875 x 1510 mm	1935 x 875 x 1510 mm
	Con spalle cieche/specchio With mirror/blind sides	1011 x 875 x 1510 mm	1318 x 875 x 1510 mm	1953 x 875 x 1510 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)		767/456 lt	970/582 lt	1453/855 lt
Peso (netto) Weight (net)		240 kg	295 kg	425 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)		1,53 m²	1,85 m²	2,41 m²
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Sbrinamento Defrost		Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature		M0 (-1/+4 °C)		
Classe climatica Climate class		3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class		A G B	A G B	A G B

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, chiusura con porte scorrevoli in vetro camera.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system double sliding glass doors.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic		2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	580 W / 3,3 A	580 W / 3,3 A	830 W / 3,8 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	120 W / 0,6 A	120 W / 0,6 A	170 W / 0,7 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	940x350 mm	1250x350 mm	2x(940x350) mm
	940x400 mm	1250x400 mm	2x(940x400) mm
	940x503 mm	1250x503 mm	2x(940x503) mm

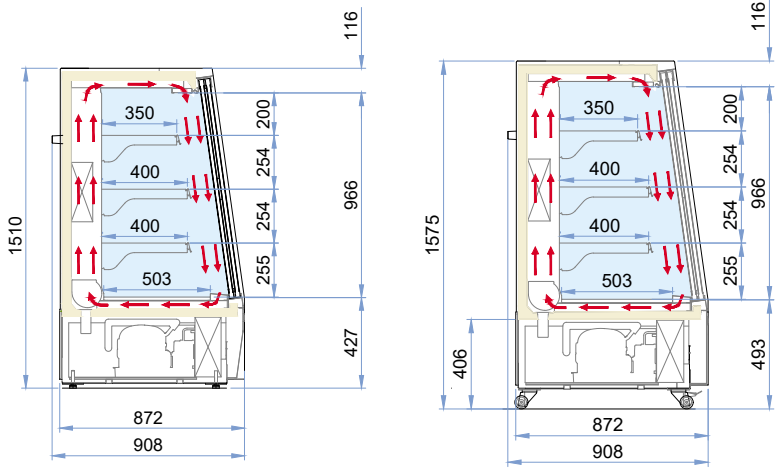

Galaxy H150 Open

Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 151
P 88
L 94 • 125 • 188

Installazione - Plug-in - Remoto (optional)	Installation - Plug-in - Remote (optional)
Configurazione 3 ripiani regolabili in altezza	Configuration 3 shelves heigh adjustable
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto M1 (-1/+5 °C)	Product temperature class M1 (-1/+5 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Fianchi - Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm) - Specchio (Spessore 34 mm) - Ciechi (Spessore 34 mm)	Side panels - Panoramic with safety glass (25 mm thickness) - Mirrored (34 mm thickness) - Blind (34 mm thickness)
Interno - Acciaio inox lucido o satinato - Acciaio verniciato	Inside - Polished or satin stainless steel - Painted steel
Sistema di chiusura Tenda autoavvolgente	Closing system Self-rolling canopy
Illuminazione - LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) - LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting - LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) - Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Movimentazione - Piedini regolabili in altezza - Ruote pivotanti con freno (optional)	Equipment handling - Adjustable feet - Swivel casters with brake (optional)



Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel

Fronte
Front

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel

Fianchi
Side panels

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel



Galaxy H150 Open		94	125	188
		TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Con spalle panoramiche With panoramic sides	993 x 875 x 1510 mm	1300 x 875 x 1510 mm	1935 x 875 x 1510 mm
	Con spalle cieche/specchio With mirror/blind sides	1011 x 875 x 1510 mm	1318 x 875 x 1510 mm	1953 x 875 x 1510 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)		562/341 lt	746/ 452 lt	1125 / 681 lt
Peso (netto) Weight (net)		200 kg	240 kg	340 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)		1,71 m²	2,05 m²	2,75 m²
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Sbrinamento Defrost		Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature		M1 (-1/+5 °C)		
Classe climatica Climate class		3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class				

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system self-rolling night curtain.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic		2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1450 W / 7,8 A	1500 W / 8 A	2850 W / 16 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	315 W / 1,5 A	80 W / 0,6 A	315 W / 1,5 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	940x350 mm	1250x350 mm	2x(940x350) mm
	940x400 mm	1250x400 mm	2x(940x400) mm
	940x503 mm	1250x503 mm	2x(940x503) mm

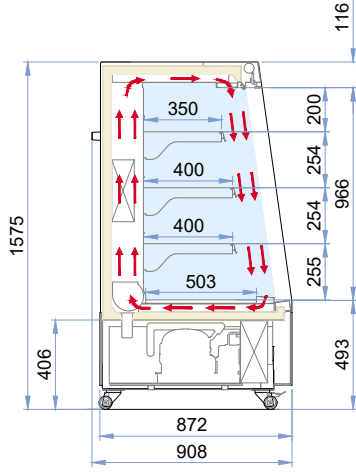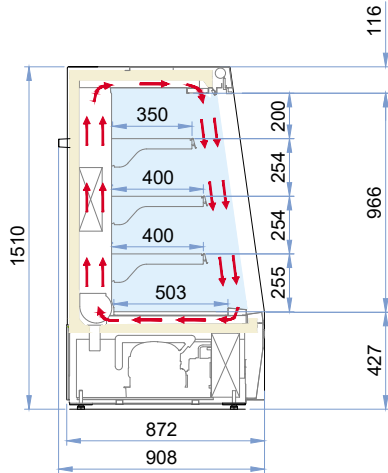

Galaxy Backcounter

Galaxy si trasforma in retrobanco per rispondere alle esigenze dei supermercati di tutte le dimensioni. Il grande fronte espositivo unito al basamento rialzato crea una straordinaria capacità espositiva che si unisce ad un elevato livello di ergonomia per l'operatore.

Fino a 5 ripiani regolabili, l'opzione asta gancera e agli allestimenti gourmet garantiscono la massima funzionalità e flessibilità.

La personalizzazione delle finiture interne ed esterne completa la versatilità di Galaxy Retrobanco e ne fanno la soluzione ideale per ogni tipo di negozio.

To meet the requirements of supermarkets of all sizes, Galaxy becomes an assisted-service backcounter display. The large display front combined with the raised base creates an extraordinary display capacity that combines with a high level of ergonomics for the operator.

Up to 5 adjustable shelves, the hook bar and the gourmet fitting options ensure maximum functionality and flexibility.

The customization of internal and external finishes completes the versatility of Galaxy Back counter and make it the ideal solution for any type of store.



Galaxy Backcounter

Carne • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 238
P 88
L 125 • 188 • 250

Installazione Plug-in	Installation Plug-in
Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza	Configuration 5 shelves heigh adjustable
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto M2 (-1/+7 °C)	Product temperature class M2 (-1/+7 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Fianchi • Panoramici con vetro temprato (Spessore 25 mm) • Specchio (Spessore 34 mm) • Ciechi (Spessore 34 mm)	Side panels • Panoramic with safety glass (25 mm thickness) • Mirrored (34 mm thickness) • Blind (34 mm thickness)
Interno • Acciaio inox lucido o satinato • Acciaio verniciato	Inside • Polished or satin stainless steel • Painted steel
Sistema di chiusura Tenda autoavvolgente manuale	Closing system Self-rolling curtain
Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) • LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting • LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) • Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Movimentazione Piedini regolabili in altezza	Equipment handling Adjustable feet



Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel

Esterno
Outside

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel

Fianchi
Side panels

 RAL

 Acciaio Inox / Stainless steel

Galaxy Backcounter


Galaxy Backcounter			125	188	250
			TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Spalle spessore 25 mm Sides 25 mm thick	Piedini regolabili Adjustable feet	1300x908x2376 mm	1935x908x2376 mm	2550x908x2376 mm
		Ruote Pivottanti Swivel casters	1300x908x2376 mm	1935x908x2376 mm	2550x908x2376 mm
	Spalle spessore 34 mm Sides 34 mm thick	Piedini regolabili Adjustable feet	1318x908x2376 mm	1953x908x2376 mm	2568x908x2376 mm
		Ruote Pivottanti Swivel casters	1318x908x2376 mm	1953x908x2376 mm	2568x908x2376 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)			970/582 lt	1256/928 lt	1940/1164 lt
Peso (netto) Weight (net)			295 kg	425 kg	590 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)			3,14 m²	4,13 m²	5,1 m²
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant			R290		
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature			M2 (-1/+7 °C)		
Classe climatica Climate class			3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class					

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente manuale.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system self-rolling night curtain.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic		2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1500 W / 8 A	2900 W / 16 A	3000 W / 16 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A	300 W / 1,4 A

ALLESTIMENTO
SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	1250x400 mm	2x(940x400) mm	2x(1250x400) mm
	1250x450 mm	2x(940x450) mm	2x(1250x450) mm
	1250x530 mm	2x(940x530) mm	2x(1250x530) mm

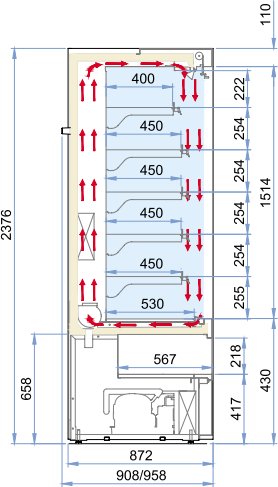

Galaxy TB

Bassa temperatura

Low temperature

Espositore a bassa temperatura
con grande capacità di carico

Galaxy TB si allinea perfettamente a Galaxy TN per arredare interi negozi senza soluzione di continuità. Dai convenience store ai supermercati di piccola taglia, all'insegna della facilità di installazione, prestazioni eccezionali e risparmio energetico.

Multideck freezer
with high loading capacity

Galaxy TB aligns perfectly with Galaxy TN to seamlessly furnish entire stores. From convenience stores to small supermarkets, with easy installation, exceptional performance and energy savings.

Disponibile in tre modelli: a una, due o tre porte con triplo vetro camera dotate di chiusura automatica. Le guarnizioni delle porte sono realizzate in monoblocco; l'aggancio magnetico ne consente il facile smontaggio per la pulizia. Le maniglie sono disponibili in acciaio inox o verniciate in colore nero RAL 9005. Le unità refrigeranti ermetiche ad alta efficienza sono montate nel basamento e utilizzano gas refrigerante R290. Il pannello di controllo completamente rimovibile e le unità condensatrici estraibili consentono un facile accesso al vano tecnico in fase di manutenzione. Griglia rimuovibile "easy clean" disponibile come optional. Lo sbrinamento è automatico a gas caldo.

Available in three models: one, two or three triple-glazed doors with automatic closure. Magnetic coupling door gaskets are made in one solid construction and can be easily dissembled for cleaning. Door handles are available in stainless steel or painted RAL 9005 black. The bottom-mounted high-efficiency hermetic refrigeration units use R290 natural refrigerant. The fully removable control panel and pull-out condensing units allow easy access to the technical compartment during maintenance. Removable "easy clean" bottom grille available as an option. Defrosting is automatic with hot gas.



Galaxy TB 1P colore interno bianco
colore esterno RAL 9005
Galaxy TB 1P inside finish white
outside finish RAL 9005



Galaxy TB 2P colore interno bianco
colore esterno RAL 9005

Galaxy TB 2P inside finish white
outside finish RAL 9005



Galaxy TB 3P colore interno bianco
colore esterno RAL 9005
Galaxy TB 3P inside finish white
outside finish RAL 9005

Galaxy TB

Surgelati - Gelato

Frozen Food & Ice-Cream

H 205

P 85

L 67 (1P) • 134 (2P) • 200 (3P)

Installazione Plug-in	Configuration 5 shelves height adjustable
Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza	Refrigerante R290
Refrigerante R290	Refrigerazione Ventilata
Refrigerazione Ventilata	Product temperature class L1 (-18/-15 °C)
Classe di temperatura del prodotto L1 (-18/-15 °C)	Climatic class 3
Classe climatica 3	Compressore Ermetico
Compressore Ermetico	Defrost Hot gas
Sbrinatorio Gas caldo	Side panels Insulated pre-painted/painted
Fianchi Coibentati preverniciati/verniciati	Inside Painted steel
Interno Acciaio verniciato	Closing system Self closing doors
Sistema di chiusura Porta con ritorno automatico	Lighting • LED 4000 K • LED 5700 K
Illuminazione • LED 4000 K • LED 5700 K	Equipment handling • Adjustable feet • Swivel casters with brake (optional)
Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivotanti con freno (optional)	



Colori disponibili Available colours	
Interno Inside	Esterno Outside
 RAL	 RAL
 Acciaio Inox / Stainless steel	 Acciaio Inox / Stainless steel

Galaxy TB

Galaxy TB		67 (1P)	134 (2P)	200 (3P)
		TB RV	TB RV	TB RV
Dimensioni esterne (LxPxH)	Piedini regolabili Adjustable feet	668x859x2048 mm	1340x859x2048 mm	2008x859x2048 mm
External dimensions (LxDxH)	Ruote Pivottanti Swivel casters	668x859x2141 mm	1340x859x2141 mm	2008x859x2141 mm
Capacità (lorda/netta)		526 / 350 Lt	1166 / 790 Lt	1807 / 1200 Lt
Capacity (gross/net)				
Peso (netto)		170 kg	310 kg	490 kg
Weight (net)				
Area espositiva		0,82 m²	1,64 m²	2,46 m²
Total Display Area (TDA)				
Refrigerazione		Ventilata		
Refrigeration		Vented		
Refrigerante		R290		
Refrigerant				
Sbrinamento		Fermata compressore		
Defrost		Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto		L1 (-18/-15 °C)		
Product temperature				
Classe climatica		3 (25°C / 60% RH)		
Climate class				
Classe energetica				
Energy class				

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED

verticale 5700K, ripiani a griglia non illuminati, spalle cieche, chiusura con porte in vetro camera.

ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, vertical LED lighting


5700K, non-illuminated grid shelves, solid side panels, closing system insulated glass doors.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic	2 Ermetici 2 Hermetics	3 Ermetici 3 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1000 W / 4,8 A	2000 W / 9,5 A	3000 W / 14,3 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1080 W / 4,6 A	2150 W / 9,2 A	3220 W / 13,8 A

ALLESTIMENTO

SETUP

Dimensioni ripiani (LxP)	547x484 mm	2x(608x484) mm	608/667/608x484 mm
Dimensioni ripiani (LxP)	547x468 mm	2x(608x468) mm	608/667/608x468 mm

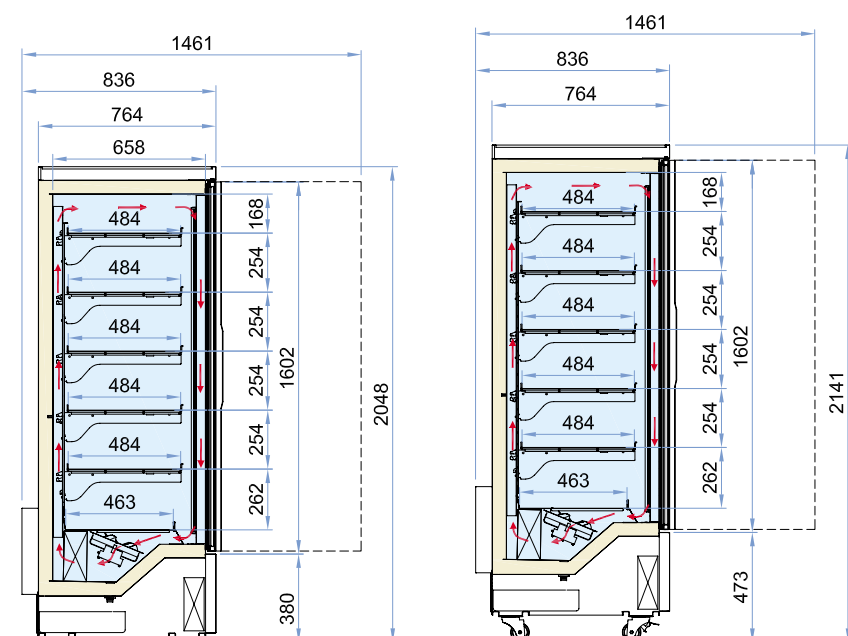

Carne - Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat - Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products


Installazione • Plug-in • Remoto (optional)	Installation • Plug-in • Remote (optional)
Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza	Configuration 5 shelves height adjustable
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto M1 (-1/+5 °C)	Product temperature class M1 (-1/+5 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Fianchi • Panoramici con vetro temprato • Specchio int&ext • Ciechi	Side panels • Panoramic with safety glass • Mirrored in&out • Blind
Interno • Acciaio inox lucido o scotch brite • Acciaio verniciato bianco	Inside • Polished stainless steel or scotch brite • White painted steel
Sistema di chiusura Porte in vetro camera	Closing system Double glass door
Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) • LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting • LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) • Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote piovanti con freno (optional)	Equipment handling • Adjustable feet • Swivel casters with brake (optional)

Interno Inside	Esterno Outside	Fianchi Side panels
 Verniciato Colore RAL	 Verniciato Colore RAL	 Verniciato Colore RAL
 Inox Lucido	 Inox Lucido	 Inox Lucido
 Inox Scotch-Brite	 Inox Scotch-Brite	 Inox Scotch-Brite



Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	590 W / 3,3 A	590 W / 3,3 A	850 W / 3,8 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	130 W / 0,6 A	130 W / 0,6 A	190 W / 0,7 A

Dimensioni ripiani (LxP)	300 x 922 mm	300 x 1162 mm	300 x 1844 mm
Dimensioni ripiani (LxP)	350 x 937 mm	350 x 1177 mm	350 x 1854 mm

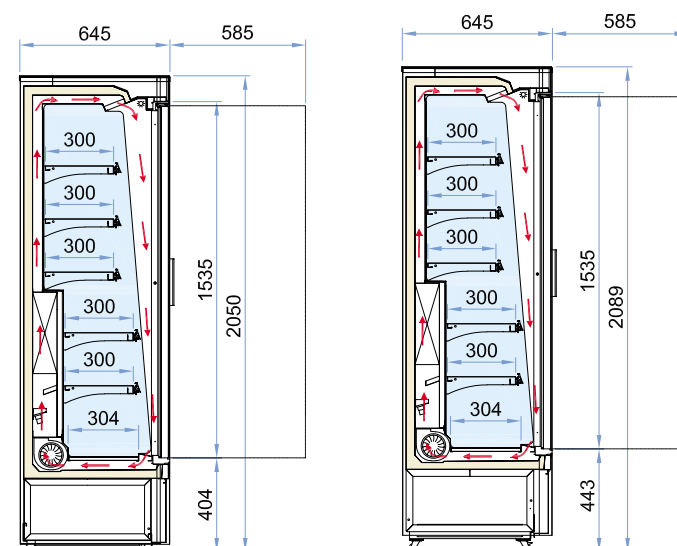

Slim SGD

Carne - Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat - Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 205
P 65
L 100 • 130 • 190

Installazione • Plug-in • Remoto (optional)	Installation • Plug-in • Remote (optional)
Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza	Configuration 5 shelves heigh adjustable
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto M1 (-1/+5 °C)	Product temperature class M1 (-1/+5 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Fianchi • Panoramici con vetro temprato • Specchio int&ext • Ciechi	Side panels • Panoramic with safety glass • Mirrored in&out • Blind
Interno • Acciaio inox lucido o scotch brite • Acciaio verniciato bianco	Inside • Polished stainless steel or scotch brite • White painted steel
Sistema di chiusura Porte in vetro singolo	Closing system Single glass door
Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) • LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting • LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) • Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivottanti con freno (optional)	Equipment handling • Adjustable feet • Swivel casters with brake (optional)

Colori disponibili
Available colours

Interno Inside	Esterno Outside	Fianchi Side panels
Verniciato Colore RAL	Verniciato Colore RAL	Verniciato Colore RAL
Inox Lucido	Inox Lucido	Inox Lucido
Inox Scotch-Brite	Inox Scotch-Brite	Inox Scotch-Brite




Slim SGD			100	130	190
			TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Spalle 23 mm (panoramiche) Sides 23 mm (panoramic)	Piedini regolabili Adjustable feet	986 x 645 x 2050 mm	1226 x 645 x 2050 mm	1900 x 645 x 2050 mm
		Ruote Pivottanti Swivel casters	986 x 645 x 2089 mm	1226 x 645 x 2089 mm	1900 x 645 x 2089 mm
	Spalle 50 mm (cieche) Sides 50 mm (blind)	Piedini regolabili Adjustable feet	1040 x 645 x 2050 mm	1280 x 645 x 2050 mm	1954 x 645 x 2050 mm
		Ruote Pivottanti Swivel casters	1040 x 645 x 2089 mm	1280 x 645 x 2089 mm	1954 x 645 x 2089 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)			790/345 lt	995/435 lt	1515/685 lt
Peso (netto) Weight (net)			235 kg	282 kg	398 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)			2,31 m²	2,80 m²	3,76 m²
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant			R290		
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class			M1 (-1/+5 °C)		
Classe climatica Climate class			3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class			A t G D	A t G C	A t G E

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, chiusura con porte in vetro singolo.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lightin, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system single glass doors.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic		2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1600 W / 7,5 A	1420 W / 6,5 A	2900 W / 16 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A

ALLESTIMENTO
SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	300 x 922 mm 350 x 937 mm	300 x 1162 mm 350 x 1177 mm	300 x 1844 mm 350 x 1854 mm
---	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

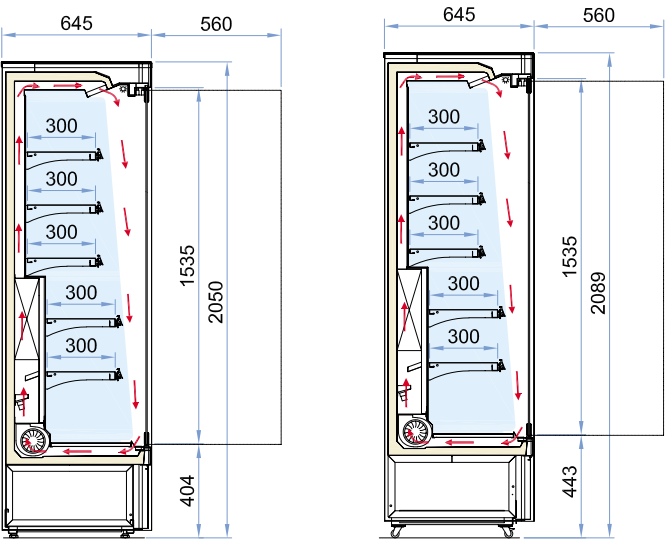

Slim Open

Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh products

H 205
P 65
L 100 • 130 • 190

Installazione • Plug-in • Remoto (optional)	Installation • Plug-in • Remote (optional)
Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza	Configuration 5 shelves heigh adjustable
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata	Refrigeration Ventilated
Classe di temperatura del prodotto M2 (-1/+7 °C)	Product temperature class M2 (-1/+7 °C)
Classe climatica 3	Climatic class 3
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Fermata compressore	Defrost Off cycle
Fianchi • Panoramici con vetro temprato • Specchio (interno & esterno) • Ciechi	Side panels • Panoramic with safety glass • Mirrored (internal & external) • Blind
Interno • Acciaio inox lucido o scotch brite • Acciaio verniciato bianco	Inside • Polished stainless steel or scotch brite • White painted steel
Sistema di chiusura Tenda autoavvolgente manuale	Closing system Self-rolling curtain
Illuminazione • LED superiore (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa) • LED ripiani (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Rosa)	Lighting • LED on canopy (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink) • Undershelf LED (optional) (3000 K, 4000 K, 5700 K, Pink)
Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivottanti con freno (optional)	Equipment handling • Adjustable feet • Swivel casters with brake (optional)



Colori disponibili Available colours		
Interno Inside	Esterno Outside	Fianchi Side panels
Verniciato Colore RAL	Verniciato Colore RAL	Verniciato Colore RAL
Inox Lucido	Inox Lucido	Inox Lucido
Inox Scotch-Brite	Inox Scotch-Brite	Inox Scotch-Brite


Slim Open			100	130	190
			TN RV	TN RV	TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Spalle 23 mm (panoramiche) Sides 23 mm (panoramic)	Piedini regolabili Adjustable feet	986 x 645 x 2050 mm	1226 x 645 x 2050 mm	1900 x 645 x 2050 mm
		Ruote Pivottanti Swivel casters	986 x 645 x 2089 mm	1226 x 645 x 2089 mm	1900 x 645 x 2089 mm
	Spalle 50 mm (cieche) Sides 50 mm (blind)	Piedini regolabili Adjustable feet	1040 x 645 x 2050 mm	1280 x 645 x 2050 mm	1954 x 645 x 2050 mm
		Ruote Pivottanti Swivel casters	1040 x 645 x 2089 mm	1280 x 645 x 2089 mm	1954 x 645 x 2089 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)			560 / 362 lt	708 / 458 lt	1114 / 720 lt
Peso (netto) Weight (net)			210 kg	256 kg	362 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)			2,33 m²	2,81 m²	3,79 m²
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant			R290		
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class			M2 (-1/+7 °C)		
Classe climatica Climate class			3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class			A G F	A G E	A G E Only Extra UE

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente manuale.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, closing system self-rolling night curtain.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1600 W / 7,5 A	1420 W / 6,5 A	2900 W / 16 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A

ALLESTIMENTO
SETUP

Dimensioni ripiani (LxP) Dimensioni ripiani (LxP)	300 x 922 mm 350 x 937 mm	300 x 1162 mm 350 x 1177 mm	300 x 1844 mm 350 x 1854 mm
---	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

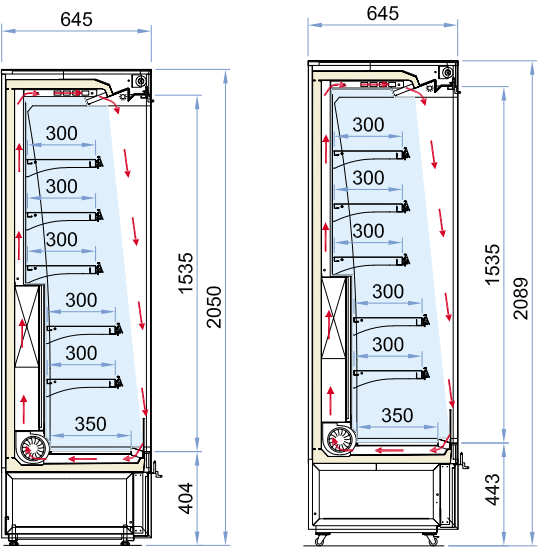

Marin TB 340-470

Surgelati
Frozen Food

H 193
P 74
L 52 • 67

Installazione Plug-in
Configurazione • Valvola di decompressione RS • 7 ripiani fissi evaporanti • 392 x 492 mm (340) • 542 x 392 mm (470) RV • 5 griglie regolabili in altezza
RS - RV • 1 griglia fondo vasca
Refrigerante R290
Refrigerazione • Ventilata (RV) • Statica (RS)
Classe di temperatura del prodotto L1 (-18/-15 °C)
Classe climatica 7
Compressore Ermetico
Sbrinamento • Manuale (RS) • Gas caldo (RV)
Vetro frontale Vetro camera riscaldato
Fianchi/Struttura Coibentati in lamiera preverniciata bianca
Interno Lamiera preverniciata bianca
Sistema di chiusura Porta a battente autochiudente Vetro camera riscaldato
Illuminazione LED 5700 K
Movimentazione Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza

Installation Plug-in
Configuration • Decompression valve RS • 7 evaporating shelves fixed • 392 x 492 mm (340) • 542 x 392 mm (470) RV • 5 grids heigh adjustable
RS - RV • 1 grid bottom
Refrigerant R290
Refrigeration • Ventilated (RV) • Static (RS)
Product temperature class L1 (-18/-15 °C)
Climatic class 7
Compressor Hermetic
Defrost • Manual (RS) • Hot gas (RV)
Front glass Heated double glass
Side panels/Structure Insulated white prepainted sheet
Inside White prepainted sheet
Closing system Self-closing swing open door Heated double glass
Lighting LED 5700 K
Equipment handling Unidirectional runners with adjustable feet



Colori disponibili Available colours		
Interno Inside	Esterno Outside	Fianchi Side panels
Bianco White	Bianco White	Bianco White

470
RV

Marin TB 340-470	340 TB RS	340 TB RV	470 TB RS	470 TB RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	520x740x1935 mm	520x740x1935 mm	670x740x1935 mm	670x740x1935 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	353 / 280 Lt	353 / 230 Lt	485 / 385 Lt	485 / 315 Lt
Peso (netto) Weight (net)	108 kg	108 kg	128 kg	128 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	0,57 m²	0,48 m²	0,73 m²	0,66 m²
Refrigerazione Refrigeration	Statica Static	Ventilata Ventilated	Statica Static	Ventilata Ventilated
Refrigerante Refrigerant	R290			
Sbrinamento Defrost	Manuale Manual	Gas caldo Hot gas	Manuale Manual	Gas caldo Hot gas
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	-18 °C	L1 (-18/-15 °C)	-18 °C	L1 (-18/-15 °C)
Classe climatica Climate class	7 (35 °C / 75 %RH)			
Classe energetica Energy class				

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con porta in vetro camera a battente autochiudente.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system self-closing swing double glass door.


Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic			
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	700 W / 4 A	750 W / 3,8 A	850 W / 4,7 A	750 W / 2,7 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	-	1060 W / 4,9 A	-	1170 W / 4 A

ACCESSORI
OPTIONALS


Griglia plastificata con supporti (LxP) Plastified grid with supports (LxD)	392 x 492 mm	380 x 470 mm	542 x 492 mm	530 x 470 mm
Griglia plastificata fondo vasca (LxP) Plastified grid botton (LxD)	385 x 435 mm		535 x 435 mm	



340
RS

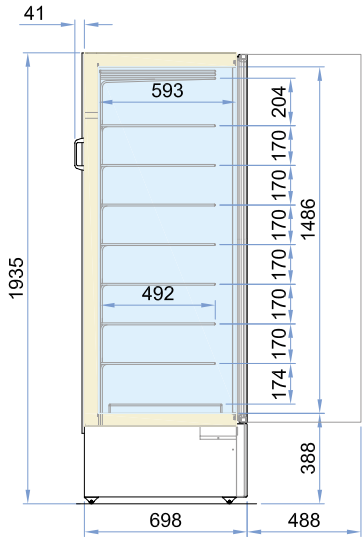

RS TB
Evaporating shelves fixed
Grid (optional) not available
Ripiani fissi evaporanti
Griglie (optional) non disponibili

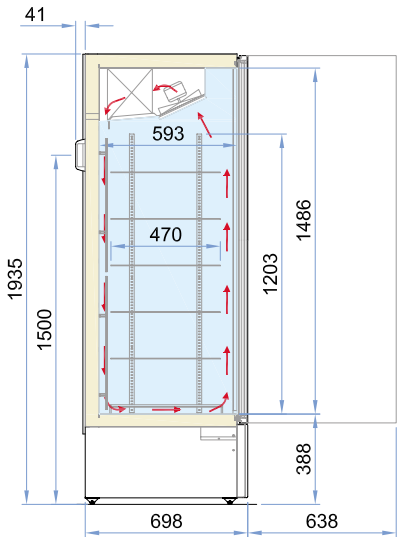

TB RV

Marin TB 1000

Surgelati
Frozen Food

H 193
P 74
L 134

Installazione Plug-in	Installation Plug-in
Configurazione - Valvola di decompressione 5 griglie regolabili in altezza (per ogni porta) 1 griglia fondo vasca	Configuration - Decompression valve 5 grids heigh adjustable (for each door) 1 grid bottom
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata (RV)	Refrigeration Ventilated (RV)
Classe di temperatura del prodotto L1 (-18/-15 °C)	Product temperature class L1 (-18/-15 °C)
Classe climatica 4	Climatic class 4
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Gas caldo	Defrost Hot gas
Vetro frontale Vetro camera riscaldato	Front glass Heated double glass
Fianchi/Struttura Coibentati in lamiera preverniciata bianca	Side panels/Structure Insulated white prepainted sheet
Interno Lamiera preverniciata bianca	Inside White prepainted sheet
Sistema di chiusura Porta a battente autochiudente Vetro camera riscaldato	Closing system Self-closing swing open door Heated double glass
Illuminazione LED 5700 K	Lighting LED 5700 K
Movimentazione Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza	Equipment handling Unidirectional runners with adjustable feet



1000
RV


Colori disponibili Available colours		
Interno Inside	Esterno Outside	Fianchi Side panels
Bianco White	Bianco White	Bianco White

Marin TB 1000	1000 TB RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1340 x 740 x 1935 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	1105 / 910 Lt
Peso (netto) Weight (net)	250 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,42 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated
Refrigerante Refrigerant	R290
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	L1 (-18/-15 °C)
Classe climatica Climate class	4 (30 °C / 55 %RH)
Classe energetica Energy class	A G E


DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con porta in vetro camera a battente autochiudente.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system self-closing swing double glass door.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1340 W / 7,4 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1950 W / 10,4 A

ACCESSORI OPTIONALS	
Griglia plastificata con supporti (LxP) Plastified grid with supports (LxD)	585 x 470 mm
Griglia plastificata fondo vasca (LxP) Plastified grid botton (LxD)	535 x 460 mm

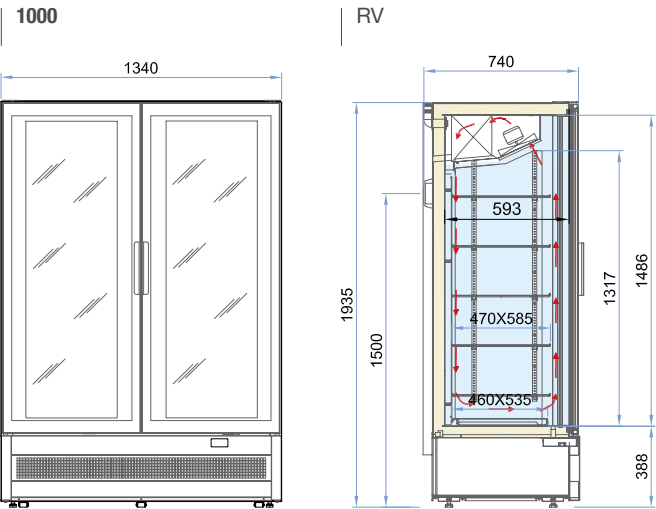

Plug-in island & promo

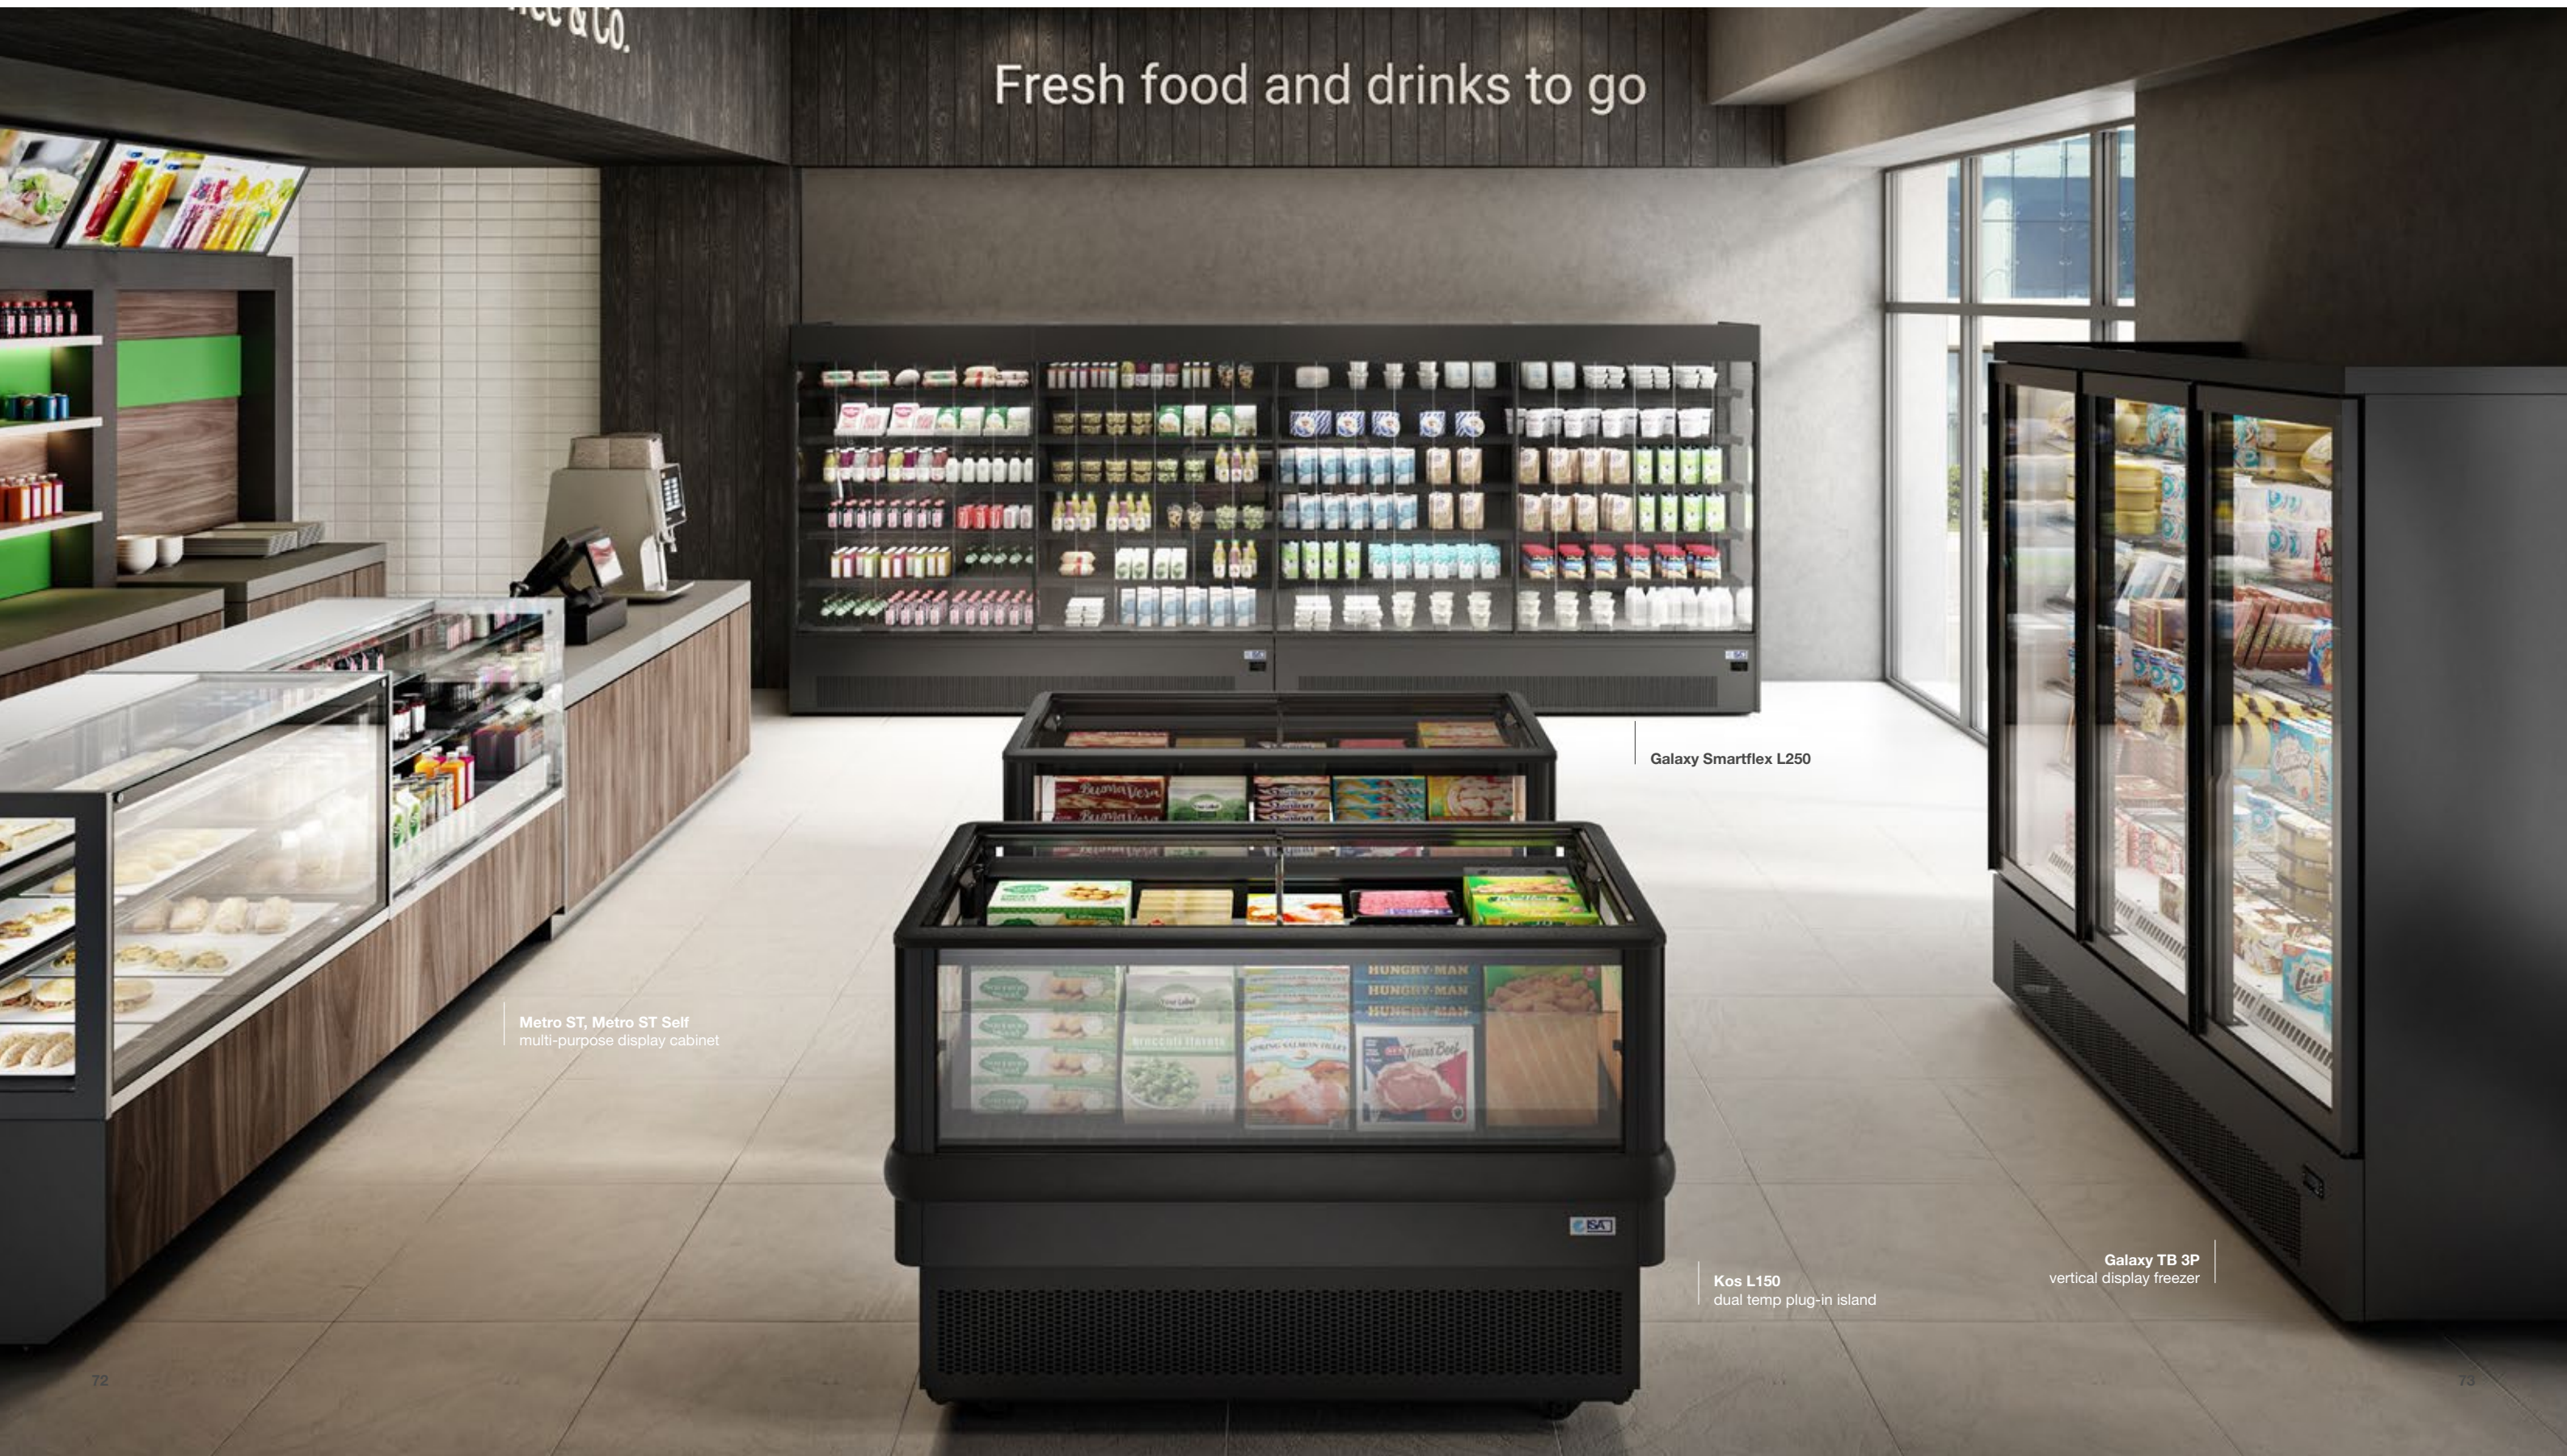

Fresh food and drinks to go

Metro ST, Metro ST Self
multi-purpose display cabinet

Galaxy Smartflex L250

Kos L150
dual temp plug-in island

Galaxy TB 3P
vertical display freezer

Itaca

La destinazione del Grab & Go
The destination for Grab & Go



- Design semi-verticale e massima visibilità: la leggera inclinazione insieme ai fianchi e alla schiena panoramica, favoriscono una migliore visibilità della merce e una più comoda accessibilità.
- Perfetta per le promozioni: pensata per valorizzare l'esposizione nelle aree di vendita promozionale e per le vendite d'impulso.
- Modulare: si adatta a qualsiasi layout con la sua canalizzazione modulare componibile in diverse profondità e lunghezze.
- Personalizzazione estetica: finiture e colori personalizzabili ad ogni punto vendita.



Itaca è l'isola semi-verticale ISA, un concetto di esposizione, conservazione e arredamento versatile per il modello d'acquisto Grab & Go. La scelta sicura per le aree di vendita promozionale e per le vendite d'impulso di supermercati, convenience store e locali multifood.

Adattabile a qualsiasi necessità di lay out, Itaca è stata disegnata per essere canalizzata in maniera modulare con diversi tipi di composizioni risultato delle combinazioni tra due elementi: le vetrine centrali e le testate. Itaca unisce estetica e funzionalità: un design semi-verticale, dove la leggera inclinazione favorisce una migliore visibilità della merce e una più comoda accessibilità per un'esperienza d'acquisto completa. L'ideale per l'esposizione e la conservazione di prodotti come bevande, sandwiches, sushi, latticini, prodotti freschi e carni confezionate."

Itaca is ISA's semi-vertical island, a versatile display, storage and furniture concept for the Grab & Go shopping model. The right choice for promotional and impulse sales areas of supermarkets, convenience stores and multifood venues.

Adaptable to any layout needs, Itaca is designed to be channeled in a modular manner with different types of compositions resulting from the combinations between two elements: the central display cabinets and the headboards. Itaca combines aesthetics and functionality: a semi- vertical design where the slight inclination promotes better visibility of merchandise and more convenient accessibility for a complete shopping experience. It is ideal for displaying and storing products such as beverages, sandwiches, sushi, dairy products, fresh produce and packaged meats.

Head cabinet	Semi-vertical cabinet	Head cabinet
L160	L250 + L250	L160

- Semi-vertical design and maximum visibility: the slight tilt along with the panoramic sides and back promote better visibility of goods and more convenient accessibility.
- Perfect for promotions: designed to enhance display in promotional sales areas and for impulse sales.
- Modular: adapts to any layout with its modular modular ducting in different depths and lengths.
- Aesthetic customization: customizable finishes and colors at each point of sale.

Itaca



Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 125
P 160 (Semi-vertical cabinet) • 83 (Head cabinet)
L 125 • 250 • 375 (Semi-vertical cabinet) • 160 (Head cabinet)

Installazione Plug-in	Sbrinamento Fermata compressore	Installation Plug-in	Defrost Off cycle	Colori disponibili Available colours
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi/Struttura Metacrilato	Configuration Electronic control board	Side panels/Structure Methacrylate	Interno Inside
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel	 RAL
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Tenda manuale autoavvolgente	Refrigeration Ventilated	Closing system Self rolling curtain	 Acciaio Inox / Stainless steel
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) (Semi-vertical) • M2 (-1/+7 °C) (Head cabinet)	Illuminazione • LED 3000 • LED 4000 • LED 5700 • LED Rosa	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) (Semi-vertical) • M2 (-1/+7 °C) (Head cabinet)	Lighting • LED 3000 • LED 4000 • LED 5700 • LED Pink	Esterno Outside
Classe climatica 3	Movimentazione Piedini fissi	Climatic class 3	Equipment handling Fixes feet	 RAL
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic		 Acciaio Inox / Stainless steel



Itaca moduli / Itaca modules


				
Head cabinet	Semi-vertical cabinet			Head cabinet
L160	L125	L250	L375	L160

Itaca	Semi-vertical cabinet			Head cabinet
	125 TN RV	250 TN RV	375 TN RV	160 TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Senza spalle Without side panels 1260x1608x1250 mm Con spalle With side panels -	2520x1608x1250 mm -	3780x1608x1250 mm -	- 1610x826x1250 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	240 kg	1086 / 1680 Lt	1629 / 2520 Lt	349 / 769 Lt
Peso (netto) Weight (net)	290 kg	480 kg	700 kg	233 Kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	2,5 m²	5,01 m²	7,51 m²	3,07 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant	R290			
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle			
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M1 (-1/+5 °C)			M2 (-1/+7 °C)
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)			
Classe energetica Energy class				

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED, tenda di chiusura autoavvolgente manuale.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting, closing system self-rolling night curtain.


Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics	4 Ermetici 4 Hermetics	6 Ermetici 6 Hermetics	1 Ermetico 1 Hermetic
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1600 W / 7,1 A	3200 W / 7,1 A	4800 W / 7,1 A	1050 W / 5 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	130 W / 0,7 A	260 W / 0,7 A	390 W / 0,7 A	70 W / 0,4A

Neutra 1 mensola / 1 shelf




Head cabinet



Neutra 2 mensole / 2 shelves






Plug-in 1 mensola / 1 shelf



Plug-in 2 mensole / 2 shelves



Semi-vertical cabinet



Kos

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94
P 84
L 100 • 150 • 170 • 210

Installazione Plug-in	Sbrinamento Gas caldo	Installation Plug-in	Defrost Hot Gas	Colori disponibili Available colours Interno Inside Bianco / White RAL Esterno Outside Bianco / White RAL Basamento Plinth Grigio RAL 7016 / Grey RAL
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi Tripla vetro camera	Configuration Electronic control board	Side panels Triple pane insulated glass	
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel	
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Scorrevoli in vetro	Refrigeration Ventilated	Closing system Sliding glass	
Classe di temperatura del prodotto - M1 (-1/+5 °C) - L1 (-18/-15 °C)	Illuminazione - LED 4000 K - LED 5700 K Movimentazione - Piedini regolabili in altezza - Ruote pivotanti con freno - Ruote incassate (no L100)	Product temperature class - M1 (-1/+5 °C) - L1 (-18/-15 °C)	Lighting - LED 4000 K - LED 5700 K Equipment handling - Height adjustable feet - Swivel casters with brake - Recessed wheels (no L100)	
Classe climatica 3		Climatic class 3		
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic		



Kos


	100 TB/TN RV	150 TB/TN RV	170 TB/TN RV	210 TB/TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1000x840x936 mm	1500x840x936 mm	1700x840x936 mm	2100x840x936 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	270 / 133 lt	390 / 197 lt	446 / 227 lt	559 / 287 lt
Peso (netto) Weight (net)	137 kg	168 kg	194 kg	246 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,07 m²	1,57 m²	1,77 m²	2,16 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant	R290			
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas			
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M1 (-1/+5 °C) L1 (-18/-15 °C)			
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)			
Classe energetica Energy class	A 1 G E	A 1 G D	A 1 G D	A 1 G D

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics			
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	620 W / 2,9 A	770 W / 4,7 A	790 W / 4,8 A	830 W / 5 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	850 W / 3,9 A	970 W / 5,5 A	975 W / 5,5 A	975 W / 5,5 A

ALLESTIMENTO
SETUP

Exhibition surface dimensions (LxD) Dimensioni superficie espositiva (LxP)	792 x 555 mm	1292 x 555 mm	1492 x 555 mm	1892 x 555 mm
--	--------------	---------------	---------------	---------------

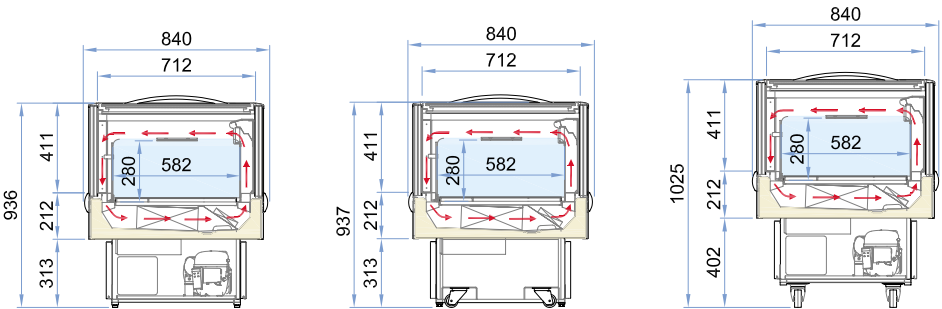

Yalos

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94
P 104
L 150 • 210 • 250


Installazione Plug-in	Sbrinamento Gas caldo	Installation Plug-in	Defrost Hot gas	Colori disponibili Available colours
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi Tripla vetro camera	Configuration Electronic control board	Side panels Triple pane insulated glass	
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel	
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Scorrevoli in vetro slide	Refrigeration Ventilated	Closing system Glass sliding lids	
Classe di temperatura del prodotto • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Illuminazione • LED 4000 K • LED 5700 K • Rosa	Product temperature class • M1 (-1/+5 °C) • L1 (-18/-15 °C)	Lighting • LED 4000 K • LED 5700 K • Pink	
Classe climatica 3	Movimentazione • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno • Ruote incassate	Climatic class 3	Equipment handling • Fixes feet • Swivel casters with brake • Recessed wheels	Esterno Outside Bianco / White RAL
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic		Basamento Plinth Grigio RAL 7016 / Grey RAL



Yalos		150 TB/TN RV	210 TB/TN RV	250 TB/TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Piedini regolabili Adjustable feet	1500 x 1040 x 936 mm	2100 x 1040 x 936 mm	2500 x 1040 x 936 mm
	Ruote Pivotanti Swivel casters	1500 x 1040 x 995 mm	2100 x 1040 x 995 mm	2500 x 1040 x 995 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)		534 / 287 lt	779 / 418 lt	941 / 505 lt
Peso (netto) Weight (net)		187 kg	274 kg	316 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)		1,95 m²	2,64 m²	3,11 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant	R290			
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas			
Classe di temperatura del prodotto Product temperature	M1 (-1/+5 °C) L1 (-18/-15 °C)			
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)			
Classe energetica Energy class	A G E A G D A G D			

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro. ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.			
Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1300 W / 6,8 A	1350 W / 6,9 A	2000 W / 10 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	2300 W / 11 A	2400 W / 11,1 A	2400 W / 12 A

ACCESSORI OPTIONALS			
Portaprezzi vasca H40 Price tag H40 for the display deck	•	•	•
Kit divisori Compartments dividers kit	•	•	•
Griglia fondo vasca plastificata Plastic wire deck grid	•	•	•
Griglia fondo vasca plastificata regolabile Adjustable plastic wire deck grid	•	•	•
Basamento con ruote Wheels kit	•	•	•

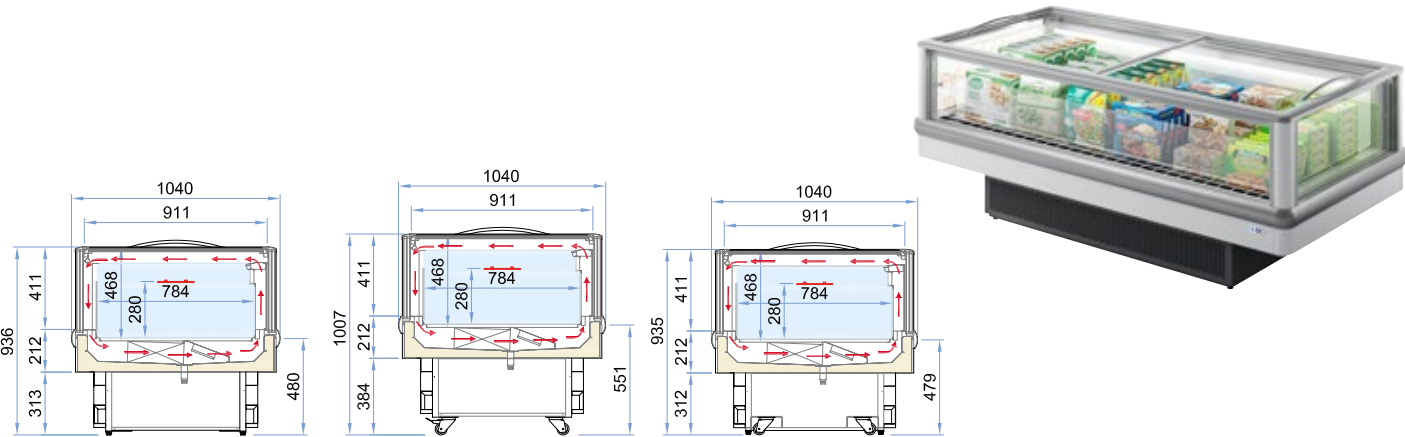

Kalon

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 92
P 104
L 150 • 210 • 250


Installazione Plug-in	Sbrinamento Fermata compressore	Installation Plug-in	Defrost Compressor off	Colori disponibili Available colours Interno Inside Inox Lucido Bianco / White RAL Esterno Outside Inox Lucido Bianco / White RAL Basamento Plinth Inox Lucido Grigio RAL 7016 / Grey RAL
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi Metacrilato	Configuration Electronic control board	Side panels Methacrylate	
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel	
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Coperchi notte	Refrigeration Ventilated	Closing system Polyurethane sliding lids	
Classe di temperatura del prodotto M1 (-1/+5 °C)	Movimentazione - Piedini fissi - Ruote pivotanti con freno - Ruote incassate	Product temperature class M1 (-1/+5 °C)	Equipment handling - Fixes feet - Swivel casters with brake - Recessed wheels	
Classe climatica 3		Climatic class 3		
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic		



Kalon	150 TN RV	210 TN RV	250 TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1500 x 1040 x 920 mm	2100 x 1040 x 920 mm	2500 x 1040 x 920 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	534 / 287 lt	779 / 418 lt	941 / 505 lt
Peso (netto) Weight (net)	130 kg	193 kg	220 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	2,02 m²	2,77 m²	3,27 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant	R290		
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M1 (-1/+5 °C)		
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class			

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, chiusura con copertura notturna. ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, closing system night cover.			
Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	880 W / 5,4 A	890 W / 5,4 A	1000 W / 6 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	30 W / 0,2 A	30 W / 0,2 A	40 W / 0,3 A

ACCESSORI OPTIONALS			
Portaprezzi vasca H40 Price tag H40 for the display deck	•	•	•
Kit divisori Compartments dividers kit	•	•	•
Griglia fondo vasca plastificata Plastic wire deck grid	•	•	•
Griglia fondo vasca plastificata regolabile Adjustable plastic wire deck grid	•	•	•
Basamento con ruote Wheels kit	•	•	•

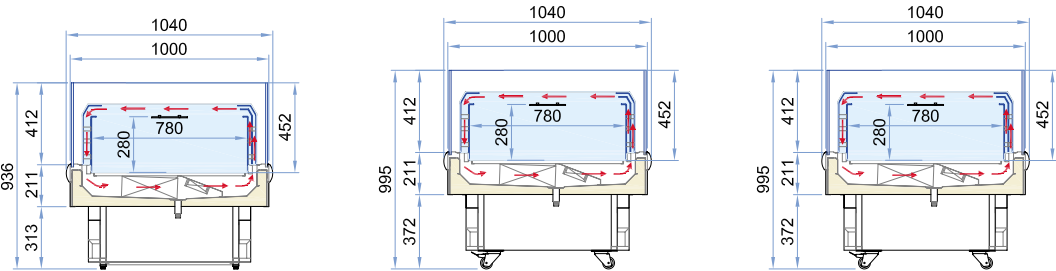

Keros P80

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94
P 84
L 150 • 170 • 210

Installazione Plug-in	Sbrinamento Gas caldo	Installation Plug-in	Defrost Hot Gas	Colori disponibili Available colours Interno Inside Bianco / White RAL Esterno Outside Bianco / White RAL Basamento Plinth Grigio RAL 7016 / Grey RAL
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi/Struttura Vetro camera	Configuration Electronic control board	Side panels/Structure Pane insulated glass	
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel	
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Scorrevoli in vetro slide	Refrigeration Ventilated	Closing system Sliding glass	
Classe di temperatura del prodotto - M1 (-1/+5 °C) - L1 (-18/-15 °C)	Illuminazione - LED 4000 K - LED 5700 K - Rosa	Product temperature class - M1 (-1/+5 °C) - L1 (-18/-15 °C)	Illumination - LED 4000 K - LED 5700 K - Pink	
Classe climatica 3	Movimentazione - Piedini fissi - Ruote pivotanti con freno - Ruote incassate	Climatic class 3	Equipment handling - Fixes feet - Swivel casters with brake - Recessed wheels	
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic		





Keros P80	150 TB/TN RV	170 TB/TN RV	210 TB/TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1500 x 840 x 936 mm	1700 x 840 x 936 mm	2100 x 840 x 936 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	358 / 185 lt	412 / 212 lt	519 / 267 lt
Peso (netto) Weight (net)	150 kg	174 kg	221 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	0,79 m²	0,9 m²	1,14 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant	R290		
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M1 (-1/+5 °C) L1 (-18/-15 °C)		
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class	A G F	A G F	A G E

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	490 W / 2,3 A	500 W / 2,3 A	880 W / 4,9 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	750 W / 3,5 A	770 W / 3,6 A	1000 W / 5,4 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni vassoi espositivi (LxP) Display trays dimensions (LxD)	586 x 667 mm (2 pcs.)	586 x 767 mm (2 pcs.)	586 x 967 mm (2 pcs.)
Dimensioni griglie espositive (LxP) Display grids dimensions (LxD)	552 x 436 mm (3 pcs.)	552 x 502 mm (3 pcs.)	552 x 476 mm (4 pcs.)
Ripiano fondo vasca (LxP) Bottom shelf	1340 x 593 mm	1540 x 593 mm	1940 x 593 mm



Keros P100

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94
P 104
L 150 • 210 • 250

Installazione Plug-in	Sbrinamento Gas caldo	Installation Plug-in	Defrost Hot Gas	Colori disponibili Available colours Interno Inside Bianco / White RAL Esterno Outside Bianco / White RAL Basamento Plinth Grigio RAL 7016 / Grey RAL
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi/Struttura Vetro camera	Configuration Electronic control board	Side panels/Structure Pane insulated glass	
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel	
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Scorrevoli in vetro slide	Refrigeration Ventilated	Closing system Sliding glass	
Classe di temperatura del prodotto - M1 (-1/+5 °C) - L1 (-18/-15 °C)	Illuminazione - LED 4000 K - LED 5700 K - Rosa	Product temperature class - M1 (-1/+5 °C) - L1 (-18/-15 °C)	Illumination - LED 4000 K - LED 5700 K - Pink	
Classe climatica 3	Movimentazione - Piedini fissi - Ruote pivotanti con freno - Ruote incassate	Climatic class 3	Equipment handling - Fixes feet - Swivel casters with brake - Recessed wheels	
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic		




Keros P100	150 TB/TN RV	210 TB/TN RV	250 TB/TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1500 x 1040 x 936 mm	2100 x 1040 x 936 mm	2500 x 1040 x 936 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	480 / 248 lt	696 / 358 lt	840 / 432 lt
Peso (netto) Weight (net)	167 kg	246 kg	284 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,05 m²	1,52 m²	1,84 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant	R290		
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M1 (-1/+5 °C) L1 (-18/-15 °C)		
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class	A G E	A G E	A G E

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	490 W / 2,3 A	880 W / 4,9 A	890 W / 5,0 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	750 W / 3,5 A	1000 W / 5,4 A	1020 W / 5,5 A

ALLESTIMENTO
SETUP

Dimensioni vassoi espositivi (LxP) Display trays dimensions (LxD)	786 x 667 mm (2 pcs.)	786 x 967 mm (2 pcs.)	786 x 1167 mm (2 pcs.)
Dimensioni griglie espositive (LxP) Display grids dimensions (LxD)	752 x 436 mm (3 pcs.)	752 x 476 mm (4 pcs.)	752 x 460 mm (5 pcs.)
Ripiano fondo vasca (LxP) Bottom shelf	1340 x 793 mm	1540 x 593 mm	1940 x 593 mm

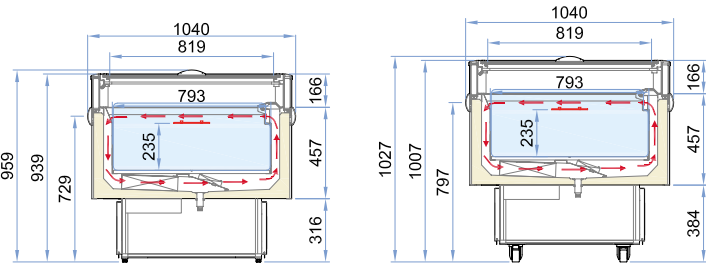

Thea

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 92 • 95 (con scorrevoli / with sliding doors)
P 120
L 110 • 140

Installazione Plug-in	Sbrinamento Fermata compressore	Installation Plug-in	Defrost Compressor off
Configurazione Quadro comandi elettronico	Fianchi/Struttura Metacrilato	Configuration Electronic control board	Side panels/Structure Methacrylate
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura • Scorrevoli • Open	Refrigeration Ventilated	Closing system • Sliding glass • Open
Classe di temperatura del prodotto M1 (-1/+5 °C)	Illuminazione LED	Product temperature class M1 (-1/+5 °C)	Lighting LED
Classe climatica 3	Movimentazione • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno • Rullini	Climatic class 3	Equipment handling • Fixes feet • Swivel casters with brake • Rolls
Compressore Ermetico		Compressor Hermetic	

Colori disponibili
Available colours

- Interno**
Inside
- Bianco / White
- RAL 7012
- RAL 7016
- Nero / Black
- RAL

- Esterno**
Outside
- Bianco / White
- RAL 7012
- RAL 9600
- Nero / Black

- Plinth**
Basamento
- Nero / Black
- Bianco / White
- RAL 7012 Grey
- RAL 7016 Grey
- RAL




Thea	110 TN RV	110 Scorrevoli TN RV	140 Scorrevoli TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1200x1200x921/1021 mm	1200x1200x946/1046 mm	1500x1200x946/1046 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	345 / 228 lt	345 / 228 lt	445 / 292 lt
Peso (netto) Weight (net)	154 Kg	160 Kg	200 Kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,44 m²	1,44 m²	1,79 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant	R290	R290	R290
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	M1 (-1/+5 °C)		
Classe climatica Climate class	3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class	A G F	A G E	A G E

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED, chiusura con copertura notturna.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting, closing system night cover.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	420 W / 2,7 A	230 W / 2,6 A	250W / 2,7 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	25 W / 0,2 A		

ALLESTIMENTO SETUP			
Griglia fondo (LxD) Bottom shelf (LxP)	1040 x 825 mm	1040 x 825 mm	1340 x 825 mm

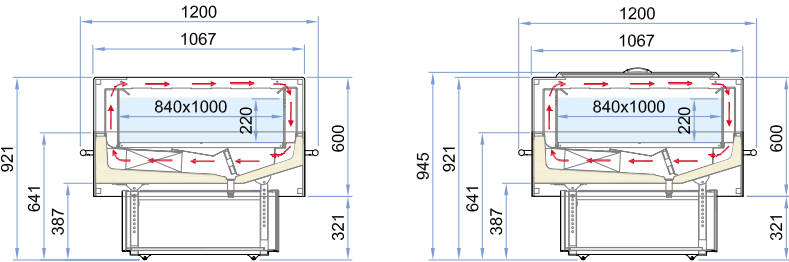

Blank lined page for writing.

Blank lined page for writing.



La ISA S.p.A. nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri modelli.

In the interest of continual product improvements, ISA S.p.A. reserves the right to make changes in technical specifications and accessories at any moment and without prior notice.

