

Marin TB 340-470

Surgelati
Frozen Food

H 193

P 74

L 52 • 67

Installazione

Plug-in

Configurazione

- Valvola di decompressione

RS

- 7 ripiani fissi evaporanti
- 392 x 492 mm (340)
- 542 x 392 mm (470)

RV

- 5 griglie regolabili in altezza

RS - RV

- 1 griglia fondo vasca

Refrigerante

R290

Refrigerazione

- Ventilata (RV)
- Statica (RS)

Classe di temperatura del prodotto

L1 (-18/-15 °C)

Classe climatica

7

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

- Manuale (RS)
- Gas caldo (RV)

Vetro frontale

Vetro camera riscaldato

Fianchi/Struttura

Coibentati in lamiera preverniciata bianca

Interno

Lamiera preverniciata bianca

Sistema di chiusura

Porta a battente autochiudente
Vetro camera riscaldato

Illuminazione

LED 5700 K

Movimentazione

Pattini unidirezionali
con piedini regolabili in altezza

Installation

Plug-in

Configuration

- Decompression valve

RS

- 7 evaporating shelves fixed
- 392 x 492 mm (340)
- 542 x 392 mm (470)

RV

- 5 grids height adjustable

RS - RV

- 1 grid bottom

Refrigerant

R290

Refrigeration

- Ventilated (RV)
- Static (RS)

Product temperature class

L1 (-18/-15 °C)

Climatic class

7

Compressor

Hermetic

Defrost

- Manual (RS)
- Hot gas (RV)

Front glass

Heated double glass

Side panels/Structure

Insulated white
prepainted sheet

Inside

White prepainted sheet

Closing system

Self-closing swing open door
Heated double glass

Lighting

LED 5700 K

Equipment handling

Unidirectional runners
with adjustable feet



470
RV

Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside

☐ Bianco
White

Esterno
Outside

☐ Bianco
White

Fianchi
Side panels

☐ Bianco
White

Marin TB 340-470

	340 TB RS	340 TB RV	470 TB RS	470 TB RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	520x740x1935 mm	520x740x1935 mm	670x740x1935 mm	670x740x1935 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	353 / 280 Lt	353 / 230 Lt	485 / 385 Lt	485 / 315 Lt
Peso (netto) Weight (net)	108 kg	108 kg	128 kg	128 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	0,57 m ²	0,48 m ²	0,73 m ²	0,66 m ²
Refrigerazione Refrigeration	Statica Static	Ventilata Ventilated	Statica Static	Ventilata Ventilated
Refrigerante Refrigerant	R290			
Sbrinamento Defrost	Manuale Manual	Gas caldo Hot gas	Manuale Manual	Gas caldo Hot gas
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class	-18 °C	L1 (-18/-15 °C)	-18 °C	L1 (-18/-15 °C)
Classe climatica Climate class	7 (35 °C / 75 %RH)			
Classe energetica Energy class				

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con porta in vetro camera a battente autochiudente.


ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED lighting 5700K, closing system self-closing swing double glass door.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic			
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	700 W / 4 A	750 W / 3,8 A	850 W / 4,7 A	750 W / 2,7 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	-	1060 W / 4,9 A	-	1170 W / 4 A


ACCESSORI OPTIONALS

Griglia plastificata con supporti (LxP) Plastified grid with supports (LxD)	392 x 492 mm	380 x 470 mm	542 x 492 mm	530 x 470 mm
Griglia plastificata fondo vasca (LxD) Plastified grid bottom (LxD)	385 x 435 mm		535 x 435 mm	

340
RS

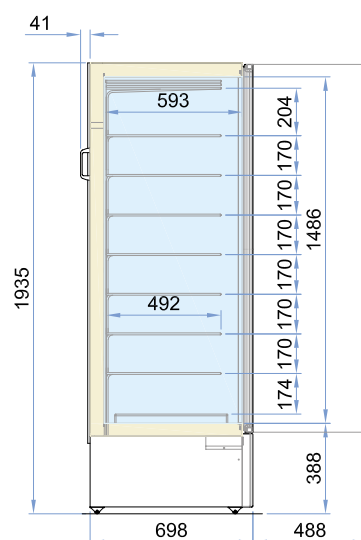

RS TB
Evaporating shelves fixed
Grid (optional) not available
Ripiani fissi evaporanti
Griglie (optional) non disponibili

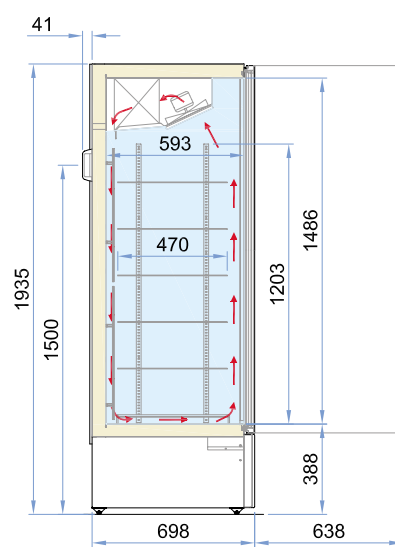

TB RV