

Panda 2 TB

Surgelati e gelati
Frozen Food & Ice-Cream

H 205 • 225

P 85

L 125 2p • 187 3p

Installazione

- Plug-in ad aria
- Plug-in ad acqua

Configurazione

5 (H 205) - 6 (H 225)

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Sbrinamento

Gas Caldo

Classe di temperatura del prodotto

L1 (-18/-15 °C)

Classe climatica

3

Illuminazione

Illuminazione verticale
integrata
(4000 K, 5700 K)

Fianchi

- Panoramici
con vetro temprato
- Squadrati

Sistema di chiusura

Porte in triplo vetro camera

Basamento

Piedini regolabili in altezza

Installation

- Plug-in air-cooled
- Plug-in water-cooled

Configuration

5 (H 205) - 6 (H 225)

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Defrost

Hot Gas

Product temperature class

L1 (-18/-15 °C)

Climatic class

3

Illumination

Vertical LED lighting
(4000 K, 5700 K)

Side panels

- Panoramic
with safety glass
- Square

Closing system

Triple pane glass doors

Base

Adjustable feet

Colori disponibili

Available colours

Interno

Inside



Esterno

Outside



Panda 2 TB

H 225

P 85


L 250

Panda 2 TB		125 2p RV TB	187 3p RV TB
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	85	1350 x 850 x 2125 mm	1980 x 850 x 2125 mm
	85 HT	1350 x 850 x 2325 mm	1980 x 850 x 2325 mm
Peso (netto) Weight (net)	85	471 kg	707 kg
	85 HT	508 kg	762 kg
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated	
Refrigerante Refrigerant		R290	
Sbrinamento Defrost		Gas caldo Hot Gas	
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class		L1 (-18/-15 °C)	
Classe climatica Climate class		3 (25 °C / 60 %RH)	
Classe energetica Energy class		A B C	

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, ripiani non illuminati, spalle panoramiche.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, non-illuminated shelves, panoramic end side panels.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic	2 Ermetics 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	991 W / 5 A	1100 W / 5,5 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1891 W / 8,3 A	2500 W / 11 A

H 205

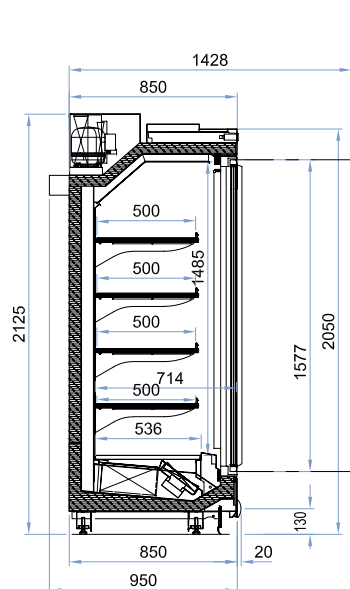

H 225

