

Panda 2 TN

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 205 • 225

P 85 • 100 • 115

L 125 2p • 187 3p (P100) • 250 4p • 375 6p

Installazione

- Plug-in ad aria
- Plug-in ad acqua

Configurazione

5 (H 205) - 6 (H 225)
(illuminazione optional)

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Sbrinamento

Fermata compressore

Classe di temperatura del prodotto

M0 (-1/+4 °C)

Classe climatica

3

Illuminazione

- LED superiore (3000 K, 4000 K, rosa)
- Illuminazione verticale e sui ripiani optional (3000 K, 4000 K, rosa)

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato
- Squadrati con specchio

Sistema di chiusura

Porte in vetro camera

Basamento

Piedini regolabili in altezza

Installation

- Plug-in air-cooled
- Plug-in water-cooled

Configuration

5 (H 205) - 6 (H 225)
(illumination optional)

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Defrost

Compressor off

Product temperature class

M0 (-1/+4 °C)

Climatic class

3

Illumination

- LED lighting on canopy (3000 K, 4000 K, pink)
- Vertical and undershelf LED lighting optional (3000 K, 4000 K, pink)

Side panels

- Panoramic with safety glass
- Square with mirror

Closing system

Double pane glass doors

Base

Adjustable feet

Colori disponibili

Available colours

Interno

Inside



Esterno

Outside



Panda 2 TN

H 225


P 85

L 250

Panda 2 TN P 85		125 2p RV TN	250 4p RV TN	375 6p RV TN
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	85 85 HT	1330 x 850 x 2125 mm 1330 x 850 x 2325 mm	2580 x 850 x 2125 mm 2580 x 850 x 2325 mm	3830 x 850 x 2125 mm 3830 x 850 x 2325 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	85 85 HT	1220 / 886 lt 1377 / 1003 lt	2440 / 1772 lt 2754 / 2005 lt	3661 / 2657 lt 4177 / 3007 lt
Peso (netto) Weight (net)	85 85 HT	405 kg 442 kg	642 kg 697 kg	893 kg 963 kg
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Sbrinamento Defrost		Fermata compressore Off Cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class		M0 (-1/+4 °C)		
Classe climatica Climate class		3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class				

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic	2 Ermetici 2 Hermetics	3 Ermetici 3 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	330 W / 1,6 A	700 W / 3,4 A	1400 W / 6,8 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	50 W / 0,4 A	164 W / 1,3 A	237 W / 1,9 A

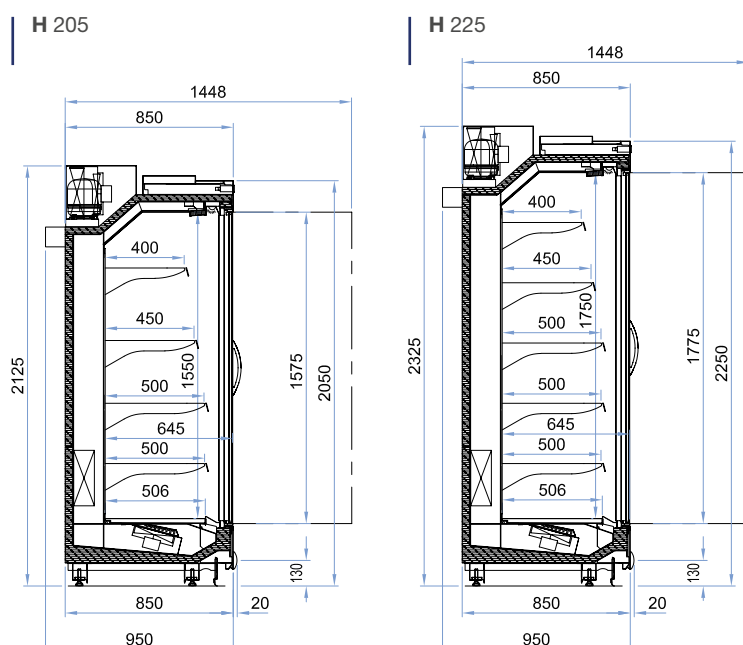


Panda 2 TN P 100		125 2p RV TN	187 3p RV TN	250 4p RV TN	375 6p RV TN
Dimensioni esterne (LxPxH)	100	1330 x 1000 x 2125 mm	1955 x 1000 x 2135 mm	2580 x 1000 x 2125 mm	3830 x 1000 x 2125 mm
External dimensions (LxDxH)	100 HT	1330 x 1000 x 2325 mm	1955 x 1000 x 2325 mm	2580x 1000 x 2325 mm	3830 x 1000 x 2325 mm
Capacità (lorda/netta)	100	1510 / 1087 lt	2265 / 1497 lt	3020 / 2174lt	4531 / 3261lt
Capacity (gross/net)	100 HT	1705 / 1224 lt	2557 / 1684 lt	3410 / 2448 lt	5161 / 3671 lt
Peso (netto)	100	438 kg	530 Kg	687 kg	951 kg
Weight (net)	100 HT	475 kg	570 Kg	742 kg	1021 kg
Refrigerazione		Ventilata Ventilated			
Refrigeration					
Refrigerante		R290			
Refrigerant					
Sbrinamento		Fermata compressore Off Cycle			
Defrost					
Classe di temperatura del prodotto		M0 (-1/+4 °C)			
Product temperature class					
Classe climatica		3 (25°C / 60% RH)			
Climate class					
Classe energetica					
Energy class					


DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels.

Compressore (q.tà - tipologia)	1 Ermetico	2 Ermetici	2 Ermetici	3 Ermetici
Compressor (q.ty - type)	1 Hermetic	2 Hermetics	2 Hermetics	3 Hermetics
Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Power supply				
Assorbimento elettrico (regime)	330 W / 1,6 A	670 W / 3,3 A	700 W / 3,4 A	1400 W / 6,8 A
Electrical input (nominal)				
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	50 W / 0,4 A	113 W / 0.9 A	164 W / 1,3 A	237 W / 1,9 A
Electrical input (defrost)				

H 205

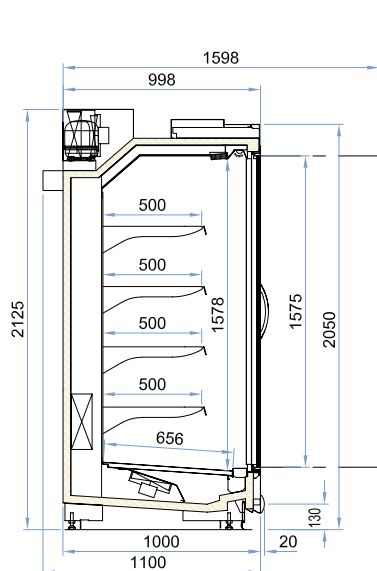

H 225

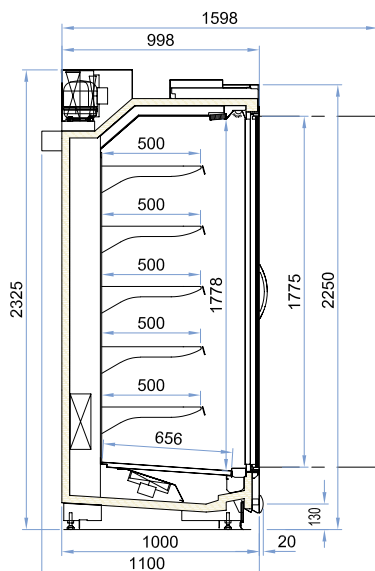


Panda 2 TN P 115		125 2p RV TN	250 4p RV TN	375 6p RV TN
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	115 115 HT	1330 x 1145 x 2125 mm 1330 x 1145 x 2325 mm	2580 x 1145 x 2125 mm 2580 x 1145 x 2325 mm	3830 x 1145 x 2125 mm 3830 x 1145 x 2325 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	115 115 HT	1804 / 1372 lt 2025 / 1545 lt	3608 / 2744 lt 4050 / 3090 lt	5413 / 4116 lt 6121 / 4644 lt
Peso (netto) Weight (net)	115 115 HT	471 kg 508 kg	732 kg 787 kg	1009 kg 1079 kg
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Sbrinamento Defrost		Fermata compressore Off Cycle		
Classe di temperatura del prodotto Product temperature class		M0 (-1/+4 °C)		
Classe climatica Climate class		3 (25°C / 60% RH)		
Classe energetica Energy class				

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice a bordo ad aria plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit plug-in air-cooled on-board condensing unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic	2 Ermetici 2 Hermetics	3 Ermetici 3 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	330 W / 1,6 A	700 W / 3,4 A	1400 W / 6,8 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	50 W / 0,4 A	164 W / 1,3 A	237 W / 1,9 A

H 205

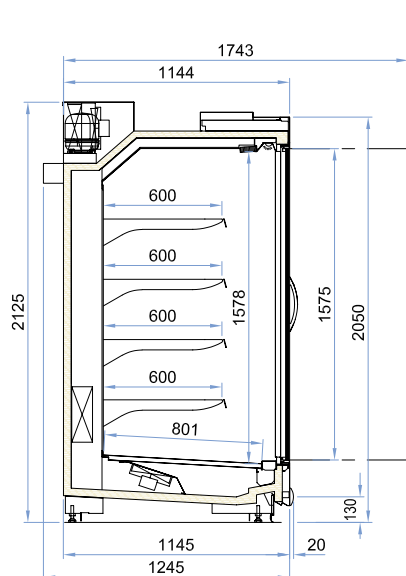

H 225

