



3 D S H O W



Una nuova dimensione espositiva per il gelato

3DShow è il palcoscenico ideale per **esaltare** al massimo il food appeal del gelato artigianale, valorizzare al meglio la **tridimensionalità** del prodotto e regalare una vista mozzafiato da ogni punto di vista grazie ai fianchi, al frontale della vasca refrigerata e alle vaschette gelato **completamente trasparenti**.

A new display dimension for gelato

3DShow is the ideal stage for **maximising** the food appeal of artisan gelato, enhancing the product's **three-dimensionality** and offering a breathtaking view from every angle thanks to fully transparent side panels, the front of the refrigerated basin and **completely transparent** gelato tubs.

VG RV (UCB) - VP RV (UCR)
GELATO&PASTRY



VP RV
PASTRY



H 117 - 135
P 110
L 120 - 170 - 220



IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control of the display case included.



Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability**. **Continuous operation** and constant performance.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria**, il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

MODELLI / MODELS

L 120 (12 gusti) - 170 (18 gusti) - 220 (24 gusti)

H 117 - 135

P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Frontale apribile verso l'alto / Front glass opening upwards

Vetro frontale / Front glass:

- Stratificato riscaldato / Heated laminated glass

Vetri fianchi / Side glasses:

- Stratificati riscaldati / Heated laminated glass

Vetro superiore / Top glass:

- Stratificato riscaldato (disattivabile) / Heated laminated glass (can be deactivated)

Apertura frontale / Front opening:

- Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Scorrevoli / Sliding doors

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- 1 illuminata (optional H 135) / 1 lit (optional H 135)

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Gelato (UCB)
- Gelato-Pastry (UCR)

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

- Vaschette gelato in policarbonato / Polycarbonate gelato pans
- Vassoi inox torte / Stainless steel cake trays

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:

- Centrale lato operatore / Operator side central

Lavaporzionatore / Scoop washer:

- A scelta destra o sinistra / Choice of right or left side

Vassoio espositivo / Display tray:

- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / Optional for cake or pastry service

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Ventilato con doppio flusso da lato operatore a lato cliente TB (UCB) TB-TN (UCR) / RV Ventilated with dual flow from operator side to customer side TB (UCB) TB-TN (UCR)

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità Condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Unità Condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air
- Acqua / Water
- Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

- Inversione di ciclo / Reverse cycle

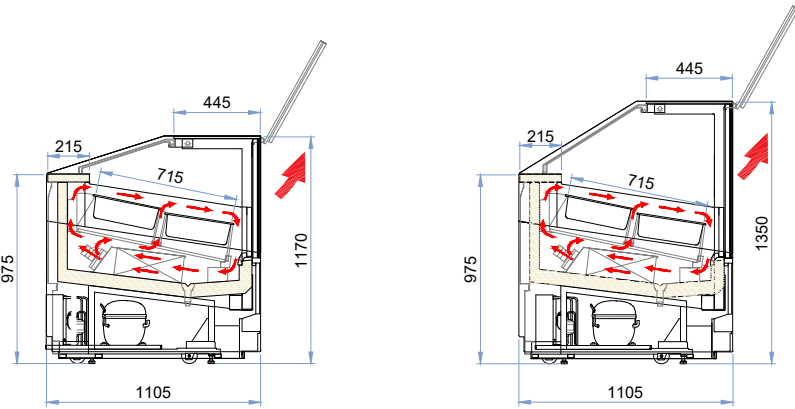
Basamento / Base:


- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117		1170x1105x1170	1665x1105x1170	2160x1105x1170
	H135		1170x1105x1350	1665x1105x1350	2160x1105x1350
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		330	425	525
	H135		340	435	535
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			-20 / +2		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	4 (30 / 55)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	2 - Ermetici <i>Hermetics</i>	1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1400 / 6,6	2400 / 6,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1170x1105x1170	1665x1105x1170	2160x1105x1170
	H135	1170x1105x1350	1665x1105x1350	2160x1105x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	300	375	475
	H135	310	385	485
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

**UC-R**

0 ► mt ◀ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1177x613x380		
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		87	100	113
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		4 (30 / 55)		
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>		876	1154	1526
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		3290 / 6	4380 / 8	5790 / 10
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	10	12
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	22	28

MODELLI / MODELS

L 120 - 170 - 220

H 117 - 135

P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / Front glass:
• Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetri fianchi / Side glasses:
• Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / Top glass:
• Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / Front opening:
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / Rear closure:
• Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:
• 1 illuminata (H117) / *1 lit (H117)*
• 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:
• Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / Ducting:
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / Control board:
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / Display tray:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:
• RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / Installation:
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / On-board system:
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / On-board condensation:
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / Remote system:
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / Remote condensation:
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / Refrigerant:
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:
• CE

Isa Connect / Isa Connect:
• IAT - Isa Adaptive Technology

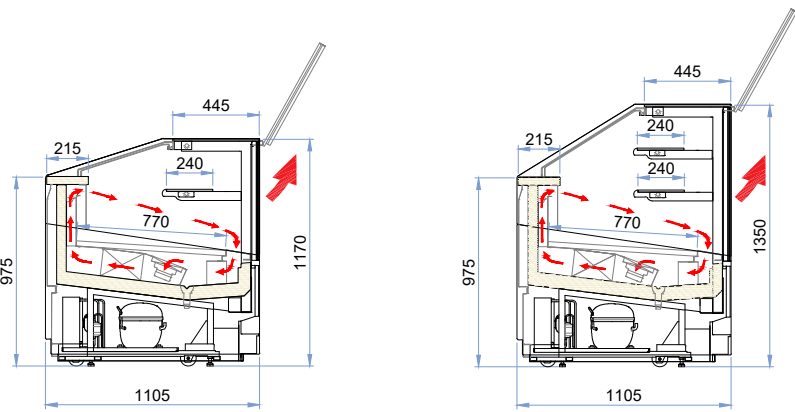
Sbrinamento / Defrosting:
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / Base:
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1170x1105x1170	1665x1105x1170	2160x1105x1170	
	H135	1170x1105x1350	1665x1105x1350	2160x1105x1350	
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117	330	425	525	
	H135	340	435	535	
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>			
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>			
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +10			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	690 / 6	840 / 7	1230 / 9	
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	200 / 3	230 / 3	370 / 4	

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1170x1105x1170	1665x1105x1170	2160x1105x1170
	H135	1170x1105x1350	1665x1105x1350	2160x1105x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	300	375	475
	H135	310	385	485
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



0 ► mt ◄ 35





Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio <i>Complete grey cone holder</i>		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle <i>Complete grey cone holder with toppings container</i>		
Consolle lavaporzionatore con rubinetto <i>Console scoop washer with water tap</i>		
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo <i>Console scoop with shower selfrolling</i>		
Vaschetta gelato in policarbonato <i>Polycarbonate gelato pan</i>	5 lt.	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato <i>Polycarbonate ice cream stick container</i>		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato <i>Polycarbonate ice cream single portion container</i>		360x250x43H (mm)

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato		120	170	220
5 lt. 360x165x120H (mm) 		 12	 18	 24
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm) 		 8	 12	 16
Stecchi <i>Ice cream stick</i> 360x250x43H (mm) 		 8	 12	 16
Monoporzioni <i>Single portions</i> 360x250x43H (mm) 		 8	 12	 16

Vassoi pasticceria (accessori) / *Pastry tray (optionals)*

Gelato - Pastry		120	170	220
(LxP) (LxD) mm		 1046x715	 1541x715	 2036x715

Vassoi pasticceria / *Pastry tray*

Pastry		120	170	220
(LxP) (LxD) mm		 1046x770	 1541x770	 2036x770

Mensole / *Shelves*

Gelato - Pastry Pastry		125	170	220
(LxP) (LxD) mm		 1070x240	 1564x240	 2059x240