



AMALFI



Versatilità progettata per ogni spazio

La vetrina **Amalfi** si distingue per la sua eccezionale versatilità, grazie alla **possibilità di canalizzazione** che permette di creare linee espositive continue e senza interruzioni. Dotata di un solido **piano di servizio in acciaio inox**, assicura massima resistenza e igiene durante l'uso quotidiano. Il design interno è curato nei minimi dettagli, con **carter in acciaio inox** che possono essere **personalizzati** per riflettere perfettamente lo stile e l'identità di diverse tipologie di ambiente.

Versatility designed for every space

The **Amalfi** display case stands out for its exceptional versatility, thanks to the **possibility for ducting**, allowing the creation of continuous, uninterrupted display lines. Equipped with a robust **Stainless steel service counter**, it ensures maximum strength and hygiene during daily use. The interior design is meticulously detailed, featuring **stainless steel panels** that can be **customised** to perfectly reflect the style and identity of various types of environments.

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY



H 117 - 125 - 135
P 100
L 120 - 170 - 220

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la gestione remota adattiva della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control of the display case included.



Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability**. **Continuous operation** and constant performance.*

Canalizzazione

Predisposizione per la **canalizzazione con la linea P100 Deluxe View**, consentendo di creare configurazioni espositive multiservizio, uniformi e personalizzate.

Ducting

*Designed for **integration with the P100 Deluxe View range**, enabling the creation of versatile, uniform and customised display configuration.*



Visibilità perfetta

Piano espositivo regolabile in due altezze, progettato per variare la profondità di carico e ottimizzare la visibilità del prodotto. Nella versione gelato, questa flessibilità consente l'esposizione di **vaschette da 18 cm**, garantendo una refrigerazione uniforme e un'estetica impeccabile.

Perfect Visibility

***Shelf that can be adjusted to two different heights**, designed to vary the loading depth and optimise product visibility. In the ice cream version, this flexibility allows for the display of **18 cm tubs**, ensuring uniform cooling and a flawless appearance.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria**, il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

MODELLI / MODELS

L 120 (12 gusti) / (12 flavours) - 170 (18 gusti) / (18 flavours) 220 (24 gusti) / (24 flavours)

H 117 - 125 - 135

P 100

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards
- Teca in vetro stratificato riscaldato H117 e H125 / Heated laminated glass glued glass display case H117 and H125

Vetro frontale / Front glass:

- Stratificato riscaldato / Heated laminated glass

Vetri fianchi /Side glasses:

- Stratificati riscaldati / Heated laminated glass

Vetro superiore / Top glass:

- Stratificato riscaldato / Heated laminated glass

Apertura frontale / Front opening:

- Ribaltabile verso il basso / Tiltable downwards

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Scorrevoli / Sliding doors

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- 1 illuminata (optional H 135) / 1 lit (optional H 135)

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:

- RAL Bianco 9003 / RAL White 9003
- RAL Nero 9005 / RAL Black 9005

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Acciaio inox lucido / Polished stainless steel

Personalizzazione estetica / Aesthetic customisation:

- Carter interni verniciabili RAL a scelta / Internal casing plus RAL colour of your choice

Setup interno / Internal setup:

- Vaschette gelato / Gelato pans
- Vassoi inox torte / Stainless steel cake trays
- Piano espositivo regolabile in 2 altezze / Display stand with 2 adjustable heights

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzabile anche con Linea Deluxe View P100 (Optional) / Also ducting with Deluxe View P100 line (optional)

Centralina di comando / Control board:

- Sinistra lato operatore / Left operator side

Lavaporzionatore / Scoop washer:

- Solo destra / Right-side only

Vassoio espositivo / Display tray:

- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / Optional for cake or pastry service

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Ventilato con unico flusso da lato operatore a lato cliente TB-TN / RV Ventilated with single flow from operator side to customer side TB-TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air
- Acqua-Aria (optional) / Water-Air (optional)

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air
- Acqua / Water
- Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

- Inversione di ciclo / Reverse cycle


Basamento / Base:

- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno (optional) / Swivel castor wheels with brake (optional)
- Zoccolo di chiusura (optional) / plinth (optional)

H 117

H 135


FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS

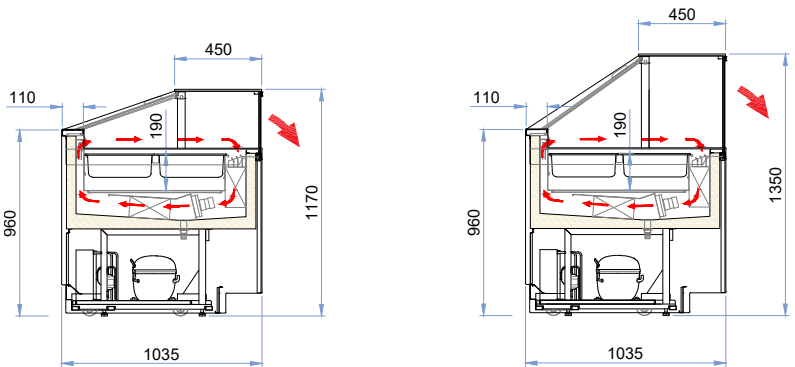


H 117

H 125

TECA IN VETRO STRATIFICATO RISCALDATO / HEATED LAMINATED GLASS

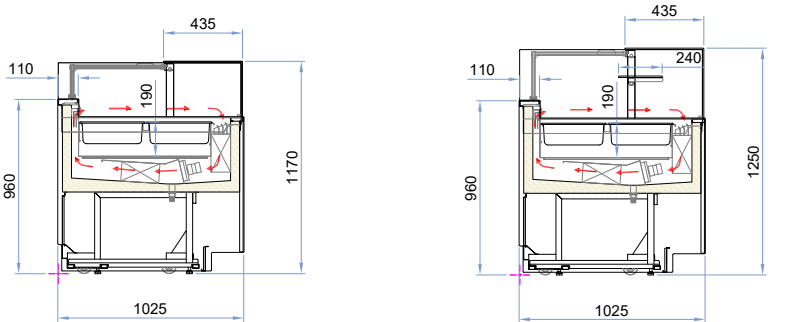

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117		1155x1035x1170	1650x1035x1170	2150x1035x1170
	H135		1155x1035x1350	1650x1035x1350	2150x1035x1350
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		200	290	370
	H135		210	300	380
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	7 (30 / 55)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	2 - Ermetici <i>Hermetics</i>	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 2,9
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1155x1035x1170	1650x1035x1170	2150x1035x1170
	H135	1155x1035x1350	1650x1035x1350	2150x1035x1350
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117	170	240	320
	H135	180	250	330
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



0 ► mt ◀ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		82	87	100
Sbrinamento / <i>Defrost</i>		Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		7 (30 / 55)		
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>		577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	10	12
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	22	28

Accessori / Optionals

Portaconi completo grigio <i>Complete grey cone holder</i>		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle <i>Complete grey cone holder with toppings container</i>		
Consolle lavaporzionatore con rubinetto <i>Console scoop washer with water tap</i>		
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo <i>Console scoop with shower selfrolling</i>		
Vaschetta gelato in policarbonato <i>Polycarbonate gelato pan</i>	5 lt.	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
	10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato <i>Polycarbonate ice cream stick container</i>		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato <i>Polycarbonate ice cream single portion container</i>		360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox <i>Stainless steel trays kit</i>	120	
	170	
	220	

Allestimenti / Setup

Vaschette gelato (accessori) / <i>Gelato pans (optionals)</i>				
Gelato		120	170	220
5 lt. 360x165x120H (mm)		 12	 18	 24
5 lt. 360x250x80H (mm)		 8	 12	 16
10 lt. 360x250x120H (mm)				
Stecchi <i>Ice cream stick</i> 360x250x43H (mm)		 8	 12	 16
Monoporzioni <i>Single portions</i> 360x250x43H (mm)		 8	 12	 16

Vassoi pasticceria (accessori) / <i>Pastry tray (optionals)</i>				
Gelato - Pastry		120	170	220
(LxP) (LxD)	mm	 1046x720	 1541x720	 2036x720