



CRISTAL TOWER



Massima visibilità,
massimo impatto

*Maximum visibility,
maximum impact*

Forza espositiva, food appeal e performance elevate. Grazie al suo generoso **vano espositivo visibile da quattro lati**, Cristal Tower esalta i prodotti da ogni punto di vista. L'evaporatore, posizionato in basso, rende lo sguardo libero di essere catturato dalle vostre creazioni. **Cristal Tower** è l'ideale per l'esposizione e la vendita di prodotti di pasticceria, gelateria.

Exhibition strength, food appeal and high performance. Thanks to its generous **display space, which is visible from all four sides**, Cristal Tower enhances the products from every point of view. The evaporator, positioned at the bottom, allows free reign to the eye, letting it be captured by your creations. **Cristal Tower** is ideal for the display and sale of pastry and ice cream products.

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY



VG RS
GELATO



VP RV
PASTRY



Cristal Tower

H 160 - 206
P 70
L 75 - 93

Vetri riscaldati

La condensa non è un problema, anche in condizioni climatiche impegnative, grazie ai **vetri camera riscaldati laterali e frontali**. Su richiesta è disponibile la **funzione Antifog** che impedisce il naturale appannamento dei vetri a seguito dell'apertura della porta.

Heated glass

*Condensation is not a problem, even in difficult climatic conditions, thanks to the **heated side and front windows**. On request, the **Antifog function** is available, which prevents the natural fogging of the windows upon the opening of the door.*



Alta visibilità

Da qualunque lato lo guardiate, Cristal Tower esalta alla perfezione i vostri prodotti grazie alle generose **aree vetrate** e ai **ripiani in vetro temperato regolabili** in altezza grazie alle cremagliere a passo corto integrate a colonna.

High visibility

*From any point from which one views it, Cristal Tower enhances your products to perfection, thanks to the large **glass areas** and to the **tempered glass shelves that can be adjusted** in height thanks to the racks integrated into the column.*

Materiali Premium

Vetro e acciaio. Materiali nobili che rendono Cristal Tower un prodotto raffinato e senza compromessi. È **possibile scegliere il colore** bianco o nero per una migliore integrazione con le linee di arredo di qualsiasi locale.

Premium Materials

Glass and steel. Noble materials that make Cristal Tower a refined and uncompromising product. Available in the **colour choices** of white or black for better integration with the furnishing lines of any room.



Display touch

Il display comandi touch è **integrato nel pannello frontale in vetro** e aggiunge un tocco di classe al design di Cristal Tower. Basta sfiorare le icone per regolare la temperatura e le luci.

Touch screen display

*The touch screen display is **integrated into the glass front panel** and adds a touch of class to the design of the Cristal Tower. Just touch the icons to adjust the temperature and lights.*

MODELLI / MODELS

L 75 - 93

H 160 - 206

P 70

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Vetro frontale / Front glass:

- Doppi (camera) / Double (glazing)

Vetri fianchi / Side glasses:

- Doppi (camera) / Double (glazing)

Apertura frontale / Front opening:

- Porte a battente con ritorno automatico / Self-closing hinged doors

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- Tunable (da 3000 K a 5700 K) / (from 3000 K to 5700 K)

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- H206 5 ripiani in vetro / H206 5 glass shelves
- H160 3 ripiani in vetro / H160 3 glass shelves

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:

- Bianco / White
- Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Gelato - Pastry

Setup interno / Internal setup:

- Ripiani in vetro di serie / Standard glass shelves

Centralina di comando / Control board:

- Frontale lato apertura porta / Front door opening side

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Ventilato TB-TN / RV Ventilated TB-TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermentica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)

Certificazione / Certification:

- CE


Sbrinamento / Defrosting:

- Gas caldo / Hot gas


Basamento / Base:


- Piedini regolabili (optional) / Adjustable feet (optional)
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 160

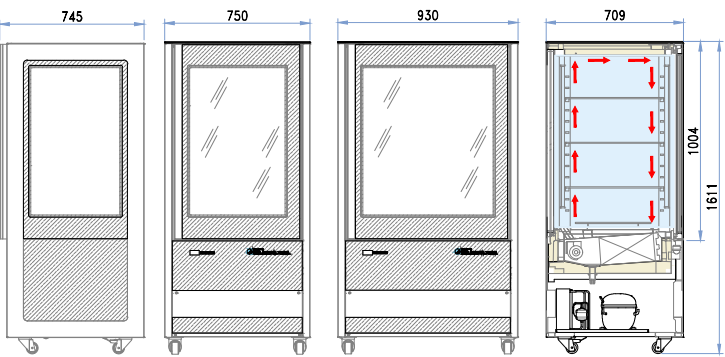

H 206

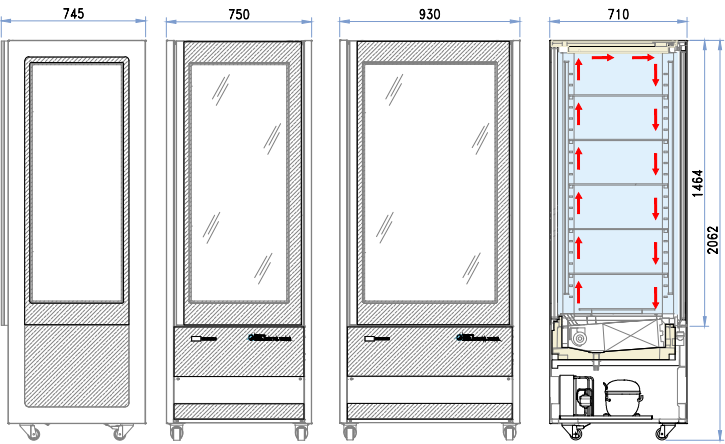

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B 		75	93
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H160	750x745x1611	930x745x1611
	H206	750x745x2062	750x745x2062
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H160	195	215
	H206	288	310
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>	
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Gas Caldo <i>Hot Gas</i>	
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		-18 / +10	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i> R290		4 (30 / 55)	

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R290	
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	H160	1000 / 5,1	1050 / 5,5
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	H206	1450 / 7	1450 / 6,7
	a regime / <i>nominal</i>	H160	1040 / 5,1	1250 / 5,8
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	H206	1500 / 7,1	2030 / 9

MODELLI / MODELS

L 75 - 93

H 206

P 70

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Vetro frontale / Front glass:

- Doppi (camera) / Double (glazing)

Vetri fianchi / Side glasses:

- Doppi (camera) / Double (glazing)

Apertura frontale / Front opening:

- Porte a battente con ritorno automatico / Self-closing hinged doors

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- Tunable (da 3000 K a 5700 K) / (from 3000 K to 5700 K)

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- 5 ripiani refrigerati (aggiunta ripiano in vetro optional) / 5 refrigerated shelves (additional optional glass shelf)

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:

- Bianco / White
- Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Gelato - Pastry / Ice cream - Pastry

Setup interno / Internal setup:

- Ripiani in vetro optional / Optional glass shelves

Centralina di comando / Control board:

- Frontale lato apertura porta / Front door opening side

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RS Statico TB / RS Static TB

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermentica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)

Certificazione / Certification:

- CE


Sbrinamento / Defrosting:

- Manuale / Manual

Basamento / Base:

- Piedini regolabili (optional) / Adjustable feet (optional)
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 206

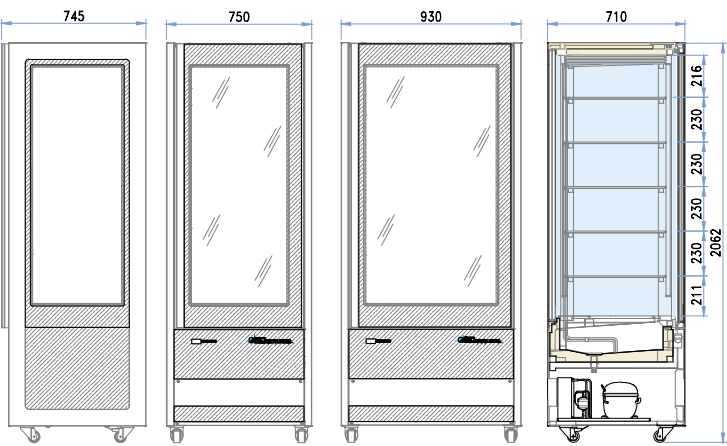

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		75	93
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H206	750x745x2062	750x745x2062
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H206	288	310
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>	
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Manuale <i>Manual</i>	
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		-15 / -18	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290	4 (30 / 55)	

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290	
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	820 / 4,3	1200 / 6
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	-	-

MODELLI / MODELS

L 75 - 93

H 206

P 70

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Vetro frontale / Front glass:

- Doppi (camera) / Double (glazing)

Vetri fianchi / Side glasses:

- Doppi (camera) / Double (glazing)

Apertura frontale / Front opening:

- Porte a battente con ritorno automatico / Self-closing hinged doors

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- Tunable (da 3000 K a 5700 K) / (from 3000 K to 5700 K)

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- 5 ripiani in vetro / 5 glass shelves

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:

- Bianco / White
- Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Pastry

Setup interno / Internal setup:

- Ripiani in vetro di serie / Standard glass shelves

Centralina di comando / Control board:

- Frontale lato apertura porta / Front door opening side

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Ventilato TN / RV Ventilated TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermentica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)

Certificazione / Certification:

- CE


Sbrinamento / Defrosting:


- Fermata compressore / Off cycle

Basamento / Base:

- Piedini regolabili (optional) / Adjustable feet (optional)
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 206

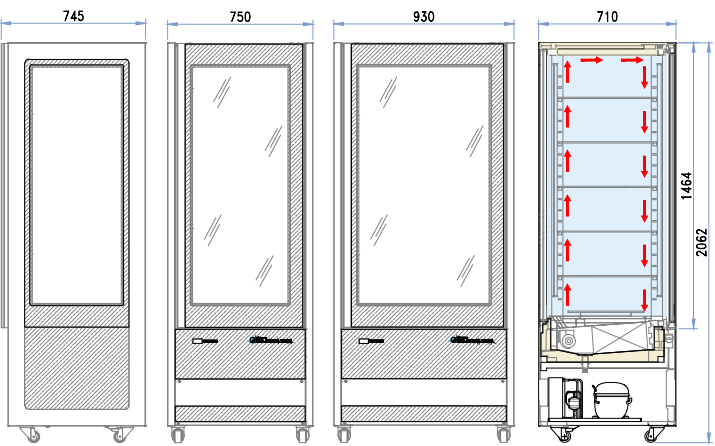

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B 		75	93
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H206	750x745x2062	750x745x2062
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H206	288	310
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>	
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>	
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +10	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290	4 (30 / 55)	

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290	
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	470 / 3,1	580 / 3,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	50 / 0,4	160 / 0,8



Accessori / Optionals

Griglia di fondo in filo cromata Chromed wire bottom grid	RS	75
		95
Kit (5 ripiani in vetro) (5 glass shelf) kit	RS	75
		95
Griglia Grid	RV	75
		95

Allestimenti / Setup

TB RV - TN RV				75	93
Ripiano Shelf	(LxP) (LxD)	mm	H160 H206	554x509	734x509
Ripiano di fondo Bottom shelf	(LxP) (LxD)	mm	H160 H206	605x389	785x389
TB RS				75	93
Ripiano Shelf	(LxP) (LxD)	mm	H206	495x518	675x518
TB RV - TN RV				75	93
Ripiano Shelf	(LxP) (LxD)	mm	H206	554x509	734x509
Ripiano di fondo Bottom shelf	(LxP) (LxD)	mm	H206	605x389	785x389