



DELTA NEW



## Efficienza compatta, esposizione efficace

La vetrina **Delta New** unisce ingombri ridotti a una versatilità d'uso superiore, adattandosi perfettamente a ogni spazio. Grazie al suo design compatto, permette di ottimizzare l'ambiente senza rinunciare a un'**esposizione efficace**, offrendo una soluzione pratica e flessibile per valorizzare al meglio le tue proposte.

## Compact efficiency, effective display

The **Delta New** display case combines a compact footprint with exceptional versatility, fitting perfectly into any space. Thanks to its compact design, it allows you to make the most of your space without compromising on **effective display**, offering a practical and flexible solution to showcase your products to their best advantage.

VG RV - VP RV  
GELATO&PASTRY



H 117 - 135  
P 80  
L 125

**Sistema di conservazione notturna**

Attivabile applicando i coperchi sopra le vaschette. I **sensori magnetici** rilevano la presenza dei coperchi e modificano il ciclo degli sbrinamenti. Importante **vantaggio operativo** e di **risparmio energetico**.

**Night storage system**

Can be activated by placing the lids on the trays. **Magnetic sensors** detect the presence of the lids and modify the defrost cycle. Significant **operational and energy saving advantage**.



**Spazio minimizzato**

Delta è l'unica vetrina professionale a **doppia fila di vaschette** da 5 lt. in soli 80 cm di profondità. Per raggiungere questo risultato il team R&D ha brevettato un tipo di **ventilazione laterale** (brevettata) che permette di minimizzare lo spazio in profondità.

**Minimised space**

The DLT80 is the only professional display case with a **double row** of 5-liter trays in just 80 cm in depth. In order to achieve this result, the ISA R&D team has patented a new type of **sideward ventilation** (patented) which allows for the minimization of space depth.

**Flessibilità progettuale**

La serie Delta New offre **massima flessibilità** grazie alla possibilità di canalizzazione con il modello DPN80-C. Questa soluzione modulare permette di creare **sequenze espositive** su misura, ottimizzando lo spazio disponibile e garantendo una continuità visiva impeccabile tra i diversi moduli.

**Design flexibility**

The Delta New series offers **maximum flexibility** thanks to the option of creating display sequences with the DPN80-C model. This modular solution allows you to create bespoke **display sequences**, optimising the available space and ensuring seamless visual continuity between the different modules.



**Differenziazione di temperatura**

Questa tecnologia brevettata consente di **differenziare** contemporaneamente le **temperature tra positiva e negativa** per conservare e esporre al meglio qualsiasi prodotto di gelato o pasticceria.

**Temperature differentiation**

This patented technology allows you to simultaneously **maintain separate positive and negative temperatures**, ensuring optimal storage and display of any ice cream or pastry product.

**IAT - ISA Adaptive Technology**

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

**IAT - ISA Adaptive Technology**

**Adaptive remote control** of the display case included.

MODELLI / MODELS

L 125 (12 gusti) / (12 flavours)

H 117 (Teca fissa) / (fixed glass) - 117 135 (Vetro ribaltabile) / (tiltable glass pane)

P 80

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Combinata Temperature differenziate / Combined unit with differentiated temperatures:

- 2 Sezioni indipendenti (6+6) TB/TN (UCB) / 2 Independent Sections (6+6) TB/TN (UCB)
- 2 Sezioni indipendenti (6+6) con Delta Termico 8 °C TB o TN (UCR) / 2 Independent Sections (6+6) with Delta Termico 8 °C TB o TN (UCR)

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Teca fissa H117 / Fixed glass H117
- Frontale ribaltabile verso il basso H117-H135 / Front glass tilting downwards H117-H135

Vetro frontale / Front glass:

- Singolo riscaldato / Single heated glass

Vetri fianchi / Side glasses:

- Stratificati riscaldati / Heated laminated glasses

Vetro superiore / Top glass:

- Singolo riscaldato H117 / Single heated glass H117
- Singolo H135 / Single H135

Apertura frontale / Front opening:

- Fisso (117 Teca) / Fixed (117 Display case)

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Scorrevoli / Sliding doors

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 3000 K - 4000 K - 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Acciaio inox / Stainless steel

Setup interno / Internal setup:

- Vaschette gelato / Gelato pans
- Vassoi inox torte / Stainless steel cake trays

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzabile anche con DPN80-C (Optional) / Ductable also with DPN80-C (Optional)

Centralina di comando / Control board:

- 2 Centraline sinistra lato operatore / 2 control boards LH operator side

Lavaporzionatore / Scoop washer:

- Solo destra / Right-side only

Vassoio espositivo / Display tray:

- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / Optional for cake or pastry service

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Mandata dai lati verso il centro per ogni sezione (6+6) TB - TN / RV delivery from sides to centre for each sections (6+6) TB - TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug IN
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air
- Acqua / Water
- Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:


- Gas caldo / Hot gas (UCB)
- Inversione di ciclo / Reverse cycle (UCR)

Basamento / Base:

- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake


H 117

TECA FISSA / FIXED GLASS




H 117

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS

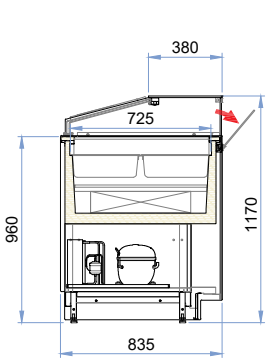

H 135

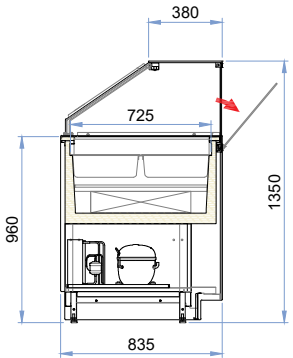

| Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B                                                          |                                                                               |      |  | 125                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dimensioni esterne (LxPxH) mm<br><i>External dimensions (LxDxH)</i>                                | Teca illuminata con scorrevoli<br><i>Lighted glass case with rear sliding</i> | H117 | Piedini regolabili in altezza<br><i>Height adjustable feet</i>                    | 1270x825x1170                  |
|                                                                                                    |                                                                               |      | Ruote pivotanti con freno<br><i>Swivel castor wheels with brake</i>               | 1270x825x1175                  |
|                                                                                                    | Castello vetri<br><i>Glass top structure</i>                                  | H117 | Piedini regolabili in altezza<br><i>Height adjustable feet</i>                    | 1270x835x1170                  |
|                                                                                                    |                                                                               |      | Ruote pivotanti con freno<br><i>Swivel castor wheels with brake</i>               | 1270x835x1175                  |
|                                                                                                    |                                                                               | H135 | Piedini regolabili in altezza<br><i>Height adjustable feet</i>                    | 1270x835x1350                  |
|                                                                                                    |                                                                               |      | Ruote pivotanti con freno<br><i>Swivel castor wheels with brake</i>               | 1270x835x1355                  |
| Peso (netto) kg<br><i>Weight (net)</i>                                                             | Teca illuminata con scorrevoli<br><i>Lighted glass case with rear sliding</i> | H117 |                                                                                   | 140                            |
|                                                                                                    | Castello vetri<br><i>Glass top structure</i>                                  | H117 |                                                                                   | 150                            |
|                                                                                                    |                                                                               | H135 |                                                                                   | 170                            |
| Refrigerazione<br><i>Refrigeration</i>                                                             |                                                                               |      |                                                                                   | Ventilata<br><i>Ventilated</i> |
| Sbrinamento<br><i>Defrosting</i>                                                                   |                                                                               |      |                                                                                   | Gas caldo<br><i>Hot gas</i>    |
| Temperatura di esercizio °C<br><i>Operating temperature</i>                                        |                                                                               |      |                                                                                   | -20 / -10                      |
| Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH)<br><i>Climate class - Operating conditions</i> |                                                                               | R290 | 4 (30 / 55)                                                                       |                                |

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

|                                                                          |                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i> |                                    | 2 - Ermetici / <i>Hermetics</i> |
| Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>              |                                    | 230 / 1 / 50                    |
| Refrigerante / <i>Refrigerant</i>                                        |                                    | R290                            |
| Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>                 | a regime / <i>nominal</i>          | 1350 / 7,4                      |
|                                                                          | in sbrinamento / <i>defrosting</i> | 1240 / 6,6                      |

| Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R                                                        |                                                                               |                                                                     | 125                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni esterne (LxPxH) mm<br><i>External dimensions (LxDxH)</i>                              | Teca illuminata con scorrevoli<br><i>Lighted glass case with rear sliding</i> | H117 Piedini regolabili in altezza<br><i>Height adjustable feet</i> | 1270x825x1170                                                       |
|                                                                                                  |                                                                               | Ruote pivotanti con freno<br><i>Swivel castor wheels with brake</i> | 1270x825x1175                                                       |
|                                                                                                  | Castello vetri<br><i>Glass top structure</i>                                  | H117 Piedini regolabili in altezza<br><i>Height adjustable feet</i> | 1270x835x1170                                                       |
|                                                                                                  |                                                                               | Ruote pivotanti con freno<br><i>Swivel castor wheels with brake</i> | 1270x835x1175                                                       |
|                                                                                                  |                                                                               | H135 Piedini regolabili in altezza<br><i>Height adjustable feet</i> | 1270x835x1350                                                       |
|                                                                                                  |                                                                               |                                                                     | Ruote pivotanti con freno<br><i>Swivel castor wheels with brake</i> |
| Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa<br><i>Weight (net) - Condensing units excluded</i> | Teca illuminata con scorrevoli<br><i>Lighted glass case with rear sliding</i> | H117                                                                | 110                                                                 |
|                                                                                                  | Castello vetri<br><i>Glass top structure</i>                                  | H117                                                                | 120                                                                 |
|                                                                                                  |                                                                               | H135                                                                | 140                                                                 |
| Refrigerazione / <i>Refrigeration</i>                                                            |                                                                               |                                                                     | Ventilata / <i>Ventilated</i>                                       |
| Sbrinamento/ <i>Defrosting</i>                                                                   |                                                                               |                                                                     | Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>                          |

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*





|                                                                                                   |                              |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>                          |                              | 1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato<br><i>Tropicalised Semi_Hermetic</i> |
| Refrigerante / <i>Refrigerant</i>                                                                 |                              | R452A                                                                 |
| Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>                         |                              | 920x600x380                                                           |
| Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>                                                             |                              | 82                                                                    |
| Sbrinamento / <i>Defrosting</i>                                                                   |                              | Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>                            |
| Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i> |                              | 4 (30 / 55)                                                           |
| Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Qrun) [W@-40 °C]</i>                                   |                              | 577                                                                   |
| Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>                                             |                              | 380 / 3 / 50                                                          |
| Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>         |                              | 3000 / 5,5                                                            |
| Tubazioni / <i>Piping</i>                                                                         | Liquida / <i>Liquid</i>      | Ø mm 10                                                               |
|                                                                                                   | Aspirazione / <i>Suction</i> | Ø mm 22                                                               |

Accessori / *Optionals*

|                                                                                                                     |        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Portaconi completo grigio<br><i>Complete grey cone holder</i>                                                       |        |                   |
| Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle<br><i>Complete grey cone holder with toppings container</i>   |        |                   |
| Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto<br><i>Scoop washer with stainless steel container and water tap</i> |        |                   |
|                                                                                                                     | 5 lt.  | 360x165x120H (mm) |
| Vaschetta gelato in acciaio inox<br><i>Stainless steel gelato pan</i>                                               | 5 lt.  | 360x250x80H (mm)  |
|                                                                                                                     | 10 lt. | 360x250x120H (mm) |
| Vaschetta gelato stecchi in policarbonato<br><i>Polycarbonate ice cream stick container</i>                         |        | 360x250x43H (mm)  |
| Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato<br><i>Polycarbonate ice cream single portion container</i>           |        | 360x250x43H (mm)  |
| Kit vassoi (4) in acciaio inox<br><i>Stainless steel trays (4) kit</i>                                              |        |                   |

Allestimenti / *Setup*

|                                                                |                                                                                     |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaschette gelato (accessori)<br><i>Gelato pans (optionals)</i> |                                                                                     |                                                                                                 |
| Gelato                                                         |                                                                                     | 125                                                                                             |
| 5 lt.<br>360x165x120H (mm)                                     |  | <br>12 (6+6) |
| 5 lt.<br>360x250x80H (mm)                                      |  | <br>8 (4+4)  |
| 10 lt.<br>360x250x120H (mm)                                    |  |                                                                                                 |
| Stecchi<br><i>Ice cream stick</i><br>360x250x43H (mm)          |  | <br>8 (4+4)  |
| Monoporzioni<br><i>Single portions</i><br>360x250x43H (mm)     |  | <br>8 (4+4)  |

|                                                                  |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vassoi pasticceria (accessori)<br><i>Pastry tray (optionals)</i> |                                                                                                             |
| Pastry                                                           | 125                                                                                                         |
| (LxP)<br>(LxD)mm                                                 | <br>4 (2+2)<br>(460x350) |