



DIVA



Esposizione evoluta, design raffinato

Advanced display, refined design

La vetrina **Diva** coniuga **versatilità geometrica** e **innovazione materica**. Il pregiato piano di lavoro in **solid surface Glacial White**, unisce l'eleganza del bianco a standard di pulizia e resistenza.

The **Diva** display case combines **geometric versatility** with **innovative materials**. The design is completed by the refined **Glacial White Solid Surface** worktop, which combines the elegance of white with high standards of cleanliness and durability.

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY



VP RV
PASTRY



VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY



VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD



H 125 - 140
P 110
L 120 - 170 - 220



Configurazione

Diva si adatta a ogni spazio grazie alla **versione combinata** e al **modulo angolare a 45°**. Per il servizio **pasticceria** è disponibile una **mensola calda illuminata** che garantisce un mantenimento termico ottimale e una visibilità eccellente.

Configuration

*The Diva display adapting to any space thanks to the **combined configuration** and the 45° corner module. For **pastry** service, an **illuminated heated shelf** is available, ensuring optimal temperature consistency and excellent visibility.*

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control of the display case included.



Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability**. **Continuous operation** and constant performance.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria**, il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

MODELLI / MODELS

L 120 (12 gusti) - 170 (18 gusti) - 220 (24 gusti)

H 125 - 140

P 110

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Angolo / Corner:

• 45 ° Esterno / 45 ° External

Combinata Temperature differenziate / Combined unit with differentiated temperatures:

• 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto/ 120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

• Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

Vetro frontale / Front glass:

• Singolo riscaldato / Single heated glass

Vetri fianchi / Side glasses:

• Stratificati riscaldati / Heated laminated glass

Vetro superiore / Top glass:

• Singolo / Single

Apertura frontale / Front opening:

• Ribaltabile verso il basso / Tiltable downwards

Chiusura posteriore / Rear closure:

• Scorrevoli / Sliding doors
• Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

• 1 illuminata (optional H 140) / 1 lit (optional H 140)

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:

• Solid Surface Glacier White

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

• Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

• Vaschette gelato o vassoi inox torte / Gelato pans or Stainless steel cake trays

Canalizzazione / Ducting:

• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:

• Centrale lato operatore / Operator side central

Lavaporzionatore / Scoop washer:

• A scelta destra o sinistra / Choice of right or left side

Vassoio espositivo / Display tray:

• Optional per servizio torte o servizio pasticceria / Optional for cake or pastry service

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

• Plus
• Plus 1
• Plus 2

TB-TN

Installazione / Installation:

• Plug In / Plug in
• Remoto / Remote
• In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
• Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

• Aria-Acqua (optional) / Air-Water (optional)
• Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

• Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp

Condensazione remota / Remote condensation:

• Aria / Air
• Acqua / Water
• Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

• CE

Isa Connect / Isa Connect:

• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

• Inversione di ciclo / Reverse cycle

Basamento / Base:

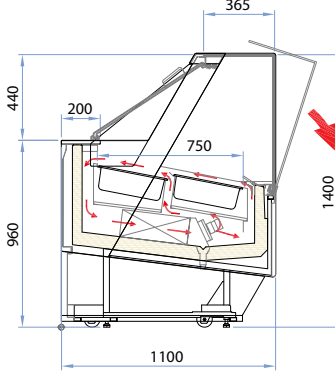
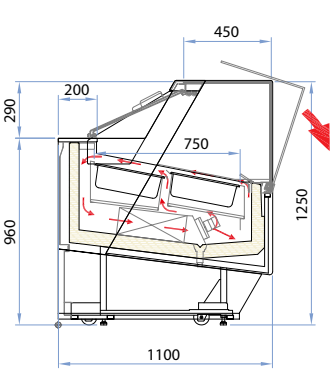
• Piedini regolabili / Adjustable feet
• Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

Plus

H 125

H 140

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS





Plus 1

H 125

H 140

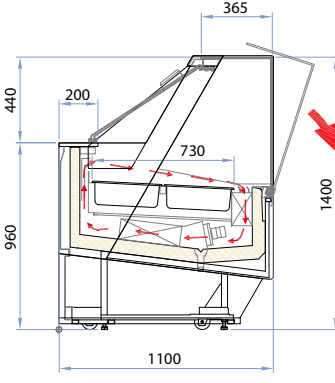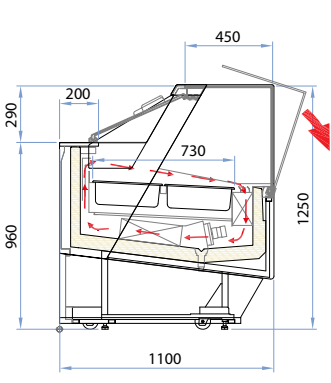FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS





Plus 2

H 125

H 140

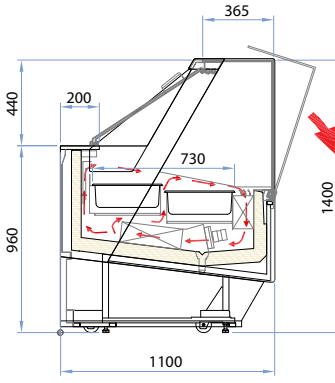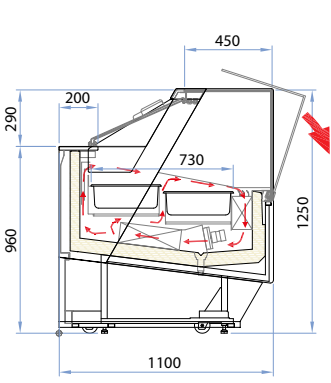FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H125		1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250	1835x1100x1250
	H140		1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400	1835x1100x1400
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H125		300	375	470	378
	H140		325	385	480	400
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>			
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>			
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			-20 / +10			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	Plus	R290	7 (35 / 75)			
	Plus 1					
	Plus 2					

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3	1720 / 2,8
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3	2400 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R			120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H125		1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250	1835x1100x1250
	H140		1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400	1835x1100x1400
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H125		270	335	420	328
	H140		295	358	430	350
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>			
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

**UC-R**

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>	1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	R452A			
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>	920x600x380	1177x613x380		
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>	82	87	100	87
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>	Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>	7 (35 / 75)			
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>	577	876	1154	876
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>	400 / 3 / 50			
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>	3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8	3290 / 6
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i> Ø mm	10	12	10
	Aspirazione / <i>Suction</i> Ø mm	22	28	22

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 125 (1 mensola) / (1 Shelf) - 140 (2 mensole) / (2 shelves)
- P 110

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

- Angolo / Corner:**
- 45 ° Esterno / 45 ° External

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

- Castello Vetri / Glass top structure:**
- Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

- Vetro frontale / Front glass:**
- Singolo riscaldato / Single heated glass

- Vetri fianchi / Side glasses:**
- Stratificati riscaldati / Heated laminated glass

- Vetro superiore / Top glass:**
- Singolo / Single

- Apertura frontale / Front opening:**
- Ribaltabile verso il basso / Tiltable downwards

- Chiusura posteriore / Rear closure:**
- Scorrevoli / Sliding doors
 - Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / Self-winding blind (only for sale outside EU)

- Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:**
- 4000 K - 5700 K

- Mensole intermedie / Intermediate shelves:**
- 1 Illuminata (H125) / 1 lit (H125)
 - 2 Illuminate (H140) / 2 lit (H140)

- Colore Castello Vetri / Glass structure colour:**
- Solid Surface Glacier White

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

- Servizio / Service:**
- Pastry

- Pianetto posteriore / Rear shelf:**
- Solid Surface Glacier White

- Setup interno / Internal setup:**
- Vassoi inox / Stainless steel trays

- Canalizzazione / Ducting:**
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

- Centralina di comando / Control board:**
- Centrale lato operatore / Operator side central

- Vassoio espositivo / Display tray:**
- Vassoi inox / Stainless steel trays

IMPIANTO / SYSTEM

- Refrigerazione / Refrigeration:**
- RV Ventilato TN / RV Ventilated TN

- Installazione / Installation:**
- Plug In / Plug in
 - Remoto / Remote
 - In Arredo / Built-in

- Impianto a Bordo / On-board system:**
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
 - Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

- Condensazione a bordo / On-board condensation:**
- Aria / Air

- Impianto Remoto / Remote system:**
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

- Condensazione remota / Remote condensation:**
- Aria / Air
 - Acqua / Water
 - Acqua-Aria / Water-Air

- Refrigerante / Refrigerant:**
- R290 (Plug In)
 - R452 (Remoto)

- Certificazione / Certification:**
- CE

- Isa Connect / Isa Connect:**
- IAT - Isa Adaptive Technology

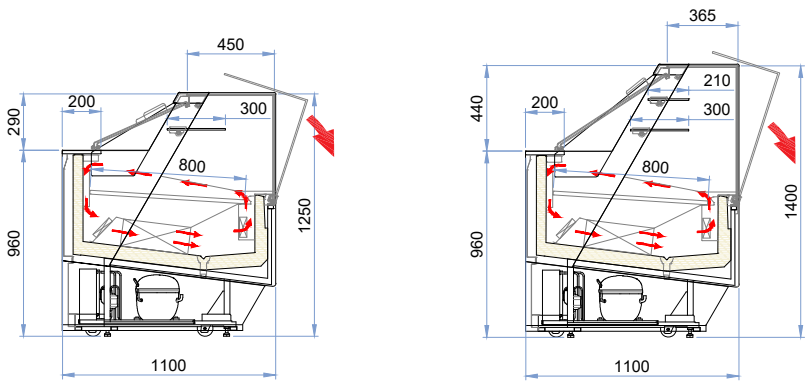
- Sbrinamento / Defrosting:**
- Fermata compressore / Off cycle


- Basamento / Base:**
- Piedini regolabili / Adjustable feet
 - Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 125

H 140

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250	1835x1100x1250	
	H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400	1835x1100x1400	
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H125	295	375	470	368	
	H140	318	400	492	390	
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>				
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>				
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +10				
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	3 (25 / 60)			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1	1510 / 8,9
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	538 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6	650 / 3,1

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250	1835x1100x1250
	H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400	1835x1100x1400
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H125	265	325	420	318
	H140	288	350	442	340
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>			
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Q_{Run}) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16



CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 125 (1 mensola) / (1 Shelf) - 140 (2 mensole) / (2 shelves)
- P 110

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

- Angolo / Corner:**
- 45 ° Esterno / 45 ° External

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

- Castello Vetri / Glass top structure:**
- Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

- Vetro frontale / Front glass:**
- Singolo riscaldato / Single heated glass

- Vetri fianchi / Side glasses:**
- Stratificati riscaldati / Heated laminated glass

- Vetro superiore / Top glass:**
- Singolo / Single

- Apertura frontale / Front opening:**
- Ribaltabile verso il basso / Tilttable downwards

- Chiusura posteriore / Rear closure:**
- Scorrevoli / Sliding doors
 - Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)

- Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:**
- 4000 K - 5700 K

- Mensole intermedie / Intermediate shelves:**
- 1 Illuminata (H125) / 1 lit (H125)
 - 2 Illuminate (H140) / 2 lit (H140)

- Colore Castello Vetri / Glass structure colour:**
- Solid Surface Glacier White

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

- Servizio / Service:**
- Cioccolato - Pastry / Chocolate-Pastry

- Pianetto posteriore / Rear shelf:**
- Solid Surface Glacier White

- Setup interno / Internal setup:**
- Vassoi inox / Stainless steel trays

- Canalizzazione / Ducting:**
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

- Centralina di comando / Control board:**
- Centrale lato operatore / Operator side central

- Vassoio espositivo / Display tray:**
- Vassoi inox / Stainless steel trays

IMPIANTO / SYSTEM

- Refrigerazione / Refrigeration:**
- RV Ventilato TN / RV Ventilated TN

- Installazione / Installation:**
- Plug In / Plug in
 - Remoto / Remote
 - In Arredo / Built-in

- Impianto a Bordo / On-board system:**
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
 - Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

- Condensazione a bordo / On-board condensation:**
- Aria / Air

- Impianto Remoto / Remote system:**
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

- Condensazione remota / Remote condensation:**
- Aria / Air
 - Acqua / Water
 - Acqua-Aria / Water-Air

- Refrigerante / Refrigerant:**
- R290 (Plug In)
 - R452 (Remoto)

- Certificazione / Certification:**
- CE

- Isa Connect / Isa Connect:**
- IAT - Isa Adaptive Technology

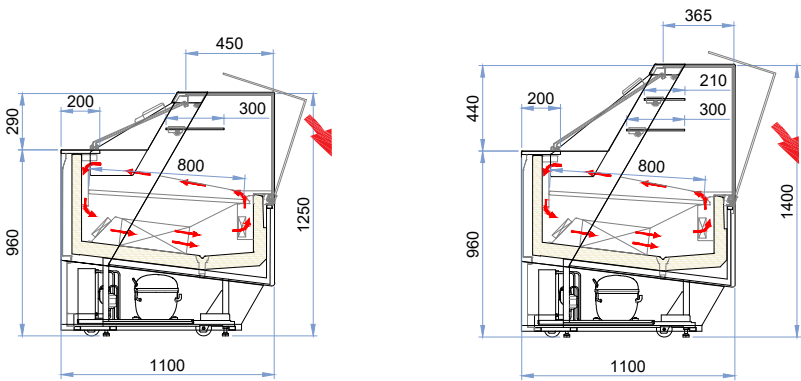
- Sbrinamento / Defrosting:**
- Fermata compressore / Off cycle

- Basamento / Base:**
- Piedini regolabili / Adjustable feet
 - Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 125

H 140

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H125		1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250
	H140		1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H125		295	375	470
	H140		318	400	492
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>			R290	3 (25 / 60)	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8	
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	538 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6	

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250
	H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H125	265	325	420
	H140	288	350	442
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16



MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 125 (1 mensola) / (1 Shelf) - 140 (2 mensole) / (2 shelves)
- P 110

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

- Angolo / Corner:**
- 45 ° Esterno / 45 ° External

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

- Castello Vetri / Glass top structure:**
- Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

- Vetro frontale / Front glass:**
- Singolo riscaldato / Single heated glass

- Vetri fianchi / Side glasses:**
- Stratificati riscaldati / Heated laminated glass

- Vetro superiore / Top glass:**
- Singolo / Single

- Apertura frontale / Front opening:**
- Ribaltabile verso il basso / Tiltable downwards

- Chiusura posteriore / Rear closure:**
- Scorrevoli / Sliding doors
 - Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)

- Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:**
- 4000 K - 5700 K

- Mensole intermedie / Intermediate shelves:**
- 1 Illuminata (H125) / 1 lit (H125)
 - 2 Illuminate (H140) / 2 lit (H140)

- Colore Castello Vetri / Glass structure colour:**
- Solid Surface Glacier White

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

- Servizio / Service:**
- Pastry-Hot&Cold

- Pianetto posteriore / Rear shelf:**
- Solid Surface Glacier White

- Setup interno / Internal setup:**
- Vassoi inox / Stainless steel trays

- Canalizzazione / Ducting:**
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

- Centralina di comando / Control board:**
- Centrale lato operatore / Operator side central

- Vassoio espositivo / Display tray:**
- Piano caldo in Laminam Nero / Black Laminam hot plate

IMPIANTO / SYSTEM

- Refrigerazione / Refrigeration:**
- RV Ventilato TN / RV Ventilated TN

- Installazione / Installation:**
- Plug In / Plug in
 - Remoto / Remote
 - In Arredo / Built-in

- Impianto a Bordo / On-board system:**
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
 - Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

- Condensazione a bordo / On-board condensation:**
- Aria / Air

- Impianto Remoto / Remote system:**
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

- Condensazione remota / Remote condensation:**
- Aria / Air
 - Acqua / Water
 - Acqua-Aria / Water-Air

- Refrigerante / Refrigerant:**
- R290 (Plug In)
 - R452 (Remoto)

- Certificazione / Certification:**
- CE

- Isa Connect / Isa Connect:**
- IAT - Isa Adaptive Technology

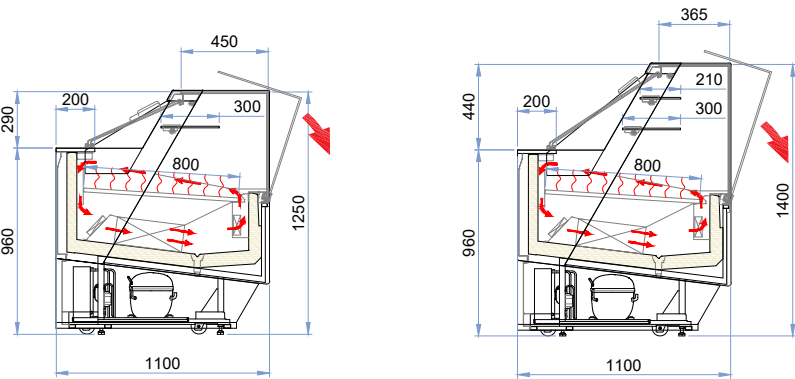
- Sbrinamento / Defrosting:**
- Fermata compressore / Off cycle

- Basamento / Base:**
- Piedini regolabili / Adjustable feet
 - Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 125

H 140

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS





PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250
	H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H125	295	375	470
	H140	318	400	492
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290 3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250
	H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H125	265	325	420
	H140	288	350	442
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>		Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>		2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i> Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i> Ø mm	14	16


























Accessori / Optionals




Portaconi completo grigio Complete grey cone holder			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle Complete grey cone holder with toppings container			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto Consolle scoop washer with water tap			
Consolle lavaporzionatore con doccia avvolgitubo Consolle scoop with shower selfrolling			
Vaschetta gelato in acciaio inox Stainless steel gelato pan	5 lt.	360x165x120H (mm)	
	5 lt.	360x250x80H (mm)	
	5 lt.	360x185x120H (mm) Trapezoidale	
	10 lt.	360x250x120H (mm)	
Kit distanziali per vaschette gelato in acciaio inox Stainless steel support kit containers		AE45	360x250x80H / 360x250x120H
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato Polycarbonate ice cream stick container		AE45	360x185x120H (mm) Trapezoidale
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato Polycarbonate ice cream single portion container			360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox Stainless steel trays kit	Gelato-Pastry	120	Plus Plus 2
			Plus 1
		170	Plus Plus 2
			Plus 1
	Gelato-Pastry DUAL ZONE	220	Plus Plus 2 Plus 1
		AE45	Plus
		50	Plus
		120	Plus
		170	Plus

Allestimenti / Setup

Vaschette gelato (accessori) / Gelato pans (optionals)



Gelato	125	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
5 lt. 360x165x120H (mm) 	 12	 18	 24	 13
		 18 (12+6)	 24 (18+6)	
		 18 (6+12)	 24 (6+18)	
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm) 	 8	 12	 16	 9
		 12 (8+4)	 16 (12+4)	
		 12 (4+8)	 16 (4+12)	
5 lt. Trapezoidali 360x185x120H (mm) 				 14
Stecchi Ice cream stick 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16	 9
		 12 (8+4)	 16 (12+4)	
		 12 (4+8)	 16 (4+12)	
Monoporzioni Single portions 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16	 9
		 12 (8+4)	 16 (12+4)	
		 12 (4+8)	 16 (4+12)	

Vassoi pasticceria (accessori) / Pastry tray (optionals)

Gelato - Pastry	125	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
(LxP) (LxD) mm	 Plus 1 1046x720	 Plus 1 1541x720	 Plus 1 2036x720	
	 Plus - Plus 2 (2x) 990x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1980x315	 Plus
		 Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	 Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315	
		 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315	

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	125	170	220	AE45
(LxP) (LxD) mm	 1048x800	 1541x800	 2038x800	

Mensole / Shelves

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	125	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
(LxP) (LxD) mm	 1148x240	 1643x240	 2138x240	
	 1148x300	 1643x300	 2138x300	