



KALEIDO



Trasparenza e design personalizzabile

Transparency and customizable design

Il design della vetrina **Kaleido** è personalizzabile grazie al **castello vetri** disponibile in **bianco** o **nero**, abbinato a un elegante **pannello frontale in vetro** che ne esalta la trasparenza. La composizione è rifinita dal piano di lavoro in **solid surface Glacial White**, che garantisce un'estetica impeccabile e una straordinaria resistenza nel tempo.

The design of **Kaleido** display can be customised thanks to the **glass structure**, available in **white** or **black**, combined with an elegant **glass front panel** that enhances transparency. The composition is finished with a **Glacial White Solid Surface** worktop, ensuring striking visual appeal and outstanding durability over time.

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY



VP RV
PASTRY



VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY



VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD



H 117 - 135

P 120

L 120 - 170 - 220



Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria**, il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability**. **Continuous operation** and constant performance.*

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control of the display case included.



Configurazione

Flessibilità progettuale grazie alle versioni **combinata** e al **modulo angolare a 45°**, ideali per creare linee espositive dinamiche.

Full Mode - Pastry

Refrigerazione completa di piano espositivo e mensole intermedie. **Freschezza uniforme** su ogni livello. **La refrigerazione sulle mensole** può essere **attivata o esclusa** grazie a un comando dedicato. **Massimo controllo** sulla **conservazione dei prodotti**.

Configuration

*Design flexibility thanks to the **combined configuration** and the **45° corner module**, ideal for creating dynamic display lines.*

Full Mode - Pastry

***Complete refrigeration** of display area and intermediate shelves. **Uniform cooling** on all levels. The shelf refrigeration can be activated or excluded via a dedicated control. **Maximum control** of product storage.*

MODELLI / MODELS

L 120 (12 gusti) - 170 (18 gusti) - 220 (24 gusti)

H 117 - 135

P 120

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Angolo / Corner:

• 45° Esterno / 45° External

Combinata Temperature differenziate / Combined unit with differentiated temperatures:

• 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto / 120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

• Frontale apribile verso l'alto / Front glass opening upwards

Vetro frontale / Front glass:

• Doppio (camera) riscaldato / Heated double glazing

Vetri fianchi / Side glasses:

• Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing

Vetro superiore / Top glass:

• Singolo riscaldato (disattivabile) / Single heated glass (can be deactivated)

Apertura frontale / Front opening:

• Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

Chiusura posteriore / Rear closure:

• Scorrevoli / Sliding doors
• Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

• 1 illuminata (optional H 135) / 1 lit (optional H 135)

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:

• Bianco / White
• Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

• Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

• Vaschette gelato o vassoi inox torte / Gelato pans or Stainless steel cake trays

Canalizzazione / Ducting:

• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:

• Centrale lato operatore / Operator side central

Lavaporzionatore / Scoop washer:

• A scelta destra o sinistra / Choice of right or left side

Vassoio espositivo / Display tray:

• Optional per servizio torte o servizio pasticceria / Optional for cake or pastry service

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

• Plus
• Plus 1
• Plus 2

TB-TN

Installazione / Installation:

• Plug In / Plug in
• Remoto / Remote
• In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

• Unità Condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
• Unità Condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

• Aria-Acqua (optional) / Air-Water (optional)
• Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

• Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp

Condensazione remota / Remote condensation:

• Aria / Air
• Acqua / Water
• Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

• CE

Isa Connect / Isa Connect:

• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

• Inversione di ciclo / Reverse cycle

Basamento / Base:

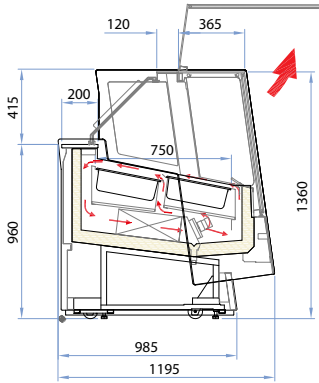
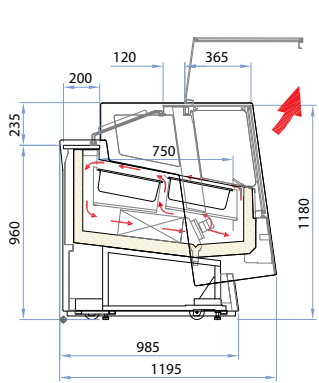
• Piedini regolabili / Adjustable feet
• Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

Plus

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS





Plus 1

H 117

H 135

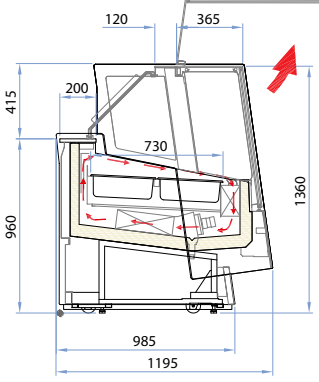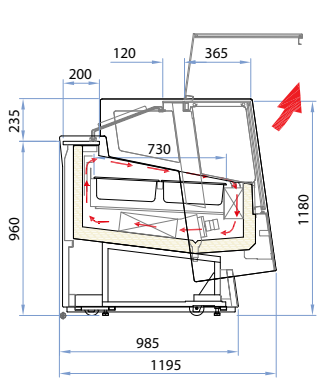FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS






Plus 2

H 117

H 135

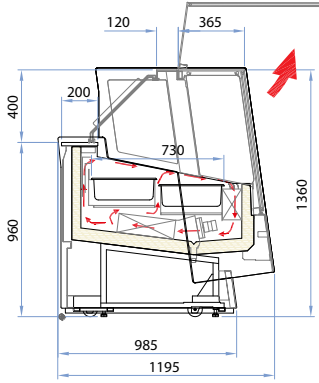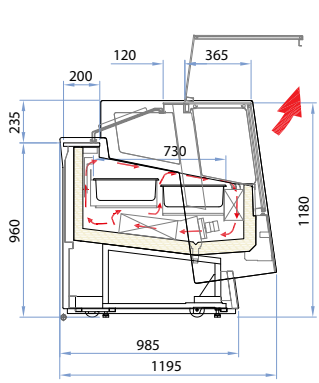FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117		1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195	1895x1195x1195
	H135		1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375	1895x1195x1375
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		320	409	510	400
	H135		346	434	535	425
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>			
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>			
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			-20 / +10			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	Plus	R290	7 (35 / 75)			
	Plus 1					
	Plus 2					

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3	1720 / 2,8
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3	2400 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195	1895x1195x1195
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375	1895x1195x1375
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	238	322	410	313
	H135	264	347	435	338
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>			
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

**UC-R**

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>	1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	R452A			
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>	920x600x380	1177x613x380		
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>	82	87	100	87
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>	Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>	7 (35 / 75)			
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>	577	876	1154	876
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>	400 / 3 / 50			
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>	3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8	3290 / 6
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i> Ø mm	10	12	10
	Aspirazione / <i>Suction</i> Ø mm	22	28	22

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 117 (1 mensola / shelf) - 135 (2 Mensole / shelves)
- P 120

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

- Angolo / Corner:
- 45° Esterno / 45° External

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

- Castello Vetri / Glass top structure:
- Frontale apribile verso l'alto / Front glass opening upwards

- Vetro frontale / Front glass:
- Doppio (camera) riscaldato / Heated double glazing

- Vetri fianchi / Side glasses:
- Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing

- Vetro superiore / Top glass:
- Singolo riscaldato (disattivabile) / Single heated glass (can be deactivated)

- Apertura frontale / Front opening:
- Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

- Chiusura posteriore / Rear closure:
- Scorrevoli / Sliding doors
 - Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / Self-winding blind (only for sale outside EU)

- Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
- 4000 K - 5700 K

- Mensole intermedie / Intermediate shelves:
- 1 illuminata (H117) / 1 lit (H117)
 - 2 Illuminate (H135) / 2 lit (H135)

- Colore Castello Vetri / Glass structure colour:
- Bianco / White
 - Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

- Servizio / Service:
- Pastry

- Pianetto posteriore / Rear shelf:
- Solid Surface Glacier White

- Setup interno / Internal setup:
- Vassoi inox / Stainless steel trays

- Canalizzazione / Ducting:
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

- Centralina di comando / Control board:
- Centrale lato operatore / Operator side central

- Vassoio espositivo / Display tray:
- Vassoi inox / Stainless steel trays

IMPIANTO / SYSTEM

- Refrigerazione / Refrigeration:
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)

- Installazione / Installation:
- Plug In / Plug in
 - Remoto / Remote
 - In Arredo / Built-in

- Impianto a Bordo / On-board system:
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
 - Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

- Condensazione a bordo / On-board condensation:
- Aria / Air

- Impianto Remoto / Remote system:
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

- Condensazione remota / Remote condensation:
- Aria / Air
 - Acqua / Water
 - Acqua-Aria / Water-Air

- Refrigerante / Refrigerant:
- R290 (Plug In)
 - R452 (Remoto)

- Certificazione / Certification:
- CE

- Isa Connect / Isa Connect:
- IAT - Isa Adaptive Technology

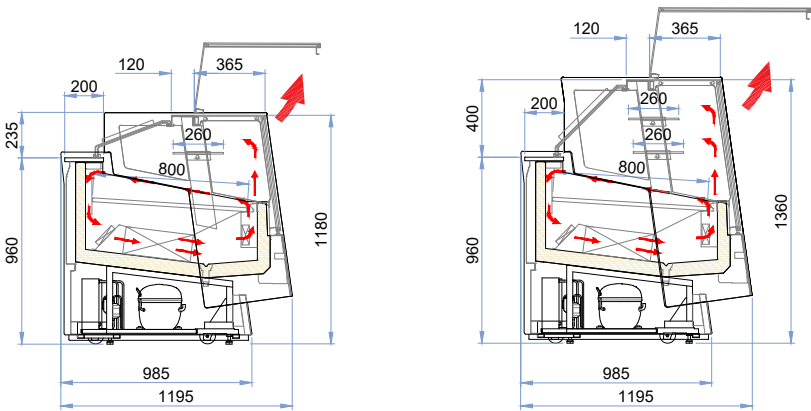
- Sbrinamento / Defrosting:
- Fermata compressore / Off cycle


- Basamento / Base:
- Piedini regolabili / Adjustable feet
 - Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195	1895x1195x1195	
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375	1895x1195x1375	
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117	320	409	510	400	
	H135	346	434	535	425	
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>				
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>				
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +10				
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	3 (25 / 60)			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1	1510 / 7,4
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6	420 / 2,3

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195	1895x1195x1195
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375	1895x1195x1375
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	275	357	458	348
	H135	301	382	483	373
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>			
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Qrun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 117 (1 mensola / shelf) - 135 (2 Mensole / shelves)
- P 120

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

- Castello Vetri / Glass top structure:**
- Frontale apribile verso l'alto / Front glass opening upwards

- Vetro frontale / Front glass:**
- Doppio (camera) riscaldato / Heated double glazing

- Vetri fianchi / Side glasses:**
- Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing

- Vetro superiore / Top glass:**
- Singolo riscaldato (disattivabile) / Single heated glass (can be deactivated)

- Apertura frontale / Front opening:**
- Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

- Chiusura posteriore / Rear closure:**
- Scorrevoli / Sliding doors
 - Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)

- Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:**
- 4000 K - 5700 K

- Mensole intermedie / Intermediate shelves:**
- 1 illuminata (H117) / 1 lit (H117)
 - 2 Illuminate (H135) / 2 lit (H135)

- Colore Castello Vetri / Glass structure colour:**
- Bianco / White
 - Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

- Servizio / Service:**
- Cioccolato-Pastry / Chocolate-Pastry

- Pianetto posteriore / Rear shelf:**
- Solid Surface Glacier White

- Setup interno / Internal setup:**
- Vassoi inox / Stainless steel trays

- Canalizzazione / Ducting:**
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

- Centralina di comando / Control board:**
- Centrale lato operatore / Operator side central

- Vassoio espositivo / Display tray:**
- Vassoi inox / Stainless steel trays

IMPIANTO / SYSTEM

- Refrigerazione / Refrigeration:**
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)

- Installazione / Installation:**
- Plug In / Plug in
 - Remoto / Remote
 - In Arredo / Built-in

- Impianto a Bordo / On-board system:**
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
 - Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

- Condensazione a bordo / On-board condensation:**
- Aria / Air

- Impianto Remoto / Remote system:**
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

- Condensazione remota / Remote condensation:**
- Aria / Air
 - Acqua / Water
 - Acqua-Aria / Water-Air

- Refrigerante / Refrigerant:**
- R290 (Plug In)
 - R452 (Remoto)

- Certificazione / Certification:**
- CE

- Isa Connect / Isa Connect:**
- IAT - Isa Adaptive Technology

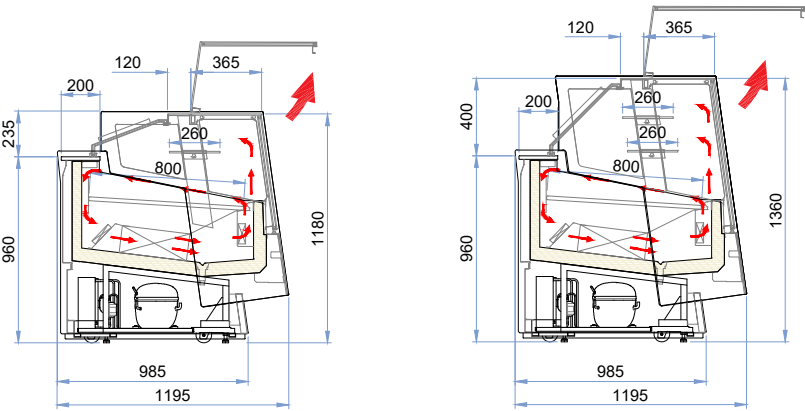
- Sbrinamento / Defrosting:**
- Fermata compressore / Off cycle


- Basamento / Base:**
- Piedini regolabili / Adjustable feet
 - Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117		1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195
	H135		1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		320	409	510
	H135		346	434	535
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8	
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8	

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	320	409	510
	H135	346	434	535
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>		Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Qrun) [W@-40 °C]</i>		2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i> Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i> Ø mm	14	16

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 117 (1 mensola / shelf) - 135 (2 Mensole / shelves)
- P 120

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

- Castello Vetri / Glass top structure:**
- Frontale apribile verso l'alto / Front glass opening upwards
- Vetro frontale / Front glass:**
- Doppio (camera) riscaldato / Heated double glazing
- Vetri fianchi / Side glasses:**
- Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing
- Vetro superiore / Top glass:**
- Singolo riscaldato (disattivabile) / Single heated glass (can be deactivated)
- Apertura frontale / Front opening:**
- Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening
- Chiusura posteriore / Rear closure:**
- Scorrevoli / Sliding doors
 - Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)
- Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:**
- 4000 K - 5700 K
- Mensole intermedie / Intermediate shelves:**
- 1 illuminata (H117) / 1 lit (H117)
 - 2 Illuminate (H135) / 2 lit (H135)
- Colore Castello Vetri / Glass structure colour:**
- Bianco / White
 - Nero / Black
- VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA**
- Servizio / Service:**
- Pastry-Hot&Cold
- Pianetto posteriore / Rear shelf:**
- Solid Surface Glacier White
- Setup interno / Internal setup:**
- Vassoi inox / Stainless steel trays
- Canalizzazione / Ducting:**
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

- Centralina di comando / Control board:**
- Centrale lato operatore / Operator side central
- Vassoio espositivo / Display tray:**
- Piano Caldo in Laminam Nero / Black Laminam hot plate

IMPIANTO / SYSTEM

- Refrigerazione / Refrigeration:**
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)
- Installazione / Installation:**
- Plug In / Plug in
 - Remoto / Remote
 - In Arredo / Built-in
- Impianto a Bordo / On-board system:**
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
 - Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)
- Condensazione a bordo / On-board condensation:**
- Aria / Air
- Impianto Remoto / Remote system:**
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz
- Condensazione remota / Remote condensation:**
- Aria / Air
 - Acqua / Water
 - Acqua-Aria / Water-Air
- Refrigerante / Refrigerant:**
- R290 (Plug In)
 - R452 (Remoto)

- Certificazione / Certification:**
- CE

- Isa Connect / Isa Connect:**
- IAT - Isa Adaptive Technology

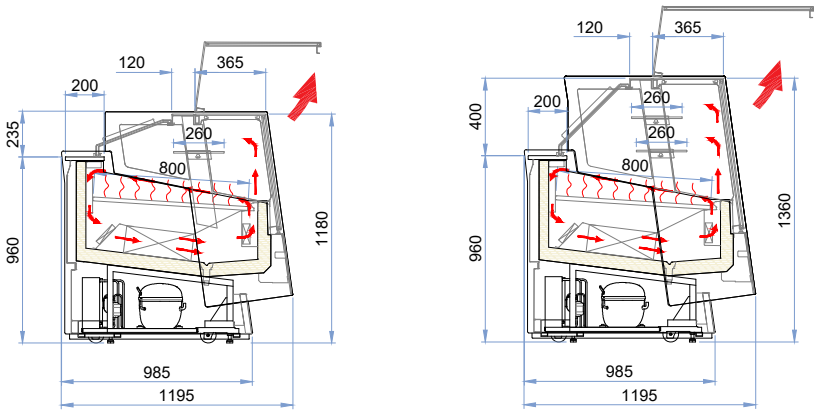
- Sbrinamento / Defrosting:**
- Fermata compressore / Off cycle


- Basamento / Base:**
- Piedini regolabili / Adjustable feet
 - Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195	
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375	
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117	320	409	510	
	H135	346	434	535	
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>			
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>			
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +65			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	290	359	460
	H135	316	384	485
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Qrun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16


























Accessori / Optionals






Portaconi completo grigio Complete grey cone holder			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle Complete grey cone holder with toppings container			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto Consolle scoop washer with water tap			
Consolle lavaporzionatore con doccia avvolgitubo Consolle scoop with shower selfrolling			
	5 lt.	360x165x120H (mm)	
	5 lt.	360x250x80H (mm)	
	5 lt.	360x185x120H (mm) Trapezoidale	
	10 lt.	360x250x120H (mm)	
	AE45	360x250x80H / 360x250x120H	
	AE45	360x185x120H (mm) Trapezoidale	
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato Polycarbonate ice cream stick container		360x250x43H (mm)	
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato Polycarbonate ice cream single portion container		360x250x43H (mm)	
	120	Plus Plus 2 Plus 1	
	170	Plus Plus 2 Plus 1	Gelato-Pastry
	220	Plus Plus 2 Plus 1	
	AE45	Plus	
	50	Plus	
	120	Plus	Gelato-Pastry DUAL ZONE
	170	Plus	

Allestimenti / Setup

Vaschette gelato (accessori) / Gelato pans (optionals)

Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
5 lt. 360x165x120H (mm) 	 12	 18	 24	 13
		 18 (12+6)	 24 (18+6)	
		 18 (6+12)	 24 (6+18)	
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm) 	 8	 12	 16	 9
		 12 (8+4)	 16 (12+4)	
		 12 (4+8)	 16 (4+12)	
5 lt. Trapezoidali 360x185x120H (mm) 				 14
Stecchi Ice cream stick 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16	 9
		 12 (8+4)	 16 (12+4)	
		 12 (4+8)	 16 (4+12)	
Monoporzioni Single portions 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16	 9
		 12 (8+4)	 16 (12+4)	
		 12 (4+8)	 16 (4+12)	

Vassoi pasticceria (accessori) / Pastry tray (optionals)

Gelato - Pastry	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
(LxP) (LxD)mm	 Plus 1 1046x720	 Plus 1 1541x720	 Plus 1 2036x720	
	 Plus - Plus 2 (2x) 990x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1980x315	 Plus
		 Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	 Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315	
		 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315	

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170	220	AE45
(LxP) (LxD)mm	 1048x800	 1541x800	 2038x800	

Mensole / Shelves

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
(LxP) (LxD)mm	 994x269	 1489x260	 1984x260	