



METRO COMBI



Un sistema, doppia funzione

One system, dual function

Metro Combi è il sistema espositivo progettato per ottimizzare la gestione di spazi multifunzione. Grazie alla struttura a due livelli, integra efficacemente l'area dedicata alla vendita assistita e lo spazio a libero servizio. Questa configurazione permette di gestire flussi di clientela differenziati all'interno della stessa superficie, migliorando l'efficienza operativa e la versatilità dell'offerta.

***Metro Combi** is a display system designed to optimise the management of multi-purpose spaces. Thanks to its two-tier structure, it effectively integrates the area dedicated to assisted sales with the self-service area. This configuration allows for the management of different customer flows within the same space, improving operational efficiency and the versatility of the offering.*

VP RV
PASTRY



Metro Combi

H 117 - 135
P 80 - 100
L 100 - 130 - 150



Refrigerazione ventilata

La vetrina Metro Combi consente la **gestione indipendente del vano superiore**. Attraverso la **chiusura manuale della mandata d'aria**, è possibile disattivare la refrigerazione del modulo superiore, trasformandolo in un vano neutro in base alle necessità espositive.

Ventilated cooling

*The Metro Combi display case allows for **independent control of the upper compartment**. By **manually closing the air supply**, you can disable the cooling of the upper module, transforming it into a neutral compartment as needed for display purposes.*

Metro Combi

Personalizzazione totale

Massima personalizzazione estetica grazie alla possibilità di **verniciare il piano espositivo con colorazione RAL a scelta**. Questa opzione permette di integrare perfettamente l'area espositiva con il design del locale.

Complete customisation

*Maximum aesthetic customization thanks to the option to **paint the display shelf in any RAL color of your choice**. This option allows the display area to blend seamlessly with the interior design of the space.*



Isolamento ottimale

Due diverse modalità di chiusura: la zona self-service è dotata di una **tendina autoavvolgente** per una chiusura rapida e funzionale, mentre la zona servita è provvista di **vetri scorrevoli in plexiglass**, che assicurano una facile operatività.

Optimal insulation

***Two different closure systems:** the self-service area is fitted with a **self-retracting curtain** for quick and practical closure, whilst the staffed area is fitted with **sliding plexiglass glass panels**, ensuring ease of use.*

MODELLI / MODELS

L 100 - 130 - 150

H 117 - 135

P 80 - 100

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Espositore combinato Self-Servito / *Self-Serve-over combi display*

- Sezione superiore Servita / *Top section Serve-over*
- Sezione inferiore Self / *Bottom section Self-service*

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / *Glass top structure:*

- Castello vetri dritti / *Straight glass structure*

Vetro frontale / *Front glass:*

- Singolo bassoemissivo / *Low-emissivity single glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*

- Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Vetro superiore / *Top glass:*

- Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*

- Sezione Superiore con vetro apribile verso il basso / *Top section with glass opening downwards*
- Sezione Inferiore con tenda notte manuale / *Bottom section with manual night curtain*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*

- Sezione Superiore con scorrevoli / *Top section with sliding panels*
- Sezione Inferiore con tendina autoavvolgente / *Bottom section with self-winding blind*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*

- 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*

- 1 illuminata H135 / *1 lit H135*

Colore serigrafie / *Silkscreen colour:*

- Castello Vetri Grigio / *Grey glass structure*
- Castello Vetri Nero / *Black glass structure*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / *Service:*

- Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*

- Acciaio inox / *Stainless steel*

Personalizzazione estetica / *Aesthetic customisation*

- Vassoio Espositivo Verniciabile RAL a scelta / *Display tray custom RAL finish*

Setup interno / *Internal setup:*

- Vassoio acciaio / *Steel tray*

Canalizzazione / *Ducting*

- Canalizzabile (Optional) / *Ductable (Optional)*

Centralina di comando / *Control board:*

- Sinistra lato operatore / *Left operator side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*

- Inox / *Stainless steel*

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / *Refrigeration:*

- Sezione inferiore RV TN / *Bottom section RB TN*
- Sezione Superiore RV TN o neutra con meccanismo manuale / *Top section RV TN or unrefrigerated with manual mechanism*

Installazione / *Installation:*

- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*

- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*

- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*

- Aria / *Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*

- CE


Sbrinamento / *Defrosting:*

- Fermata compressore / *Off cycle*


Basamento / *Base:*

- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*


H 117 - P 80

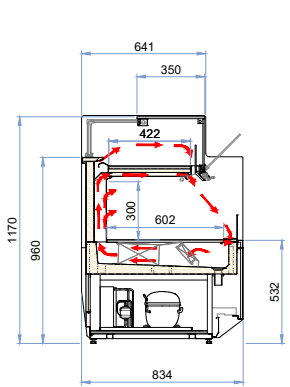


H 135 - P 80

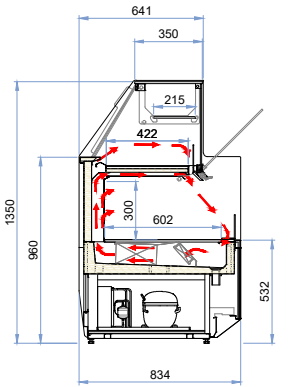

H 117 - P 100

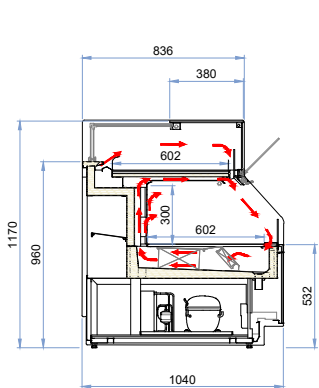

H 135 - P 100

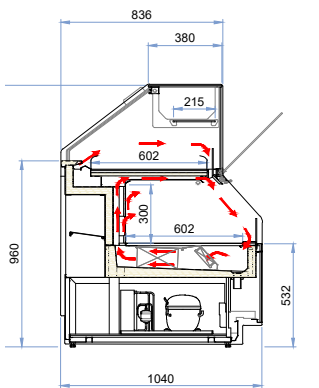

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			100	130	150	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	P80	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
			Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
		P100	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x1040x1170	1300x1040x1170	1500x1040x1170
			Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x1040x1216	1300x1040x1216	1500x1040x1216
	H135	P80	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
			Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1396	1300x833x1396	1500x833x1396
		P100	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x1040x1350	1300x1040x1350	1500x1040x1350
			Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x1040x1396	1300x1040x1396	1500x1040x1396
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117	P80	120	165	190	
		P100	165	220	260	
	H135	P80	135	185	210	
		P100	180	240	280	
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>			
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Fermata compressore <i>Off cycle</i>			
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			+1 / +10			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>			R290 3 (25 / 60)			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*


Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	P80	a regime / <i>nominal</i>	850 / 4,5	1000 / 4,5	1240 / 5,9
		in sbrinamento / <i>defrosting</i>	60 / 0,7	80 / 0,7	100 / 0,5
	P100	a regime / <i>nominal</i>	850 / 4,5	1000 / 4,5	1240 / 5,9
		in sbrinamento / <i>defrosting</i>	60 / 0,7	80 / 0,7	100 / 0,8

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H117	P80	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
			Ruote pivotanti con freno Swivel castor wheels with brake	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
		P100	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1000x1040x1170	1300x1040x1170	1500x1040x1170
			Ruote pivotanti con freno Swivel castor wheels with brake	1000x1040x1216	1300x1040x1216	1500x1040x1216
	H135	P80	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
			Ruote pivotanti con freno Swivel castor wheels with brake	1000x833x1396	1300x833x1396	1500x833x1396
		P100	Piedini regolabili in altezza Height adjustable feet	1000x1040x1350	1300x1040x1350	1500x1040x1350
			Ruote pivotanti con freno Swivel castor wheels with brake	1000x1040x1396	1300x1040x1396	1500x1040x1396
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa Weight (net) - Condensing units excluded	H117	P80	120	165	190	
		P100	165	220	260	
	H135	P80	135	185	210	
		P100	180	240	280	
Refrigerazione Refrigeration			Ventilata Ventilated			
Sbrinamento Defrosting			Fermata compressore Off cycle			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato / <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Qrun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16



Allestimenti / Setup

Ripiani espositivi / Display shelves

Pastry P80		100	130	150
Ripiano (LxP) mm Shelf (LxD)		 422x910 602x910	 422x1210 602x1210	 422x1410 602x1410
	H117			
Ripiano (LxP) mm Shelf (LxD)		 215x920 422x910 602x910	 215x1220 422x1210 602x1210	 215x1420 422x1410 602x1410
	H135			

Pastry P100		100	130	150
Ripiano (LxP) mm Shelf (LxD)		 422x910 602x910	 422x1210 602x1210	 422x1410 602x1410
	H117			
Ripiano (LxP) mm Shelf (LxD)		 215x920 422x910 602x910	 215x1220 422x1210 602x1210	 215x1420 422x1410 602x1410
	H135			