



METRO



Esposizione dinamica
e multifunzionale

Visibilità e capienza definiscono le versioni **Metro ST** e **Metro Self**. La possibilità di canalizzare i due modelli permette di creare spazi espositivi dinamici e polifunzionali. Grazie alla refrigerazione ventilata, al controllo dell'umidità e alla disponibilità del piano caldo, la **Metro** è la vetrina ideale per valorizzare un'ampia gamma di prodotti: pasticceria, panetteria, cioccolato e food & beverage.

Dynamic and
multifunctional display

Visibility and capacity are the defining features of the **Metro ST** and **Metro Self** models. The ability to arrange these two models in a row allows for the creation of dynamic, multi-purpose display spaces. Thanks to its forced-air refrigeration, humidity control and heated shelf option, the **Metro** is the ideal display case for showcasing a wide range of products: pastries, bread, chocolate, and food & drink.

VP RV
PASTRY



CH RV
CHOCOLATE



VCS
HOT&COLD



N
NOT REFRIGERATED

Metro ST - Metro Self

H 117 - 135
P 80
L 100 - 130 - 150

Identità visiva distintiva

Le **serigrafie** esterne, realizzabili in due colori (grigio e nero), offrono un tocco grafico elegante e ricercato, studiato per **valorizzare** l'estetica della vetrina e catturare l'attenzione dei clienti.

Distinctive visual identity

The exterior **screen prints**, available in two colours (grey and black), offer an elegant and sophisticated graphic touch, designed to **enhance** the shop window's appearance and catch the eye of customers.



Metro ST H 1170



Metro ST H 1350

Personalizzazione totale

I robusti vassoi in acciaio inox possono essere verniciati nelle tinte **RAL** a scelta, permettendo di armonizzare perfettamente la vetrina con l'**estetica** del tuo locale.

Complete customisation

The sturdy stainless steel trays can be painted in any **RAL** colour of your choice, allowing you to perfectly match the display case with the **décor** of your premises.

Metro ST - Metro Self



Metro Self H 1170



Metro Self H 1350

Massima libertà espositiva

Grazie alla **cremagliera elettrificata**, le mensole si riposizionano a qualsiasi altezza senza alcun vincolo tecnico. Ogni spostamento è semplice e immediato: la connessione elettrica è sempre garantita e assicura un'**illuminazione** perfetta e uniforme su ogni livello, in qualsiasi configurazione.

Maximum creative freedom

Thanks to the **electrified rack**, the shelves can be repositioned at any height without any technical constraints. Every adjustment is simple and immediate: the electrical connection is always guaranteed and ensures perfect, uniform **lighting** on every level, in any configuration.

Consumo energetico ottimizzato

La vetrina SELF è equipaggiata con una **tenda notte** manuale autoavvolgente che consente la chiusura del vano frontale, riducendo la **dispersione termica** e ottimizzando il consumo energetico durante i periodi di inattività dell'espositore.

Optimised energy consumption

The **SELF** display case is fitted with a manual, self-retracting **night curtain** that allows the front compartment to be closed, thereby reducing **heat loss** and optimising energy consumption during periods when the display case is not in use.

MODELLI / MODELS

- L 100 - 130 - 150
- H 117 (2 mensole) / 2 shelves - 135 (3 mensole) / 3 shelves
- P 80

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:
• Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

Vetro frontale / Front glass:
• Doppio (camera) / Double (glazing)

Vetri fianchi / Side glasses:
• Doppi (camera) / Double (glazing)

Vetro superiore / Top glass:
• Doppio (camera) / Double (glazing)

Apertura frontale / Front opening:
• Ribaltabile verso il basso / Tilttable downwards

Chiusura posteriore / Rear closure:
• Scorrevoli in vetro camera / Sliding double-glazed windows

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
• 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:
• 2 Illuminate (H117) / 2 lit (H117)
• 3 Illuminate (H135) / 3 lit (H135)

Colore serigrafie / Silkscreen colour:
• Grigio / Grey
• Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:
• Pastry

Personalizzazione estetica / Aesthetic customisation
• Vassoio Espositivo Verniciabile RAL a scelta / Display tray custom RAL finish

Setup interno / Internal setup:
• Vassoi inox / Stainless steel trays

Canalizzazione / Ducting
• Canalizzazione anche con servizi diversi e con modello SELF (Optional) / Ducting also with different services and SELF service model (Optional)

Centralina di comando / Control board:
• In basso a sinistra / At bottom left

Vassoio espositivo / Display tray:
• Inox o verniciabile RAL a scelta / Stainless steel or custom RAL finish

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:
• RV Ventilato TN / RV Ventilated TN

Installazione / Installation:
• Plug In / Plug in
• Remoto / Remote
• In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:
• Unità Condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:
• Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:
• Unità Condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

Condensazione remota / Remote condensation:
• Aria / Air

Refrigerante / Refrigerant:
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)


Certificazione / Certification:
• CE

Sbrinamento / Defrosting:
• Fermata compressore / Off cycle


Basamento / Base:
• Piedini regolabili / Adjustable feet
• Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake


H 117

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS



H 135



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		200	215	230
	H135		210	225	240
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>			R290 3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	530 / 3,5	550 / 3,5	570 / 3,6	
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	35 / 0,2	35 / 0,2	50 / 0,3	

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117		170	185	200
	H135		180	195	210
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

 UC-R
0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico Tropicalizzato / <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1095x550x380	
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		38	45
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>		Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>		1910	2360
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		1200 / 5,7	1700 / 8,5
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14

MODELLI / MODELS

- L 100 - 130 - 150
- H 117 (2 mensole) / 2 shelves - 135 (3 mensole) / 3 shelves
- P 80

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:
• Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

Vetro frontale / Front glass:
• Doppio (camera) / Double (glazing)

Vetri fianchi / Side glasses:
• Doppi (camera) / Double (glazing)

Vetro superiore / Top glass:
• Doppio (camera) / Double (glazing)

Apertura frontale / Front opening:
• Ribaltabile verso il basso / Tilttable downwards

Chiusura posteriore / Rear closure:
• Scorrevoli in vetro camera / Sliding double-glazed windows

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
• 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:
• 2 Illuminate (H117) / 2 lit (H117)
• 3 Illuminate (H135) / 3 lit (H135)

Colore serigrafie / Silkscreen colour:
• Grigio / Grey
• Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:
• Cioccolato / Chocolate

Personalizzazione estetica / Aesthetic customisation
• Vassoio Espositivo Verniciabile RAL a scelta / Display tray custom RAL finish

Setup interno / Internal setup:
• Vassoi inox / Stainless steel trays

Canalizzazione / Ducting
• Canalizzazione anche con servizi diversi e con modello SELF (Optional) / Ducting also with different services and SELF service model (Optional)

Centralina di comando / Control board:
• In basso a sinistra / At bottom left

Vassoio espositivo / Display tray:
• Inox o verniciabile RAL a scelta / Stainless steel or custom RAL finish

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:
• RV Ventilato TN / RV Ventilated TN

Installazione / Installation:
• Plug In / Plug in
• Remoto / Remote
• In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:
• Unità Condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:
• Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:
• Unità Condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

Condensazione remota / Remote condensation:
• Aria / Air

Refrigerante / Refrigerant:
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

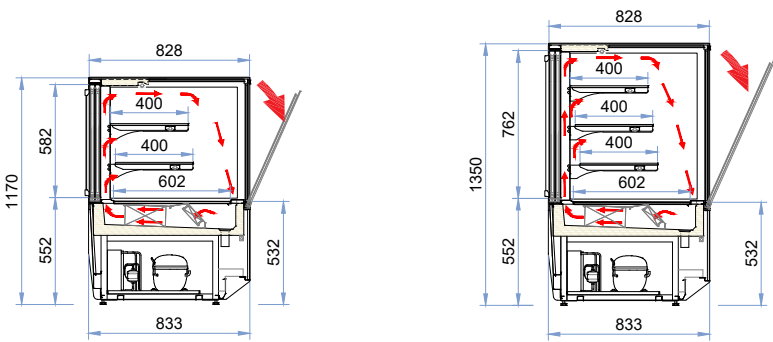
Certificazione / Certification:
• CE

Sbrinamento / Defrosting:
• Fermata compressore / Off cycle


Basamento / Base:
• Piedini regolabili / Adjustable feet
• Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 117

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS



H 135

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		200	215	230
	H135		210	225	240
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	530 / 3,5	550 / 3,5	570 / 3,6
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	35 / 0,2	35 / 0,2	50 / 0,3

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1170	1300x833x1170
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	170	185	200
	H135	180	195	210
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



UC-R

0 ► mt ◀ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico Tropicalizzato / <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1095x550x380	
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		38	45
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>		Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>		1910	2360
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		1200 / 5,7	1700 / 8,5
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14

MODELLI / MODELS

- L 100 - 130 - 150
- H 117 (2 mensole) / 2 shelves - 135 (3 mensole) / 3 shelves
- P 80

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:
• Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

Vetro frontale / Front glass:
• Doppio (camera) / Double (glazing)

Vetri fianchi / Side glasses:
• Doppi (camera) / Double (glazing)

Vetro superiore / Top glass:
• Doppio (camera) / Double (glazing)

Apertura frontale / Front opening:
• Ribaltabile verso il basso / Tilttable downwards

Chiusura posteriore / Rear closure:
• Scorrevoli in vetro camera / Sliding double-glazed windows

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
• 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:
• 2 Illuminate (H117) / 2 lit (H117)
• 3 Illuminate (H135) / 3 lit (H135)

Colore serigrafie / Silkscreen colour:
• Grigio / Grey
• Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:
• Caldo secco / Dry hot

Personalizzazione estetica / Aesthetic customisation
• Vassoio espositivo in Laminam nero / Black laminam display tray

Setup interno / Internal setup:
• Vassoio espositivo in Laminam nero / Black laminam display tray

Canalizzazione / Ducting
• Canalizzazione anche con servizi diversi e con modello SELF (Optional)
/ Ducting also with different services and SELF service model (Optional)

Centralina di comando / Control board:
• In basso a sinistra / At bottom left

Vassoio espositivo / Display tray:
• Vassoio espositivo in Laminam nero / Black laminam display tray

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:
• Caldo Secco non ventilato / Unventilated dry heat

Installazione / Installation:
• Plug In / Plug in
• In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:
• Monofase 230-50Hz / Single-phase 230-50Hz
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

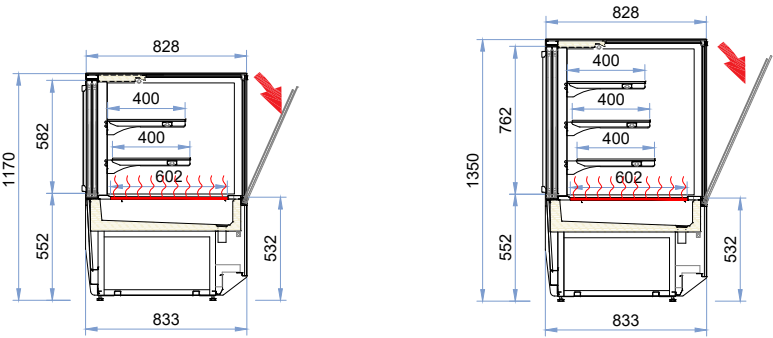
Certificazione / Certification:
• CE

Basamento / Base:
• Piedini regolabili / Adjustable feet
• Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 117

H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i>			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		180	195	210
	H135		190	205	220
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			+ 65		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	738 / 3,5	931 / 4,5	1125 / 5,4

NOT REFRIGERATED

N

MODELLI / MODELS

- L 100 - 130 - 150
- H 117 (2 mensole) / 2 shelves - 135 (3 mensole) / 3 shelves
- P 80

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:
• Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

Vetro frontale / Front glass:
• Doppio (camera) / Double (glazing)

Vetri fianchi / Side glasses:
• Doppi (camera) / Double (glazing)

Vetro superiore / Top glass:
• Doppio (camera) / Double (glazing)

Apertura frontale / Front opening:
• Ribaltabile verso il basso / Tilttable downwards

Chiusura posteriore / Rear closure:
• Scorrevoli in vetro camera / Sliding double-glazed windows

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
• 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:
• 2 Illuminate (H117) / 2 lit (H117)
• 3 Illuminate (H135) / 3 lit (H135)

Colore serigrafie / Silkscreen colour:
• Grigio / Grey
• Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:
• Neutro / Unref.

Personalizzazione estetica / Aesthetic customisation
• Vassoio Espositivo Verniciabile RAL a scelta / Display tray custom RAL finish

Setup interno / Internal setup:
• Vassoi inox / Stainless steel trays

Canalizzazione / Ducting
• Canalizzazione anche con servizi diversi e con modello SELF (Optional) / Ducting also with different services and SELF service model (Optional)

Centralina di comando / Control board:
• In basso a sinistra / At bottom left

Vassoio espositivo / Display tray:
• Inox o verniciabile RAL a scelta / Stainless steel or custom RAL finish

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:
• Neutro / Unref.

Installazione / Installation:
• Plug In / Plug in
• Remoto / Remote
• In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:
• Monofase 230-50Hz / Single-phase 230-50Hz
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

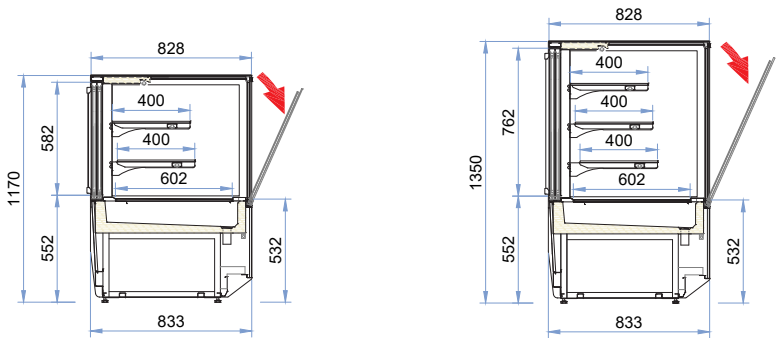
Certificazione / Certification:
• CE

Basamento / Base:
• Piedini regolabili / Adjustable feet
• Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 117

H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS



NOT REFRIGERATED

N

Dati tecnici / <i>Technical data</i>			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		175	190	205
	H135		185	200	215

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	24 / 0,2	33 / 0,3	40 / 0,4

MODELLI / MODELS

- L 100 - 130 - 150
- H 117 (2 mensole) / 2 shelves - 135 (3 mensole) / 3 shelves
- P 80

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Castello vetri self (frontale) e scorrevoli in vetro camera (posteriore) / Self-service glass structure (front) and double-glazed sliding doors (rear)

Vetri fianchi / Side glasses:

- Doppi (camera) / Double (glazing)

Vetro superiore / Top glass:

- Singolo / Single

Apertura frontale / Front opening:

- Tendina notte manuale autoavvolgente / Manual self-winding night curtain

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Scorrevoli in vetro camera / Sliding double-glazed windows

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- 2 Illuminate (H117) / 2 lit (H117)
- 3 Illuminate (H135) / 3 lit (H135)

Colore serigrafie / Silkscreen colour:

- Grigio / Grey
- Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Pastry

Personalizzazione estetica / Aesthetic customisation

- Vassoio Espositivo Verniciabile RAL a scelta / Display tray custom RAL finish

Setup interno / Internal setup:

- Vassoi inox / Stainless steel trays

Canalizzazione / Ducting

- Canalizzazione anche con servizi diversi e con modello SERVITO (Optional) / Ducting also with different services and with SERVE-OVER model (Optional)

Centralina di comando / Control board:

- In basso a sinistra / At bottom left

Vassoio espositivo / Display tray:

- Inox o verniciabile RAL a scelta / Stainless steel or custom RAL finish

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Ventilato TN / RV Ventilated TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità Condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità Condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE

Sbrinamento / Defrosting:


- Fermata compressore / Off cycle

Basamento / Base:


- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake


H 117

CASTELLO VETRI SELF (FRONTALE) E SCORREVOLI IN VETRO CAMERA (POSTERIORE) / SELF-SERVICE GLASS STRUCTURE (FRONT) AND DOUBLE-GLAZED SLIDING DOORS DOORS (REAR)



H 135



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		180	208	223
	H135		190	218	233
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>			R290 3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	890 / 4	910 / 4,1	1050 / 5	
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	60 / 0,3	60 / 0,3	70 / 0,4	

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117		135	156	171
	H135		145	166	181
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Fermata compressore <i>Off cycle</i>		








Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico Tropicalizzato / <i>Tropicalised Hermetic</i>		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1095x550x380	1110x550x380	
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		45	52	
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>		Fermata compressore / <i>Off cycle</i>		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		3 (25 / 60)		
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>		2360	3410	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		1700 / 8,5	1940 / 9,8	
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16







Allestimenti / Setup

Ripiani espositivi / Display shelves

Pastry Chocolate P80		100 ST	130 ST	150 ST
Ripiano (LxP) mm Shelf (LxD) 	H117	 907x400 (x2) 910x602	 1207x400 (x2) 1210x602	 1407x400 (x2) 1410x602
	H135	 907x400 (x3) 910x602	 1207x400 (x3) 1210x602	 1407x400 (x3)1410x602
Hot snack P80		100 ST	130 ST	150 ST
Ripiano (LxP) mm Shelf (LxD) 	H117	 907x400 (x2) 910x602	 1207x400 (x2) 1210x602	 1407x400 (x2) 1410x602
	H135	 907x400 (x3) 910x602	 1207x400 (x3) 1210x602	 1407x400 (x3)1410x602

Allestimenti / Setup

Ripiani espositivi / Display shelves

Not refrigerated P80		100 ST	130 ST	150 ST
Ripiano (LxP) mm Shelf (LxD) 	H117	 907x400 (x2) 910x602	 1207x400 (x2) 1210x602	 1407x400 (x2) 1410x602
	H135	 907x400 (x3) 910x602	 1207x400 (x3) 1210x602	 1407x400 (x3)1410x602
Pastry P80		100 SELF	130 SELF	150 SELF
Ripiano (LxP) mm Shelf (LxD) 	H117	 907x400 (x2) 910x602	 1207x400 (x2) 1210x602	 1407x400 (x2) 1410x602
	H135	 907x400 (x3) 910x602	 1207x400 (x3) 1210x602	 1407x400 (x3)1410x602