



MITO



Sintesi di estetica e versatilità

La vetrina **Mito** rappresenta la sintesi perfetta tra estetica e versatilità grazie anche alla sua configurazione in **versione combinata**. Il pregiato piano di lavoro in **Solid Surface Glacier White** offre solidità e luminosità, mentre il **colonnino castello vetri personalizzabile** permette di adattare il design al tuo stile.

A synthesis of aesthetics and versatility

The **Mito** display case represents the perfect blend of visual appeal and versatility, also thanks to its **combined configuration**. The sophisticated **Glacial White Solid Surface** worktop offers solidity and brightness, while the **customisable glass support column** allows the design to be tailored to your style.

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY



VP RV
PASTRY



VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY



VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD



H 135
P 110
L 120 - 170 - 220

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control of the display case included.



Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability**. **Continuous operation** and constant performance.*



Full Mode - Pastry

Refrigerazione completa di piano espositivo e mensole intermedie. **Freschezza uniforme** su ogni livello. **La refrigerazione sulle mensole** può essere **attivata o esclusa** grazie a un comando dedicato. **Massimo controllo** sulla conservazione dei prodotti.

Full Mode - Pastry

***Complete refrigeration** of display area and intermediate shelves. **Uniform cooling** on all levels. **The shelf refrigeration can be activated or excluded** via a dedicated control. **Maximum control of product storage**.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria**, il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*



MODELLI / MODELS

L 120 (12 gusti) / (12 flavours) - 170 (18 gusti) / (18 flavours) - 220 (24 gusti) / (24 flavours)

H 135

P 110

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Combinata Temperature differenziate / Combined unit with differentiated temperatures:

• 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto/ 120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

• Frontale apribile verso l'alto / Front glass opening upwards

Vetro frontale / Front glass:

• Doppio (camera) riscaldato / Heated double glazing

Vetri fianchi / Side glasses:

• Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing

Vetro superiore / Top glass:

• Singolo / Single

Apertura frontale / Front opening:

• Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

Chiusura posteriore / Rear closure:

• Scorrevoli / Sliding doors
• Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

• 1 illuminata (optional H 135) / 1 lit (optional H 135)

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:

• Alluminio RAL 9006 (di serie) / Aluminium RAL 9006 (standard)
• RAL a scelta (Optional) / RAL colour of your choice (Optional)

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

• Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

• Vaschette gelato / Gelato pans
• Vassoi inox torte / Stainless steel cake trays

Canalizzazione / Ducting:

• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:

• Centrale lato operatore / Operator side central

Lavaporzionatore / Scoop washer:

• A scelta destra o sinistra / Choice of right or left side

Vassoio espositivo / Display tray:

• Optional per servizio torte o servizio pasticceria / Optional for cake or pastry service

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

• Plus
• Plus 1
• Plus 2

TB-TN

Installazione / Installation:

• Plug In / Plug in
• Remoto / Remote
• In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
• Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

• Aria / Air
• Acqua-Aria (optional) / Water-Air (optional)

Impianto Remoto / Remote system:

• Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp

Condensazione remota / Remote condensation:

• Aria / Air
• Acqua / Water
• Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

• CE

Isa Connect / Isa Connect:

• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

• Inversione di ciclo / Reverse cycle

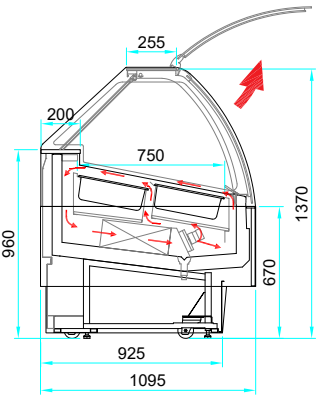
Basamento / Base:

• Piedini regolabili / Adjustable feet
• Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

Plus

H 135


FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Plus 1

H 135

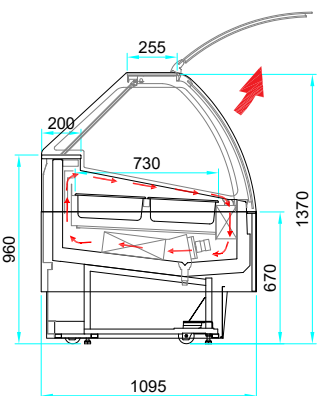
FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ FRONT GLASS OPENING UPWARDS




Plus 2

H 135

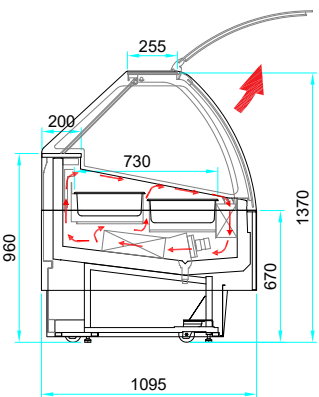FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B				
		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>		320	409	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	Plus	7 (35 / 75)		
	Plus 1			
	Plus 2			
Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / <i>Included: Sides-Front panel-Bottom front grille</i>				

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>		290	379	480
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		
Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / <i>Included: Sides-Front panel-Bottom front grille</i>				

**UC-R**

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		82	87	100
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		7 (35 / 75)		
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>		577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	10	12
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	22	28

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 135 (2 mensole) / 2 shelves
- P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

- Castello Vetri / Glass top structure:**
- Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*
- Vetro frontale / Front glass:**
- Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*
- Vetri fianchi / Side glasses:**
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

- Vetro superiore / Top glass:**
- Singolo / *Single*

- Apertura frontale / Front opening:**
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

- Chiusura posteriore / Rear closure:**
- Scorrevoli / *Sliding doors*
 - Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / *Self-winding blind (only for sale outside EU)*

- Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:**
- 4000 K - 5700 K

- Mensole intermedie / Intermediate shelves:**
- 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H 135)*

- Colore Castello Vetri / Glass structure colour:**
- Alluminio RAL 9006 (di serie) / *Aluminium RAL 9006 (standard)*
 - RAL a scelta (Optional) / *RAL colour of your choice (Optional)*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

- Servizio / Service:**
- Pastry

- Pianetto posteriore / Rear shelf:**
- Solid Surface Glacier White

- Setup interno / Internal setup:**
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

- Canalizzazione / Ducting:**
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

- Centralina di comando / Control board:**
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

- Vassoio espositivo / Display tray:**
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / SYSTEM

- Refrigerazione / Refrigeration:**
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

- Installazione / Installation:**
- Plug In / *Plug in*
 - Remoto / *Remote*
 - In Arredo / *Built-in*

- Impianto a Bordo / On-board system:**
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
 - Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

- Condensazione a bordo / On-board condensation:**
- Aria / *Air*

- Impianto Remoto / Remote system:**
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

- Condensazione remota / Remote condensation:**
- Aria / *Air*
 - Acqua / *Water*
 - Acqua-Aria / *Water-Air*

- Refrigerante / Refrigerant:**
- R290 (Plug In)
 - R452 (Remoto)

- Certificazione / Certification:**
- CE

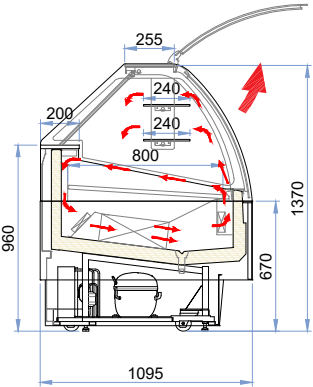
- Isa Connect / Isa Connect:**
- IAT - Isa Adaptive Technology


- Sbrinamento / Defrosting:**
- Fermata compressore / *Off cycle*

- Basamento / Base:**
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
 - Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>		300	375	430
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	270	325	380
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



0 ▶ mt ◀ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrost</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16



MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 135 (2 mensole) / 2 shelves
- P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / Front glass:
• Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / Side glasses:
• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / Top glass:
• Singolo / *Single*

Apertura frontale / Front opening:
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / Rear closure:
• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:
• 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H 135)*

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:
• Alluminio RAL 9006 (di serie) / *Aluminium RAL 9006 (standard)*
• RAL a scelta (Optional) / *RAL colour of your choice (Optional)*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:
• Cioccolato-Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / Rear shelf:
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / Ducting:
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / Control board:
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / Display tray:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / Installation:
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / On-board system:
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / On-board condensation:
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / Remote system:
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / Remote condensation:
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / Refrigerant:
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:
• CE

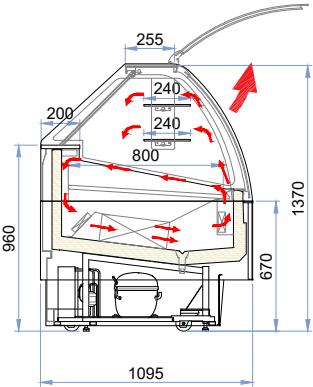
Isa Connect / Isa Connect:
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / Base:
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	300	375	470
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>	+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290 3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	270	325	380
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

**UC-R**

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16



PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 135 (2 mensole) / 2 shelves
- P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:
• Frontale apribile verso l'alto / Front glass opening upwards

Vetro frontale / Front glass:
• Doppio (camera) riscaldato / Heated double glazing

Vetri fianchi / Side glasses:
• Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing

Vetro superiore / Top glass:
• Singolo / Single

Apertura frontale / Front opening:
• Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

Chiusura posteriore / Rear closure:
• Scorrevoli / Sliding doors
• Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:
• 2 Illuminate (H135) / 2 lit (H 135)

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:
• Alluminio RAL 9006 (di serie) / Aluminium RAL 9006 (standard)
• RAL a scelta (Optional) / RAL colour of your choice (Optional)

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:
• Pastry-Hot&Cold

Pianetto posteriore / Rear shelf:
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:
• Vassoi inox / Stainless steel trays

Canalizzazione / Ducting:
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:
• Centrale lato operatore / Operator side central

Vassoio espositivo / Display tray:
• Piano caldo in Laminam nero / Black Laminam hot plate

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)

Installazione / Installation:
• Plug In / Plug in
• Remoto / Remote
• In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:
• Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

Condensazione remota / Remote condensation:
• Aria / Air
• Acqua / Water
• Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:
• CE

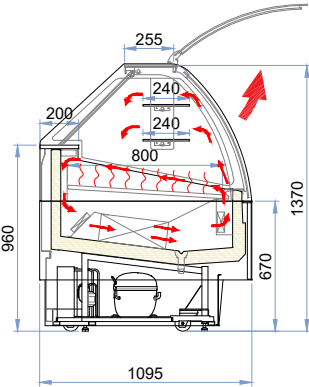
Isa Connect / Isa Connect:
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:
• Fermata compressore / Off cycle

Basamento / Base:
• Piedini regolabili / Adjustable feet
• Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ FRONT GLASS OPENING UPWARDS





PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>		300	375	430
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	270	325	380
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16
























Accessori / Optionals



Portaconi completo grigio <i>Complete grey cone holder</i>		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle <i>Complete grey cone holder with toppings container</i>		
Consolle lavaporzionatore con rubinetto <i>Consolle scoop washer with water tap</i>		
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo <i>Consolle scoop with shower selfrolling</i>		
Vaschetta gelato in acciaio inox <i>Stainless steel gelato pan</i>	5 lt.	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
	10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in polycarbonato <i>Polycarbonate ice cream stick container</i>		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in polycarbonato <i>Polycarbonate ice cream single portion container</i>		360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox <i>Stainless steel trays kit</i>	Gelato-Pastry	120 Plus Plus 2 Plus 1
		170 Plus Plus 2 Plus 1
		220 Plus Plus 2 Plus 1
		50 Plus
		120 Plus
		170 Plus

Allestimenti / Setup

Vaschette gelato (accessori) / Gelato pans (optionals)

Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
5 lt. 360x165x120H (mm) 	 12	 18	 24
		 18 (12+6)	 24 (18+6)
		 18 (6+12)	 24 (6+18)
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)
Stecchi Ice cream stick 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)
Monoporzioni Single portions 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)

Vassoi pasticceria (accessori) / Pastry tray (optionals)

Gelato - Pastry	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 Plus 1 1046x720	 Plus 1 1541x720	 Plus 1 2036x720
	 Plus - Plus 2 (2x) 990x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1980x315
		 Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	 Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315
		 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170	220
(LxP) (LxD) mm	 1048x800	 1541x800	 2038x800

Mensole / Shelves

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 1148x240	 1643x240	 2138x240