



ONESHOW



Tecnologia al servizio della visibilità

La tecnologia **Show** è progettata per massimizzare la visibilità del prodotto, riducendo al minimo gli ingombri strutturali. Grazie a una trasparenza superiore e a linee pulite, la vetrina trasforma l'esposizione in un palcoscenico tecnologico dove ogni dettaglio è al servizio della massima resa visiva.

Technology serving visibility

Show technology is designed to maximise product visibility while minimising structural bulk. Thanks to superior transparency and clean lines, the display case transforms the presentation into a technological stage where every detail serves maximum visual impact.

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY



VP RV
PASTRY



VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY



H 96
P 74
L 120 - 170



Setup personalizzato

Massima versatilità espositiva grazie a un design che permette di **alternare l'utilizzo di vaschette o carapine**. Questa flessibilità strutturale consente di personalizzare il setup in base alle specifiche esigenze estetiche e di servizio, mantenendo sempre l'eccellenza tecnologica nella conservazione del gelato.

Custom setup

Maximum display versatility thanks to a design that allows you to **alternate between using tubs or cones**. This structural flexibility enables you to customise the setup to suit specific aesthetic and operational requirements, whilst maintaining the highest standards of ice cream preservation.

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria**, il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.



Massima praticità

L'**apertura posteriore a compasso verso l'alto** massimizza l'**ergonomia operativa** e facilita le operazioni di pulizia quotidiana. Questo sistema riduce l'ingombro durante il servizio e permette un **accesso rapido** e agevole al prodotto, preservando l'integrità termica del vano espositivo.

Maximum Convenience

The **rear upward-opening hinged door** maximises **operational ergonomics** and facilitates daily cleaning. This system reduces the footprint during operation and allows **quick and easy access** to the product, whilst maintaining the thermal integrity of the display compartment.

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control of the display case included.

MODELLI / MODELS

L 120 (6 gusti vaschette gelato - 10 gusti carapine 3 L)
- 170 (9 gusti vaschette gelato - 16 gusti carapine 3 L)
/ 120 (6 flavours gelato pans - 10 flavours carapine 3 L)
- 170 (9 flavours gelato pans - 16 flavours carapine 3 L)

H 96

P 74

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

• Castello vetri dritti / Straight glass structure

Vetro frontale / Front glass:

• Stratificato riscaldato / Heated laminated glass

Vetro superiore / Top glass:

• Stratificato riscaldato / Heated laminated glass

Apertura frontale / Front opening:

• Teca Fissa / Fixed glass

Chiusura posteriore / Rear closure:

• Apertura a compasso verso l'alto / Top hung upward opening

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

• 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

• Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

• Vaschette gelato in polycarbonato / Polycarbonate gelato pans
• Carapine gelato / Ice cream carapines
• Vassoi trasparenti / Transparent trays

Centralina di comando / Control board:

• Sinistra lato operatore / Left operator side

Lavaporzionatore / Scoop washer:

• Solo destra / Right-side only

Vassoio espositivo / Display tray:

• Optional per servizio torte o servizio pasticceria / Optional for cake or pastry service

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

• RV Ventilato con unico flusso da lato operatore a lato cliente TB-TN
/ RV Ventilated with single flow from operator side to customer side TB-TN

Installazione / Installation:

• Plug In / Plug in
• Remoto / Remote
• In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

• Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

• Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Monofase 230 - 50Hz Dual Temp / Single-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 230-50Hz Dual Temp

Condensazione remota / Remote condensation:

• Aria / Air
• Acqua / Water
• Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

• CE

Isa Connect / Isa Connect:

• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:


• Inversione di ciclo / Reverse cycle

Basamento / Base:

• Piedini regolabili / Adjustable feet
• Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake


H 96

VETRI DRITTI / STRAIGHT GLASS STRUCTURE

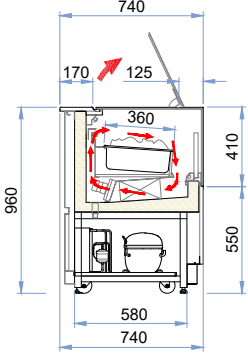


SET UP VASCHETTE / GELATO PANS SETUP

H 96

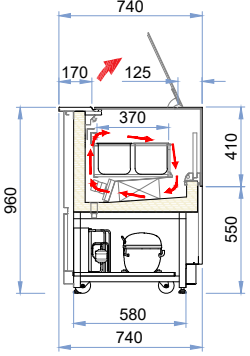

SET UP CARAPINE / CARAPINA SETUP

Dati tecnici / *Technical data* UC-B



	120	170
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1180x740x960	1685x740x960
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	210	280
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>	
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>	
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>	-20 / +2	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	4 (30 / 55)	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290	
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1050 / 5,4	1270 / 6,4
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1400 / 6,6	1350 / 6,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1180x740x960	1685x740x960
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	180	250
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>	
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		920x600x380	
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		82	
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		4 (30 / 55)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>		577	
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		400 / 3 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		3000 / 5,5	
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	10
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	22

MODELLI / MODELS

L 120 - 170

H 96

P 74

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Castello vetri dritti / Straight glass structure

Vetro frontale / Front glass:

- Stratificato riscaldato / Heated laminated glass

Vetro superiore / Top glass:

- Stratificato riscaldato / Heated laminated glass

Apertura frontale / Front opening:

- Teca Fissa / Fixed glass

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Apertura a compasso verso l'alto / Top hung upward opening

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

- Vassoi trasparenti / Transparent trays

Centralina di comando / Control board:

- Sinistra lato operatore / Left operator side

Vassoio espositivo / Display tray:

- Vassoi trasparenti / Transparent trays

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Ventilato con unico flusso da lato operatore a lato cliente TB-TN / RV Ventilated with single flow from operator side to customer side TB-TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230 - 50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air
- Acqua / Water
- Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:


- Fermata compressore / Off cycle

Basamento / Base:

- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 96

VETRI DRITTI / STRAIGHT GLASS STRUCTURE

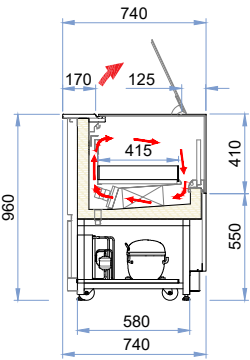

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B	120	170
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1180x740x960	1685x740x960
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	210	280
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>	
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>	
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>	+1 / +10	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	3 (25 / 60)	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>	1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>	230 / 1 / 50	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	R290	
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	500 / 2,7 600 / 3,3
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	270 / 1,4 340 / 1,8

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R	120	170
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1180x740x960	1685x740x960
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	180	250
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>	
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>	1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>	45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>	Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>	3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>	2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>	230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>	1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i> Ø mm	6 8
	Aspirazione / <i>Suction</i> Ø mm	14 16

MODELLI / MODELS

L 120 - 170

H 96

P 74

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Castello vetri dritti / Straight glass structure

Vetro frontale / Front glass:

- Singolo riscaldato / Single heated glass

Vetri fianchi / Side glasses:

- Stratificati riscaldati / Heated laminated glass

Vetro superiore / Top glass:

- Singolo riscaldato / Single heated glass

Apertura frontale / Front opening:

- Teca Fissa / Fixed glass

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Apertura a compasso verso l'alto / Top hung upward opening

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Cioccolato-Pastry / Chocolate-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

- Vassoi trasparenti / Transparent trays

Centralina di comando / Control board:

- Sinistra lato operatore / Left operator side

Vassoio espositivo / Display tray:

- Vassoi trasparenti / Transparent trays

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Ventilato con unico flusso da lato operatore a lato cliente TB-TN / RV Ventilated with single flow from operator side to customer side TB-TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230 - 50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air
- Acqua / Water
- Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:


- Fermata compressore / Off cycle

Basamento / Base:

- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 96

VETRI DRITTI / STRAIGHT GLASS STRUCTURE

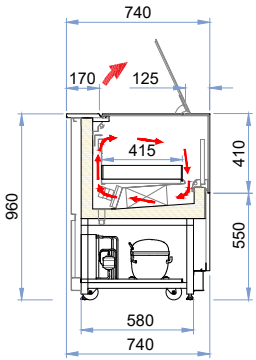

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B	120	170
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1180x740x960	1685x740x960
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	210	280
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>	
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>	
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>	+14 / +16	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	3 (25 / 60)	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>	1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>	230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	500 / 2,7	610 / 3,3
	in sbrinamento / <i>Defro-sting</i>	270 / 1,4	340 / 1,8

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R	120	170
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1180x740x960	1685x740x960
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	180	230
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>	
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*





Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato / <i>Tropicalised Semi-Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16

Accessori / Optionals

Portaconi completo grigio <i>Complete grey cone holder</i>		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle <i>Complete grey cone holder with toppings container</i>		
Consolle lavaporzionatore con rubinetto <i>Consolle scoop washer with water tap</i>		
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo <i>Consolle scoop with shower selfrolling</i>		
Vaschetta gelato in policarbonato <i>Polycarbonate gelato pan</i>	5 lt.	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
Carapina gelato in policarbonato <i>Carapina polycarbonate</i>	3 lt.	Ø 154x160H (mm)
	5 lt.	Ø 219x140H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato <i>Polycarbonate ice cream stick container</i>		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato <i>Polycarbonate ice cream single portion container</i>		360x250x43H (mm)
Kit interno vaschette policarbonato <i>Polycarbonate container inner kit</i>		
Kit interno carapine policarbonato 3 lt. <i>Polycarbonate carapine inner kit 3 lt.</i>		
Kit interno carapine policarbonato 5 lt. <i>Polycarbonate carapine inner kit 5 lt.</i>		
Kit interno vassoi policarbonato <i>Polycarbonate tray inner kit</i>		

Allestimenti / Setup

Vaschette gelato (accessori) / <i>Gelato pans (optionals)</i>		
Gelato	120	170
5 lt. 360x165x120H (mm) 	 6	 9
5 lt. 360x250x80H (mm) 	 4	 6
3 lt. “Carapina” Ø 154x160H (mm) 	 10	 16
5 lt. “Carapina” Ø 219x140H (mm) 	 4	 6
Stecchi <i>Ice cream stick</i> 360x250x43H (mm) 	 4	 6
Monoporzioni <i>Single portions</i> 360x250x43H (mm) 	 4	 6

Vassoi pasticceria / <i>Pastry tray</i>		
Pastry	120	170
(LxP) (LxD) mm	 1060x400	 1565x400