



PORTOFINO



Eleganza funzionale
per ogni spazio

La vetrina **Portofino** in configurazione **combinata** rappresenta l'equilibrio ideale tra efficienza espositiva e design raffinato. Caratterizzata dal piano di lavoro in **Solid Surface Glacier White**, offre una superficie di lavoro estremamente igienica, resistente e dalla finitura luminosa. Una soluzione versatile e di classe, progettata per valorizzare ogni prodotto e integrarsi con stile in qualsiasi ambiente professionale.

Functional elegance
for every space

In its **combined** configuration, the **Portofino** display case represents the ideal balance between display efficiency and sophisticated design. Characterised by a **Glacial White Solid Surface** worktop, it offers an extremely hygienic, durable working surface with a bright finish. A versatile and elegant solution, designed to enhance every product and integrate seamlessly into any professional environment.

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY



VP RV
PASTRY



VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY



VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD



H 117 - 135
P 110
L 120 - 170 - 220

Massima facilità di pulizia

Sistema di apertura vetri **frontale servoassistita verso l'alto** brevettato da ISA. Questa tipologia di apertura e il design interno della vasca, sono stati progettati per **facilitare** al massimo le **operazioni di pulizia** quotidiana.

Maximum ease of cleaning

ISA's patented **servo-assisted upward** glass opening system. This type of opening, as well as the internal design of the tub, has been designed to make daily **cleaning operations** as **easy** as possible.



IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control of the display case included.

Full Mode - Pastry

Refrigerazione completa di piano espositivo e mensole intermedie. **Freschezza uniforme** su ogni livello. **La refrigerazione sulle mensole** può essere **attivata o esclusa** grazie a un comando dedicato. **Massimo controllo** sulla **conservazione dei prodotti**.

Full Mode - Pastry

Complete refrigeration of display area and intermediate shelves. **Uniform cooling** on all levels. **The shelf refrigeration can be activated or excluded** via a dedicated control. **Maximum control of product storage.**



Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria**, il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability**. **Continuous operation** and constant performance.

MODELLI / MODELS

L 120 (12 gusti) / (12 flavours) - 170 (18 gusti) / (18 flavours) - 220 (24 gusti) / (24 flavours)

H 117 - 135

P 110

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Combinata Temperature differenziate / Combined unit with differentiated temperatures:

- 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto / 120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Frontale apribile verso l'alto / Front glass opening upwards

Vetro frontale / Front glass:

- Singolo riscaldato / Single heated glass

Vetri fianchi / Side glasses:

- Stratificati riscaldati / Heated laminated glass

Vetro superiore / Top glass:

- Singolo riscaldato / Single heated glass

Apertura frontale / Front opening:

- Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Scorrevoli / Sliding doors

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- 1 illuminata (optional H 135) / 1 lit (optional H 135)

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:

- Grigio / Grey

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

- Vaschette gelato / Gelato pans
- Vassoi inox torte / Stainless steel cake trays

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:

- Centrale lato operatore / Operator side central

Lavaporzionatore / Scoop washer:

- A scelta destra o sinistra / Choice of right or left side

Vassoio espositivo / Display tray:

- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / Optional for cake or pastry service

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- Plus
- Plus 1
- Plus 2

TB-TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air
- Acqua-Aria (optional) / Water-Air (optional)

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air
- Acqua / Water
- Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

- Inversione di ciclo / Reverse cycle

Basamento / Base:

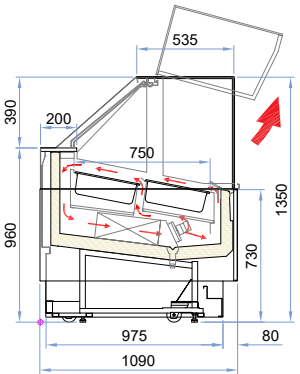
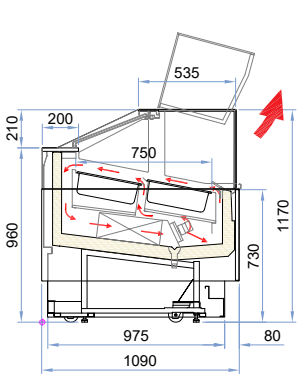
- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

Plus

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS





Plus 1

H 117

H 135

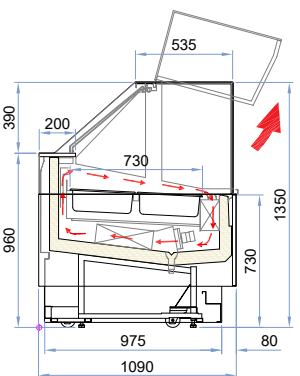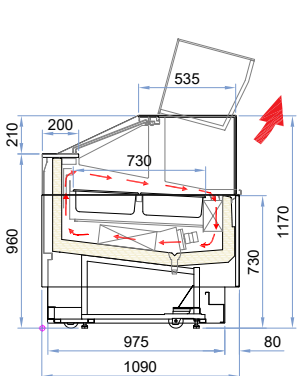FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS






Plus 2

H 117

H 135

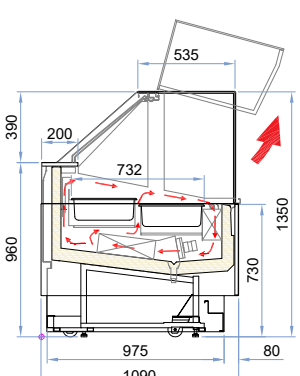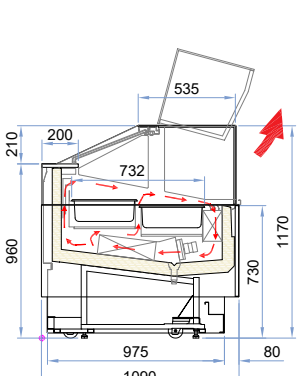FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS




Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117		1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135		1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		320	409	510
	H135		346	434	535
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	Plus	R290	7 (35 / 75)		
	Plus 1				
	Plus 2				
Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / <i>Included: Sides-Front panel-Bottom front grille</i>					

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
			120+50 50+120 DUAL ZONE	170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	290	379	480
	H135	326	404	505
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		
Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / <i>Included: Sides-Front panel-Bottom front grille</i>				



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>	1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>	920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>	82	87	100
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>	Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>	7 (35 / 75)		
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>	577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>	400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>	3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i> Ø mm	10	12
	Aspirazione / <i>Suction</i> Ø mm	22	28

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 117 (1 mensola) / (1 shelf) - 135 (2 mensole) / (2 shelves)
- P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

- Castello Vetri / Glass top structure:**
 - Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*
- Vetro frontale / Front glass:**
 - Singolo riscaldato / *Single heated glass*
- Vetri fianchi / Side glasses:**
 - Stratificati riscaldati/ *Heated laminated glass*

- Vetro superiore / Top glass:**
 - Singolo riscaldato / *Single heated glass*

- Apertura frontale / Front opening:**
 - Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

- Chiusura posteriore / Rear closure:**
 - Scorrevoli / *Sliding doors*

- Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:**
 - 4000 K - 5700 K

- Mensole intermedie / Intermediate shelves:**
 - 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

- Colore Castello Vetri / Glass structure colour:**
 - Grigio / *Grey*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

- Servizio / Service:**
 - Pastry

- Pianetto posteriore / Rear shelf:**
 - Solid Surface Glacier White

- Setup interno / Internal setup:**
 - Vassoi inox / *Stainless steel trays*

- Canalizzazione / Ducting:**
 - Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

- Centralina di comando / Control board:**
 - Centrale lato operatore / *Operator side central*

- Vassoio espositivo / Display tray:**
 - Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / SYSTEM

- Refrigerazione / Refrigeration:**
 - RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

- Installazione / Installation:**
 - Plug In / *Plug in*
 - Remoto / *Remote*
 - In Arredo / *Built-in*

- Impianto a Bordo / On-board system:**
 - Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
 - Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

- Condensazione a bordo / On-board condensation:**
 - Aria / *Air*

- Impianto Remoto / Remote system:**
 - Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

- Condensazione remota / Remote condensation:**
 - Aria / *Air*
 - Acqua / *Water*
 - Acqua-Aria / *Water-Air*

- Refrigerante / Refrigerant:**
 - R290 (Plug In)
 - R452 (Remoto)

- Certificazione / Certification:**
 - CE

- Isa Connect / Isa Connect:**
 - IAT - Isa Adaptive Technology

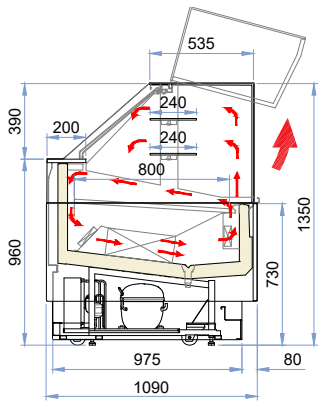
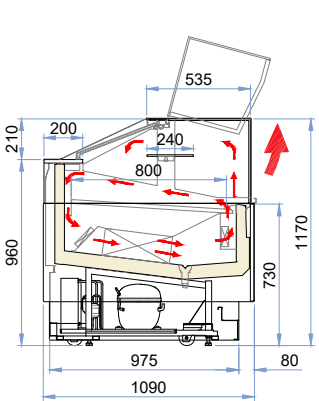
- Sbrinamento / Defrosting:**
 - Fermata compressore / *Off cycle*


- Basamento / Base:**
 - Piedini regolabili / *Adjustable feet*
 - Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117		1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135		1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		300	375	470
	H135		325	410	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			-1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	290	379	480
	H135	326	404	505
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

 UC-R
0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 110 (1 mensola) / (1 shelf) - 135 (2 mensole) / (2 shelves)
- P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / Front glass:
• Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / Side glasses:
• Stratificati riscaldati/ *Heated laminated glass*

Vetro superiore / Top glass:
• Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Apertura frontale / Front opening:
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / Rear closure:
• Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:
• 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:
• Grigio / *Grey*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:
• Cioccolato-Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / Rear shelf:
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / Ducting:
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / Control board:
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / Display tray:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control*

Installazione / Installation:
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / On-board system:
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / On-board condensation:
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / Remote system:
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / Remote condensation:
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / Refrigerant:
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:
• CE

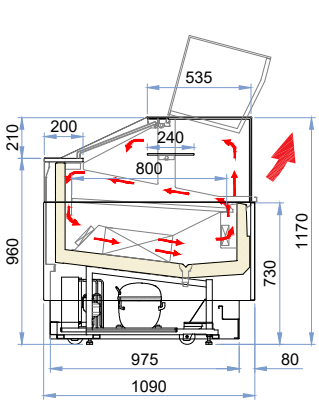
Isa Connect / Isa Connect:
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:
• Fermata compressore / *Off cycle*


Basamento / Base:
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



H 135

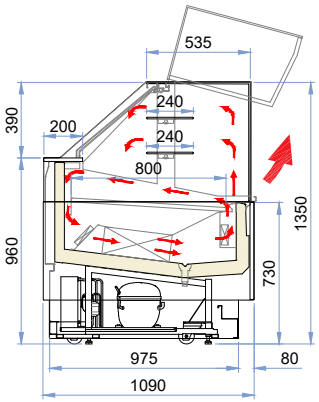

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117	300	375	470
	H135	325	410	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290 3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	290	379	480
	H135	326	404	505
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 117 (1 mensola) / (1 shelf)- 135 (2 mensole) / (2 shelves)
- P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

- Castello Vetri / Glass top structure:**
 - Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*
- Vetro frontale / Front glass:**
 - Singolo riscaldato / *Single heated glass*
- Vetri fianchi / Side glasses:**
 - Stratificati riscaldati/ *Heated laminated glass*

- Vetro superiore / Top glass:**
 - Singolo riscaldato / *Single heated glass*

- Apertura frontale / Front opening:**
 - Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

- Chiusura posteriore / Rear closure:**
 - Scorrevoli / *Sliding doors*

- Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:**
 - 4000 K - 5700 K

- Mensole intermedie / Intermediate shelves:**
 - 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

- Colore Castello Vetri / Glass structure colour:**
 - Grigio / *Grey*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

- Servizio / Service:**
 - Pastry-Hot&Cold

- Pianetto posteriore / Rear shelf:**
 - Solid Surface Glacier White

- Setup interno / Internal setup:**
 - Vassoi / *Trays*

- Canalizzazione / Ducting:**
 - Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

- Centralina di comando / Control board:**
 - Centrale lato operatore / *Operator side central*

- Vassoio espositivo / Display tray:**
 - Piano Caldo in Laminam Nero / *Black Laminam hot plate*

IMPIANTO / SYSTEM

- Refrigerazione / Refrigeration:**
 - RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control*

- Installazione / Installation:**
 - Plug In / *Plug in*
 - Remoto / *Remote*
 - In Arredo / *Built-in*

- Impianto a Bordo / On-board system:**
 - Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
 - Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

- Condensazione a bordo / On-board condensation:**
 - Aria / *Air*

- Impianto Remoto / Remote system:**
 - Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

- Condensazione remota / Remote condensation:**
 - Aria / *Air*
 - Acqua / *Water*
 - Acqua-Aria / *Water-Air*

- Refrigerante / Refrigerant:**
 - R290 (Plug In)
 - R452 (Remoto)

- Certificazione / Certification:**
 - CE

- Isa Connect / Isa Connect:**
 - IAT - Isa Adaptive Technology

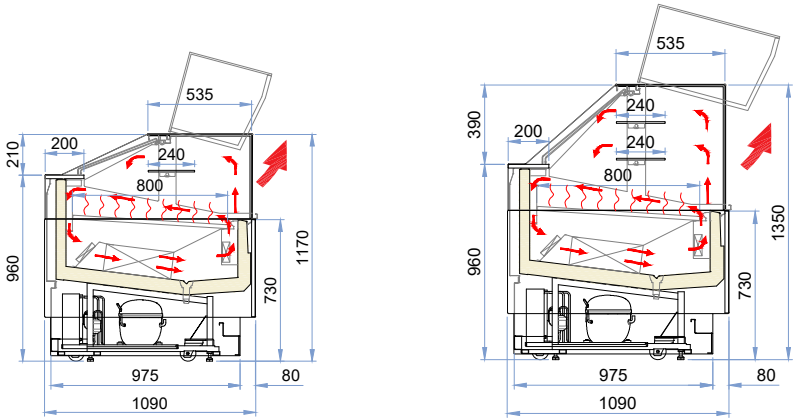
- Sbrinamento / Defrosting:**
 - Fermata compressore / *Off cycle*


- Basamento / Base:**
 - Piedini regolabili / *Adjustable feet*
 - Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117		1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135		1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		300	375	470
	H135		325	410	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	290	379	480
	H135	326	404	505
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

 UC-R
0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16
























Accessori / Optionals





Portaconi completo grigio Complete grey cone holder			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle Complete grey cone holder with toppings container			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto Consolle scoop washer with water tap			
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo Consolle scoop with shower selfrolling			
		5 lt.	360x165x120H (mm)
Vaschetta gelato in acciaio inox Stainless steel gelato pan		5 lt.	360x250x80H (mm)
		10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato Polycarbonate ice cream stick container			360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato Polycarbonate ice cream single portion container			360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox Stainless steel trays kit	Gelato-Pastry	120	Plus Plus 2
			Plus 1
		170	Plus Plus 2
			Plus 1
		220	Plus Plus 2
			Plus 1
Gelato-Pastry DUAL ZONE	50	Plus	
	120	Plus	
	170	Plus	

Allestimenti / Setup

Vaschette gelato (accessori) / Gelato pans (optionals)



Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
5 lt. 360x165x120H (mm) 	 12	 18	 24
		 18 (12+6)	 24 (18+6)
		 18 (6+12)	 24 (6+18)
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)
Stecchi Ice cream stick 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)
Monoporzioni Single portions 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)

Vassoi pasticceria (accessori) / Pastry tray (optionals)

Gelato - Pastry	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 Plus 1 1046x720	 Plus 1 1541x720	 Plus 1 2036x720
	 Plus - Plus 2 (2x) 990x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1980x315
		 Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	 Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315
		 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170	220
(LxP) (LxD) mm	 1048x800	 1541x800	 2038x800

Mensole / Shelves

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 1148x240	 1643x240	 2138x240