



SUPERCAPRI



Design essenziale
e tecnologia di alto livello

Supercapri unisce un'estetica ricercata a una tecnologia d'avanguardia. Il **pannello frontale** e i fianchi personalizzabili si integrano con il solido piano di lavoro in **solid surface Glacial White**, dal design essenziale e resistente.

Essential design
and high-level technology

Supercapri combines exclusive style with cutting-edge technology. The **front panel** and customisable side panels integrate with the **Glacial White Solid Surface** worktop, featuring an essential and durable design.

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY



VP RV
PASTRY



VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY



VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD



Supercapri

H 117 - 135
P 110
L 120 - 170 - 220



Configurazione - Gelato

La versione combinata permette la gestione di **due diverse temperature** in un unico modulo. Grazie al **modulo angolare a 45°**, è possibile creare composizioni dinamiche che massimizzano la visibilità, mentre l'**illuminazione Tunable** calibra la tonalità dei LED per esaltare ogni prodotto esposto.

Full Mode - Pastry

Refrigerazione completa di piano espositivo e mensole intermedie. **Freschezza uniforme** su ogni livello. **La refrigerazione sulle mensole** può essere **attivata o esclusa** grazie a un comando dedicato. **Massimo controllo** sulla conservazione dei prodotti.

Configuration - Ice cream

The combined version allows for the management of **two different temperatures** in a single module. Thanks to the **45° corner module**, dynamic compositions can be created that maximise visibility, while the **Tunable lighting** adjusts the LED tones to enhance every product on display.

Full Mode - Pastry

Complete refrigeration of display area and intermediate shelves. **Uniform cooling** on all levels. **The shelf refrigeration** can be **activated or excluded** via a dedicated control. **Maximum control of product storage.**

Massima visibilità del prodotto

Nel servizio gelato, il **ricaldamento del cappellotto superiore** è attivabile grazie a un **pratico interruttore** posizionato direttamente sotto al cappellotto, per **evitare condensa**.

Maximum product visibility

In Ice cream service, the **heating of the top canopy** can be turned on via the **handy switch** located under the canopy to **prevent condensate** from forming.



Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria**, il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Oversized condenser

Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability**. **Continuous operation** and constant performance.

Automatic cleaning

The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control of the display case included.

MODELLI / MODELS

L 120 (12 gusti) / (12 flavours) - 170 (18 gusti) / (18 flavours) - 220 (24 gusti) / (24 flavours)

H 117 - 135

P 110

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Angolo / Corner:

• 45 ° Esterno / 45 ° External

Combinata Temperature differenziate / Combined unit with differentiated temperatures:

• 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto / 120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

• Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

Vetro frontale / Front glass:

• Stratificato riscaldato / Heated laminated glass

Vetri fianchi / Side glasses:

• Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing

Vetro superiore / Top glass:

• Stratificato riscaldato (disattivabile) / Heated laminated glass (can be deactivated)

Apertura frontale / Front opening:

• Ribaltabile verso il basso / Tilttable downwards

Chiusura posteriore / Rear closure:

• Scorrevoli / Sliding doors
• Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

• Tunable (da 3000 K a 5700 K) / (from 3000 K to 5700 K)

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

• 1 illuminata (optional H 135) / 1 lit (optional H 135)

Colore serigrafie / Silkscreen colour:

• Grigio RAL 9006 / Grey RAL 9006

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

• Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

• Vaschette gelato / Gelato pans
• Vassoi inox torte / Stainless steel cake trays

Canalizzazione / Ducting:

• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:

• Centrale lato operatore / Operator side central

Lavaporzionatore / Scoop washer:

• A scelta destra o sinistra / Choice of right or left side

Vassoio espositivo / Display tray:

• Optional per servizio torte o servizio pasticceria / Optional for cake or pastry service

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

• Plus
• Plus 1
• Plus 2

TB-TN

Installazione / Installation:

• Plug In / Plug in
• Remoto / Remote
• In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
• Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

• Aria / Air
• Acqua-Aria (optional) / Water-Air (optional)

Impianto Remoto / Remote system:

• Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp

Condensazione remota / Remote condensation:

• Aria / Air
• Acqua / Water
• Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

• CE

Isa Connect / Isa Connect:

• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

• Inversione di ciclo / Reverse cycle

Basamento / Base:

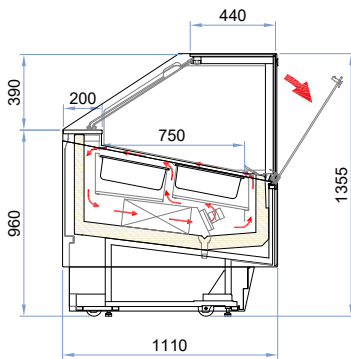
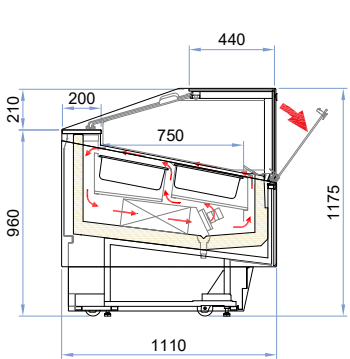
• Piedini regolabili / Adjustable feet
• Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

Plus

H 117

H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS





Plus 1

H 117

H 135

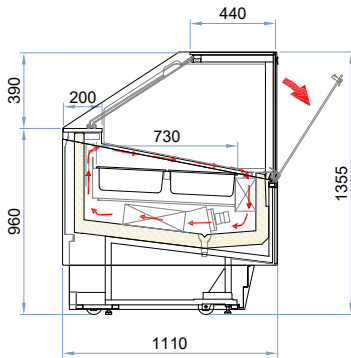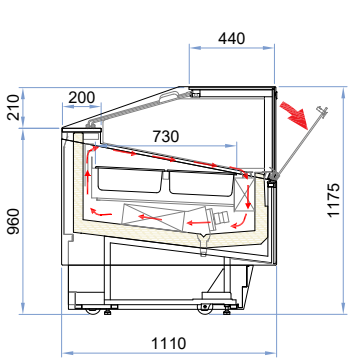FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS






Plus 2

H 117

H 135

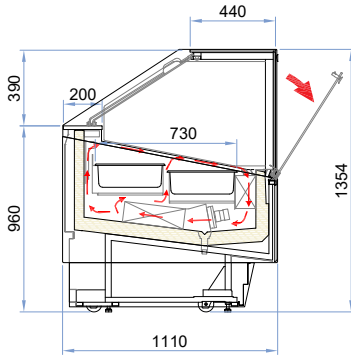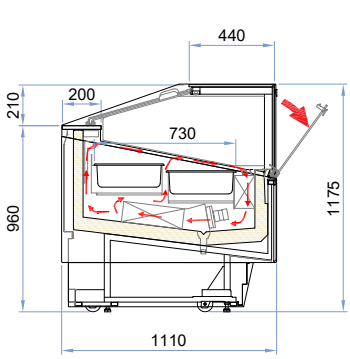FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117		1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175	1850x1110x1175
	H135		1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355	1850x1110x1355
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		320	409	510	400
	H135		346	434	535	425
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>			
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>			
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			-20 / +10			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	Plus	R290	7 (35 / 75)			
	Plus 1					
	Plus 2					

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3	1720 / 2,8
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1400 / 6,6	2400 / 6,6	2650 / 4,3	2400 / 6,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175	1850x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355	1850x1110x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	290	359	460	350
	H135	316	384	485	375
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>			
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A			
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		920x600x380	1177x613x380		
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		82	87	100	87
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		7 (35 / 75)			
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>		577	876	1154	876
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		400 / 3 / 50			
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8	3290 / 6
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	10	12	10
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	22	28	22

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 117 (1 mensola) / (1 shelf) - 135 (2 mensole) / (2 shelves)
- P 110

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

- Angolo / Corner:
- 45 ° Esterno / 45 ° External

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

- Castello Vetri / Glass top structure:
- Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

- Vetro frontale / Front glass:
- Stratificato riscaldato / Heated laminated glass

- Vetri fianchi / Side glasses:
- Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing

- Vetro superiore / Top glass:
- Stratificato riscaldato (disattivabile) / Heated laminated glass (can be deactivated)

- Apertura frontale / Front opening:
- Ribaltabile verso il basso / Tilttable downwards

- Chiusura posteriore / Rear closure:
- Scorrevoli / Sliding doors
 - Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / Self-winding blind (only for sale outside EU)

- Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
- Tunable (da 3000 K a 5700 K) / (from 3000 K to 5700 K)

- Mensole intermedie / Intermediate shelves:
- 1 Illuminata (H117) / 1 lit (H117)
 - 2 Illuminate (H135) / 2 lit (H135)

- Colore serigrafie / Silkscreen colour:
- Grigio RAL 9006 / Grey RAL 9006

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

- Servizio / Service:
- Pastry

- Pianetto posteriore / Rear shelf:
- Solid Surface Glacier White

- Setup interno / Internal setup:
- Vassoi inox / Stainless steel trays

- Canalizzazione / Ducting:
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

- Centralina di comando / Control board:
- Centrale lato operatore / Operator side central

- Vassoio espositivo / Display tray:
- Vassoi inox / Stainless steel trays

IMPIANTO / SYSTEM

- Refrigerazione / Refrigeration:
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)

- Installazione / Installation:
- Plug In / Plug in
 - Remoto / Remote
 - In Arredo / Built-in

- Impianto a Bordo / On-board system:
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
 - Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

- Condensazione a bordo / On-board condensation:
- Aria / Air

- Impianto Remoto / Remote system:
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)

- Condensazione remota / Remote condensation:
- Aria / Air
 - Acqua / Water
 - Acqua-Aria / Water-Air

- Refrigerante / Refrigerant:
- R290 (Plug In)
 - R452 (Remoto)

- Certificazione / Certification:
- CE

- Isa Connect / Isa Connect:
- IAT - Isa Adaptive Technology

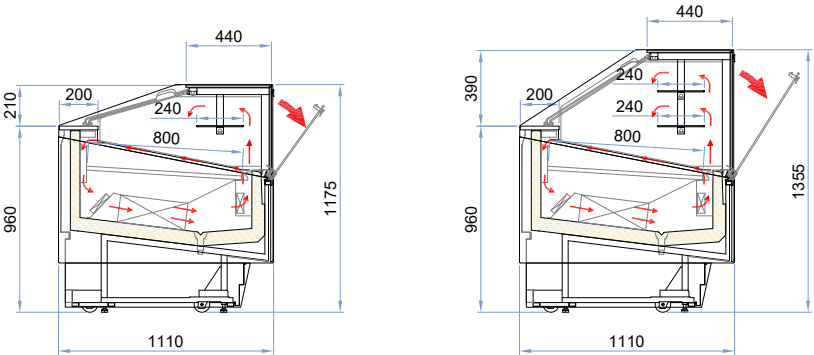
- Sbrinamento / Defrosting:
- Fermata compressore / Off cycle


- Basamento / Base:
- Piedini regolabili / Adjustable feet
 - Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 117

H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175	1850x1110x1175	
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355	1850x1110x1355	
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117	300	375	470	400	
	H135	325	410	510	425	
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>				
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>				
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +10				
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	3 (25 / 60)			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1	1510 / 8,9
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6	650 / 3,1

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175	1850x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355	1850x1110x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	275	325	420	350
	H135	300	360	460	374
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>			
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Qrun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 117 (1 mensola) / (1 shelf) - 135 (2 mensole) / (2 shelves)
- P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:
• Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / Front glass:
• Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetri fianchi / Side glasses:
• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / Top glass:
• Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / Front opening:
• Ribaltabile verso il basso / *Tilttable downwards*

Chiusura posteriore / Rear closure:
• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
• Tunable (da 3000 K a 5700 K) / *(from 3000 K to 5700 K)*

Mensole intermedie / Intermediate shelves:
• 1 Illuminata (H117) / *1 lit (H117)*
• 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore serigrafie / Silkscreen colour:
• Grigio RAL 9006 / *Grey RAL 9006*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:
• Cioccolato - Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / Rear shelf:
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / Ducting:
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / Control board:
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / Display tray:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / Installation:
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / On-board system:
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / On-board condensation:
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / Remote system:
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*

Condensazione remota / Remote condensation:
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / Refrigerant:
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:
• CE

Isa Connect / Isa Connect:
• IAT - Isa Adaptive Technology

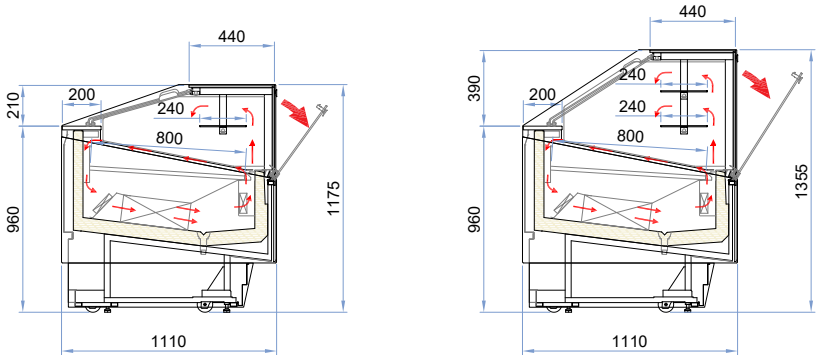
Sbrinamento / Defrosting:
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / Base:
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117	300	375	470
	H135	325	410	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290 3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	290	359	460
	H135	316	384	410
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Qrun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 117 (1 mensola) / (1 shelf) - 135 (2 mensole) / (2 shelves)
- P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / Front glass:

- Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetri fianchi / Side glasses:

- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / Top glass:

- Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / Front opening:

- Ribaltabile verso il basso / *Tilttable downwards*

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- Tunable (da 3000 K a 5700 K) / *(from 3000 K to 5700 K)*

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- 1 Illuminata (H117) / *1 lit (H117)*
- 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore serigrafie / Silkscreen colour:

- Grigio RAL 9006 / *Grey RAL 9006*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Pastry-Hot&Cold

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / Control board:

- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / Display tray:

- Piano Caldo in Laminam Nero / *Black Laminam hot plate*

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / Installation:

- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / *Air*

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

- Fermata compressore / *Off cycle*

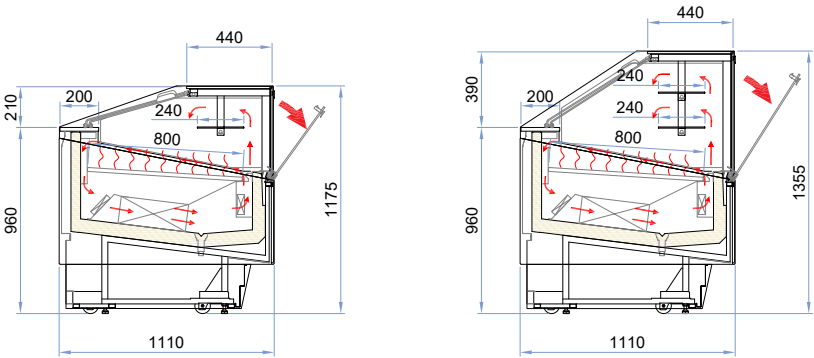
Basamento / Base:

- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117	300	375	470
	H135	325	410	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290 3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	290	359	460
	H135	316	384	410
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16



























Accessori / Optionals




Portaconi completo grigio <i>Complete grey cone holder</i>			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle <i>Complete grey cone holder with toppings container</i>			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto <i>Consolle scoop washer with water tap</i>			
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo <i>Consolle scoop with shower selfrolling</i>			
Vaschetta gelato in acciaio inox <i>Stainless steel gelato pan</i>	5 lt.	360x165x120H (mm)	
	5 lt.	360x250x80H (mm)	
	5 lt.	360x185x120H (mm) Trapezoidale	
	10 lt.	360x250x120H (mm)	
Kit distanziali per vaschette gelato in acciaio inox <i>Stainless steel support kit containers</i>	AE45	360x250x80H / 360x250x120H	
	AE45	360x185x120H (mm) Trapezoidale	
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato <i>Polycarbonate ice cream stick container</i>		360x250x43H (mm)	
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato <i>Polycarbonate ice cream single portion container</i>		360x250x43H (mm)	
Kit vassoi in acciaio inox <i>Stainless steel trays kit</i>	Gelato-Pastry	120	Plus Plus 2 Plus 1
		170	Plus Plus 2 Plus 1
		220	Plus Plus 2 Plus 1
		AE45	Plus
	Gelato-Pastry DUAL ZONE	50	Plus
		120	Plus
		170	Plus

Allestimenti / Setup

Vaschette gelato (accessori) / Gelato pans (optionals)



Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
5 lt. 360x165x120H (mm) 	 12	 18	 24	 13
		 18 (12+6)	 24 (18+6)	
		 18 (6+12)	 24 (6+18)	
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm) 	 8	 12	 16	 9
		 12 (8+4)	 16 (12+4)	
		 12 (4+8)	 16 (4+12)	
5 lt. Trapezoidali 360x185x120H (mm) 				 14
Stecchi Ice cream stick 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16	 9
		 12 (8+4)	 16 (12+4)	
		 12 (4+8)	 16 (4+12)	
Monoporzioni Single portions 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16	 9
		 12 (8+4)	 16 (12+4)	
		 12 (4+8)	 16 (4+12)	

Vassoi pasticceria (accessori) / Pastry tray (optionals)

Gelato - Pastry	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
(LxP) (LxD) mm	 Plus 1 1046x720	 Plus 1 1541x720	 Plus 1 2036x720	
	 Plus - Plus 2 (2x) 990x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1980x315	 Plus
		 Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	 Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315	
		 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315	

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170	220	AE45
(LxP) (LxD) mm	 1048x800	 1541x800	 2038x800	

Mensole / Shelves

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
(LxP) (LxD) mm	 1148x240	 1643x240	 2138x240	