



TAORMINA



Trasparenza
senza confini

La vetrina **Taormina** punta sulla massima trasparenza con un **castello vetri dal colonnino trasparente** che crea un suggestivo effetto **sospeso**. Un design etereo e senza barriere visive, studiato per dare estrema leggerezza alla struttura e mettere il prodotto al centro della scena.

Transparency
without boundaries

The **Taormina** display case focuses on maximum transparency, with a glass structure featuring a **transparent support column** that creates a suggestive **floating** effect. An ethereal design with no visual barriers, conceived to give the structure a lightweight feel and place the product centre stage.

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY



VP RV
PASTRY



VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY



VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD



H 125
P 110
L 120 - 170 - 220

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control of the display case included.



Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability**. **Continuous operation** and constant performance.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria**, il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

MODELLI / MODELS

L 120 (12 gusti) / (12 flavours) - 170 (18 gusti) / (18 flavours)
- 220 (24 gusti) / (24 flavours)

H 125

P 110

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*

• 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto/ 120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / *Glass top structure:*

• Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*

• Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*

• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*

• Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*

• Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*

• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*

• 4000 K - 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / *Service:*

• Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*

• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*

• Vaschette gelato / *Gelato pans*
• Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*

• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*

• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*

• A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*

• Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / *Refrigeration:*

• Plus TB-TN

Installazione / *Installation:*

• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*

• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Unità Condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*

• Aria / *Air*
• Acqua-Aria (optional) / *Water-Air (optional)*

Impianto Remoto / *Remote system:*

• Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*

• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*

• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*

• CE-UL

Isa Connect / *Isa Connect:*

• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*

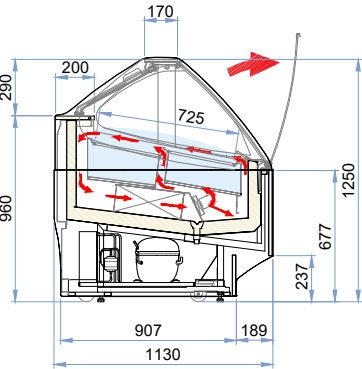
• Inversione di ciclo / *Reverse cycle*


Basamento / *Base:*

• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO
/ *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>		320	409	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290 Plus	7 (35 / 75)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	290	359	460
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>	1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>	920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>	82	87	100
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>	Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>	7 (35 / 75)		
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>	577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>	400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>	3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i> Ø mm	10	12
	Aspirazione / <i>Suction</i> Ø mm	22	28

MODELLI / MODELS

L 120 - 170 - 220

H 125

P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

Vetro frontale / Front glass:

- Singolo riscaldato / Single heated glass

Vetri fianchi / Side glasses:

- Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing

Vetro superiore / Top glass:

- Singolo / Single

Apertura frontale / Front opening:

- Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Scorrevoli / Sliding doors
- Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / Self-winding blind (only for sale outside EU)

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- 1 Illuminata / 1lit

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Solid Surface Glacier White

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:

- Centrale lato operatore / Operator side central

Vassoio espositivo / Display tray:

- Vassoi inox / Stainless steel trays

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Ventilato TN / RV Ventilated TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air
- Acqua / Water
- Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE-UL

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

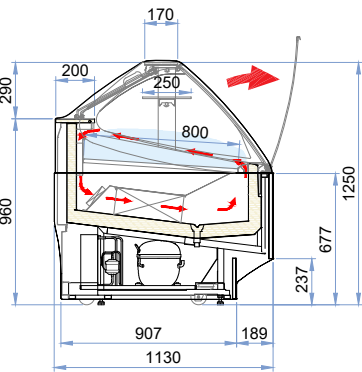
- Fermata compressore / Off cycle


Basamento / Base:

- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 125

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO
/ FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>		300	375	470
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	270	325	380
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

 UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16

MODELLI / MODELS

L 120 - 170 - 220

H 125

P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

Vetro frontale / Front glass:

- Singolo riscaldato / Single heated glass

Vetri fianchi / Side glasses:

- Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing

Vetro superiore / Top glass:

- Singolo / Single

Apertura frontale / Front opening:

- Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Scorrevoli / Sliding doors
- Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- 1 Illuminata / 1lit

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Cioccolato-Pastry / Chocolate-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Solid Surface Glacier White

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:

- Centrale lato operatore / Operator side central

Vassoio espositivo / Display tray:

- Vassoi inox / Stainless steel trays

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Ventilato TN / RV Ventilated TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air
- Acqua / Water
- Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE-UL

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

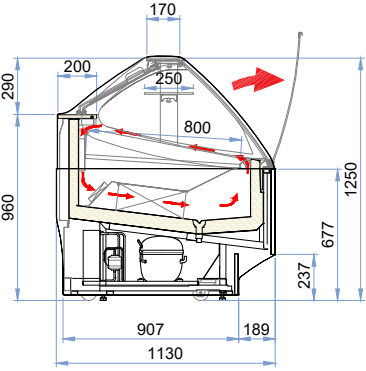
- Fermata compressore / Off cycle

Basamento / Base:

- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 125

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO
/ FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	300	375	470
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>	+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290 3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>	1 - Ermetico <i>Hermetic</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>	230 / 1 / 50			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	270	325	380
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / Compressor (Quantity - Type)			1 - Ermetico Tropicalizzato Tropicalised Hermetic	
Refrigerante / Refrigerant			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / External dimensions (LxDxH)			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / Weight (net)			45	52
Sbrinamento / Defrosting			Fermata compressore / Off cycle	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / Climate class - Operating conditions			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / Power supply			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / Absorbed power of Condensing unit			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / Piping	Liquida / Liquid	Ø mm	6	8
	Aspirazione / Suction	Ø mm	14	16

MODELLI / MODELS

L 120 - 170 - 220

H 125

P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Frontale ribaltabile verso il basso / Front glass tilting downwards

Vetro frontale / Front glass:

- Singolo riscaldato / Single heated glass

Vetri fianchi / Side glasses:

- Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing

Vetro superiore / Top glass:

- Singolo / Single

Apertura frontale / Front opening:

- Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Scorrevoli / Sliding doors
- Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- 1 Illuminata / 1lit

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Pastry-Hot&Cold

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Solid Surface Glacier White

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:

- Centrale lato operatore / Operator side central

Vassoio espositivo / Display tray:

- Piano Caldo in Laminam Nero / Black Laminam hot plate

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Ventilato TN / RV Ventilated TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air
- Acqua / Water
- Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE-UL

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

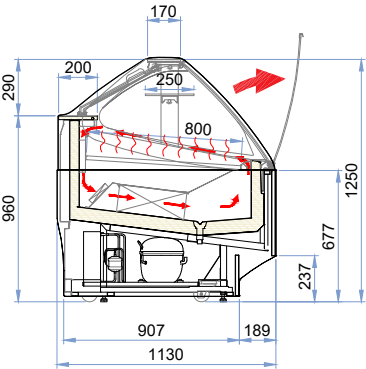
- Fermata compressore / Off cycle


Basamento / Base:

- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 125

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO
/ FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>		300	375	430
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>	1 - Ermetico <i>Hermetic</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>	230 / 1 / 50			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>	R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>Defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	270	325	380
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16
























Accessori / Optionals



Portaconi completo grigio Complete grey cone holder		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle Complete grey cone holder with toppings container		
Consolle lavaporzionatore con rubinetto Consolle scoop washer with water tap		
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo Consolle scoop with shower selfrolling		
	5 lt.	360x165x120H (mm)
Vaschetta gelato in acciaio inox Stainless steel gelato pan	5 lt.	360x250x80H (mm)
	10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in polycarbonato Polycarbonate ice cream stick container		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in polycarbonato Polycarbonate ice cream single portion container		360x250x43H (mm)
		120
	Gelato-Pastry	170
		220
Kit vassoi in acciaio inox Stainless steel trays kit		50
	Gelato-Pastry DUAL ZONE	120
		170

Allestimenti / Setup

Vaschette gelato (accessori) / Gelato pans (optionals)

Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
5 lt. 360x165x120H (mm) 	 12	 18	 24
		 18 (12+6)	 24 (18+6)
		 18 (6+12)	 24 (6+18)
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)
Stecchi Ice cream stick 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)
Monoporzioni Single portions 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)

Vassoi pasticceria (accessori) / Pastry tray (optionals)

Gelato - Pastry	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 Plus (2x) 990x315	 Plus (2x) 1485x315	 Plus (2x) 1980x315
		 Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	 Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315
		 Plus (2x) 495x315 + (2x) 990x315	 Plus (2x) 495x315 + (2x) 1485x315

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170	220
(LxP) (LxD) mm	 1048x800	 1541x800	 2038x800

Mensole / Shelves

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 1148x240	 1643x240	 2138x240